


ΚΑΤΑΨΥΞΗ



παγωτό




κατεψυγμένα τρόφιμα



παγάκια



σούπερ μάρκετ



αποθήκευση

IRAKLIS

Καταψύκτης μπαούλο για επαγγελματική χρήση



-18/-25°C

A
G
C



IRAKLIS 56
1654 x 731 x 869
515lt

A
G
D



IRAKLIS 26
909 x 731 x 869
240lt

A
G
D




IRAKLIS 36
1184 x 731 x 869
342lt

A
G
C



IRAKLIS 46
1388 x 731 x 869
417lt



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων παγωτού και πάγου
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Αξιόπιστο και λειτουργικό
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Μηχανικός θερμοστάτης
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Κλειδαριά

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Σχάρα χώρισμα
- Καλάθι για τρόφιμα
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	IRAKLIS 26	IRAKLIS 36	IRAKLIS 46	IRAKLIS 56
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	909 x 731 x 869	1184 x 731 x 869	1388 x 731 x 869	1654 x 731 x 869
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	785 x 520 x 709	1060 x 520 x 709	1264 x 520 x 709	1530 x 520 x 709
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	945 x 740 x 940	1220 x 740 x 940	1475 x 740 x 940	1690 x 740 x 940
Χωρητικότητα	lt	240	342	417	515
Αριθμός Καλαθιών **	pcs	3	4	5	6
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -25	-18 / -25	-18 / -25	-18 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	1,700	1,760	1,860	2,140
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	57,5 / 51	65,5 / 59	73 / 65	83,5 / 75
Ψυκτική Κλάση	-	CC1	CC1	CC1	CC1
Ψυγεία ανά Φορηγό 13,6m	Nº	84	72	54	48
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	36 / 72	26 / 56	24 / 48	20 / 42
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
**Τα καλάθια αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
IRAKLIS 26	00345	575	2.55
IRAKLIS 36	00382	637	2.94
IRAKLIS 46	00448	747	3.24
IRAKLIS 56	00490	817	3.73

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

IKAROS

Καταψύκτης μπαούλο



+4/+6°C
-18/-25°C



A
B




IKAROS 15
575 x 620 x 840
120lt

A
B



IKAROS 20
765 x 743 x 840
200lt



Πλεονεκτήματα

- Ανταγωνιστική τιμή
- Ιδανικό για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και πάγου
- Αξιόπιστο και λειτουργικό
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Μηχανικός θερμοστάτης
- Κλειδαριά (εκτός του IKAROS 15)
- Φωτισμός (εκτός του IKAROS 15)
- Ψηφιακό Θερμόμετρο
- Λυχνία λειτουργίας
- Κόκκινη λυχνία υψηλής θερμοκρασίας
- Λειτουργία αποκοπής ρεύματος στον πίνακα ελέγχου
- Πίνακας ελέγχου
- Λειτουργία συντήρησης (+4 / +6°C)
- Ξύστρα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Καλάθι
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	IKAROS 15	IKAROS 20
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	575 x 620 x 840	765 x 743 x 840
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm		
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	639x689x1010	819x777x1010
Χωρητικότητα	lt	120	200
Θερμοκρασία λειτουργίας [ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ]	°C	+4 / +6	+4 / +6
Θερμοκρασία λειτουργίας [ΚΑΤΑΨΥΞΗ]	°C	-17 / -24	-17 / -24
Κατανάλωση*	kW/h	0,260 / 0,600	0,370 / 0,600
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	30 / 28	38,8 / 36,8
Ψυκτική Κλάση	-	SN-T	SN-T
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	189	153
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	54 / 162	28 / 84
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R600a	R600a

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
**Τα καλάθια αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
IKAROS 15	00230	383	2.13
IKAROS 20	00275	459	2.13

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

EKTOR SGL

Καταψύκτης με συρόμενα επίπεδα τζάμια



-18/-26°C

A D



EKTOR 36 SGL
1184 x 644 x 895
356lt

A C




EKTOR 16 SGL
654 x 644 x 899
172lt

A D



EKTOR 26 SGL
905 x 644 x 895
251lt



Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους (EKTOR 16, 26 SGL)
- Ιδανικό για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Μηχανικός θερμοστάτης
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Κλειδαριά
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Σχάρα χώρισμα
- Καλάθι για τρόφιμα
- Καλάθι για χύμα παγωτό
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Ένδειξη θερμοκρασίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	EKTOR 16 SGL	EKTOR 26 SGL	EKTOR 36 SGL
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	654 x 644 x 899	935 x 670 x 899	1210 x 670 x 899
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	530 x 520 x 741	785 x 520 x 739	1060 x 520 x 739
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	695 x 740 x 912	955 x 770 x 937	1250 x 770 x 941
Χωρητικότητα	lt	172	261	366,5
Αριθμός Καλαθιών για τρόφιμα**	pcs	2	3	4
Αριθμός καλαθιών για παγωτό / θέσεις για πλαστικά λεκανάκια**	pcs	1 / 4	2 / 6	3 / 9
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -26	-18 / -26	-18 / -26
Κατανάλωση*	kW/h	1,060 / 2,110	1,960	2,390
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	48,5 / 43	57,5 / 51	66 / 59
Ψυκτική Κλάση	-	BC1 / CC1	BC1 / CC1	BC1 / CC1
Ψυγεία ανά Φορητό 13,6m	Nº	114	82	62
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	48 / 102	36 / 72	26 / 54
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
**Τα καλάθια αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
EKTOR 16 SGL	00394	656	2.13
EKTOR 26 SGL	00409	681	2.55
EKTOR 36 SGL	00461	769	2.97


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

EKTOR SGL

Καταψύκτης με συρόμενα επίπεδα τζάμια



-18/-26°C



Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους (EKTOR 16, 26 SGL)
- Ιδανικό για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Μηχανικός θερμοστάτης
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Κλειδαριά
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Σχάρα χώρισμα
- Καλάθι για τρόφιμα
- Καλάθι για χύμα παγωτό
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Ένδειξη θερμοκρασίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	EKTOR 46 SGL	EKTOR 56 SGL	EKTOR 60 SGL
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1465 x 670 x 899	1680 x 670 x 899	1780x670x899
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1315 x 520 x 739	1530 x 520 x 739	1630x520x739
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	1505 x 770 x 941	1710 x 770 x 941	1820x770x941
Χωρητικότητα	lt	464,5	547,1	585,5
Αριθμός Καλαθιών για τρόφιμα**	pcs	5	6	6
Αριθμός καλαθιών για παγωτό / θέσεις για πλαστικά λεκανάκια**	pcs	3 / 10	4 / 12	4 / 12
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -26	-18 / -26	-18 / -26
Κατανάλωση*	kW/h	2,740	3,300	3,500
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	73 / 65	82 / 73	89,5 / 80
Ψυκτική Κλάση	-	BC1 / CC1	BC1 / CC1	BC1 / CC1
Ψυγεία ανά Φορητό 13,6m	Nº	54	46	44
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	20 / 44	20 / 42	18 / 38
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
**Τα καλάθια αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
EKTOR 46 SGL	00495	824	3.24
EKTOR 56 SGL	00625	1.041	3.66
EKTOR 60 SGL	00669	1.115	3.98

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

VENUS NEW LINE

Καταψύκτης με συρόμενα κουρμπανιστά τζάμια



-18/-26°C



Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους (VENUS 26 NL)
- Ιδανικό για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Μηχανικός θερμοστάτης
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Κλειδαριά
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Σχάρα χώρισμα
- Καλάθι για τρόφιμα
- Καλάθι για χύμα παγωτό
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Ένδειξη θερμοκρασίας

A+ E



✓ Φωτιζόμενη μετώπη

VENUS 56 NL
1654 x 671 x 876
513lt

A+ E



VENUS 26 NL
909 x 671 x 876
240lt

A+ E




VENUS 36 NL
1184 x 671 x 876
342lt

A+ E



VENUS 46 NL
1439 x 671 x 876
434lt

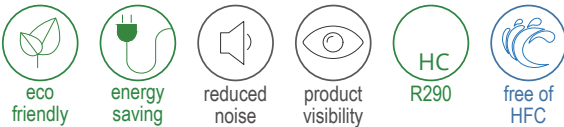

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	VENUS 26 NL	VENUS 36 NL	VENUS 46 NL	VENUS 56 NL
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	909 x 671 x 876	1184 x 671 x 876	1439 x 671 x 876	1654 x 671 x 876
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	785 x 520 x 707	1060 x 520 x 707	1315 x 520 x 707	1530 x 520 x 707
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	945 x 740 x 912	1220 x 740 x 912	1475 x 740 x 912	1690 x 740 x 912
Χωρητικότητα	lt	240	342	434	513
Αριθμός Καλαθιών **	pcs	3	4	5	6
Αριθμός καλαθιών για παγωτό / θέσεις για πλαστικά λεκανάκια**	pcs	2 / 6	3 / 9	3 / 10	4 / 12
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -26	-18 / -26	-18 / -26	-18 / -26
Κατανάλωση*	kW/h	2,420	2,540	2,600	3,780
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	56 / 49	65,5 / 59	74 / 66	81,5 / 73
Ψυκτική Κλάση	-	BC1	BC1	BC1	BC1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	92	72	54	48
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	36 / 72	26 / 56	22 / 48	20 / 42
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
**Τα καλάθια αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
VENUS 26 NL	00453	756	2.45
VENUS 36 NL	00514	856	2.93
VENUS 46 NL	00533	888	3.28
VENUS 56 NL	00648	1.080	3.63

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CRFX


Κάθετη βιτρίνα κατάψυξης στατικής ψύξης



-18/-25°C



CRFX
440 x 600 x 1870
237lt



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για την προώθηση κατεψυγμένων προϊόντων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ψυχόμενες σταθερές σχάρες (απόσταση ραφιών 21,4 cm)
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 2 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Led φωτισμός περιμετρικά της πόρτας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRFX
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	440 x 600 x 1870
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	320 x 490 x 1506
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	463 x 636 x 2000
Χωρητικότητα	lt	237
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	5,98
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	95 / 90
Ψυκτική Κλάση	-	7L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	105
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	45 / 93
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
Ψυκτικό Υγρό	-	R600a / R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRFX	00898	1.497	3.85
Remote Controller	00142	237	-

CRF 300 FRAMELESS


Κάθετη βιτρίνα κατάψυξης στατικής ψύξης



A
C



CRF 300 FRAMELESS
570 x 620 x 1835
301lt

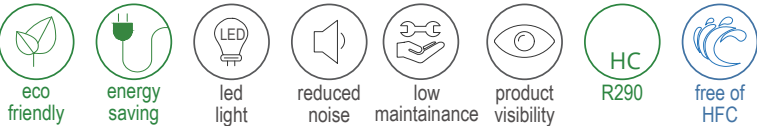

-18/-25°C



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για την προώθηση κατεψυγμένων προϊόντων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμομέτρο
- LED εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ψυχόμενες σταθερές σχάρες (απόσταση ραφιών 19,8 cm)
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRF 300 FRAMELESS
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	570 x 620 x 1835
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	450 x 490 x 1366
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	575 x 698 x 1953
Χωρητικότητα	lt	301
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	6,940
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	101 / 96
Ψυκτική Κλάση	-	7L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	76
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	32 / 68
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΩΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRF 300	00950	1.584	2.34
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CRF 400 / FRAMELESS

Κάθετη βιτρίνα κατάψυξης στατικής ψύξης




-18/-25°C



CRF 400
667 x 620 x 2018
417lt



CRF 400 FRAMELESS
667 x 620 x 2018
417lt



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για την προώθηση κατεψυγμένων προϊόντων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- LED εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 6 ψυχόμενες σταθερές σχάρες (απόσταση ραφιών 18,4 cm)
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγυλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRF 400	CRF 400 FRAMELESS
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	667 x 620 x 2018	667 x 620 x 2018
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	547 x 490 x 1553	547 x 490 x 1553
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	685 x 670 x 2120	685 x 670 x 2120
Χωρητικότητα	lt	417	417
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -25	-18 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	8,610	8,610
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	122 / 116	122 / 116
Ψυκτική Κλάση	-	7L1 / 5L1	7L1 / 5L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	60	60
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	24 / 54	24 / 54
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΩΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΩΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRF 400	01011	1.684	2.70
CRF 400 FRAMELESS	01141	1.902	2.70
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CRF 300 3D GLASS / 400 3D GLASS

Κάθετη βιτρίνα κατάψυξης στατικής ψύξης



-18/-25°C



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Με 3 πλευρές για ιδανική προβολή
- Ιδανικό για την προώθηση κατεψυγμένων προϊόντων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμομέτρο
- LED εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- Έξι ψυχόμενες σταθερές σχάρες (απόσταση ραφιών 18,4 cm)
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγυλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός


- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
 - Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
 - Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
 - Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
 - Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

D



CRF 300 3D GLASS
570 x 620 x 1835
301 lt

C

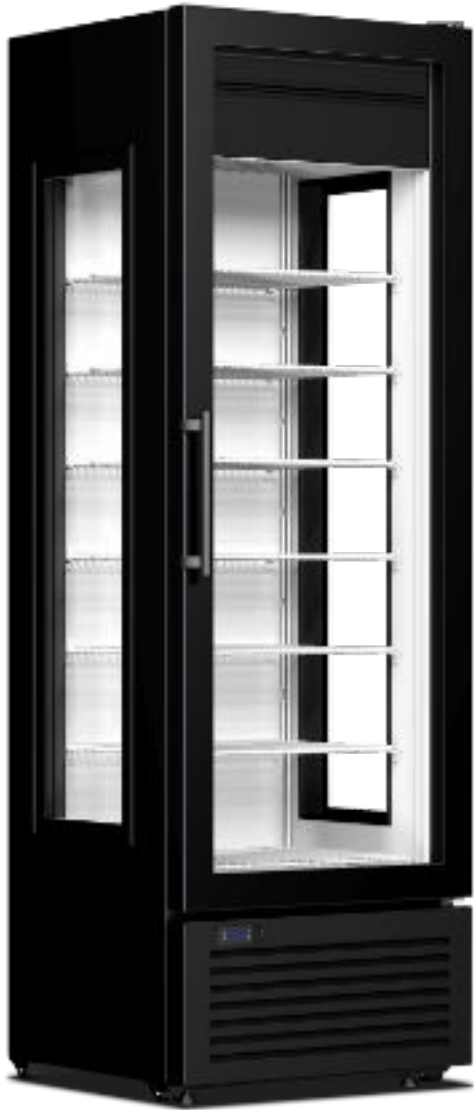

CRF 400 3D GLASS
667 x 620 x 2018
417 lt


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRF 300 3D GLASS	CRF 400 3D GLASS
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	570 x 620 x 1835	667 x 620 x 2018
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	450 x 490 x 1366	547 x 490 x 1553
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	610 x 645 x 1953	710 x 645 x 2110
Χωρητικότητα	lt	301	417
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -25	-18 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	14,000	13,690
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	135 / 125	153 / 147
Ψυκτική Κλάση	-	4L1	7L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	80	76
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	32 / 68	24 / 54
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΩΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΩΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRF 300 3D	01188	1.979	3.06
CRF 400 3D	01230	2.049	3.24
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



CRFV 500

Κάθετη βιτρίνα κατάψυξης βεβαιασμένης ψύξης με αυτόματη απόψυξη



CRFV 500
667 x 655 x 2018
420lt



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για την προώθηση κατεψυγμένων προϊόντων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Βεβαιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγυλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Βαλβίδα αποσυμπίεσης για εύκολο άνοιγμα της πόρτας
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ για ετικέτες τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1.Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2.Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3.Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4.Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRFV 500
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	667 x 655 x 2018
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	547 x 490 x 1553
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	715 x 680 x 2120
Χωρητικότητα	lt	420
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-15 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	10,090
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	136,5 / 130
Ψυκτική Κλάση	-	7L1
Ψυγεία ανά Φορητό 13,6m	Nº	57
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	24 / 51
Τρόπος Ψύξης	-	ΜΕ ΑΕΡΑ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRFV500	01393	2.322	3.24
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



CRFV 1200


Κάθετη διπλή βιτρίνα κατάψυξης βεβιασμένης ψύξης με αυτόματη απόψυξη -15/-25°C



A D



CRFV 1200
1370 x 760 x 2080
1163lt



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για Super Markets – Mini Markets – Convenience Stores
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- 2 συμπιεστές υψηλής απόδοσης
- Βεβιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμομέτρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 10 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Βαλβίδα αποσυμπίεσης για εύκολο άνοιγμα της πόρτας
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ για ετικέτες τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1.Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2.Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3.Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4.Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRFV 1200
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1370 x 760 x 2080
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1248 x 585 x 1593
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	1380 x 780 x 2180
Χωρητικότητα	lt	1163
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	19,580
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	270 / 259
Ψυκτική Κλάση	-	4L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	28
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	12 / 25
Τρόπος Ψύξης	-	ME AEPA
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRFV 1200	02145	3.575	4.68
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CRFV 2000


Κάθετη τριπλή βιτρίνα κατάψυξης βεβιασμένης ψύξης με αυτόματη απόψυξη -15/-25°C



A D



CRFV 2000
2040 x 768 x 2077
1786lt



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για Super Markets – Mini Markets – Convenience Stores
- Μέγιστη εκμετάλλευση χώρου φόρτωσης προϊόντων
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- 2 συμπίεστες υψηλής απόδοσης
- Βεβιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 15 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- 15 προφίλ για ετικέτες τιμών
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 7 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Βαλβίδα αποσυμπίεσης για εύκολο άνοιγμα της πόρτας
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ για ετικέτες τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1.Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2.Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3.Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4.Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRFV 2000
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	2040 x 768 x 2077
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1920 x 585 x 1593
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	2110 x 774 x 2180
Χωρητικότητα	lt	1786
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-15 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	29,040
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	369 / 346
Ψυκτική Κλάση	-	4L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	19
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	7 / 15
Τρόπος Ψύξης	-	ME AEPA
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRFV 2000	03103	5.171	6.30
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CRTF 70

Κατάψυξη πάγκου



-18/-22°C



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την προώθηση κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Εργονομία και αισθητική
- Αύξηση αυθόρμητης ζήτησης
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Γυάλινη πόρτα χωρίς πλαίσιο
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο condenser
- 2 ράφια
- 4 ρεγουλατόροι

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων

A
T
G




CRTF 70
566 x 542 x 628
73lt

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRTF 70
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	566 x 542 x 628
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	430 x 440 x 480
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	583 x 583 x 650
Χωρητικότητα	lt	73
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18 / -22
Κατανάλωση*	kW/h	3,090
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	42,5 / 40
Ψυκτική Κλάση	-	7L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	N°	264
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	N°	96 / 240
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRTF 70	00448	747	2.00

Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

GELOBOX

Κάθετη αποθήκη κατάψυξης




-15/-25°C



GELOBOX INOX
667 x 895 x 2020
658lt



GELOBOX WHITE
667 x 895 x 2020
658lt



Πλεονεκτήματα

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Ιδανικό για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτού
- Χωρητικότητα έως και 66 δοχείων παγωτού 5 lt
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστης υψηλής απόδοσης
- Στατική ψύξη με υποβοήθηση ανεμιστήρα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στον χώρο
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας
- 5 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγουλατόρι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Βαλβίδα αποσυμπίεσης για εύκολο άνοιγμα της πόρτας
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια - δυνατότητα τοποθέτησης 5 επιπλέον ραφιών για συνολική αποθήκευση 66 δοχείων 5 Lt χύμα παγωτού
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
 - Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
 - Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
 - Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
 - Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	GELOBOX INOX	GELOBOX WHITE
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	667 x 895 x 2020	667 x 895 x 2020
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	547 x 775 x 1553	547 x 775 x 1553
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	710 x 945 x 2110	710 x 945 x 2110
Χωρητικότητα	lt	658	658
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-15 / -25	-15 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	4,990	4,990
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	134 / 127	128 / 121
Ψυκτική Κλάση	-	4L1	4L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	47	47
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	18 / 36	18 / 36
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΕΡΑ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΕΡΑ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
GELOBOX INOX	01201	2.001	2.34
GELOBOX WHITE	01151	1.918	2.34
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

VENUS VITRINE

Βιτρίνα χύμα παγωτού



-16/-24°C



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο του παγωτού
- Ανταγωνιστική τιμή
- Αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι (εκτός του VENUS VETRINE 26)
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας


Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Led φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Σύστημα καλαθιών για πλαστικά λεκανάκια χύμα παγωτού
- Αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι (εκτός του VENUS VETRINE 26)
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση (οι δύο με φρένο)
- Κλειδαριά
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Ένδειξη θερμοκρασίας

A

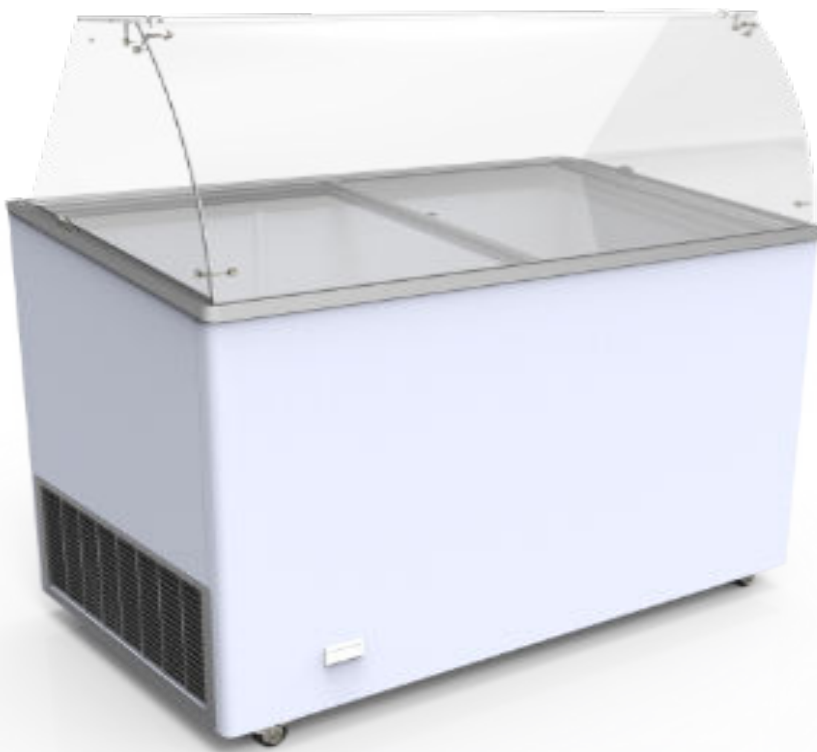

✓ Πορτάκι Αποθήκης



✓ Ίσιο τζάμι

VENUS VITRINE 56
1654 x 687 x 1229
14 θέσεις

A



VENUS VITRINE 26
909 x 684 x 1229
6 θέσεις

A



VENUS VITRINE 36
1184 x 687 x 1229
10 θέσεις

A



VENUS VITRINE 46
1439 x 684 x 1229
12 θέσεις



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	VITRINE 26	VITRINE 36	VITRINE 46	VITRINE 56
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	909 x 684 x 1229	1184 x 671 x 876	1439 x 671 x 876	1654 x 671 x 876
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	785 x 560 x 688	1060 x 520 x 707	1315 x 520 x 707	1530 x 520 x 707
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	945 x 770 x 912	1220 x 740 x 912	1475 x 740 x 912	1690 x 740 x 912
Χωρητικότητα	lt	231	330	454	498
Θέσεις για πλαστικά λεκαν 36x15.5 cm	pcs	6	10	12	14
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-16 / -24	-16 / -24	-16 / -24	-16 / -24
Κατανάλωση*	kW/h	1,940	3,010	3,640	3,950
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	74,5 / 68	94 / 87	108,5 / 100	110 / 97
Ψυκτική Κλάση	-	7G3/L1	7G3/L1	7G3/L1	7G3/L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	92	66	54	48
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	36 / 72	26 / 56	20 / 48	20 / 42
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκριμένες μετρήσεις

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
VENUS VITRINE 26	00700	1.167	3.39
VENUS VITRINE 36	00777	1.295	4.35
VENUS VITRINE 46	00818	1.364	1.80
VENUS VITRINE 56	00857	1.428	2.16


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ELEGANTE

Βιτρίνα χύμα παγωτού



ELEGANTE 36
1206 x 862 x 1263
9 θέσεις



-15/-22°C



✓ Storage door

ELEGANTE 56
1676 x 862 x 1263
13/14 θέσεις



ELEGANTE 46
1461 x 862 x 1263
10/11 θέσεις



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής
- Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο του παγωτού
- Αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστης υψηλής απόδοσης
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Led φωτισμός εσωτερικά
- Led φωτιζόμενη διαφημιστική μετώπη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Υποδοχές για ανοξείδωτα ή πλαστικά λεκανάκια
- Πλαστικό δοχείο τοποθέτησης και πλύσης scoop
- Αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση (οι δύο με φρένο)
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Ανοξείδωτα λεκανάκια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ELEGANTE 36	ELEGANTE 46	ELEGANTE 56
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1206 x 862 x 1263	1461 x 862 x 1263	1676 x 862 x 1263
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1060 x 560 x 688	1315 x 560 x 688	1530 x 560 x 688
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	1220 x 770 x 912	1475 x 770 x 912	1690 x 770 x 912
Χωρητικότητα	lt	358	456	540
Θέσεις για ΠΛΑΣΤΙΚΑ λεκαν 36x15.5 cm	pcs	9	11	14
Θέσεις για ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ λεκαν 36x16.5 cm	pcs	9	10	13
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-15 / -22	-15 / -22	-15 / -22
Κατανάλωση*	kW/h	3,010	3,640	3,950
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	107 / 100	113,5 / 105	128 / 119
Ψυκτική Κλάση	-	7G3/L1	7G3/L1	7G3/L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	66	54	48
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	26 / 56	20 / 48	18 / 42
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ELEGANTE 36	01038	1.731	1.80
ELEGANTE 46	01153	1.921	1.80
ELEGANTE 56	01211	2.019	2.16

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.


ATHENA

Premium βιτρίνα χύμα παγωτού με αυτόματη απόψυξη



-14/-24°C

A B



Ανοιγόμενο μπροστινό τζάμι



✓ Πορτάκι Αποθήκης

ATHENA 9
1194 x 842 x 1285
9 θέσεις

ATHENA 13
1664 x 842 x 1285
13 θέσεις



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο του παγωτού
- Με σύστημα αυτόματης απόψυξης
- Με ανοιγόμενο εμπρός τζάμι υπερκατασκευής για ευκολία στο καθάρισμα
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αισθητικής
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα αποφυγής υγρασίας συρόμενων τζαμιών
- Led φωτισμός εσωτερικά
- Led φωτισμός στην πρόσοψη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Υποδοχές για ανοξείδωτα λεκανάκια
- Γυάλινη εταζιέρα με υποδοχές για χωνάκια παγωτού
- Πλαστικό δοχείο τοποθέτησης και πλύσης scoop
- Αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση (οι δύο με φρένο)
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Ανοξείδωτα λεκανάκια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ATHENA 9	ATHENA 13
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1194 x 842 x 1285	1664 x 842 x 1285
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1060 x 560 x 688	1530 x 560 x 688
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	1340 x 910 x 1320	1790 x 910 x 1320
Χωρητικότητα	lt	358	540
Θέσεις για ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ λεκανάκια 36x16,5	-	9	13
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-14 / -24	-14 / -24
Κατανάλωση*	kW/h	5,290	5,600
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	127 / 100	148,5 / 114
Ψυκτική Κλάση	-	4G3/L1	4G3/L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	24	14
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	10 / 40	6 / 26
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ATHENA 9	01180	1.966	2.34
ATHENA 13	01409	2.349	2.34

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

eco friendly

energy saving

led light

reduced noise

low maintainance

product visibility

AUTO defrost

HC R290

free of HFC

OPTIMUS 16

Premium βιτρίνα χύμα παγωτού με αυτόματη απόψυξη



A



-14/-24°C



✓ Πορτάκι Αποθήκης

OPTIMUS 16
1590 x 1195 x 1330
16 θέσεις



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής
- Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο του παγωτού
- Με σύστημα αυτόματης απόψυξης
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα αποφυγής υγρασίας συρόμενων τζαμιών
- Led φωτισμός εσωτερικά
- Led φωτισμός στην πρόσοψη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Υποδοχές για ανοξείδωτα λεκανάκια
- Πλαστικό δοχείο τοποθέτησης και πλύσης scoop
- Αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση (οι δύο με φρένο)
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Ανοξείδωτα λεκανάκια


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	OPTIMUS 16
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1590 x 1195 x 1330
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1410 x 770 x 653
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	1740 x 1152 x 1445
Χωρητικότητα	lt	657
Θέσεις για ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ λεκανάκια 36x16.5 cm		16
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-14 / -24
Κατανάλωση*	kW/h	5,240
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	199 / 154
Ψυκτική Κλάση	-	4G3/L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	16
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	6 / 14
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
OPTIMUS 16	02334	3.891	2.52

Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

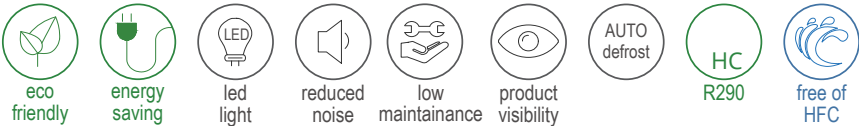

MOBILE ELEGANTE

Καρότσι παγωτού



-15/-25°C

A



- ✓ Ερμάριο αποθήκευσης
- ✓ Αποθήκη κατάψυξης

MOBILE ELEGANTE

2154 x 978 x 2285

9 θέσεις



eco friendly



energy saving



led light



reduced noise



product visibility



HC R290



free of HFC



Πλεονεκτήματα

- Συνδυασμός παράδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας
- Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού
- Υψηλής αισθητικής
- Αύξηση αυθόρμητης ζήτησης
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Led φωτισμός
- Διακόπτες λειτουργίας φωτισμού
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Μεταλλική βάση
- Μεταλλικό χερούλι με επένδυση δέρματος
- Ανοξείδωτος πάγκος
- Κουρμπριστή υπερκατασκευή
- Σύστημα βρύσης με 2 δοχεία για νερό
- Ερμάριο αποθήκευσης με κλείδωμα
- Πτυσσόμενη μεταλλική βάση τέντας
- Υφασμάτινη τέντα
- Πρίζα
- Ασφάλεια γενικής λειτουργίας
- Υποδοχές για ανοξείδωτα ή πλαστικά λεκανάκια
- Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι
- Ενισχυμένες ρόδες με φρένο
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εφαρμογή λογότυπου στην τέντα
- Ανοξείδωτα λεκανάκια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	MOBILE ELEGANTE
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	2154 x 978 x 2285
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1410 x 770 x 653
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	2300 x 1190 x 1680
Χωρητικότητα	lt	9
Θέσεις για ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ λεκανάκια 36x16.5 cm	Nº	9
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-16 / -25
Κατανάλωση*	kW/h	5,240
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	274 / 240
Ψυκτική Κλάση	-	7G3/L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	11
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	5 / 10
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
MOBILE ELEGANTE	04521	7.535	1,80

Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

GELATTI

Pozzetti style ice-cream freezer counter



A



-10/-20°C



Transparent Spit-guard



Scoop washer

GELATTI 10
1439 x 644 x 1204
10 places



Πλεονεκτήματα

- Συνδυασμός παράδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας
- Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού
- Υψηλής αισθητικής
- Αύξηση αυθόρμητης ζήτησης
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστης υψηλής απόδοσης
- Γκρι ρυθμιζόμενο καπάκι
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμομέτρο
- Ανοξείδωτα στρόγγυλα καπάκια (6 τμχ. – 8 τμχ. ή 10 τμχ.)
- Καλάθια για στρόγγυλα δοχεία 7lt – Ø 200 x Υ 250
- Πλαστικό δοχείο τοποθέτησης και πλύσης scoop
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Διάφανο προστατευτικό πάνελ από Plexiglas
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Ανοξείδωτα στρόγγυλα δοχεία 7lt – Ø 200 x Υ 250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	GELATTI 6	GELATTI 8	GELATTI 10
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	935 x 670 x 909	1210 x 670 x 909	1465 x 670 x 909
Εξωτερικές Διαστάσεις με plexiglas (Μ x Π x Υ)	mm	935 x 670 x 1204	1210 x 670 x 1204	1465 x 670 x 1204
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	785 x 520 x 713	1060 x 520 x 715	1315 x 520 x 737
Διαστάσεις Συσκευασίας χωρίς plexiglas (Μ x Π x Υ)	mm	975 x 770 x 976	1250 x 770 x 976	1505 x 770 x 976
Χωρητικότητα	lt	251	353	447
Θέσεις ανοξείδωτων καρατίνε 7 lt - Ø200 x 250H	-	6 + 4	8 + 6	10 + 8
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Κατανάλωση*	kW/h	1.700	1.760	1.860
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	57,5 / 51	66 / 59	73 / 65
Ψυκτική Κλάση	-	7G3/L1	7G3/L1	7G3/L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	92	72	54
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	36 / 72	26 / 56	22 / 48
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκριμένες μετρήσεις

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
GELATTI 6	01040	1.733	2,55
Plexiglass	00075	125	-
GELATTI 8	01203	2.005	2,97
Plexiglass	0083	139	-
GELATTI 10	01357	2.262	3.24
Plexiglass	00102	170	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

A




GELATTI 6
905 x 644 x 1204
6 places

A



GELATTI 8
1184 x 644 x 1204
8 places






-18/-23 freezer | -2/+6 cooler




A D

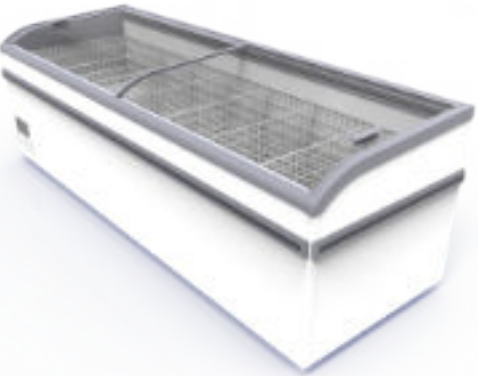


AEGEAN 20
2100 x 850 x 838
894lt

A C

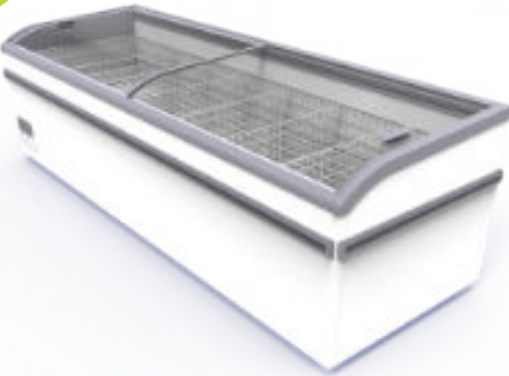

AEGEAN 25
2500 x 850 x 838
1088lt



Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο ύψος για άριστη προβολή των προϊόντων
- Δυνατότητα δημιουργίας νησίδας
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων και Super Market
- Με σύστημα αυτόματης απόψυξης
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστης υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμομέτρο
- Αυτόματη απόψυξη
- Led φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Σύστημα καλαθιών
- Προφίλ για ετικέτες τιμών
- Πλαστικά προστατευτικά (bumpers)
- Ποδαρικό στήριξης με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Σύστημα ένωσης για την δημιουργία νησίδας
- Ρόδες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	AEGEAN 20	AEGEAN 25
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	2100 x 850 x 838	2500 x 850 x 838
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1960 x 710 x 663	2360 x 710 x 663
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	2225 x 965 x 947	2625 x 965 x 947
Χωρητικότητα	lt	894	1088
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18/-23 κατάψυξη -2/+6 συντήρηση	-18/-23 κατάψυξη -2/+6 συντήρηση
Κατανάλωση*	kW/h	9,600 -	9,490 -
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	183,5 / 144	200 / 156
Ψυκτική Κλάση	-	4L1	3L1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	28	20
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	12 / 24	8 / 16
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

Το μοντέλο συντήρησης είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
AEGEAN 20 κατάψυξη	01522	2.536	3.24
AEGEAN 20 συντήρηση	01522	2.536	3.24
AEGEAN 25 κατάψυξη	01736	2.894	3.24
AEGEAN 25 συντήρηση	01736	2.894	3.24

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.


CRYSTALLITE

Βούτα κατάψυξης με συρόμενα τζάμια



-18/-25°C

A
C

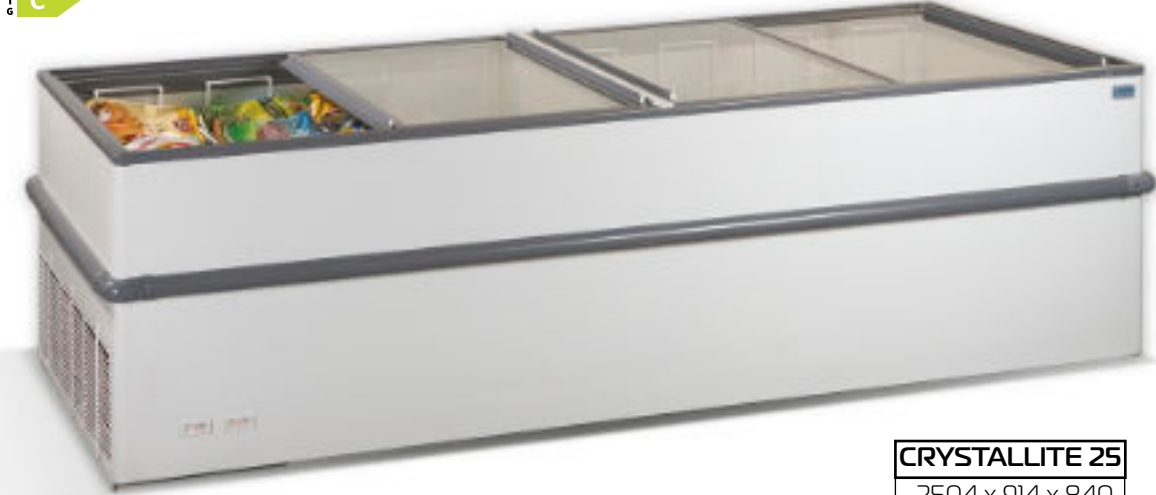

CRYSTALLITE 25
2504 x 914 x 840
1050lt

A
B




CRYSTALLITE 15
1554 x 914 x 840
600lt

A
B



CRYSTALLITE 20
2004 x 914 x 840
800lt



Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο ύψος για άριστη προβολή των προϊόντων
- Με πρόσβαση απ' όλες τις πλευρές
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων και Super Markets
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Ένδειξη θερμοκρασίας με 2 θερμόμετρα (εκτός του CRYSTALLITE 15)
- Πλαστικά προστατευτικά (bumpers)
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση (οι 2 με φρένο)
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο, maintenance free condenser
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Καλάθι
- Σχάρα χώρισμα


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRYSTALLITE 15	CRYSTALLITE 20	CRYSTALLITE 25
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1554 x 914 x 840	2004 x 914 x 840	2504 x 914 x 840
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1410 x 770 x 625	1820 x 770 x 625	2320 x 770 x 625
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	1675 x 1025 x 850	2125 x 1025 x 850	2625 x 1025 x 850
Χωρητικότητα	lt	600	800	1050
Αριθμός Καλαθιών **	pcs	5	6	8
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Κατανάλωση*	kW/h	3,300	4,050	7,160
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	120 / 81	159 / 118	174 / 129
Ψυκτική Κλάση	-	BC1 / CC1	7L1 / 5L1	4L1
Ψυχόμενο Χώρισμα	-	-	1	1
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	32	24	20
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	12 / 28	10 / 22	8 / 16
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
**Τα καλάθια αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRYSTALLITE 15	00938	1.564	4.05
CRYSTALLITE 20	01096	1.827	2.16
CRYSTALLITE 25	01367	2.279	2.34

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



-10/-20°C



Πλεονεκτήματα

- Συνδυασμός παράδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος
- Ιδανικό για την προώθηση πάγου
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Led εσωτερικός φωτισμός στο ICEBOX 30 GD
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Υποδοχή για την τοποθέτηση λουκέτου στο ICEBOX 30
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός


- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων



ICEBOX 30 GD
900 x 765 x 1902
703lt



ICEBOX 30
900 x 765 x 1902
703lt



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ICEBOX 30 GD	ICEBOX 30
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	900 x 765 x 1902	900 x 765 x 1902
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	790 x 614 x 1535	790 x 614 x 1535
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	913 x 776 x 1960	913 x 776 x 1960
Χωρητικότητα	lt	703	703
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-10 / -20	-10 / -20
Χωρητικότητα	Σακούλες 2 kg	110	110
Χωρητικότητα	Σακούλες 7 kg	40	40
Χωρητικότητα	Σακούλες 10 kg	32	32
Κατανάλωση*	kW/h	6,880	8,260
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	101 / 97,5	94 / 88
Ψυκτική Κλάση	-	7L3 / 5L3	7L3 / 5L3
Ψυγεία ανά Φορητό 13,6m	Nº	44	44
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	18 / 39	18 / 39
Τρόπος Ψύξης	-	STATIC	STATIC
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ICE BOX 30GD	00876	1.461	4.42
ICE BOX 30	00840	1.400	4.42

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



αναψυκτικά



γαλακτοκομικά




μπύρα



σούπερ μάρκετ




κρασί



A
I
G
D

CR X
400 x 453 x 1870
174lt



Πλεονεκτήματα

- Υψηλή αισθητική
- Ιδανικό για την προώθηση εμφιαλωμένων και συσκευασμένων τροφίμων
- Κορυφαία επιλογή των εταιρειών στον κλάδο των γαλακτοκομικών και των αναψυκτικών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ για ετικέτες τιμών
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR X
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	400 x 453 x 1850
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	320 x 360 x 1506
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	423 x 490 x 1963
Χωρητικότητα	lt	174
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330 ml	pcs	-
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+2 / +7
Κατανάλωση*	kW/h	1,350
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	85 / 80
Ψυκτική Κλάση	-	CC2/K2
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	160
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	60 / 120
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΕΡΑ
Ψυκτικό Υγρό	-	R600a / R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CR X	00492	821	2,80
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CR 300 450

Κάθετη βιτρίνα συντήρησης



+2 / +7 °C

E




CR 300
530 x 595 x 1793
314lt

D



CR 450
595 x 595 x 2018
435lt



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την προώθηση εμφιαλωμένων και συσκευασμένων τροφίμων
- Κορυφαία ψύξη κατάλληλη για ευπαθή προϊόντα
- Κορυφαία επιλογή των εταιρειών στον κλάδο των γαλακτοκομικών και των αναψυκτικών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
- Αξιόπιστο και λειτουργικό
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Βεβιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 4 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια στο CR 300, 5 στο CR 450
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ ετικέτας τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- EMD – λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR 300	CR 450
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	530 x 595 x 1793	595 x 595 x 2018
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	450 x 510 x 1368	515 x 510 x 1650
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	535 x 657 x 1879	608 x 657 x 2104
Χωρητικότητα	lt	314	435
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330 ml	pcs	254	462
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+2 / +7	+2 / +7
Κατανάλωση*	kW/h	1,810	2,430
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	84 / 79	105 / 100
Ψυκτική Κλάση	-	CC2/K2	CC2/K2
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	80	66
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	35 / 72	27 / 57
Τρόπος Ψύξης	-	AIR COOLED	AIR COOLED
Ψυκτικό Υγρό	-	R600a / R290	R600a / R290


*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CR 300	00580	966	3.94
CR 450	00720	1.200	2.16
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CR 600 800

Κάθετη βιτρίνα συντήρησης



+2 / +7°C

A
G
C




CR 600
667 x 716 x 2018
567lt

A
G
C



CR 800
770 x 790 x 2080
783lt



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την προώθηση εμφιαλωμένων και συσκευασμένων τροφίμων
- Κορυφαία ψύξη κατάλληλη για ευπαθή προϊόντα
- Κορυφαία επιλογή των εταιρειών στον κλάδο των γαλακτοκομικών και των αναψυκτικών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
- Αξιόπιστο και λειτουργικό
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπιεστής υψηλής απόδοσης
- Βεβιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ ετικέτας τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- EMD – λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR 600	CR 800
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	667 x 716 x 2018	770 x 790 x 2080
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	587 x 606 x 1593	690 x 695 x 1635
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	710 x 740 x 2110	780 x 800 x 2170
Χωρητικότητα	lt	567	783
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330 ml	pcs	636	812
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+2 / +7	+2 / +7
Κατανάλωση*	kW/h	2,070	2,440
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	115,5 / 108	140,5 / 132
Ψυκτική Κλάση	-	CC2/K2	CC2/K2
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	57	51
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	24 / 51	14 / 45
Τρόπος Ψύξης	-	AIR COOLED	AIR COOLED
Ψυκτικό Υγρό	-	R600a / R290	R600a / R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CR 600	00837	1.395	2,16
CR 800	00883	1.471	2,16
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CR 1000 1300

Κάθετη διπλή βιτρίνα συντήρησης



+2 / +7 °C

D




CR 1000
1100 x 716 x 2059
1060lt

D



CR 1300
1364 x 716 x 2059
1271lt



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την προώθηση εμφιαλωμένων και συσκευασμένων τροφίμων
- Κορυφαία ψύξη κατάλληλη για ευπαθή προϊόντα
- Κορυφαία επιλογή των εταιρειών στον κλάδο των γαλακτοκομικών και των αναψυκτικών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
- Αξιόπιστο και λειτουργικό
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Βεβιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Led φωτιζόμενη διαφημιστική μετώπη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 10 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 3 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ ετικέτας τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- EMD – λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR 1000	CR 1300
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1100 x 716 x 2059	1364 x 716 x 2059
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1020 x 538 x 1634	1284 x 606 x 1634
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	1116 x 752 x 2145	1380 x 752 x 2145
Χωρητικότητα	lt	1060	1271
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330 ml	pcs	1020	1659
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+2 / +7	+2 / +7
Κατανάλωση*	kW/24h	4,160	3,770
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	167 / 157	197 / 186
Ψυκτική Κλάση	-	CC2/K2	CC2/K2
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	36	28
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	15 / 30	12 / 25
Τρόπος Ψύξης	-	AIR COOLED	AIR COOLED
Ψυκτικό Υγρό	-	R290	R290


*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CR 1000	01236	2.060	2.34
CR 1300	01400	2.334	2.70
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CR 2000

Κάθετη τριπλή βιτρίνα συντήρησης




+2 / +7 °C

D



CR 2000
2040 x 768 x 2077
1786lt



Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για Super Markets – Mini Markets – Convenience Stores
- Μέγιστη εκμετάλλευση χώρου φόρτωσης προϊόντων
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή των προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- 2 συμπιεστές υψηλής απόδοσης
- Βεβιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Αυτόματη απόψυξη
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 15 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- 15 προφίλ για ετικέτες τιμών
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 7 ρεγυλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ για ετικέτες τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- EMD – λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση Alarm (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR 2000
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	2040 x 768 x 2077
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1920 x 585 x 1593
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	2110 x 774 x 2180
Χωρητικότητα	lt	1786
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+2 / +7
Κατανάλωση*	kW/h	6,370
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	307 / 284
Ψυκτική Κλάση	-	CC2/K2
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	19
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	7 / 15
Τρόπος Ψύξης	-	AIR COOLED
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CR 2000	02311	3.852	4.32
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

AMAZON ECONOMY

Κάθετη βιτρίνα συντήρησης




+2 / +7 °C



A C



AMAZON ECONOMY
595 x 595 x 2018
435lt



Πλεονεκτήματα

- Ανταγωνιστική τιμή
- Ιδανικό για την προώθηση εμφιαλωμένων και συσκευασμένων τροφίμων
- Κορυφαία επιλογή των εταιρειών στον κλάδο των γαλακτοκομικών και των αναψυκτικών
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
- Αξιόπιστο και λειτουργικό
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Στατική ψύξη με υποβοήθηση ανεμιστήρα
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 2 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγουλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ για ετικέτες τιμών
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	AMAZON ECONOMY
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	595 x 595 x 2018
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	515 x 510 x 1650
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	608 x 657 x 2104
Χωρητικότητα	lt	435
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+2 / +7
Κατανάλωση*	kW/h	1,670
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	97 / 90
Ψυκτική Κλάση	-	CC2/K2
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	66
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	27 / 57
Τρόπος Ψύξης	-	STATIC - FAN ASSISTED
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
AMAZON ECONOMY	00520	867	1.80

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CR 350 400 ECONOMY

Κάθετη βιτρίνα συντήρησης



+1/+9 °C

D




CR 350 ECONOMY
595 x 600 x 1850
352 lt

D



CR 400 ECONOMY
595 x 600 x 1990
352 lt



Πλεονεκτήματα

- Ανταγωνιστική τιμή
- Ιδανικό για συντήρηση και προώθηση εμφιαλωμένων προϊόντων
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
- Αξιόπιστο και λειτουργικό
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Led εσωτερικός φωτισμός
- Στατική ψύξη με υποβοήθηση ανεμιστήρα
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- 5 ρυθμιζόμενα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Πόρτα με χωνευτό χερούλι
- Δύο ρόδες
- Δύο ρεγουλατόροι
- Εσωτερικός κάδος από πλαστικό πολυστυρόλιο υψηλής πρόσκρουσης (HIPS)
- Μεταλλική περσίδα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ για ετικέτες τιμών
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Θερμοστάτης ηλεκτρονικός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR 350 ECONOMY	CR 400 ECONOMY
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	595 x 600 x 1850	595 x 600 x 1990
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	505 x 425 x 1613	505 x 425 x 1613
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	615 x 640 x 1975	615 x 640 x 2115
Χωρητικότητα	lt	352 / 346	352 / 346
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+1 / +9	+1 / +9
Κατανάλωση*	kW/24h	2,2	2,205
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	75 / 81	80 / 88
Ψυκτική Κλάση	-	4/CC2K4 (32°C/65% Rh)	4/CC2K4 (32°C/65% Rh)
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	N°	80/76	80/76
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	N°	27/57	27/57
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R600a	R600a

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CR 350 ECONOMY	00423	705	3.94
CR 400 ECONOMY	00401	668	3.94

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CR 450 SZ

Ψυγείο Μπύρας



D



CR 450 SZ
595 x 595 x 2018
435lt

-1 / -4 °C



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την προώθηση και συντήρηση μπύρας
- Κορυφαία επιλογή των εταιρειών μπύρας
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Αύξηση αυθόρμητης ζήτησης
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστης υψηλής απόδοσης
- Βεβιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγυλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Προφίλ ετικέτας τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- EMD – λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR 450 SZ
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	595 x 595 x 2018
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	515 x 510 x 1650
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	608 x 657 x 2104
Χωρητικότητα	lt	435
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	-1 / -4
Κατανάλωση*	kW/h	2,580
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	98 / 91
Ψυκτική Κλάση	-	CC2/K2
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	66
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	27 / 57
Τρόπος Ψύξης	-	AIR COOLED
Ψυκτικό Υγρό	-	R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CR 450 SZ	00838	1.396	2,16
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



CRW 200 B 350 B

Συντηρητής εμφιαλωμένου κρασιού



+6/+20 °C



D


E



CRW 200 B
470 x 545 x 1265
189lt



CRW 350 B
595 x 600 x 1850
373lt



Πλεονεκτήματα

- Ανταγωνιστική τιμή
- Ιδανική αποθήκευση και προβολή του εμφιαλωμένου κρασιού
- Με αισθητική κατάλληλη για εστιατόρια και wine bars
- Αύξηση αυθόρμητης ζήτησης
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Ψηφιακός θερμοστάτης
- Led εσωτερικός φωτισμός στην οροφή
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Frameless Πόρτα με χωνευτό χερούλι
- Διπλό ατιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ξύλινα ράφια στο CRW 200 B και 7 στο CRW 350 B (35 kgρ μέγιστο φορτίο / ράφι)
- 4 ρυθμιζόμενα ποδαράκια στο CRW 200 B
- 2 ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 ρεγουλατόροι στο εμπρός μέρος και 2 ρόδες στο πίσω μέρος στο CRW 350 B
- Εσωτερικός κάδος από μαύρο πλαστικό πολυστυρόλιο υψηλής πρόσκρουσης (HIPS)
- Μεταλλική περσίδα (εκτός του CRW 200 B)

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRW 200 B	CRW 350 B
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	470 x 545 x 1265	595 x 600 x 1850
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	395 x 435 x 1120	505 x 425 x 1613
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	500 x 577 x 1365	615 x 640 x 1975
Χωρητικότητα	lt	189 / 179	373/358
Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών κρασιού (750ml)	bottles	90	154
Πλήθος ξύλινων ραφιών	Nº	5	7
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+6 / +20	+6 / +20
Κατανάλωση*	kW/24h	1,993	2,2
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	42 / 45	80 / 88
Ψυκτική Κλάση	-	4/CC2K4 (32C/65% Rh)	4/CC2K4 (32°C/65% Rh)
Ψυγεία ανά Φορηγό 13,6m	Nº	108	84 / 80
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	44 / 96-192	27/57
Τρόπος Ψύξης	-	ΣΤΑΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό Υγρό	-	R600a	R600a

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CRW 200 B	00428	714	3.94
CRW 350 B	00507	846	3.94

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

CR 300 / 450 MEDICAL

Ψυγεία φαρμακείων/εργαστηρίων

+1 / +15 °C

E




CR 300 MED
530 x 595 x 1793
314lt

D



CR 450 MED
595 x 595 x 2018
435lt



Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για την συντήρηση φαρμάκων
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
- Υψηλής αντοχής
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας



Βασικός Εξοπλισμός

- Συμπίεστής υψηλής απόδοσης
- Βεβιασμένης ψύξης
- Ψηφιακός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Διπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 5 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια στο CR 300 MEDICAL, 6 στο CR 450 MEDICAL
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Κλειδαριά
- Αεριζόμενο maintenance free condenser
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- 2 ρεγυλατόροι
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
- Αποχέτευση
- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα



Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Ράφια
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξαγωγή αναφορών σε PDF ή CSV (Excel)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR 300 MED	CR 450 MED
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	530 x 595 x 1793	595 x 595 x 2018
Εσωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	450 x 510 x 1368	515 x 510 x 1650
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ)	mm	535 x 657 x 1879	608 x 657 x 2104
Χωρητικότητα	lt	314	435
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	+1 / +15	+1 / +15
Κατανάλωση*	kW/h	1,810	2,430
Μικτό / Καθαρό Βάρος	kg	84 / 79	98 / 91
Ψυκτική Κλάση	-	CC2/K2	CC2/K2
Ψυγεία ανά Φορτηγό 13,6m	Nº	80	66
Ψυγεία ανά 20 / 40 ft Container	Nº	35 / 72	27 / 57
Τρόπος Ψύξης	-	AIR COOLED	AIR COOLED
Ψυκτικό Υγρό	-	R600a / R290	R600a / R290

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκριμένες μετρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CR 300 MED	00746	1.244	3,94
CR 450 MED	00830	1.383	2,16
Remote Controller	00142	237	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.