

Ψυγεία και καταψύκτες

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξείδωτου χάλυβα



Σειρά Performance



Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



Σειρά Performance



Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξείδωτου χάλυβα

Σειρά Performance

FRPSvg/FFPSvg

Συνθήκες περιβάλλοντος*	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
Σταθερότητα θερμοκρασίας	EN 16825 Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C/-2 °C έως +15 °C Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C Ψυγεία: Κατηγορία M1 Καταψύκτες: Κατηγορία L1 Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας Καταψύκτες: με NoFrost
Ασφάλεια αποθήκευσης	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί Συναγερμός διακοπής ρεύματος Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90° Μηχανική κλειδαριά
Εξοπλισμός	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής Ψυγεία GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή) Καταψύκτες GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή) Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό
Κατανάλωση ενέργειας	Ψυγεία: Φωτισμός οροφής LED Καταψύκτες: Φωτισμός οροφής LED Λαβή Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304) Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας UltraEfficient Οδηγία EE 2015/1094
Συμμόρφωση	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335

Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη

Σειρά Performance

FRFvg/FFFsg/FCFvg

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
EN 16825	EN 16825
Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C/-2 °C έως +15 °C	Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C
Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C	Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C
Ψυγεία: Κατηγορία M1	Ψυγεία: Κατηγορία M1
Καταψύκτες: Κατηγορία L1	Καταψύκτες: Κατηγορία L1
Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας	Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας
Καταψύκτες: με NoFrost	Καταψύκτες: με SmartFrost
Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί
Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Συναγερμός διακοπής ρεύματος
Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°	Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°
Μηχανική κλειδαριά	Μηχανική κλειδαριά
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ψυγεία GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή)	Ψυγεία: πλάτους 75cm: GN 2/1, 650 × 530mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Καταψύκτες GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή)	Καταψύκτες: πλάτους 75cm: Euroform 600 × 400mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος	Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος
Τροχοί ως αξεσουάρ (εκτός από FRPSvh 1412)/ Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό	Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ, πλάτους 75cm Συσκευές με πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό
Ψυγεία: Κάθετος φωτισμός LED	Φωτισμός οροφής LED στο μοντέλο FCFvg
Καταψύκτες: Κάθετος φωτισμός LED	
Λαβή	Χειρολαβή αλουμινίου
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304)	Εσωτερικά: Πλαστικό Εξωτερικά: Ατσάλι με επίστρωση σκόνης
Συνδεσιμότητα	Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας
UltraEfficient	SuperEfficient
Οδηγία EE 2015/1094	Οδηγία EE 2015/1094 FFFsg, χωρίς ετικέτα
Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335

* Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Ατομικές κλειδαριές

Για κάθε επαγγελματική συσκευή, διατίθενται πέντε διαφορετικές κλειδαριές με το αντίστοιχο κλειδί. Έτσι, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα έχει πρόσβαση στο ψυγείο ή στον καταψύκτη σας. (διατίθενται ως αξεσουάρ)

Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος

Το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος δηλώνει εάν η συσκευή σας βρέθηκε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που παρουσιάστηκε. Μπορείτε έτσι να αξιολογήσετε καλύτερα την πιθανή απώλεια ποιότητας.

Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το DIN EN 16825:2015

Για τη διατήρηση της ποιότητάς τους, τα τρόφιμα πρέπει να εκτίθενται σε πολύ μικρές μόνο διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Με σταθερές τιμές μεταξύ -1°C και +5°C, οι συσκευές Liebherr προσφέρουν ιδανικές συνθήκες.

SuperCool

Η λειτουργία SuperCool αυξάνει προσωρινά την ισχύ προκειμένου η συσκευή σας να διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία, ακόμη και όταν τοποθετείτε προϊόντα που δεν έχουν ψυχθεί. Μετά από 12 ώρες το αργότερο, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

HumidityControl

Με τη λειτουργία HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα ιδανικά στις ανάγκες σας και έτσι να επιτύχετε το βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φρεσκάδα.

Σχάρες

Οι σχάρες με πλαστική επίστρωση επιτρέπουν διάφορες χρήσεις του εσωτερικού και μπορούν να αντέξουν φορτίο έως και 60kg, έτσι ώστε τα προϊόντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια ακόμη και όταν είναι εξαιρετικά βαριά.



Συμβατότητα με περιέκτες GN

Τα ψυγεία Liebherr για την εστίαση είναι σχεδιασμένα γενικά για τη χρήση περιεκτών Gastronorm. Έτσι, εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τυπικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.



Εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα ψύξης

Τα εξαρτήματα ψύξης είναι εύκολα προσβάσιμα και ενσωματωμένα στον επάνω χώρο της συσκευής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ωφέλιμη χωρητικότητα του εσωτερικού. Για οποιαδήποτε εργασία σέρβις, το μπροστινό μέρος ανοίγει εύκολα προς τα επάνω. Μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από γωνία ανοίγματος 45°.

Ενεργειακή ετικέτα σύμφωνα με την οδηγία EE 2015/1094

Η ενεργειακή ετικέτα δείχνει με μία ματιά πόσο οικονομικές είναι οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας γίνεται επίσης αισθητή και στο ελάχιστο συνολικό κόστος λειτουργίας.

Καταφορικά επικαλυμμένος εξατμιστής

Ο εξατμιστής με καταφορητική επίστρωση προσφέρει προστασία από ιδιαίτερα επιθετικές και διαβρωτικές ουσίες, όπως άλατα ή φρουκτόζη.

Εκπλήρωση του DIN EN 60335 για την ασφάλεια συσκευών

Για τη βέλτιστη δυνατή ασφάλεια των προϊόντων, όλες οι περιοχές που σχετίζονται με την τεχνολογία ασφαλείας υποβάλλονται επίσης σε ελέγχους από ανεξάρτητο εργαστήριο για τη νομικά απαιτούμενη σήμανση CE.

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.



Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται χωρίς προβλήματα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

Ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά

Η υγιεινή αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα όπου αποθηκεύονται τρόφιμα. Επομένως, ο εσωτερικός περιέκτης Gastronorm 2/1 μεγάλου βάθους είναι κατασκευασμένος από υγιεινό ανοξείδωτο χάλυβα και δεν διαθέτει λειτουργικά μέρη που είναι δύσκολο να καθαριστούν. Επίσης, τα ενιαία πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα του εξωτερικού περιβλήματος με μονωτική στρώση καθαρίζονται πολύ εύκολα. Τα ψυγεία και οι καταψύκτες GN 2/1 είναι κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα και ανθεκτικά σε πίδακες νερού κατά IPX5.

Σωλήνας απορροής δαπέδου

Ο ενσωματωμένος σωλήνας απορροής δαπέδου στη συσκευή γαστρονομίας Liebherr επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό σε μεγάλες ακτίνες. Το νερό εκρέει απλά και η συσκευή σας είναι και πάλι υγιεινά καθαρή πολύ γρήγορα.

FRPSvh 6501 Perfection

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας από ανοξείδωτο χάλυβα GN 2/1 έχουν αναπτυχθεί για τις πιο απαιτητικές εργασίες. Τα ισχυρά εξαρτήματα ψύξης διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα ψύχονται γρήγορα με χαμηλή κατανάλωση. Το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι συμβατό με HACCP επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις θερμοκρασίας που παραμένουν σταθερές – για τέλεια ασφάλεια αποθήκευσης, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Τα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και το εσωτερικό χωρίς προβληματικά στοιχεία επιτρέπουν υψηλή ευελιξία αποθήκευσης και εύκολο καθάρισμα.

Ηλεκτρονικό σύστημα με ενσωματωμένη καταγραφή θερμοκρασίας

Το ηλεκτρονικό σύστημα αφής εύκολου χειρισμού ελέγχει τη λειτουργία απόψυξης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις. Μέσω της διεπαφής SmartMonitoring, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα εξωτερικό σύστημα επιτήρησης βάσει cloud. Το ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων καταγράφει και αποθηκεύει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την τεκμηρίωση βάσει HACCP. Σε περίπτωση αποκλίσεων στη θερμοκρασία ή άλλων προβλημάτων, το ηλεκτρονικό σύστημα εκπέμπει οπτικό και ηχητικό συναγερμό και προστατεύει, συνεπώς, τα τρόφιμά σας.



Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια




LightAlarm

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν πρόκειται για συσκευές με γυάλινη πόρτα, καθίσταται γρήγορα προφανές ότι πρέπει να δράσετε. Σε συσκευές με συμπαγή πόρτα, το εσωτερικό που αναβοσβήνει σας υπενθυμίζει να κλείσετε την πόρτα αμέσως, για να διατηρήσετε την ποιότητα αποθήκευσης.



Σταθερός εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο εσωτερικός περιέκτης από ανοξείδωτο χάλυβα έχει ενσωματωμένες νευρώσεις για τις επιφάνειες στήριξης. Είναι επίσης ανθεκτικός στη διάβρωση, υγιεινός και εξαιρετικά εύκολος στο καθάρισμα. Οι σχάρες μπορούν να αντέξουν και 60kg – επομένως, ακόμη και τα βαριά προϊόντα δεν αποτελούν πρόβλημα. Οι περιέκτες Gastronorm 2/1 μπορούν να ωθηθούν απευθείας στις νευρώσεις αποθήκευσης.



Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας -2°C έως +15°C

Τα ψυγεία Liebherr διαθέτουν ένα εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας από -2°C έως +15°C. Έτσι, το κρέας παραμένει για μεγάλο διάστημα φρέσκο και νόστιμο.



Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, ο φωτισμός LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Μέσω της βέλτιστης συνοπτικής παρουσίασης, βρίσκετε αμέσως τα προϊόντα που ψάχνετε, ενώ η πόρτα κλείνει πάλι γρήγορα και η εσωτερική θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Έτσι, δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας – και, κυρίως, εξοικονομείτε κόστος ενέργειας. Ο ευθυγραμμισμένος και ενσωματωμένος φωτισμός LED διευκολύνει τον καθαρισμό.



Διεπαφή WiFi/LAN

Μέσω της διεπαφής WiFi/LAN μπορείτε να συνδέσετε άνετα τις συσκευές σας με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr ή μπορείτε να τις συνδέσετε με τα τοπικά υπάρχοντα συστήματα.



Μεγαλύτερη προβολή από τη γυάλινη πόρτα

Απαραίτητη κατά την πυρετώδη καθημερινή εργασία: επισκόπηση των διαθέσιμων τροφίμων. Η γυάλινη συμπαγής πόρτα με μεγαλύτερο οπτικό πεδίο εξασφαλίζει μέγιστη ορατότητα στο εσωτερικό του ψυγείου. Αυτό διευκολύνει την οργάνωση των προϊόντων και τη γρήγορη εύρεση του προϊόντος που χρειάζεστε, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Ψυγεία GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος
Διατίθεται και για κεντρική σύνδεση

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι
Τροχοί Ø 100 mm
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Σετ Side by Side, γκρι

FRPSvh 1412

Perfection

1414 / 1096 l
1427 / 867 / 2115
1239 / 650 / 1512



1134 kWh
4
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 320 W
650 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)

Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φωτών LED και στις δύο πλευρές, ανάβουν ξεχωριστά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
8
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
262 / 242 kg
FRPSrh 1412

7112622 / 7112606

9597649

9597778

FRPSvh 1402

Perfection

1360 / 1096 l
1427 / 867 / 2115
1014 / 650 / 1512



807 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 320 W
520 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-2 °C έως +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)

Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED και στις δύο πλευρές
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
8
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
225 / 200 kg
FRPSrh 1402

7112622 / 7112606

9597965

9597649

9597778

Ψυγεία GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



FRPSvh 6511

Perfection

625 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512



412 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 220 W
365 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)

Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φωτών LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
157 / 138 kg
FRPSrh 6511

7112622 / 7112606

9597828

9597617

9597778



FRPSvh 6501

Perfection

597 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512



302 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 220 W
305 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-2 °C έως +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)

Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φωτών LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
134 / 117 kg
FRPSrh 6501

7112622 / 7112606

9597828

9597617

9597778

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



FRPSvg 1402

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	1360 / 1096 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1427 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1239 / 650 / 1512
Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	807 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	M1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	320 W
Εκπομπή θερμότητας	520 kJ/h
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-2 °C έως +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	6
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή	Λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
Μεικτό / καθαρό βάρος	210 / 187 kg
Αξεσουάρ	
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	7112622 / 7112606
Τροχοί Ø 100 mm	9597965
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597649
Σετ Side by Side, γκρι	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6511

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	625 / 486 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	509 / 650 / 1512
Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	412 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	M1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	220 W
Εκπομπή θερμότητας	365 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή	Λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	151 / 138 kg
Αξεσουάρ	
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	7112622 / 7112606
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Σετ Side by Side, γκρι	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6501

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	597 / 486 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	509 / 650 / 1512
Ενεργειακή κλάση ¹	A
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	302 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	M1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	220 W
Εκπομπή θερμότητας	305 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-2 °C έως +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή	Λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	139 / 114 kg
Αξεσουάρ	
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	7112622 / 7112606
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Σετ Side by Side, γκρι	9597778
SmartModule	6145269

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένοι εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος
Διατίθεται και για κεντρική σύνδεση

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι
Τροχοί Ø 100 mm
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Σετ Side by Side, γκρι

FFPSvh 1402

Perfection

1360 / 1096 l
1427 / 867 / 2115
507 / 650 / 1512

 B
2208 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A
580 W
1485 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-9 °C έως -26 °C
GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED και στις δύο πλευρές
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
--

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN

4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
225 / 200 kg
FFPSrh 1402

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778

FFPSvh 6501

Perfection

597 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512

 B
1054 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
610 W
975 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-9 °C έως -26 °C
GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
--

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN

4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
144 / 127 kg
FFPSrh 6501

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778

Καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένοι εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



FFPSvg 1402

Performance

1360 / 1096 l
1427 / 867 / 2115
1239 / 650 / 1512

 B
2208 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A
580 W
1420 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-9 °C έως -26 °C
GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
--

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)

6
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
225 / 200 kg

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778
6145269

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι
Τροχοί Ø 100 mm
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Σετ Side by Side, γκρι
SmartModule

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778
6145269

FFPSvg 6501

Performance

597 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512

 B
1180 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
610 W
975 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-9 °C έως -26 °C
GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
--

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)

3
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
141 / 123 kg

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778
6145269

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Σύστημα δυναμικής ψύξης

Ισχυρό δυναμικό σύστημα ψύξης για σταθερές και ομοιόμορφα κατανεμημένες εσωτερικές θερμοκρασίες. Ο διακόπτης επαφής της πόρτας του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την απώλεια ψύξης όταν ανοίγουν οι πόρτες. Χάρη στον εξατμιστή, το σύστημα δεν απαιτεί σχεδόν καμία συντήρηση.



Συμβατότητα με περιέκτες GN

Τα ψυγεία Liebherr για τη γαστρονομία είναι σχεδιασμένα γενικά για τη χρήση περιεκτών Gastronorm. Έτσι, εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τυπικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Σχάρες

Οι σχάρες με πλαστική επίστρωση επιτρέπουν διάφορες χρήσεις του εσωτερικού και μπορούν να αντέξουν φορτίο έως και 60 kg, έτσι ώστε τα προϊόντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια ακόμη και όταν είναι εξαιρετικά βαριά.

Ενιαίος εσωτερικός περιέκτης

Ο εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους που είναι κατασκευασμένος από πολυστυρένιο ασφαλές για τρόφιμα, στην εμπορική έκδοση είναι άοσμο, πολύ στιβαρό, ανθεκτικό και, χάρη στις μεγάλες γωνιακές ακτίνες του, επιτρέπει εύκολο καθαρίσμα για τέλεια υγιεινή.

Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα

Το εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα από μονοκόμματα πλαϊνά τοιχώματα είναι σχεδιασμένο χωρίς διάκενα, καθιστώντας το πολύ εύκολο στον καθαρισμό και υγιεινό.



Σωλήνας απορροής δαπέδου

Ο ενσωματωμένος σωλήνας απορροής δαπέδου στη συσκευή γαστρονομίας Liebherr επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό σε μεγάλες ακτίνες. Το νερό εκρέει απλά και η συσκευή σας είναι και πάλι υγιεινά καθαρή πολύ γρήγορα.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Έτσι, διαπιστώνετε γρήγορα εάν χρειάζεται κάποιος χειρισμός.



Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό χώρο, ο φωτισμός οροφής LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού. Έτσι, όχι μόνο δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας, αλλά κυρίως εξοικονομείτε και κόστος ενέργειας.

Smart Frost

Χάρη στην τεχνολογία SmartFrost, περιορίζεται σημαντικά ο σχηματισμός πάγου στον εσωτερικό χώρο και τα αποθηκευμένα υλικά. Απόψυξη χρειάζεται πολύ σπάνια, καθώς ο εξατμιστής με επένδυση αφρώδους υλικού φροντίζει για την ενεργειακά αποδοτική και ομοιόμορφη ψύξη.

No Frost

Με τις επαγγελματικές συσκευές της Liebherr, η απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλούμενου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.



Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας

Διαβάστε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στον πίνακα χειρισμού που είναι ενσωματωμένος στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής.



HumidityControl

Μόνο η αλληλεπίδραση της σωστής θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργεί τέλειες κλιματολογικές συνθήκες. Με το HumidityControl μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία στις ανάγκες σας. Για βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης και μακροχρόνια απόλαυση φρεσκάδας.



Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας -2 °C/+15 °C

Τα ψυγεία Liebherr διαθέτουν εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας από -2 °C έως +15 °C. Έτσι και το κρέας παραμένει για μεγάλο διάστημα φρέσκο και νόστιμο.



FRFCvg 6511

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Σχάρα διαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Τροχοί Ø 80 mm
Τροχοί Ø 100 mm
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό
SmartModule

688 / 478 l
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1642
D
984 kWh
4
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
658 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
117 / 109 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –
6145269



FRFCvg 6501

Perfection

655 / 479 l
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1660

C
635 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
408 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-2 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
92 / 83 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –
6145269



FRFvg 6501

Performance

655 / 479 l
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1660

C
603 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
408 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
93 / 84 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
– / 9006786
6145269

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



FRFCvg 5511

Perfection
600 / 418 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442



1041 kWh
4
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
592 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει
ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
106 / 98 kg

FRFCvg 5501

Perfection
571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442



620 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-2 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
86 / 77 kg

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή / Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Τροχοί Ø 80 mm
Τροχοί Ø 100 mm
Πέλματα ρύθμισης, 90 - 120 mm
Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό / μαύρο
SmartModule

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023

Κατόπιν αιτήματος
9017742 / – / –
6145269

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023

Κατόπιν αιτήματος
9017742 / – / –
6145269



FRFBvg 5501

Perfection
571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442



620 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-2 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
BlackSteel / BlackSteel
BlackSteel / BlackSteel

Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
86 / 77 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023

Κατόπιν αιτήματος
– / – / 9017743
6145269



FRFvg 5501

Performance
571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1460



576 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό

Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
86 / 78 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023

Κατόπιν αιτήματος
– / 9017739 / –
6145269



FRFCvg 4001

Perfection
420 / 289 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1642



540 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
321 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-2 °C έως +15 °C
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED

Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
70 / 65 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926
9080023
9080022
9086924

Κατόπιν αιτήματος
9006973 / – / –
6145269



FRFvg 4001

Performance
420 / 289 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1660



514 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
321 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό

Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
70 / 64 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926
9080023
9080022
9086924

Κατόπιν αιτήματος
– / 9006786 / –
6145269


BlackSteel

Το μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι τονίζει εντυπωσιακά την απλοϊκή ομορφιά του καθαρού μετάλλου. Η επιφάνεια BlackSteel γοητεύει με τη μοναδική κάθετη στίλβωση και τις εκλεπτυσμένες πινελιές, προσδίδοντας στο υλικό χαρακτηριστική οξύτητα και καθιστώντας το ανθεκτικό στις γρατζουνιές και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Έτσι, η συσκευή σας παραμένει πάντα εντυπωσιακή.



Χειροκίνητη εκκίνηση απόψυξης

Οι πόρτες που μένουν ανοιχτές ή οι ουσίες που εξατμίζονται μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό πάγου στον εξατμιστή – και επομένως, διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Για την αφαίρεση πάγου από τη συσκευή, μπορείτε να ξεκινήσετε μια αυτόματη απόψυξη και χειροκίνητα. Έτσι φροντίζετε για τις ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

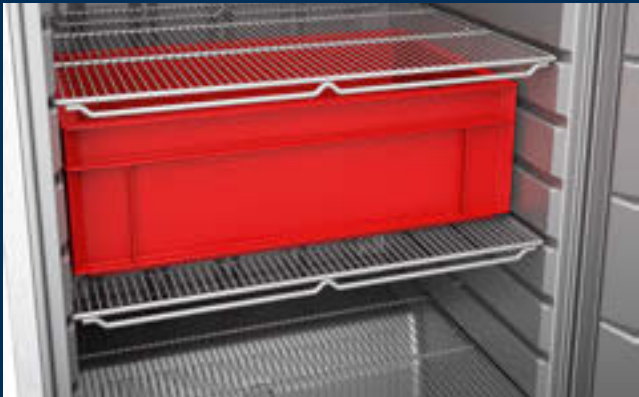

Κατάλληλο για κουτί Euronorm (καταψύκτες πλάτους 75 cm)

Οι καταψύκτες της Liebherr για γαστρονομία είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κουζινών και αρτοποιείων και φυσικά είναι κατάλληλες για τη χρήση κουτιών Euronorm.

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Τροχοί Ø 80 mm / Ø 100 mm
Πέλματα ρύθμισης, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)
Σετ Side by Side, γκρι / μαύρο
SmartModule



FFFCvg 6501

Perfection
544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318

B
1116 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
771 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-9 °C έως -26 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
109 / 106 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –
6145269



FFFCvg 5501

Perfection
472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118

B
1007 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-9 °C έως -26 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
100 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

Κατόπιν αιτήματος
9017742 / –
6145269



FFFBvg 5501

Perfection
472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118

B
1007 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-9 °C έως -26 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
BlackSteel / BlackSteel
BlackSteel / BlackSteel
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
6
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
101 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

Κατόπιν αιτήματος
– / 9017743
6145269



FFFCvg 4001

Perfection
273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400

B
698 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
46 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
130 W
483 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-9 °C έως -26 °C
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
6
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
79 / 73 kg

7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023

9080022 / 9086924
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –
6145269



FFFsg 6501	
Performance	
Μεικτός / καθαρός όγκος	573 / 332 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	747 / 769 / 2018
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	580 / 523 / 1609
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1170 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	7
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	49 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	280 W
Εκπομπή θερμότητας	813 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	στατική / χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	
Αριθμός καλαθιών	12
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	150 – 180 mm
Λαβή	Λαβή αλουμινίου
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	118 / 109 kg
Aξεσουάρ	
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή	7112584 / 7112578 / 7112576
Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή	7113227 / 7113231 / 7113223
Καλάθι μακρύ, γκρι / Καλάθι κοντό, γκρι	9141005 / 9141006
Καλάθι μακρύ, λευκό / Καλάθι κοντό, λευκό	9141791 / 9141004
Τροχοί Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Πέλματα ρύθμισης, 90 - 120 mm	
Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm	
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)	Κατόπιν αιτήματος
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	– / 9006786
SmartModule	6145269

FFFCsg 5501	
Perfection	
499 / 289 l	
747 / 769 / 1818	
580 / 523 / 1388	
1234 kWh	
7	
L1	
+10 °C έως +40 °C	
R 290	
49 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
2,0 A	
270 W	
713 kJ/h	
στατική / χειροκίνητη	
-9 °C έως -26 °C	
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Πλαστικό ασημί	
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
LED	
10	
SmartModule	
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	
WLAN/LAN (προαιρετικά)	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
60 kg	
150 – 180 mm	
Λαβή αλουμινίου	
μηχανική	
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	
106 / 97 kg	

7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006
9141791 / 9141004
9086926 / 9080023
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / –
6145269



FFFsg 5501	
Performance	
499 / 289 l	
747 / 769 / 1818	
580 / 523 / 1388	
1234 kWh	
7	
L1	
+10 °C έως +40 °C	
R 290	
49 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
2,0 A	
270 W	
713 kJ/h	
στατική / χειροκίνητη	
-9 °C έως -26 °C	
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)	
Χάλυβας / λευκός	
Χάλυβας / λευκό	
Πλαστικό λευκό	
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
10	
SmartModule	
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	
WLAN/LAN (προαιρετικά)	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
60 kg	
150 – 180 mm	
Λαβή αλουμινίου	
μηχανική	
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	
107 / 98 kg	

7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006
9141791 / 9141004
9086926 / 9080023
Κατόπιν αιτήματος
– / 9017739
6145269

FFFCsg 4001	
Perfection	
316 / 237 l	
597 / 654 / 1884	
400 / 408 / 1588	
976 kWh	
7	
L1	
+10 °C έως +40 °C	
R 290	
49 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
2,0 A	
240 W	
613 kJ/h	
στατική / χειροκίνητη	
-9 °C έως -26 °C	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Πλαστικό ασημί	
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
LED	
SmartModule	
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	
WLAN/LAN (προαιρετικά)	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
45 kg	
Λαβή αλουμινίου	
μηχανική	
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	
81 / 74 kg	

7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –
6145269

FFFsg 4001	
Performance	
316 / 237 l	
597 / 654 / 1884	
400 / 408 / 1588	
976 kWh	
7	
L1	
+10 °C έως +40 °C	
R 290	
49 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
2,0 A	
240 W	
613 kJ/h	
στατική / χειροκίνητη	
-9 °C έως -26 °C	
Χάλυβας / λευκός	
Χάλυβας / λευκό	
Πλαστικό λευκό	
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
SmartModule	
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	
WLAN/LAN (προαιρετικά)	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
45 kg	
Λαβή αλουμινίου	
μηχανική	
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	
81 / 75 kg	

7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
– / 9006786
6145269

Ποιότητα έως την παρα- μικρή λεπτομέρεια

Οι ψυγείοκαταψύκτες της εταιρίας μας για εμπορική χρήση διαθέτουν δύο ξεχωριστά ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης με έναν συμπιεστή. Η θερμοκρασία στον χώρο ψύξης (από +1 °C έως +15 °C) και στον θάλαμο κα-τάψυξης (από -9 °C έως -26 °C) μπορεί να ρυθμιστεί σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Δεν απαιτείται σχεδόν καθόλου συντή-ρηση – με το NoFrost, δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε απόψυξη των συσκευ-ών της σειράς Perfection.

No
Frost

Με τις επαγγελματικές συσκευές της Liebherr, η απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλωμένου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.



Διαισθητική περιήγηση στα μενού

Η οθόνη, που είναι απρόσκοπτα ενσωματωμένη στην πόρτα, προβάλλει όλες τις πληροφορίες της συσκευής λεπτομερώς και σε διάφορα χρώματα. Η περιήγηση στα μενού γίνεται διαισθητικά και ελέγχεται με κίνηση "Touch & Swipe".

Μεικτός / καθαρός όγκος	Ψύξη
Μεικτός / καθαρός όγκος	Κατάψυξη
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	Ψύξη
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	Κατάψυξη
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	
Ψυκτικό μέσο	
Ηχητική ισχύς θορύβου	
Τάση / Συχνότητα	
Τιμή σύνδεσης	
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	
Εκπομπή θερμότητας	
Σύστημα ψύξης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Διαδικασία απόψυξης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Εύρος θερμοκρασίας	Ψυγείο / Καταψύκτης
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	
Υλικό πόρτας / χρώμα	

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	
Είδος ελέγχου	
Ένδειξη θερμοκρασίας	
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	
Εσωτερικός φωτισμός	Ψυγείο / Καταψύκτης
Συρτάρια	
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	
Λύση δικτύωσης	
Θύρα	
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Λαβή	
Είδος κλειδαριάς	
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	
Θέρμανση μπροστινού πλαισίου	
Μεικτό / καθαρό βάρος	

Αξεσουάρ	
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή	
Σχάρα δαπέδου γκρι / λευκή	
Διάτρητα ράφια, γκρι	
Ειδικές κλειδαριές	
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	
SmartModule	



FCFCvg 4032

Perfection
279 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
819 kWh
4
L1/M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A
160 W
430 kJ/h

δυναμική / δυναμική
αυτόματη / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πόρτα μονωτικού γυαλιού / Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φωτών LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά / LED
3
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
3
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg / 40 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
ναι
93 / 87 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
Κατόπιν αιτήματος
9027389 / –
6145269



FCFCvg 4002

Perfection
267 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
457 kWh
5
L1/M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A
140 W
290 kJ/h

δυναμική / δυναμική
αυτόματη / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φωτών LED αριστερά / LED
3
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
3
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg / 40 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
ναι
84 / 78 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
Κατόπιν αιτήματος
9027389 / –
6145269



FCFvg 4002

Performance
267 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
525 kWh
5
L1/M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A
170 W
280 kJ/h

δυναμική / στατική
αυτόματη / χειροκίνητη
+1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό

Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED / –
3
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
3
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg / 40 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
ναι
85 / 79 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
Κατόπιν αιτήματος
– / 9027388
6145269

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Κάτω πάγκου

Τα μοντέλα GGU ύψους 83 cm μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν κάτω από έναν πάγκο εργασίας και αποτελούν την ιδανική λύση εξοικονόμησης χώρου, ειδικά όταν ο χώρος είναι περιορισμένος.

Οπτικός και ηχητικός συναγερμός

Οι οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί προειδοποιούν για ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας, απώλεια ψύξης και ανοιχτή πόρτα.

Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο

Το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R 600a είναι ισχυρό και πολύ ενεργειακά αποδοτικό σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά αποδοτικό συμπιεστή.

Εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο μονοκόμματος εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους από πολυστυρένιο καθαρίζεται εύκολα και είναι άσπρος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενοχλητικές γωνίες και οι μεγάλες ακτίνες απλοποιούν τον καθαρισμό, αυτό επιτρέπει την τέλεια υγιεινή.

Εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας

Τα εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας, η βελτιστοποιημένη μόνωση και ο προσεγγμένος σχεδιασμός εξασφαλίζουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Σταθερές κλειδαριές

Οι σταθερές κλειδαριές αποτρέπουν την ανεπιθύμητη πρόσβαση.

Στιβαρή εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερά ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.

Σταθερά καλάθια μεταφοράς

Τα σταθερά καλάθια μεταφοράς αφαιρούνται εύκολα, προσφέρουν καλή και γρήγορη ορατότητα των προϊόντων και εξασφαλίζουν ευέλικτη διαίρεση του εσωτερικού.

Στήριξη πόρτας αντικαταστάσιμη

Η στήριξη πόρτας μπορεί να αλλάξει χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα και επιτρέπει στις συσκευές να προσαρμοστούν σε μια θέση τοποθέτησης.

GGU 1550 Premium

Ποιότητα έως την παρα-
μικρή λεπτομέρεια

Οι καταψύκτες κάτω πάγκου της Liebherr είναι θαύματα που εξοικο-
νομούν χώρο. Επειδή όπου υπάρχει
μικρή επιφάνεια τοποθέτησης, ο
ελεύθερος χώρος πρέπει να χρησι-
μοποιείται ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κά – χωρίς συμβιβασμούς όσον
αφορά την ψυκτική ισχύ ή τη διατή-
ρηση της φρεσκάδας των τροφίμων.
Τα προϊόντα αποθηκεύονται πάντα
σε αυτά τα συμπαγή μοντέλα υπό
τις καλύτερες συνθήκες ψύξης και
οι συσκευές είναι πολύ ενεργειακά
αποδοτικές και οικονομικές.



Κάτω πάγκου – και εύκολες να υποτοιχιστούν
Οι συσκευές μπορούν να υποτοιχιστούν κάτω από έναν
πάγκο εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται
διατομή εξαερισμού στον πάγκο εργασίας τουλάχιστον
200 cm² για εξαερισμό στο πίσω μέρος της συσκευής.
Χωρίς γρίλιες εξαερισμού, το ύψος εσοχής πρέπει να είναι
τουλάχιστον 3 cm υψηλότερο από το ύψος της συσκευής.
Στα 83 cm, οι συσκευές είναι σχεδιασμένες για τα συγκε-
κριμένα ύψη εργασίας στον κλάδο της γαστρονομίας.



Ενεργειακά αποδοτικές με το R 600a
Οι συσκευές Liebherr είναι βελτιστοποιημένες για την
καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος
λειτουργίας. Χρησιμοποιείται μόνο το φυσικό και φιλικό
προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R 600a. Σε συνδυασμό
με τους εξαιρετικά αποδοτικούς συμπιεστές, είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικό – και με τη χαμηλή επίπτωσή
του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεισφέρει σε ένα
καλύτερο για τον πλανήτη μας μέλλον.



Πρακτικά καλάθια
Τα εύκολα αφαιρούμενα καλάθια προσφέρουν γρήγορη
και εύκολη θέαση των προϊόντων και εξασφαλίζουν την
καλύτερη τάξη στο εσωτερικό.



GGU 1550	
Premium	
143 / 133 l	
600 / 615 / 830	
474 / 443 / 676	
250 kWh	
7	
+10 °C έως +35 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
0,6 A	
στατική	
χειροκίνητη	
-9 °C έως -26 °C	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Πλαστικό λευκό	
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα	
με ελεγχόμενη ποσότητα	
24 h	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
0	
4	
4	
Πλάκες εξατμιστή	
24 kg	
3 × 150, 1 × 170	
Εξωτερική λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα	
μηχανική	
αντικαταστάσιμη δεξιά	
42 / 39 kg	



GGU 1500 Premium
143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
250 kWh
7
+10 °C έως +35 °C
R 600a
45 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
0,6 A
στατική
χειροκίνητη
-9 °C έως -26 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα με ελεγχόμενη ποσότητα
24 h
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
3
1
4
Πλάκες εξατμιστή
24 kg
3 × 150, 1 × 170
Εργονομική εξωτερική λαβή
μηχανική
αντικαταστάσιμη δεξιά
41 / 38 kg



GGUesf 1405	
Premium	
143 / 133 l	
600 / 615 / 830	
474 / 443 / 676	
265 kWh	
7	
+10 °C έως +35 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
0,6 A	
στατική	
χειροκίνητη	
-15 °C έως -32 °C	
Χάλυβας / ασημί	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Πλαστικό λευκό	
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα	
με χρονοδιακόπτη	
24 h	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
0	
0	
4	
Πλάκες εξατμιστή	
24 kg	
3 × 150, 1 × 170	
Εργονομική εξωτερική λαβή	
μηχανική	
αντικαταστάσιμη δεξιά	
37 / 34 kg	
GGU 1400	

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



Σετ Side by Side, γκρι

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπίκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα

Οι πρόσθετες σχάρες σάς προσφέρουν περισσότερα ράφια και καλύτερη επισκόπηση στο ψυγείο ή τον καταψύκτη σας. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, αυτές οι σχάρες δεν σας προσφέρουν απλώς επιπλέον ράφια αλλά ράφια υψηλής ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο.



Σχάρα, γκρι

Πρόσθετα ράφια που θα τα απολαμβάνετε για καιρό: Η σχάρα είναι ευέλικτη στην τοποθέτηση και σας προσφέρει περισσότερο χώρο και καλύτερη επισκόπηση της συσκευής σας. Χάρη στην ισχυρή επίστρωσή της, η πρόσθετη σχάρα είναι τόσο ανθεκτική όσο και εύκολη στη φροντίδα.



Τροχοί Ø 100 mm

Οι σταθεροί τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά 4 ή 5 τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ

Το πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, επιτρέπει το άνετο άνοιγμα της πόρτας, όταν το χέρι σας δεν είναι ελεύθερο.



SmartModule

Το SmartModule συνδέει τα ψυγεία και τους καταψύκτες σε ένα δίκτυο με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr και σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εκτεταμένες ψηφιακές λειτουργίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη, μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi είναι έτοιμη για χρήση μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη/Καταψύκτες με στατική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη/ψυγειοκαταψύκτες



Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα

Με τη σταθερή σχάρα δαπέδου, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο ακόμα και το δάπεδο της συσκευής. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατεύει τον εσωτερικό από γρατσουνιές και άλλες ζημιές.



Σχάρα δαπέδου γκρι/λευκή

Με τη σταθερή σχάρα δαπέδου, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο ακόμα και το δάπεδο της συσκευής. Η σχάρα διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και προστατεύει τον εσωτερικό περιέκτη από γρατσουνιές και άλλες ζημιές.



Τροχοί Ø 100 mm/ Τροχοί Ø 80 mm

Οι σταθεροί τροχοί (Ø 100 mm/Ø 80 mm) διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα

Οι πρόσθετες σχάρες σάς προσφέρουν περισσότερα ράφια και καλύτερη επισκόπηση στο ψυγείο ή τον καταψύκτη σας. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, αυτές οι σχάρες δεν σας προσφέρουν απλώς επιπλέον ράφια αλλά ράφια υψηλής ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο.



Σχάρα γκρι/λευκή

Πρόσθετα ράφια που θα τα απολαμβάνετε για καιρό: Η σχάρα είναι ευέλικτη στην τοποθέτηση και σας προσφέρει περισσότερο χώρο και καλύτερη επισκόπηση της συσκευής σας. Χάρη στην ισχυρή επίστρωσή της, η πρόσθετη σχάρα είναι τόσο ανθεκτική όσο και εύκολη στη φροντίδα.



Καλάθι μακρύ γκρι/λευκό

Το ευρύχωρο καλάθι από επικαλυμμένο μέταλλο είναι ιδανικό για μεγάλα, συσκευασμένα προϊόντα. Με τα πέλματα στη βάση του, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί και να μετακινηθεί πάνω σε πλέγματα ή γυάλινες πλάκες. Για άφθονο χώρο και καλύτερη επισκόπηση των αποθηκευμένων προϊόντων σας.

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη/
Καταψύκτες με στατική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη/ψυγιοκαταψύκτες



Καλάθι κοντό γκρι/λευκό

Το μεταλλικό καλάθι με πλαστική επίστρωση είναι πολύ ανθεκτικό, προσφέρει καλή επισκόπηση των προϊόντων και με χωρητικότητα 30 lt εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του εσωτερικού χώρου.




Πέλματα ρύθμισης, 90-120 mm

Τα πόδια ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ρυθμιζόμενο ύψος από 90 έως 120 mm, εξισορροπούν τέλεια κάθε ανομοιομορφία στο δάπεδο.



Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm

Τα ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 150 έως 180 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.

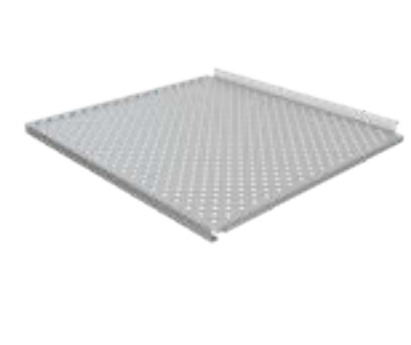

Διάτρητα ράφια

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.



Σετ Side by Side

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Η απαιτούμενη διάσταση διακένου μεταξύ των συσκευών διατηρείται και συνδέεται καθαρά με τη χρήση ταινίας κάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



SmartModule

Το SmartModule συνδέει τα ψυγεία και τους καταψύκτες σε ένα δίκτυο με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr και σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εκτεταμένες ψηφιακές λειτουργίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη, μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi είναι έτοιμη για χρήση μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.

Κατόπιν αιτήματος

Ειδικός μηχανισμός κλειδώματος

Για την προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων από την ανεπιθύμητη πρόσβαση, διατίθενται έως και 5 πρόσθετες ειδικές κλειδαριές ως αξεσουάρ για τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Έτσι είναι δυνατή η εγκατάσταση διαφορετικών κλειδαριών σε κάθε συσκευή, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή μόνο το αρμόδιο προσωπικό.

Καταψύκτες κάτω πάγκου



Κλειδαριά

Στον βασικό εξοπλισμό, οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ενιαίες τυπικές κλειδαριές. Πολλές συσκευές μπορούν να κλειδωθούν με ένα κλειδί. Διατίθενται λύσεις ειδικής κλειδαριάς με έως και δέκα κλειδαριές και κλειδιά.



Πλαίσιο σύνδεσης

Εάν υπάρχει μικρή επιφάνεια τοποθέτησης, οι καταψύκτες γαστρονομίας GGU, για παράδειγμα, μπορούν να συνδυαστούν χρησιμοποιώντας πλαίσιο σύνδεσης. Εκτός από τον διαχωρισμό οσμών, επιτυγχάνεται και διαχωρισμός θερμοκρασίας. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σταθερότητα, δεν επιτρέπεται να στερεώνονται κυλιόμενες ράγες σε συσκευές που έχουν τοποθετηθεί με πλαίσιο σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται μόνο για μεμονωμένες συσκευές.



Κυλιόμενες ράγες

Οι σταθεροί τροχοί (διαμέτρου 30 mm) εξασφαλίζουν εύκολη μεταφορά κατά την αλλαγή θέσης της συσκευής. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σταθερότητα, δεν επιτρέπεται να στερεώνονται κυλιόμενες ράγες σε συσκευές που έχουν τοποθετηθεί με πλαίσιο σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται μόνο για μεμονωμένες συσκευές.



Καλάθι μακρύ/κοντό

Τα συρμάτινα καλάθια με πλαστική επίστρωση προσφέρουν καλή ορατότητα των προϊόντων και εξασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση του εσωτερικού χώρου.



Συρτάρι

Τα εντελώς κλειστά συρτάρια είναι ιδιαίτερα σταθερά και είναι ιδανικά για την αποθήκευση μικρών κατεψυγμένων προϊόντων.



Ψυγεία και καταψύκτες Liebherr για αρτοποιεία – ψύχουν ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται ζόρικα.

Ευαίσθητες πρώτες ύλες και ζυμαρικά, υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, σκόνη αλευριού στον αέρα: Η καθημερινότητα στα αρτοποιεία είναι δύσκολη – όχι μόνο για τους αρτοποιούς και τους ζαχαροπλάστες, αλλά και για τα ψυγεία τους. Αυτά θα πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα και να είναι στιβαρά, άνετα στη χρήση και εύκολα στο καθαρίσμα. Ο εξοπλισμός αρτοποιίας της Liebherr είναι προσαρμοσμένος ακριβώς σε αυτές τις απαιτήσεις. Ψύχουν ήπια τα ευαίσθητα προϊόντα σε ακριβείς ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες και ρυθμιζόμενη υγρασία. Οι απαιτητικές συνθήκες περιβάλλοντος στα αρτοποιεία δεν μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερή ψυκτική ισχύ και τη σταθερότητα της θερμοκρασίας. Και παρά αυτό το επίπεδο ισχύος, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Οι ισχυροί συμπιεστές σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία χωρίς συντήρηση εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος ενέργειας και συνολικό κόστος λειτουργίας. Οι καλά μελετημένες λειτουργίες τους είναι εξίσου απολαυστικές, καθιστώντας τις πιο εύκολες στη χρήση τους στο αρτοποιείο κάθε μέρα.

Ψυγεία και καταψύκτες

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξείδωτου χάλυβα




Σειρά Performance

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξείδωτου χάλυβα



Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



Σειρά Performance

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη απο ανοξείδωτο χάλυβα

	Σειρά Performance BRPvg/BFPvg
Συνθήκες περιβάλλοντος*	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
Σταθερότητα θερμοκρασίας	EN 16825 Ψυγεία: -5 °C έως +14 °C Καταψύκτες: -9 °C έως -35 °C Ψυγεία: Κατηγορία M1 Καταψύκτες: Κατηγορία L1 Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας Καταψύκτες: με NoFrost
Ασφάλεια αποθήκευσης	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί Συναγερμός διακοπής ρεύματος Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90° Μηχανική κλειδαριά
Εξοπλισμός	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής Ψυγεία: Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή) Καταψύκτες Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή) Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό Εσωτερικά: Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) Εξωτερικά: Ατσάλι με επίστρωση σκόνης Ψυγεία και καταψύκτες: Φωτισμός οροφής LED Λαβή Φίλτρο σκόνης αλευριού (προαιρετικά) Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας
Κατανάλωση ενέργειας	UltraEfficient Οδηγία EE 2015/1094
Συμμόρφωση	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335

Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη

Σειρά Perfection BRPSvh/BFPSvh	Σειρά Performance BRFvg/BFFsg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
EN 16825	EN 16825
Ψυγεία: -5 °C έως +14 °C	Ψυγεία: -+1 °C έως +15 °C
Καταψύκτες: -9 °C έως -35 °C	Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C
Ψυγεία: Κατηγορία M1	Ψυγεία: Κατηγορία M1
Καταψύκτες: Κατηγορία L1	Καταψύκτες: Κατηγορία L1
Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας	Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας
Καταψύκτες: με NoFrost	Καταψύκτες: με SmartFrost
Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί
Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Συναγερμός διακοπής ρεύματος
Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας	Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας
Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°	Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°
Μηχανική κλειδαριά	Μηχανική κλειδαριά
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe	Διαφανές τζάμι (BRFvg 5511)
Ψυγεία: Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή)	Ψυγεία: Euronorm 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Καταψύκτες Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή)	Καταψύκτες: Euronorm 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος	Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος
Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό	Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304)	Κάλυμμα εξατμιστή (προστασία από πάγωμα) μόνο για μοντέλα με γυάλινες πόρτες, προαιρετικά για μοντέλα με μονωμένες πόρτες
Ψυγεία και καταψύκτες: Κάθετος φωτισμός LED	Μοντέλα με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός οροφής LED
Λαβή	Χειρολαβή αλουμινίου
Φίλτρο σκόνης αλευριού (προαιρετικά)	
Συνδεσιμότητα	
UltraEfficient	SuperEfficient
Οδηγία EE 2015/1094	Οδηγία EE 2015/1094
Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335

* Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



Εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα ψύξης

Τα εξαρτήματα ψύξης είναι εύκολα προσβάσιμα και ενσωματωμένα στον επάνω χώρο της συσκευής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ωφέλιμη χωρητικότητα του εσωτερικού. Για οποιαδήποτε εργασία σέρβις, το μπροστινό μέρος ανοίγει εύκολα προς τα επάνω. Μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από γωνία ανοίγματος 45°.

Μηχανική κλειδαριά

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr για εστίαση και αρτοποιία διαθέτουν μια μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα προϊόντα σας.

Διαισθητική περιήγηση στα μενού

Η κατάσταση της συσκευής μπορεί να διαβαστεί με άνεση από την ένδειξη πάνω στον πίνακα ελέγχου που είναι ενσωματωμένος στην πρόσοψη, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής.



Κατάλληλα για ταψιά ψησίματος Euronorm


Οι συσκευές αρτοποιίας της Liebherr είναι ειδικά σχεδιασμένες για ταψιά ψησίματος Euronorm, τα οποία τοποθετούνται ιδανικά πάνω σε ανθεκτικές ράγες στήριξης σχήματος L και αφαιρούνται ξανά πολύ εύκολα.

Ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά

Ο εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους από ανοξείδωτο χάλυβα που διασφαλίζει την υγιεινή, καθώς και τα ενιαία πλευρικά τοιχώματα ανοξείδωτου χάλυβα του εξωτερικού περιβλήματος με μονωτική στρώση, καθαρίζονται πολύ εύκολα.

Ισχυρή μόνωση

Η μόνωση με αφρό Cyclopentane χωρίς HFC μειώνει την απώλεια ψύξης και υποστηρίζει την καλή ενεργειακή απόδοση των συσκευών.

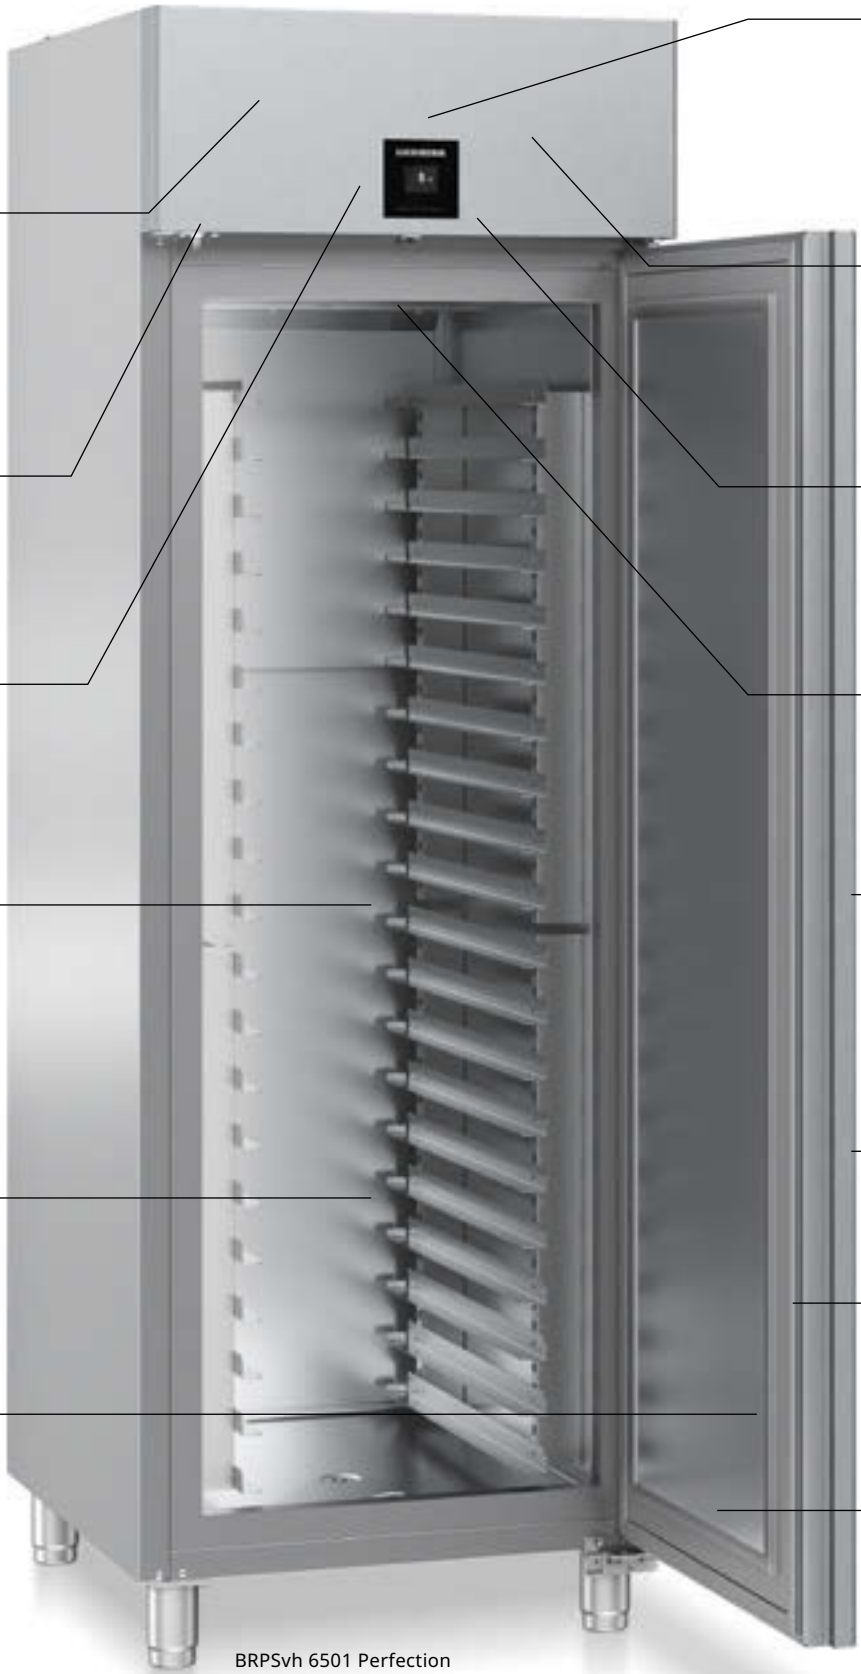

BRPSvh 6501 Perfection

Θερμή απόψυξη

Ανάλογα με τη ζήτηση, ενεργειακά αποδοτική απόψυξη θερμού αερίου εξασφαλίζει γρήγορη, πλήρως αυτόματη απόψυξη σε περίπου 10 λεπτά. Αυτό μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τα προϊόντα αποθηκεύονται υπό σταθερές συνθήκες.

Συμπυκνωτής συρμάτινου σωλήνα

Ο συμπυκνωτής συρμάτινου σωλήνα με αφαιρούμενο φίλτρο είναι ιδανικά σχεδιασμένος για τις συνθήκες σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία. Με ελάχιστη συντήρηση, η ψυκτική ισχύς διατηρείται για χρόνια.

Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος

Το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος δηλώνει εάν η συσκευή σας βρέθηκε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που παρουσιάστηκε. Μπορείτε έτσι να αξιολογήσετε καλύτερα την πιθανή απώλεια ποιότητας.

Φίλτρο σκόνης αλευριού

Το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα προστατεύει τα λειτουργικά μέρη από εναποθέσεις αλεύρου και σκόνης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών (διατίθεται ως αξεσουάρ).



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.

Λαβές εσοχής

Σταθερή λαβή ενσωματωμένη στην πόρτα για άνετο χειρισμό και εύκολο άνοιγμα της πόρτας.

Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται εύκολα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

Υποπίεση βαλβίδας αντιστάθμισης πίεσης

Σε ψυγεία και καταψύκτες, όταν ανοίγει η πόρτα, δημιουργείται υποπίεση που δυσκολεύει το επαναλαμβανόμενο άνοιγμα. Η βαλβίδα αντιστάθμισης πίεσης αντισταθμίζει γρήγορα την υποπίεση.

Ποιότητα έως την παρα- μικρή λεπτομέρεια

Οι συσκευές της εταιρίας μας για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική είναι προσαρμοσμένες ακριβώς στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των θερμών αρτοποιειών. Χάρη στη σταθερή θερμοκρασία τους, εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια αποθήκευσης. Τα τυποποιημένα ταψιά ψησίματος (60 cm × 40 cm ή 60 cm × 80 cm) μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν από τις σταθερές ράγες στήριξης σχήματος L. Χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα, ή τα τρία επιλέξιμα επίπεδα υγρασίας καθιστούν τις συσκευές το κύριο συστατικό για φρέσκα αρτοσκευάσματα.



Ηλεκτρονικό σύστημα με ενσωματωμένη καταγραφή θερμοκρασίας
Το ηλεκτρονικό σύστημα αφής εύκολου χειρισμού ελέγχει τη λειτουργία απόψυξης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις. Μέσω του SmatMonitoring, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα εξωτερικό σύστημα επιτήρησης βάσει cloud. Το ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων καταγράφει και αποθηκεύει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την τεκμηρίωση βάσει HACCP. Σε περίπτωση αποκλίσεων στη θερμοκρασία ή άλλων προβλημάτων, το ηλεκτρονικό σύστημα εκπέμπει οπτικό και ηχητικό συναγερμό και προστατεύει, συνεπώς, τα τρόφιμά σας.



Φωτισμός LED
Ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, ο φωτισμός LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Η άριστη ορατότητα των προϊόντων βοηθάει να βρείτε εύκολα αυτό που θέλετε, η πόρτα να κλείσει γρήγορα και η εσωτερική θερμοκρασία να παραμείνει σταθερή. Έτσι, δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας – και, κυρίως, εξοικονομείτε κόστος ενέργειας. Ο ευθυγραμμισμένος και ενσωματωμένος φωτισμός LED διευκολύνει τον καθαρισμό.



Διεπαφή WiFi/LAN
Μέσω της διεπαφής WiFi/LAN μπορείτε να συνδέσετε άνετα τις συσκευές σας με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr ή μπορείτε να τις συνδέσετε με τα τοπικά υπάρχοντα συστήματα.



HumidityControl
Με τη λειτουργία HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα ιδανικά στις ανάγκες σας και έτσι να επιτύχετε το βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φρεσκάδα.



Αφαιρούμενες ράβδοι ασφάλισης
Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει σκόνη αλευριού κ.λπ.: Οι ράβδοι ασφάλισης αφαιρούνται εύκολα και επανατοποθετούνται χωρίς εργαλεία. Αυτό καθιστά τον καθαρισμό των ράβδων και του λείου εσωτερικού περιέκτη εξαιρετικά εύκολο και αποτρέπει το σχηματισμό ρύπων εξ αρχής.



Άνετος χειρισμός – πρακτικός εξοπλισμός
Για άνετη λειτουργία, οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές σε γωνία ανοίγματος 90°. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων μπορούν εύκολα να φορτωθούν ή να αφαιρεθούν. Κάτω από τις 60°, οι πόρτες κλείνουν αυτόματα χρησιμοποιώντας το μαγνητικό στεγανοποιητικό – αυτό αποτρέπει την περιττή απώλεια ψύξης. Το στιβαρό πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, διευκολύνει το γέμισμα, όταν κανένα χέρι δεν είναι ελεύθερο. Ο εσωτερικός περιέκτης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου μεγάλου βάθους είναι ιδανικά σχεδιασμένος για την τοποθέτηση δίσκων αρτοποιείας. Ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής, τα ταψιά ψησίματος διαστάσεων 60 cm × 40 cm ή 60 cm × 80 cm μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στις ρυθμιζόμενες ράγες στήριξης σχήματος L.



Βέλτιστη ψυκτική ισχύς – παντού
Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +10 °C έως +40 °C. Αυτό τις καθιστά ιδανικές για χρήση σε ένα θερμό αρτοποιείο ή στο υποκατάστημα – προσφέρουν πάντα βέλτιστη ψυκτική ισχύ. Προκειμένου να αντέξουν τις απαιτητικές πρακτικές απαιτήσεις με πολλούς κύκλους ανοίγματος των πορτών, το σύστημα ψύξης και τα εξαρτήματα συντονίζονται βέλτιστα μεταξύ τους.



Φίλτρο σκόνης αλευριού
Το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα προστατεύει τα λειτουργικά μέρη από εναποθέσεις αλεύρου και σκόνης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών (διατίθεται ως αξεσουάρ).



BRPSvh 8401

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	854 / 700 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	787 / 1017 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	607 / 800 / 1504

Ενεργειακή κλάση 1	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	371 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	M1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 2	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	220 W
Εκπομπή θερμότητας	350 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματα
Εύρος θερμοκρασίας	-5 °C έως +14 °C
Πρότυπο αρτοποιίας	600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) /

Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
Ένδειξη θερμοκρασίας	Εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Στήλη φώτων LED αριστερά
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
Θύρα	WLAN/LAN
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	25
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή / μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	162 / 144 kg

Αξεσουάρ	
Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά	7745106
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά	7745104
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Φίλτρο σκόνης αλευριού	9596984
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	9597778 / –
SmartModule	

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504


371 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
350 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-5 °C έως +14 °C
600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
Εξωτερικά ψηφιακή οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
25
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
162 / 144 kg

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778 / -



BRPvg 8401

Performance

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504


371 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
350 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-5 °C έως +14 °C
600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός

Χάλυβας / Λευκό
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
20
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
159 / 141 kg

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269



BRPSvh 6501

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	602 / 380 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	407 / 650 / 1504

Ενεργειακή κλάση ¹	355 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	5
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	M1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	+10 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	R 290
Ψυκτικό μέσο	60 dB(A)
Ηχητική ισχύς θορύβου	220 – 240V~ / 50 Hz
Τάση / Συχνότητα	4,0 A
Τιμή σύνδεσης	220 W
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	305 kJ/h
Εκπομπή θερμότητας	δυναμική / αυτόματα
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	-5 °C έως +14 °C
Εύρος θερμοκρασίας	400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Πρότυπο αρτοποιίας	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) /
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	

Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Στήλη φώτων LED αριστερά
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
Θύρα	WLAN/LAN
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	20
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή / μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	144 / 126 kg

Αξεσουάρ	
Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά	7745102
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά	7745100
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Φίλτρο σκόνης αλευριού	9596984
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	9597778 / –
SmartModule	

602 / 380 l

697 / 867 / 2115

407 / 650 / 1504


355 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
305 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-5 °C έως +14 °C
400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγγραφη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
20
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
144 / 126 kg

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778 / -



BRPvg 6501

Performance

602 / 380 I
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504


355 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
305 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-5 °C έως +14 °C
400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός

Χάλυβας / Λευκό
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
20
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
143 / 126 kg

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

Καταψύκτες για ταψιά αρτοποιείας με δυναμική ψύξη και εσωτερικό δοχείο ανοξείδωτο χάλυβα



BFPSvh 8401

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	854 / 700 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	787 / 1017 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	607 / 800 / 1504

Ενεργειακή κλάση ¹	1209 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	5
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	+10 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	R 290
Ψυκτικό μέσο	60 dB(A)
Ηχητική ισχύς θορύβου	220 – 240V~ / 50 Hz
Τάση / Συχνότητα	4,0 A
Τιμή σύνδεσης	610 W
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	1110 kJ/h
Εκπομπή θερμότητας	δυναμική / αυτόματη
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	-9 °C έως -35 °C
Εύρος θερμοκρασίας	600 × 800 mm (διαμκήκης εισαγωγής)
Πρότυπο αρτοποιίας	Χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) /
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	

Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
Ένδειξη θερμοκρασίας	Εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Στήλη φώτων LED αριστερά
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
Θύρα	WLAN/LAN
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	25
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή/ Είδος κλειδαριάς	Λαβή/ μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος/ Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό/ καθαρό βάρος	165 / 155 kg

Αξεσουάρ	
Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά	7745106
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά	7745104
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Φίλτρο σκόνης αλευριού	9596984
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	9597778 / –
SmartModule	

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504


1209 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
610 W
1110 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-9 °C έως -35 °C
600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φωτών LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
25
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
165 / 155 kg

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778 / -



BFPvg 8401

Performance

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504

B
1302 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
610 W
1110 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-9 °C έως -35 °C
600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)
χάλυβας / λευκός

Χάλυβας / λευκό
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
20
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
168 / 150 kg

$$\begin{array}{r} 7745106 \\ 7745104 \\ \hline 9597828 \\ 9597617 \\ \hline 9596984 \\ - / 9597677 \\ \hline 6145269 \end{array}$$

Καταψύκτες για ταψιά αρτοποιείας με δυναμική ψύξη και εσωτερικό δοχείο ανοξείδωτο χάλυβα



BFPSvh 6501

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Πρότυπο αρτοποιείας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης

Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή / Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά
Τροχοί Ø 100 mm
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Φίλτρο σκόνης αλευριού
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό
SmartModule

602 / 380 l

697 / 867 / 2115

407 / 650 / 1504


1150 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
610 W
975 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-9 °C έως -35 °C
400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φωτών LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
20
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
150 / 133 kg

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778 / -



BFPvg 6501

Performance

602 / 380 I
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504


1209 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
610 W
975 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-9 °C έως -35 °C
400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός

Χάλυβας / λευκό
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
20
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
156 / 137 kg

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Ευκρινείς πληροφορίες συσκευής

Όλες οι πληροφορίες της συσκευής, όπως χαρακτηρισμός μοντέλου ή αριθμός σειράς και σέρβις, μπορούν να διαβαστούν στην οθόνη. Έτσι, δεν χρειάζεται να ψάχνετε ή και να αδειάζετε τον εσωτερικό χώρο για να τα διαβάσετε.

Φωτισμός οροφής LED

Ακόμη και σε σκοτεινό χώρο, ο φωτισμός οροφής LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού. Έτσι, όχι μόνο δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας, αλλά κυρίως εξοικονομείτε και κόστος ενέργειας.

Εύρος θερμοκρασίας +1 °C/+15 °C

Οι συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία είναι αξιόπιστες στο εύρος μεταξύ +1 °C και +15 °C με μια σταθερή θερμοκρασία αποθήκευσης – για φρέσκα και νόστιμα τρόφιμα για πολύ καιρό.



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.

Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το DIN EN 16825:2015

Τα ψυγεία Liebherr έχουν απίστευτα σταθερή θερμοκρασία, μεταξύ -1 °C και +5 °C. Έτσι, όχι μόνο διασφαλίζεται το κλίμα αποθήκευσης αλλά και η αξία των προϊόντων και των τροφίμων σας.

Εσωτερικό ασφαλές για τρόφιμα

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία είναι ασφαλή για τρόφιμα και επομένως, είναι κατάλληλα για την αποθήκευση μη συσκευασμένων τροφίμων.

Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος

Το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος δηλώνει εάν η συσκευή σας βρέθηκε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που παρουσιάστηκε. Μπορείτε έτσι να αξιολογήσετε καλύτερα την πιθανή απώλεια ποιότητας.

Επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας

Ο μηχανισμός ανοίγματος πόρτας έχει τοποθετηθεί εργοστασιακά δεξιά, αλλά μπορεί να αλλάξει στην αριστερή πλευρά, εύκολα, χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα. Έτσι, έχετε μέγιστη ευελιξία κατά την επιλογή της θέσης τοποθέτησης.



Μηχανική κλειδαριά

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία διαθέτουν μια μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Έτσι, είστε σίγουροι ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα προϊόντα σας.

Εργονομική εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερά ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.

Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται εύκολα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

Smart Frost

Χάρη στην τεχνολογία SmartFrost, περιορίζεται σημαντικά ο σχηματισμός πάγου στον εσωτερικό χώρο και τα αποθηκευμένα υλικά. Σπάνια χρειάζεται απόψυξη, καθώς ο εξατμιστής με επένδυση αφρώδους υλικού φροντίζει για την ενεργειακά αποδοτική και ομοιόμορφη ψύξη.



Κατάλληλα για ταψιά ψησίματος Euronorm

Ταιριάζουν τέλεια, αφαιρούνται εύκολα: Τα ταψιά ψησίματος Euronorm τοποθετούνται ιδανικά πάνω σε ανθεκτικές ράγες στήριξης σχήματος L και αφαιρούνται ξανά πολύ εύκολα. Εξάλλου, κάθε συσκευή αρτοποιείας Liebherr αναπτύχθηκε ρητά για τη χρήση τυποποιημένων ταψιών ψησίματος.



Liebherr UI & Connectivity Ready

Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας: Δείτε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στον πίνακα χειρισμού που είναι ενσωματωμένος στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής. Η διασύνδεση WiFi/LAN με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης συνδέει τη συσκευή με εξωτερικά συστήματα.



HumidityControl

Οι ιδανικές κλιματικές συνθήκες δημιουργούνται μόνο με τον σωστό συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας. Με το HumidityControl, ρυθμίζετε την υγρασία βάσει των αναγκών σας, εξασφαλίζοντας βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης και εξαιρετικά μακροχρόνια απόλαυση φρεσκάδας.

BRFvg 5511 Performance



BRFvg 5511

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Πρότυπο αρτοποιείας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά
Τροχοί Ø 80 mm
Τροχοί Ø 100 mm
Πέλματα ρύθμισης, 90 - 120 mm
Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)
Σετ Side by Side, λευκό
SmartModule

533 / 360 l
747 / 769 / 1684
606 / 468 / 1371
D
881 kWh
4
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
250 W
504 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
103 / 96 kg

9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
9017739
6145269



BRFvg 5501

Performance

496 / 361 l
747 / 769 / 1684
606 / 468 / 1388

C
443 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
230 W
196 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
86 / 79 kg

9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
9017739
6145269



BFFsg 5501

Performance

496 / 402 l
747 / 769 / 1683
606 / 468 / 1388

1241 kWh
7
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
260 W
767 kJ/h
στατική
χειροκίνητη
-9 °C έως -26 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
93 / 87 kg

9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
9017739
6145269

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ψυγεία και καταψύκτες για ταψιά αρτοποιείας με δυναμική ψύξη και εσωτερικό δοχείο ανοξείδωτο χάλυβα



Ράγες στήριξης σχήματος L
Διατίθενται πρόσθετες ράγες στήριξης L για τη χρήση τυπικών ταψιών αρτοποιίας (60 cm x 40 cm).



Τροχοί Ø 100 mm
Οι σταθεροί τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Το πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, επιτρέπει το άνετο άνοιγμα της πόρτας, όταν το χέρι σας δεν είναι ελεύθερο.



Φίλτρο σκόνης αλευριού
Το φίλτρο σκόνης αλευριού προστατεύει τα τεχνικά εξαρτήματα από επικαθίσεις σκόνης, για παράδειγμα, από αλευρωμένα κομμάτια ζύμης, και εξασφαλίζει χρήση σχεδόν χωρίς συντήρηση. Μετά την εγκατάσταση, το ενσωματωμένο μεταλλικό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς εργαλεία. Μπορεί να καθαριστεί στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία 50 °C.



Σετ Side by Side
Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι, διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



SmartModule
Το SmartModule συνδέει ψυγεία και καταψύκτες σε ένα δίκτυο με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτεταμένες ψηφιακές λειτουργίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη, μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi, είναι έτοιμη για χρήση μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ψυγεία και καταψύκτες για ταψιά αρτοποιείας με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



Ράγες στήριξης σχήματος L
Διατίθενται πρόσθετες ράγες στήριξης L για τη χρήση τυπικών ταψιών αρτοποιίας (60 cm x 40 cm).



Τροχοί Ø 100 mm/ Τροχοί Ø 80 mm
Οι σταθεροί τροχοί (Ø 100 mm/Ø 80 mm) διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm
Τα πόδια ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 150 έως 180 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.



Πέλματα ρύθμισης ύψους 90-120 mm
Τα πόδια ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 90 έως 120 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.



Σετ Side by Side
Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Η απαιτούμενη διάσταση διακένου μεταξύ των συσκευών διατηρείται και συνδέεται καθαρά με τη χρήση ταινίας κάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



SmartModule
Το SmartModule συνδέει ψυγεία και καταψύκτες σε ένα δίκτυο με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτεταμένες ψηφιακές λειτουργίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη, μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi, είναι έτοιμη για χρήση μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.

Κατόπιν αιτήματος

Ειδικός μηχανισμός κλειδώματος

Για την προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων από την ανεπιθύμητη πρόσβαση, διατίθενται έως και 5 πρόσθετες ειδικές κλειδαριές ως αξεσουάρ για τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Έτσι είναι δυνατή η εγκατάσταση διαφορετικών κλειδαριών σε κάθε συσκευή, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή μόνο το αρμόδιο προσωπικό.



Ψυγεία ποτών της Liebherr – σας ξεδιψάνε.

Τα δροσερά ποτά είναι πάντα τάση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό όχι μόνο την τέλεια ψύξη τους, αλλά και την παρουσίασή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα ψυγεία ποτών της Liebherr είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτόν τον σκοπό. Οι μεγάλες γυάλινες προσόψεις και το φως LED που φωτίζει τον χώρο αναδεικνύουν τέλεια μπουκάλια και κουτάκια και ανοίγουν την όρεξη για ένα αναψυκτικό. Οι εύκολα κι ευέλικτα ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες καθιστούν δυνατή τη χρήση κάθε εκατοστού της συσκευής.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένες επιλογές branding και εξοπλισμού για την παρουσίαση εμπορικών επωνυμιών και προϊόντων με εντυπωσιακό τρόπο. Η υψηλή ενεργειακή απόδοση και η εξαιρετική μακροζωία των συσκευών και των επιμέρους εξαρτημάτων τους αποδίδουν μακροπρόθεσμα ως προς το συνολικό κόστος λειτουργίας. Ένα άλλο θετικό σημείο όσον αφορά τη βιωσιμότητα: η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών μέσων.

Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας.

Είτε με την εξατομικευμένη εμφάνιση της επωνυμίας σας είτε με ειδικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού: Οι συσκευές Liebherr πληρούν σχεδόν κάθε απαίτηση. Η μεγάλη ποικιλία μοντέλων και η μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ καθιστούν εύκολη την εύρεση της ιδανικής λύσης για κάθε εφαρμογή.

Ψηφιακή άμεση εκτύπωση: Έτσι ενθουσιάζονται οι πελάτες με την επωνυμία σας.

Πολλές δυνατότητες: Με την ψηφιακή άμεση εκτύπωση, το διαφημιστικό μήνυμα ή μοτίβο σας εκτυπώνεται απευθείας στο περίβλημα. Είτε πρόκειται για μια φωτορεαλιστική αναπαράσταση προϊόντος, ένα καλλιτεχνικό μοτίβο ή ένα τέλεια σκηνοθετημένο λογότυπο εταιρίας – έτσι μπορείτε να προβάλλετε επιδέξια την εταιρία ή τις επωνυμίες σας. Κατασκευάζουμε επίσης μικρές ποσότητες ατομικά για εσάς. Χρησιμοποιούμε το χρωματικό εύρος CMYK, δηλαδή το ισχύον πρότυπο παραγωγής για ψηφιακή τετράχρωμη εκτύπωση.



Κλειστό πίσω τοίχωμα

Χάρη στο προαιρετικά διαθέσιμο κλειστό πίσω τοίχωμα (ανάλογα με την παραλλαγή), η συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ανεξάρτητη χρήση. Στο σημείο τοποθέτησης, συνδυάζεται πιο αρμονικά με το περιβάλλον και σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων σε ολόκληρη την επιφάνεια της συσκευής.

Παρουσίαση 360°

Είτε πρόκειται για μια φωτορεαλιστική αναπαράσταση του προϊόντος σας, είτε για ένα καλλιτεχνικό μοτίβο είτε για ένα τέλεια σκηνοθετημένο λογότυπο εταιρίας – χάρη στις επιλογές σχεδίασης 360°, μπορείτε να μεταδώσετε δημιουργικά και αποτελεσματικά μηνύματα σε ολόκληρη την επιφάνεια της συσκευής.

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- οπτική τελειοποίηση των συσκευών μέσω χρωματικής λάμψης, υψηλής ανάλυσης, βάθους και τρισδιάστατης αναπαράστασης
- εξατομικευμένη και ευέλικτη σχεδίαση με αποτελεσματικά διαφημιστικά μηνύματα
- αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας και των πωλήσεων
- Branding 180°: Το σχέδιο εκτυπώνεται με ακρίβεια και σε ολόκληρη την επιφάνεια, απευθείας πάνω στην επιφάνεια και καθοδηγείται στις άκρες της συσκευής
- εύκολος καθαρισμός, ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές και αντοχή στο φως UV
- δυνατότητα μικρών ποσοτήτων
- σταθερή προσάρτηση του branding: Η τυχαία ή σκόπιμη αφαίρεση είναι αδύνατη
- για την προστασία του σχεδίου: Η συσκευή παραδίδεται με μεμβράνη

Η επωνυμία σας στο σωστό φως



Εξατομικευμένη διαμόρφωση χρωμάτων

Σχεδιάστε τη συσκευή σας όπως σας αρέσει! Οι εξαιρετικές Οι επιλογές επωνυμίας για την ψηφιακή- απευθείας εκτύπωση, μάς επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τις συσκευές στην έκδοση του πελάτη, με μεμονωμένα ειδικά αιτήματα στο εργοστάσιο. Καλύπτουμε σχεδόν κάθε απαίτηση και κάθε σκοπό χρήσης.



Αυτοκόλλητο

Σε αυτήν την πολύ διαδεδομένη και πιο κοινή τεχνική μέχρι σήμερα, το επιθυμητό θέμα εφαρμόζεται σε ένα κατάλληλο αυτοκόλλητο (συνήθως μεμβράνη PVC), ανάλογα με τον αριθμό των τεμαχίων και το μοτίβο. Αυτό τοποθετείται με ακρίβεια στο περίβλημα του θαλάμου ή του μπασούλου από αφρώδες υλικό.



Branding γυάλινης πόρτας

Η γυάλινη πόρτα μπορεί να διαμορφωθεί με εξατομικευμένα αυτοκόλλητα. Αυτά τα αυτοκόλλητα διατίθενται επίσης στην έκδοση «nonpermanent», δηλαδή μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και ανά πάσα στιγμή χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Εναλλακτικά, η διαδικασία της μεταξοτυπίας προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής του μοτίβου στο εσωτερικό του γυαλιού - μεταξύ 2 κρυστάλλων. Αυτό διασφαλίζει όχι μόνο τη μεγάλη διάρκεια ζωής της εκτύπωσης, αλλά επιτρέπει επίσης την τοποθέτηση λεπτομερέστερων μοτίβων και εγγυάται την υψηλή ποιότητα για μεγαλύτερους αριθμούς τεμαχίων.



Φωτισμός LED ενσωματωμένος στη γυάλινη πόρτα

Ένα μεμονωμένο μοτίβο μπορεί να χαραχθεί στη γυάλινη πόρτα και, στη συνέχεια, να φωτιστεί. Μόνο το μοτίβο λάμπει και, ως εκ τούτου, παρουσιάζεται με τον καλύτερο τρόπο. Η χάραξη βρίσκεται μεταξύ των δύο μονωτικών κρυστάλλων (δυνατότητα για FKv 50 και FKv 30).



Φακοειδής διαδικασία



Τρισδιάστατο εφέ

Τρισδιάστατο branding

Το τρισδιάστατο branding δίνει σε μια συσκευή εξαιρετική ελκυστικότητα και ανοίγει εντελώς νέες δυνατότητες για δημιουργική χρήση εικόνων. Χρησιμοποιώντας μια ειδική διαδικασία, μπορούν να παραχθούν αυτοκόλλητα υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη εκτύπωση (φακοειδής διαδικασία). Επίσης, εργαζόμαστε με διαφορετικά επίπεδα εκτύπωσης και στρώματα στο τζάμι, που σε συνδυασμό με τον σωστό φωτισμό από πίσω, δημιουργούν ένα τρισδιάστατο εφέ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή τραβάει τα βλέμματα και ενθαρρύνει την αυθόρμητη αγορά.




Ψυγεία



Premium/PremiumPlus



Σειρά Performance

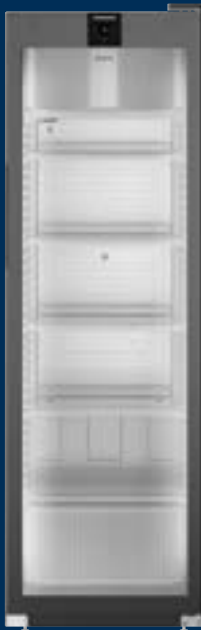

Σειρά Perfection

Συνθήκες περιβάλλοντος
Σταθερότητα θερμοκρασίας
Ασφάλεια αποθήκευσης
Εξοπλισμός
Κατανάλωση ενέργειας
Συμμόρφωση

Premium/PremiumPlus FKv/FKUv/FKDv	Σειρά Performance MRFvc/MRFvd/MRFec	Σειρά Perfection MRFvg
CC2	Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: CC3	Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: CC3
	Συσκευές με γυάλινη πόρτα: CC2	Συσκευές με γυάλινη πόρτα: CC2
EN 16902	EN 16902	EN 16902
+1 °C έως +15 °C/+2 °C έως +12 °C	+2 °C έως +9 °C/+1 °C έως +15 °C	-2 °C έως +15 °C
Κατηγορία K4	Κατηγορία K4	Κατηγορία K4
		Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί
Αυτόματο κλείσιμο πόρτας (εκτός από FKv)	Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°	Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°
Μηχανική κλειδαριά (εκτός από FKDv 4513)	Μηχανική κλειδαριά (εκτός από τα μοντέλα MRFec)	Ηλεκτρονική κλειδαριά
Αναλογικό θερμόμετρο/ψηφιακό θερμόμετρο/ Ηλ. σύστημα ελέγχου με οθόνη 7 τμημάτων	Αναλογικό θερμόμετρο/ψηφιακό θερμόμετρο	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Αναλογικός ελεγκτής	Αναλογικός ελεγκτής	Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
		Σύστημα διαχείρισης ενέργειας
	Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ	Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ
Συσκευές με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός LED	Συσκευές με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός LED	Συσκευές με γυάλινη πόρτα: κάθετες, διπλής όψης Φωτισμός LED
	Συσκευές MRFvd με πόρτα από αφρώδες υλικό: Φωτισμός οροφής LED	Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: Φωτισμός οροφής LED
Εξωτερική λαβή (εκτός από FKv)	Λαβή εσοχής	Λαβή εσοχής
SuperEfficient	SuperEfficient	SuperEfficient
Οδηγία ΕΕ 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών	Οδηγία ΕΕ 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών	Οδηγία ΕΕ 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών
Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Σύστημα δυναμικής ψύξης

Το δυναμικό σύστημα ψύξης (με ανεμιστήρα) ψύχει τα φρέσκα αποθηκευμένα ποτά σε θερμοκρασία απόλαυσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό.

Πλαστικός εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο πλαστικός εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους είναι άοσμος, πολύ στιβαρός, ανθεκτικός και προσφέρει τέλεια υγιεινή χάρη στις μεγάλες γωνιακές ακτίνες που καθαρίζονται εύκολα.

Περίβλημα από φύλλο χάλυβα με επίστρωση χρώματος σε σκόνη

Το περίβλημα από φύλλο χάλυβα με επίστρωση χρώματος σε σκόνη δεν έχει διάκενα και, επομένως, είναι εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στους κραδασμούς και καθαρίζεται εύκολα. Τα υπερυψωμένα πλαϊνά τοιχώματα μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς branding.

Συμμόρφωση RoHS και ΑΗΗΕ

Συμμόρφωση με RoHS και ΑΗΗΕ μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Ψυκτικό μέσο χωρίς HFC

Το φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, ενεργειακά πολύ αποδοτικό.

Εξαιρετική μόνωση

Η εξαιρετική μόνωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό.

Επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας

Η επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας επιτρέπει την προσαρμογή σε μια θέση τοποθέτησης.

Μεταβλητό εύρος θερμοκρασίας

Το μεταβλητό εύρος θερμοκρασίας επιτρέπει τον ατομικό έλεγχο θερμοκρασίας.

Αντικαθιστούμενο μαγνητικό στεγανοποιητικό

Οι πόρτες είναι σχεδιασμένες με μαγνητικό στεγανοποιητικό που αντικαθίσταται εύκολα.

Λειτουργία διακοπής ανεμιστήρα

Όταν ανοίγει η πόρτα, η λειτουργία αυτόματης διακοπής του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την εκροή κρύου αέρα.



Στιβαρή λαβή

Η στιβαρή λαβή επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση και εξασφαλίζει σταθερότητα ακόμα και όταν η πόρτα ανοίγει συχνά.

Σταθερές σχάρες με στοπ εξαγωγής


Οι σταθερές σχάρες είναι εύκολες στη ρύθμιση και κάνουν το εσωτερικό πολύ ευέλικτο. Ρυθμίζονται σε διαφορετικά μεγέθη δοχείων ή μπουκαλιών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή χρήση. Το στοπ εξαγωγής στη μέση των σχαρών, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα αποθηκεύονται με ασφάλεια. Δεν είναι δυνατό να τα τραβήξετε κατά λάθος. Η ενισχυμένη ράβδος στη σχάρα, προστατεύει επίσης τα αγαθά και υποδεικνύει πού τοποθετούνται.

Ντιζάιν και λειτουργικότητα

Το ντιζάιν συνδυάζεται με τη λειτουργικότητα: Ο σχεδιασμός HardLine με πλευρικά άκρα φωτισμού πληροί τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την κομψότητα.

Πόρτα μονωτικού γυαλιού

Η πόρτα μονωτικού γυαλιού προσφέρει τέλεια θέαση, εξασφαλίζει βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και υποστηρίζει την αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων.

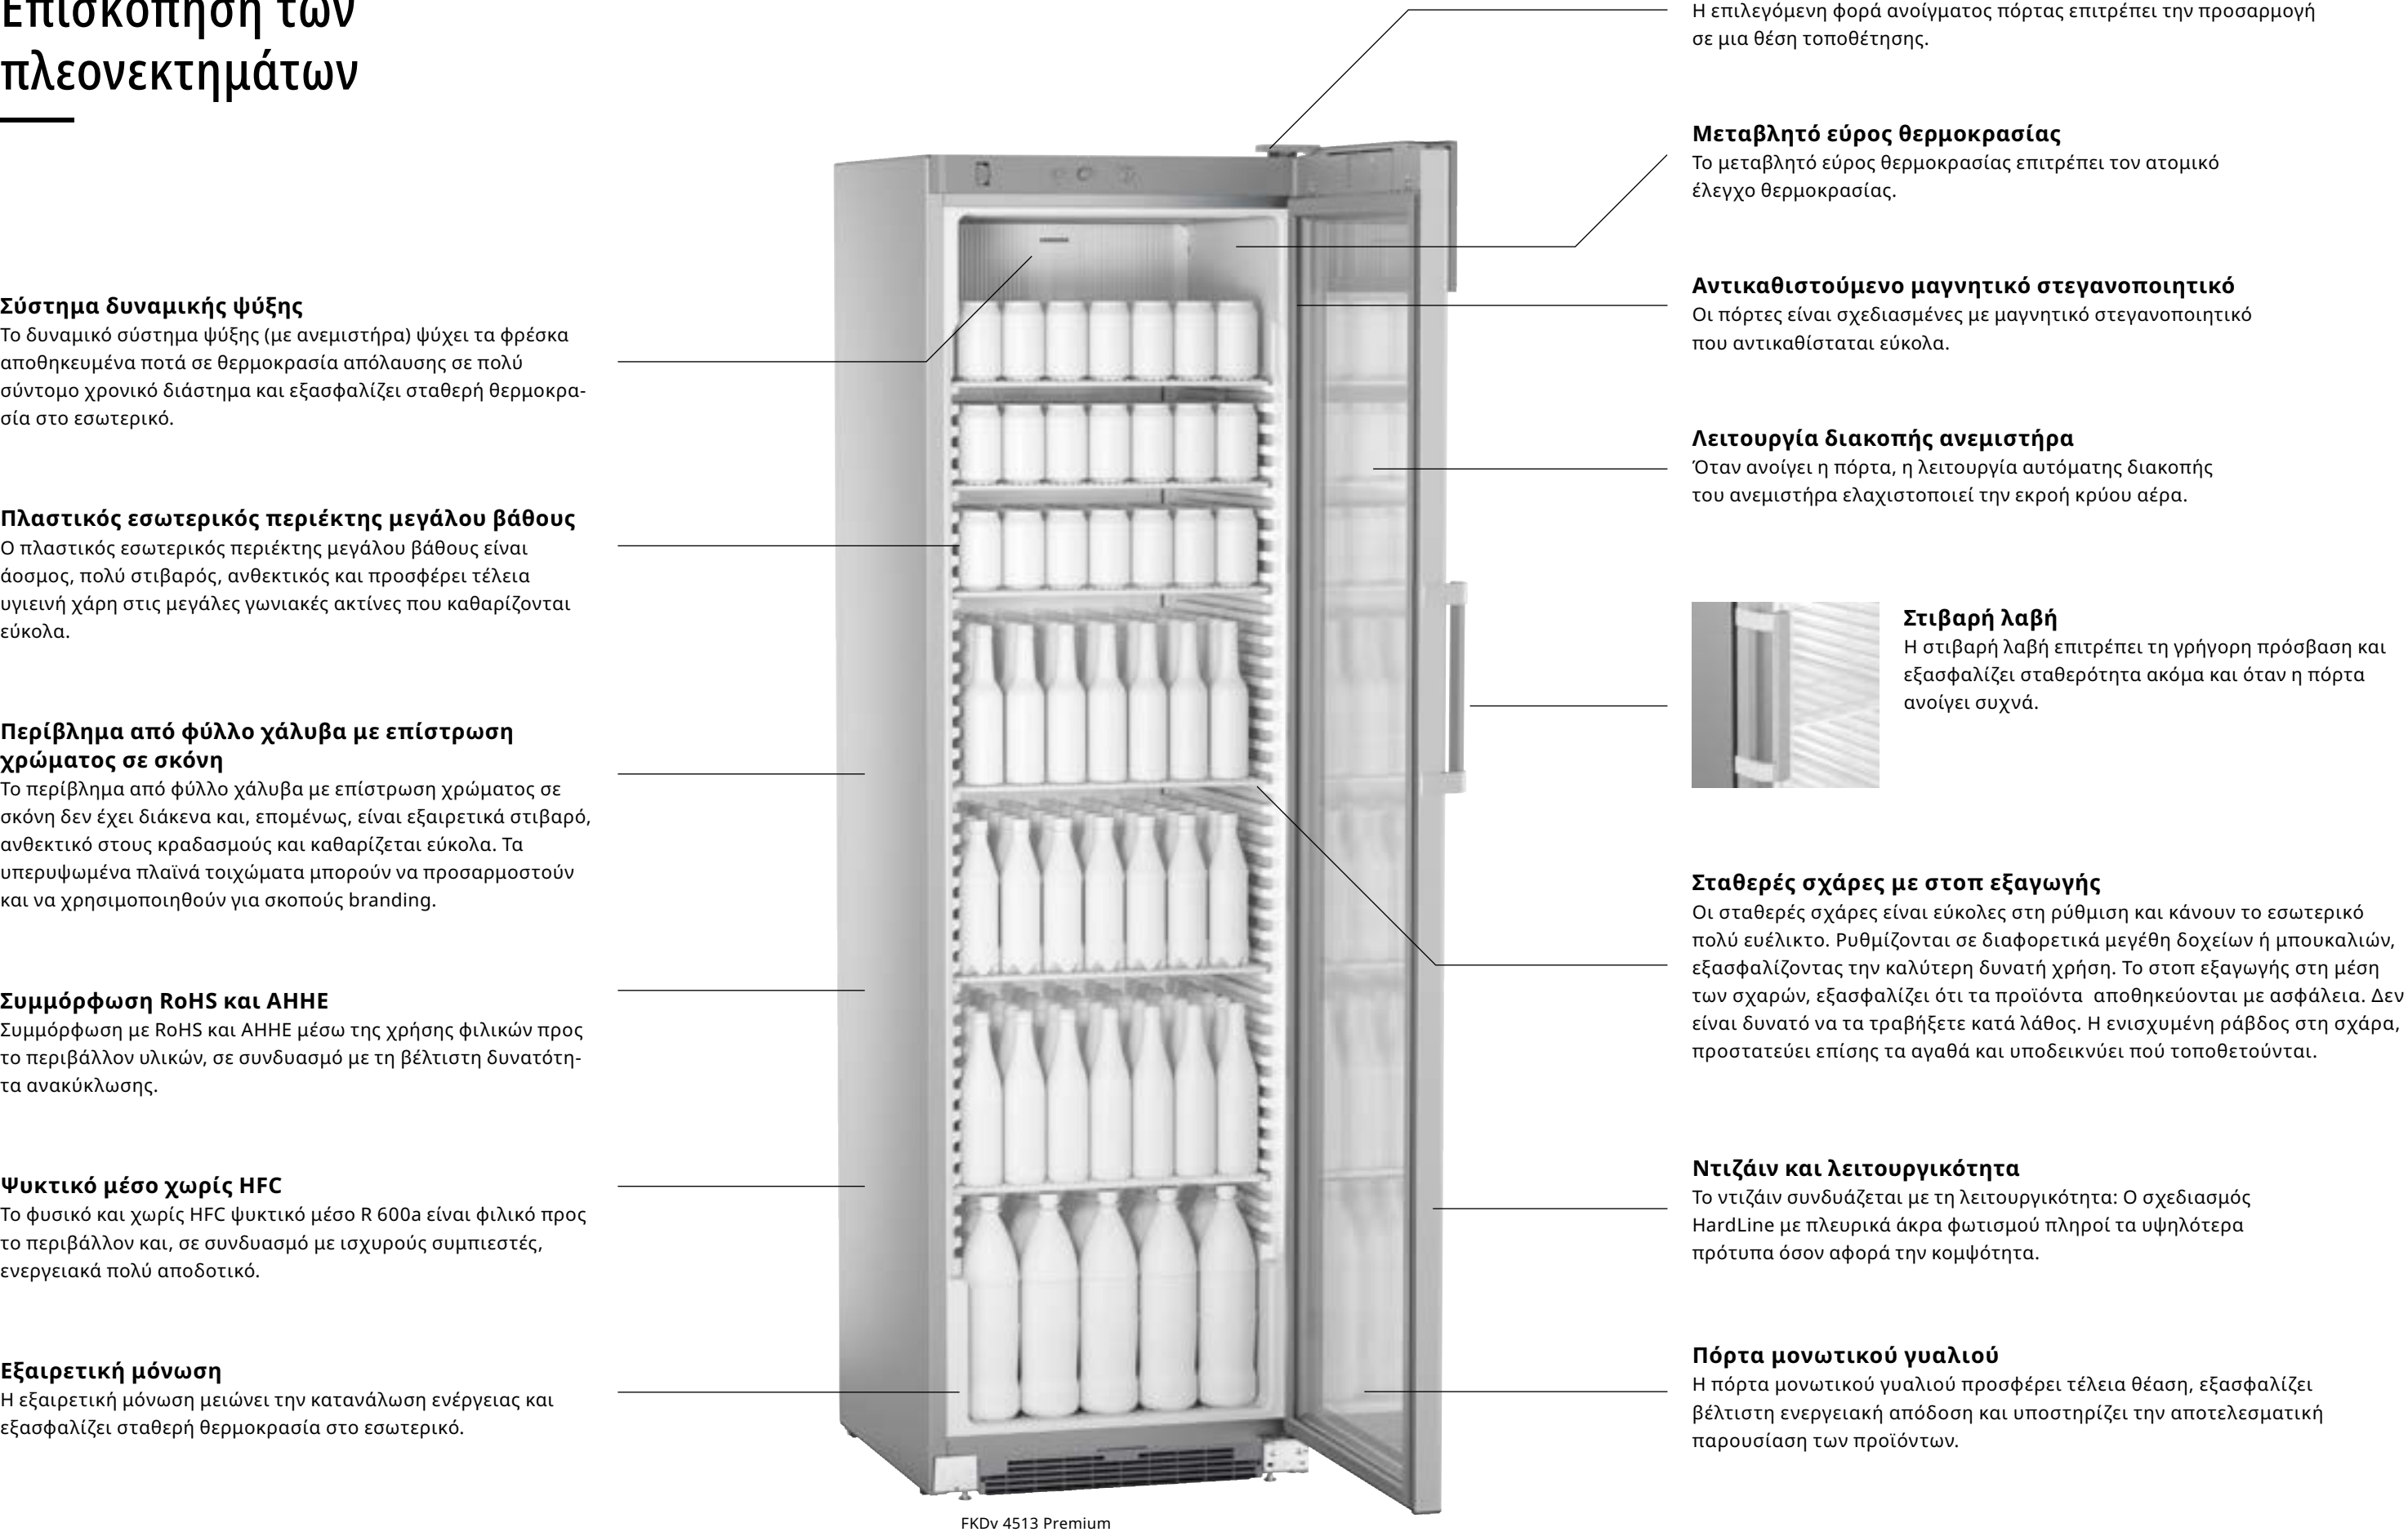

FKDV 4513 Premium

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Τα ψυγεία βιτρίνες της Liebherr προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων, που προωθεί τις πωλήσεις. Από την οθόνη LED μέχρι τον εσωτερικό φωτισμό LED με δυνατότητα εναλλαγής έως το μεταβλητό εσωτερικό, αυτές οι συσκευές έχουν πολλές επιλογές για τέλεια παρουσίαση των αποθηκευμένων προϊόντων. Η οθόνη μπορεί να σχεδιαστεί μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας ελκυστικές παραλλαγές branding. Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες επιτρέπουν την ευέλικτη προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη μπουκαλιών και κουτιών. Το δυναμικό σύστημα ψύξης συμβάλλει στην ταχεία ψύξη – και συνεπώς, στη γρήγορη πώληση.



Ελκυστική φωτεινή οθόνη
Η Liebherr προσφέρει ελκυστικές επιλογές για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των συσκευών, των προϊόντων και της επωνυμίας σας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το πεδίο εμφάνισης μπορεί να προσαρμοστεί από τον πελάτη. Τέσσερις μεμονωμένες παραλλαγές οθόνης παρέχουν υποστήριξη:

Η διαφανής οθόνη LightGuide (FKDv 4523) που είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της πόρτας μπορεί να φωτιστεί μερικώς. Αυτό επιτρέπει την καλή θέαση των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει μεγάλη προσοχή στην επωνυμία σας.

Η πλήρως φωτιζόμενη οθόνη LightGuide (FKDv 4513) που είναι τοποθετημένη στο εξωτερικό της πόρτας θέτει αποτελεσματικά την επωνυμία σας στο προσκήνιο και προσελκύει την προσοχή. Δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή ρεύματος για τον φωτισμό.




Το αυτοκόλλητο πόρτας που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό της πόρτας (FKDv 4503) αναδεικνύεται με εντυπωσιακό τρόπο από τον φωτισμό οροφής.

Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED (FKDv 4203/4211/4213) προσελκύει μεγάλη προσοχή για την επωνυμία σας.

Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες
με ενεργοποιημένο φωτισμό

Ψυγεία βιτρίνες με λαμπτήρες φθορισμού	έως και -25% Ψυγεία βιτρίνες με φωτισμό LED
--	---

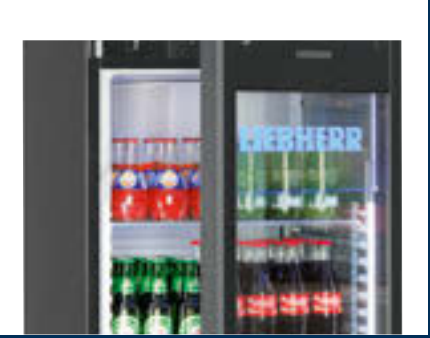

Βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, χαμηλό κόστος λειτουργίας
Όλα τα ψυγεία βιτρίνες διαθέτουν πρωτοποριακό φωτισμό LED. Η υψηλή απόδοση του φωτισμού LED μειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος μεταξύ 13 και 25% σε σύγκριση με συγκρίσιμα μοντέλα με λαμπτήρες φθορισμού. Το κόστος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά – και η υψηλότερη τιμή αγοράς ψυγείων βιτρινών με φωτισμό LED αποσβένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ειδικός εξοπλισμός ως παραλλαγή πελάτη: Σύστημα ελέγχου EMS
Το τυπικό σύστημα ελέγχου EMS στο μοντέλο FKDv 4523 (διατίθεται ως ειδικός εξοπλισμός σε άλλα ψυγεία βιτρίνες) είναι η βολική τεχνολογία για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Για παράδειγμα, το σύστημα ελέγχου αναγνωρίζει τους κύκλους ανοίγματος της πόρτας, στους οποίους η τεχνολογία ψύξης ανταποκρίνεται με ψύξη όπως απαιτείται. Σε συνδυασμό με το σβήσιμο των φώτων, αυτό οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Βελτιστοποιημένη όψη
Η υπερυψωμένη πόρτα από μονωτικό γυαλί επιτρέπει την καλή προβολή της συσκευής και τη βέλτιστη παρουσίαση του προϊόντος. Επιπλέον, διατίθεται σημαντικό περισσότερο χώρος. Το ειδικό γυαλί εξασφαλίζει καλή μόνωση και υποστηρίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (FKDv 4503/4513/4523).

Εσωτερικός φωτισμός LED
Ο εσωτερικός φωτισμός LED, ο οποίος μπορεί να ανάψει ξεχωριστά, είναι ενεργειακά αποδοτικός. Επιπλέον, βάζει τα προϊόντα στο επίκεντρο και τα παρουσιάζει με τον πιο ελκυστικό τρόπο. Οι παραλλαγές μας με μία ματιά:



Ο φωτισμός LED, κατά μήκος και στις δύο πλευρές, φωτίζει και παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα και στις δύο πλευρές του ραφιδίου. Ο φωτισμός του εσωτερικού υπογραμμίζει την αποκλειστικότητα των προϊόντων σας (FKDv 4523).

Ο φωτισμός LED, κατά μήκος της μίας πλευράς επιτρέπει την τέλεια παρουσίαση των προϊόντων (FKDv 4211/4213/4503/4513).

Ο ενσωματωμένος φωτισμός οροφής LED που εξοικονομεί χώρο εξασφαλίζει τονισμένο φωτισμό του εσωτερικού από ψηλά (FKDv 4203/4503).



FKDv 4523

PremiumPlus

Μεικτός / καθαρός όγκος	441 / 422 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 696 / 2727
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	456 / 516 / 1804
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	687 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης	220 ~ 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Εκπομπή θερμότητας	742 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +12 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	χάλυβας / μαύρος
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / μαύρος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα εσωτερικά ψηφιακή
Ένδειξη θερμοκρασίας	Στήλη φωτών LED αι στις δύο πλευρές, ανάβουν ξεχωριστά
Εσωτερικός ρωτισμός	6
Ρυθμιζόμενη φάση αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	304 / 7
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσωση 0,5 l PET	608 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσωση κουτιού 0,33 l	45 kg
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	λαβή αλουμινίου μασίφ
Λαβή	μηχανική
Είδος κλειδαριάς	vai
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	αντικαταστάσιμη δεξιά
Στήριξη πόρτας	93 / 85,6 kg
Μεικτό / καθαρό βάρος	
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	

Αξесоούαρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα διαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών	9007659
Σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007045
Προστατευτικός βραχίονας	7790671
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Κλειδαριά / Ειδικός μηχανισμός κλειδώματος	
Σετ Side by Side	9902462

**FKDv 4523** Παραλ. 875

PremiumPlus

441 / 422 l
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804

680 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
742 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +12 °C
Χάλυβας / μαύρος
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / μαύρος
Πλαστικό ασημί
Περιστροφικός διακόπτης εσωτερικά αναλογική
Στήλη φωτών LED και στις δύο πλευρές, ανάβουν ξεχωριστά
6
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
304 / 7
608 / 7
45 kg
Λαβή αλουμινίου μασίφ
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
91 / 84 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790671
7790761
9902462



FKDv 4513

Premium

441 / 422 l
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804

580 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
742 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +12 °C
Χάλυβας / γκρι
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / γκρι
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης εσωτερικά αναλογική
Διαμήκης φωτισμός LED δεξιά, ανάβει ξεχωριστά
6
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
304 / 7
608 / 7
45 kg
Λαβή αλουμινίου μασίφ
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ναί
αντικαταστάσιμη δεξιά
92 / 86 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790671
7790761
9590067



FKDv 4503

Premium

441 / 422 l
600 / 694 / 2027
456 / 440 / 1800

614 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
742 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +12 °C
Χάλυβας / γκρι
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / γκρι
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης εσωτερικά αναλογική
Φωτισμός οροφής LED και διαμήκης φωτισμός
6
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
304 / 7
608 / 7
45 kg
Λαβή αλουμινίου μασίφ
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
91 / 86 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790671
7790761



FKDv 4213

Comfort

403 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660

547 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
634 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +12 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης εσωτερικά αναλογική
Διαμήκης φωτισμός LED δεξιά, ανάβει ξεχωριστά
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
256 / 7
512 / 7
45 kg
Εργονομική εξωτερική λαβή μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
85 / 79 kg
FKDv 4213 Παραλλαγή 744

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790603
7790761
Κατόπι αιτήματος
9902275



FKDv 4211

Comfort

387 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660

472 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
488 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +12 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
Διαμήκης φωτισμός LED δεξιά, ανάβει ξεχωριστά
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
256 / 7
512 / 7
45 kg
Εργονομική εξωτερική λαβή
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
73 / 68 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790603
7790761
Κατόπι αιτήματος
9902275



FKDv 4203

Comfort

403 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660

527 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
634 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +12 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης
Εσωτερικά αναλογική
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
256 / 7
512 / 7
45 kg
Εργονομική εξωτερική λαβή
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
85 / 78 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790603
7790761
Κατόπιμ αλτ'ήματος
9902275

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
2 Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που είναι ενσωματωμένο στην πόρτα παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την εσωτερική θερμοκρασία. Διαβάστε εύκολα και με ακρίβεια τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στην ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας – χωρίς να αλλάξετε μπαταρία.

Σύστημα δυναμικής ψύξης

Το δυναμικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ψύχει γρήγορα τα προϊόντα και εξασφαλίζει σχεδόν σταθερή κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό.



Στήλες φωτών LED

Οι στήλες φωτών LED στα πλάγια είναι ρυθμιζόμενα και φωτίζουν ευχάριστα έντονα τις επάνω και κάτω περιοχές του εσωτερικού.

Ενιαίος εσωτερικός περιέκτης

Ο λείος, ενιαίος εσωτερικός περιέκτης με τις μεγάλες ακτίνες γωνίας καθαρίζεται πανεύκολα. Αυτό διατηρεί το εσωτερικό χωρίς οσμές.

Κλειστό πίσω τοίχωμα

Χάρη στο προαιρετικά κλειστό πίσω τοίχωμα, η συσκευή μπορεί επίσης να τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο – εμπορικό σήμα σε 360°.

Εξατομικευμένη διαμόρφωση

Σχεδιάστε το περιβάλλον ξεχωριστά σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Είναι στιβαρό, ανθεκτικό σε χτυπήματα και καθαρίζεται εύκολα.

Πέλματα ρύθμισης και ροδάκια

Τα πόδια ρύθμισης και τα ροδάκια τοποθετούνται πολύ γρήγορα σε περίπτωση μεταφοράς. Το δάπεδο κάτω από τη συσκευή καθαρίζεται και αυτό εύκολα.



MRFvg 4011 Perfection

Το ψυκτικό μέσο R 600a

Φυσικό και αποδοτικό: Το ψυκτικό μέσο R 600a, σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά αποδοτικούς συμπιεστές, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό – και με τη χαμηλή επίπτωσή του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεισφέρει σε ένα καλύτερο για τον πλανήτη μας μέλλον.

Ηλεκτρονική κλειδαριά

Η ηλεκτρονική κλειδαριά μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο. Η λειτουργία αυτή γίνεται επίσης και για πολλές συσκευές ταυτόχρονα.

Στήριξη πόρτας

Επιλέγοντας τη φορά ανοίγματος της πόρτας, μπορείτε να γεμίζετε ή να αδειάζετε εύκολα τη συσκευή σας, οπουδήποτε και αν αυτή βρίσκεται.

Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας

Χάρη στο διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας από -2 °C έως +15 °C, μπορεί να ρυθμιστεί η βέλτιστη θερμοκρασία για κάθε ποτό.

Λειτουργία Eco

Η καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η λειτουργία Eco μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και έτσι, διατηρεί το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα.

Λαβή εσοχής

Με τη λαβή εσοχής στο πλάι της πόρτας, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την πόρτα πολύ άνετα. Τίποτα δεν προεξέχει. Μεγάλο πλεονέκτημα σε περιορισμένους χώρους.

Σχάρες με στοπ εξαγωγής

Οι σχάρες είναι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και εξαιρετικά ανθεκτικές. Το στοπ εξαγωγής εξασφαλίζει επιπλέον ασφάλεια και αποτρέπει την τυχαία αφαίρεσή του.

Μονό κρύσταλλο ασφαλείας

Οι πόρτες από ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας είναι πολύ ανθεκτικές σε χτυπήματα. Το στενό προφίλ αλουμινίου στο πλαίσιο της πόρτας αυξάνει την επιφάνεια παρουσίασης.

Κουμπωτά λάστιχα πόρτας

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κουμπωτά λάστιχα της πόρτας γρήγορα και εύκολα μόνοι σας. Δεν απαιτούνται εργαλεία ή ραντεβού με τεχνικό.

Η πόρτα κλείνει από <90°

Η πόρτα κλείνει αυτόματα από <90° και αποτρέπει την απώλεια ψύξης. Για να γεμίζετε και να αδειάζετε εύκολα τη συσκευή, η πόρτα παραμένει ανοιχτή από τις 90°.


Τα ποτά πωλούνται καλύτερα όχι μόνο όταν έχουν ωραία γεύση αλλά κι όταν παρουσιάζονται ωραία. Με τον υψηλής ποιότητας σχεδιασμό και τον κομψό εσωτερικό φωτισμό LED, το νέο ψυγείο ποτών Liebherr ξυπνά την όρεξη για αναψυκτικά. Εντυπωσιάζει με την αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία ψύξης, καθώς και με το χαμηλό ενεργειακό κόστος. Οι πόρτες από ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας προσφέρουν στους πελάτες σας την καλύτερη θέαση των προϊόντων και είναι επίσης πολύ ανθεκτικές στη θραύση. Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες τοποθετούν τα προϊόντα σας ακριβώς εκεί που μπορούν να τα δουν καθαρά οι πελάτες σας.



Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



Ασφάλεια από απόσταση
Λειτουργήστε την ηλεκτρονική κλειδαριά της πόρτας άνετα με τηλεχειρισμό. Για παράδειγμα, από το ταμείο, μπορείτε να ανοίξετε μια συσκευή και να την κλειδώνετε ξανά με ασφάλεια. Εφόσον αυτό λειτουργεί και σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, εξοικονομείτε πολύ χρόνο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε φυσικά να ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα απευθείας στη συσκευή.

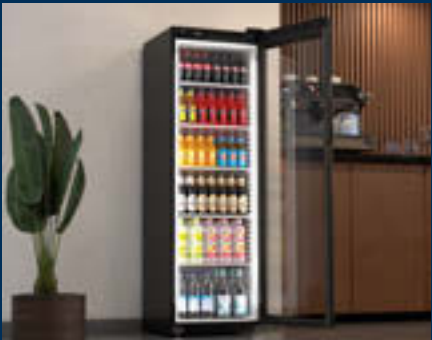

Εμφανής προώθηση των πωλήσεων
Φωτισμός των ποτών: Δύο κατακόρυφες στήλες φώτων φωτίζουν ευχάριστα κι έντονα το εσωτερικό της συσκευής. Αυτό δίνει στους πελάτες σας την καλύτερη εικόνα των προϊόντων – και περισσότερη όρεξη για την γκάμα σας.



Έξυπνη διασύνδεση
Σε συνδυασμό με τη μέγιστη ασφάλεια: Το SmartMonitoring της Liebherr καταγράφει συνεχώς τη θερμοκρασία στη συσκευή σας και σας ειδοποιεί σε περίπτωση αποκλίσεων. Η λύση ψηφιακής παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά και μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε παλαιότερες συσκευές.



Εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων
Η λειτουργία Eco μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και, επομένως, τα λειτουργικά σας έξοδα. Αυτό το επιτυγχάνει αυξάνοντας τη θερμοκρασία κατά τις περιόδους που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, για παράδειγμα τη νύχτα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο βαθμίδων: Στη λειτουργία «Eco», ο φωτισμός στο ψυγείο παραμένει αναμμένος, ενώ στη λειτουργία «EcoPlus» σβήνει.



Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας
Διαβάστε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στη διεπαφή χρήστη που είναι ενσωματωμένη στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής. Μπορείτε να συνδέετε το ψυγείο με τη λύση SmartMonitoring μέσω προαιρετικής θύρας LAN ή WLAN.



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας
Μια πόρτα που διευκολύνει τις εργασίες σας και κλείνει μόνη της σε γωνία ανοίγματος έως 90°, ώστε να μην παραμένει κατά λάθος ανοιχτό το ψυγείο ή ο καταψύκτης. Έτσι διατηρείται η εσωτερική θερμοκρασία σταθερή και διασφαλίζεται η ποιότητα των αποθηκευμένων προϊόντων. Μετά τις 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή και μπορείτε εύκολα να γεμίζετε ή να αδειάζετε τη συσκευή.



MRFvg 4011

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	400 / 286 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1884
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1659
Ενεργειακή κλάση ¹	Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου	R 600a / 50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης	220 – 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Εκπομπή θερμότητας	346 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-2 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / μαύρος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Κατακόρυφη στήλη φωτών LED και στις δύο πλευρές, ανάβουν ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης	SmartModule / Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης	5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	253 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	506 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	87 / 81 kg
Διατίθεται και ως	MRFvg 4011 Παραλλαγή 003 Half Reload

Αξεσουάρ
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή
Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα
Ξύλινη σχάρα / Διάτρητα ράφια, γκρι
SmartModule
Ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά
Τηλεχειρισμός
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης
Προστατευτικός βραχίονας
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα
Σετ Side by Side, γκρι / μαύρο / λευκό

MRFvg 3511

Perfection

Μεικτός / 286 l	347 / 250 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1684
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου	R 600a / 50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης	220 – 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Εκπομπή θερμότητας	323 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-2 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / μαύρος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Κατακόρυφη στήλη φωτών LED και στις δύο πλευρές, ανάβουν ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule / Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Λύση δικτύωσης	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Θύρα	4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης	207 / 7
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	414 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	45 kg
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	79 / 74 kg
Μεικτό / καθαρό βάρος	MRFvg 3511 Παραλλαγή 003 Half Reload

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000 / 9029023
6145269
9086958
6123395
9086926
9086924
7790505
7790761
9017742 / 9017743 / 9017739

Μεικτός / καθαρός όγκος	377 / 286 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1884
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1659
Ενεργειακή κλάση ¹	Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου	R 600a / 50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης	220 – 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Εκπομπή θερμότητας	346 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-2 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης	5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	253 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	506 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	69 / 64 kg

Αξεσουάρ
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή
Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα
Ξύλινη σχάρα
Διάτρητα ράφια, γκρι
SmartModule
Ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά
Τηλεχειρισμός
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης
Προστατευτικός βραχίονας
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα
Σετ Side by Side, γκρι / μαύρο / λευκό

MRFvg 4001

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	377 / 286 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1884
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1659
Ενεργειακή κλάση ¹	Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου	R 600a / 50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης	220 – 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Εκπομπή θερμότητας	346 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-2 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης	5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	253 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	506 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	69 / 64 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
6145269
9086958
6123395
9086926
9086924
7790512
7790761
9006973 / 9017744 / 9006786

MRFvg 3501

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	327 / 250 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1684
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου	R 600a / 50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης	220 – 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Εκπομπή θερμότητας	323 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-2 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης	4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	207 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	414 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	63 / 58 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
6145269
9086958
6123395
9086926
9086924
7790505
7790761
9017742 / 9017743 / 9017739

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
2 Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



Τα υψηλά πρότυπα ποιότητάς μας ισχύουν ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Έτσι, εξετάζουμε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα κατά την παραγωγή του νέου μας ψυγείου Merchandising Cooler. Κι αυτό σάς ωφελεί στην καθημερινή χρήση των συσκευών. Εκτός από το βελτιστοποιημένο σύστημα ψύξης, ο βελτιωμένος φωτισμός, οι σταθερές σχάρες και η διευρυμένη γυάλινη περιοχή στην πόρτα εξασφαλίζουν ενεργειακά αποδοτική ψύξη, μεγάλη διάρκεια ζωής, εργονομικό χειρισμό και καλή παρουσίαση των προϊόντων σας.



Παρουσίαση προϊόντων

Δυναμική σκηνοθεσία: Τώρα έχετε καλύτερη θέαση των κρύων ποτών, γιατί χάρη στη διευρυμένη γυάλινη επιφάνεια στο σχέδιο της πόρτας, τα προϊόντα παρουσιάζονται με εντυπωσιακό τρόπο για τους πελάτες. Και σε συνδυασμό με την τεχνολογία φωτισμού LED εξοικονόμησης ενέργειας, το εσωτερικό φωτίζεται βέλτιστα, καθιστώντας το την ιδανική σκηνή για μπουκάλια και κουτάκια. Αυτό κάνει τους πελάτες να θέλουν να τα αρπάξουν γρήγορα.



Σύστημα δυναμικής ψύξης

Αποδοτικό: Το δυναμικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ψύχει γρήγορα τα αποθηκευμένα προϊόντα και εξασφαλίζει σχεδόν σταθερή κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Όταν ανοίγει η πόρτα, η λειτουργία αυτόματης διακοπής του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την εκροή κρύου αέρα και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.



Φωτισμός

Ευδιάκριτος: Το νέο σύστημα φωτισμού με φωτισμό οροφής LED εξοικονόμησης ενέργειας ή κατακόρυφη στήλη φωτών LED (προαιρετικά, δύο στήλες φωτών αριστερά και δεξιά) φωτίζει βέλτιστα το εσωτερικό, ώστε τα προϊόντα σας να παρουσιάζονται με τον καλύτερο δυνατό φωτισμό.



Εργονομία

Εξαιρετικά πρακτικό: Οι πόρτες ανοίγουν πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την εργονομική λαβή εσοχής. Με τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε το εσωτερικό ανάλογα με το μέγεθος του μπουκαλιού ή του κουτιού. Αυτό προσκαλεί τους πελάτες να αρπάξουν γρήγορα και προωθεί τις πωλήσεις. Για εργονομικό χειρισμό, η πόρτα διαθέτει επίσης μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος που υποστηρίζει ενεργειακά αποδοτική λειτουργία.



Βελτιωμένες σχάρες


Σχάρες που δεν σκουριάζουν, από επιχρισμένο χάλυβα, εγγυώνται ασφαλή συγκράτηση, μόνιμη κυκλοφορία του αέρα και επομένως καλή σταθερότητα της θερμοκρασίας. Ένα στοπ εξαγωγής παρεμποδίζει την ακούσια ολίσθηση προς τα έξω.



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας/Λαβή εσοχής/Κρύσταλλο ασφαλείας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° και έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια. Το ενισχυμένο και άθραυστο μονό κρύσταλλο ασφαλείας εξασφαλίζει ασφάλεια και σταθερότητα.


MRFvd 5511 Performance
Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος
Διατίθεται και ως
Αξεσουάρ
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή
Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα
Ξύλινη σχάρα
Διάτρητα ράφια, γκρι
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης
Προστατευτικός βραχίονας / Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα
Ειδικές κλειδαριές
Σετ Side by Side, γκρι / μαύρο / λευκό

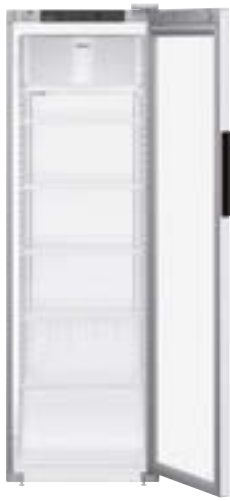
MRFvd 4011 Performance
569 / 432 l
747 / 769 / 1684
625 / 536 / 1459

535 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / γκρι
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο
εξωτερικά ψηφιακή
Στήλη φωτών LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
354 / 9
708 / 9
60 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
99 / 92 kg
7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513 / 7790761
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / – / –
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512 / 7790761
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / – / –
MRFvd 4011 Παραλ. 003 Half Reload


MRFvd 4011 Παραλ. 744 Performance
400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659

566 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / μαύρος
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / μαύρος
Πλαστικό ασημί
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο
εξωτερικά ψηφιακή
Στήλη φωτών LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά
5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
253 / 7
506 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
85 / 79 kg
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512 / 7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9017744 / –
MRFvd 4011 Παραλ. 154 Performance
400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659

566 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο
εξωτερικά ψηφιακή
Στήλη φωτών LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά
5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
253 / 7
506 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
84 / 78 kg
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512 / 7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / – / 9006786
MRFvd 4011 Παραλ. 003 Half Reload


MRFvd 3511 Παραλ. 744 Performance
347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459

532 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / γκρι
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο
εξωτερικά ψηφιακή
Στήλη φωτών LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
77 / 72 kg
MRFvd 3511 Παραλ. 003 Half Reload
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505 / 7790761
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / – / –
MRFvd 3511 Παραλ. 003 Half Reload
347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459

532 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / μαύρος
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / μαύρος
Πλαστικό ασημί
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο
εξωτερικά ψηφιακή
Στήλη φωτών LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
77 / 72 kg
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505 / 7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9017743 / –
MRFvd 3511 Παραλ. 003 Half Reload

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
2 Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



Μεικτός / καθαρός όγκος	569 / 432 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	747 / 769 / 1684
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	625 / 539 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	C A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	536 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	354 / 9
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	708 / 9
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	97 / 91 kg

Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113278 / 7113236 / 7113310
Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113280 / 7113240 / 7113314
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών	
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435210
Ξύλινη σχάρα	
Διάτρητα ράφια, γκρι	
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790513
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Ειδικές κλειδαριές	Κατόπιν αιτήματος
Σετ Side by Side, λευκό	9017739

MRFvc 4011

Performance

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
C A G
566 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
253 / 7
506 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
82 / 77 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
Κατόπιν αιτήματος
9006786



MRFvc 3511

Performance

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C A G
538 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
75 / 70 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9017739

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή
Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα
Ξύλινη σχάρα
Διάτρητα ράφια, γκρι
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης
Προστατευτικός βραχίονας
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα
Ειδικές κλειδαριές
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό

MRFvc 3511 Παραλλαγή 876

Performance

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C A G
538 kWh
CC2
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / ασημί
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / ασημί
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
76 / 71 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / –

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
2 Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



MRFvd 5501

Performance
544 / 432 l
747 / 769 / 1684
625 / 536 / 1459



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου

Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή
Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα
Ξύλινη σχάρα
Διάτρητα ράφια, γκρι
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης
Προστατευτικός βραχίονας
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα
Ειδικές κλειδαριές
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό

388 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / γκρι
Χάλυβας / γκρι
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο
Εξωτερικά ψηφιακή
Φωτισμός οροφής LED
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
354 / 9
708 / 9
60 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
81 / 74 kg

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / –

MRFvd 4001

Performance
377 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659



396 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / γκρι
Χάλυβας / γκρι
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο
εξωτερικά ψηφιακή
Φωτισμός οροφής LED
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
253 / 7
506 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
68 / 60 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –



MRFvd 3501

Performance
327 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 539 / 1459



373 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / γκρι
Χάλυβας / γκρι
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο
εξωτερικά ψηφιακή
Φωτισμός οροφής LED
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
63 / 58 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / –

MRFvc 5501

Performance
544 / 432 l
747 / 769 / 1684
625 / 539 / 1459



383 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
354 / 9
708 / 9
60 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
80 / 73 kg

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9017739



MRFvc 4001

Performance
377 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659



390 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
253 / 7
506 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
67 / 61 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9006786

MRFvc 3501

Performance
327 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459



367 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
61 / 56 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9017739

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
² Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Μετά το πάρτι ίσον πριν από το πάρτι – φυσικά, η τακτοποίηση και το καθάρισμα είναι επίσης μέρος του πάρτι. Η συσκευή εκδηλώσεων της εταιρίας μας σάς βοηθά να μειώσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στο καθάρισμα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να χρειάζεται μόνο να το καθαρίσετε σύντομα με ένα λάστιχο. Η συσκευή είναι επίσης εύκολη στη μεταφορά και στην αποθήκευση. Αυτό σας αφήνει περισσότερο χρόνο, για να ξεκινήσετε γρήγορα να σχεδιάζετε το επόμενο πάρτι. Λοιπόν, αυτό κι αν σας φτιάχνει τη διάθεση!

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας/Λαβή εσοχής

Αποτελεσματικό και ασφαλές: Εάν η γωνία ανοίγματος είναι μικρότερη από 90°, η πόρτα κλείνει χάρη στον μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και έτσι συμβάλλει στην ενεργειακά αποδοτική λειτουργία των συσκευών. Εάν η γωνία ανοίγματος είναι μεγαλύτερη από 90°, παραμένει ανοιχτή. Για παράδειγμα, μπορείτε εύκολα να ξαναγεμίσετε με προϊόντα. Η πόρτα διαθέτει επίσης λαβή εσοχής στο πλάι – για εύκολο άνοιγμα. Ακούσιο «πιάσιμο» στη λαβή – κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό.

Ψυγεία εκδηλώσεων με συμπαγή πόρτα και δυναμική ψύξη



Απλός και γρήγορος καθαρισμός

Αυτό σας φτιάχνει τη διάθεση – ακόμα και μετά το πάρτι! Θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή μετά από μια εκδήλωση και να την αποθηκεύσετε μέχρι την επόμενη γιορτή; Το αδιάβροχο εσωτερικό με τον ανεμιστήρα προστασίας από πιτσιλιές, μπορεί να καθαριστεί γρήγορα και εύκολα με ένα λάστιχο και όλες οι πλευρές μπορούν να καθαριστούν σχολαστικά. Στη συνέχεια, απλώς στεγνώστε τη με ένα πανί και η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί.



Προστατευτικός βραχίονας και ροδάκια

Κατά τη μεταφόρτωση, ο ανθεκτικός προφυλακτήρας προστατεύει τις πλευρικές γωνίες της συσκευής από ζημιές και υποστηρίζει έτσι μακροπρόθεσμα την ευστάθεια του σώματος της συσκευής. Για γρήγορη μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β, μπορείτε με λίγες κινήσεις να τοποθετήσετε επάνω στον προστατευτικό βραχίονα στην πίσω πλευρά, δύο σταθερά ροδάκια (διατίθενται ως αξεσουάρ). Έτσι, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί εύκολα όπως ένα καρότσι μεταφοράς κιβωτίων και να βρεθεί άνετα στο σημείο τοποθέτησής της.



Σύστημα δυναμικής ψύξης

Αποδοτικό: Το δυναμικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ψύχει γρήγορα τα αποθηκευμένα προϊόντα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό.



Μεικτός / καθαρός όγκος	377 / 286 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 650 / 1884
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1659
Ενεργειακή κλάση ¹	C A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	390 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσίλισμα	ναι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	5
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	253 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	506 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	66 / 61 kg
Προστατευτικός βραχίονας	δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης

Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών	9007659
Σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790512
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Σετ Side by Side, λευκό	9006786

MRFec 4001 παραλλαγή I47 Performance

377 / 286 l
608 / 710 / 1908
475 / 423 / 1659
C A G
390 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική
αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
ναι
Περιστροφικός διακόπτης
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
253 / 7
506 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
77 / 69,5 kg
προσυναρμολογημένο

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659
9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790761
9006786



MRFec 3501 Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	327 / 250 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1684
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	C A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	367 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσίλισμα	ναι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	207 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	414 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	62 / 57 kg
Προστατευτικός βραχίονας	δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης

Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών	9007659
Σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790505
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Σετ Side by Side, λευκό	9017739

MRFec 3501 παραλλαγή I47 Performance

327 / 250 l
608 / 710 / 1708
475 / 423 / 1459
C A G
367 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική
αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
ναι
Περιστροφικός διακόπτης
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
Λαβή εσοχής
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
71 / 64 kg
προσυναρμολογημένο

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659
9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790761
9017739

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
² Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ποιότητα έως την παρα-
μικρή λεπτομέρεια

Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα σας είναι πάντα στο επίκεντρο: Τα ψυ-
γεία μπαρ της Liebherr τραβάνε τα
βλέμματα, προωθούν τις πωλήσεις
και αποτελούν μια αποτελεσματική
συσκευή ψύξης. Χάρη στο δυναμικό
σύστημα ψύξης, τα ποτά ψύχονται
γρήγορα στη βέλτιστη θερμοκρασία
απόλαυσης και υπάρχει σταθερή
θερμοκρασία σε όλο το εσωτερικό.
Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες
αποθήκευσης επιτρέπουν την εξατο-
μικευμένη προσαρμογή σε διαφορε-
τικά μεγέθη μπουκαλιών και κου-
τιών. Η εξαιρετικά μονωτική γυάλινη
πόρτα προσφέρει καλή θέα των προ-
ϊόντων και ενθαρρύνει την αγορά.



**Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο
χάλυβα**
Η συσκευή από ανοξείδωτο χάλυβα FKv 503 είναι
εξοπλισμένη με γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξεί-
δωτο χάλυβα – συνδυασμός υλικών με ιδιαίτερα υψηλής
ποιότητας αποτέλεσμα.



Κάθετος εσωτερικός φωτισμός LED
Ιδανικό για την ελκυστική παρουσίαση προϊόντων: Η
στήλη φωτών LED είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο του
εσωτερικού του BCv 1103 και εξασφαλίζει καλό φωτι-
σμό. Έτσι, τα προϊόντα είναι πάντα στο επίκεντρο.



MilkCooler FKv 503 Παραλ. H48
Καλά παγωμένο γάλα για την πλήρως αυτόματη μηχανή
καφέ σας στον κλάδο της γαστρονομίας, στο γραφείο ή
στην καντίνα: Για τη χαλαρή απόλαυση του καφέ, το
MilkCooler έχει πάντα φρέσκο γάλα τέλεια παγωμένο.
Έτσι, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο ψυγείο κάθε φορά.
Τοποθετήστε το γάλα στη συσκευασία Tetra Pak ή στο
μπουκάλι στο MilkCooler της Liebherr και συνδέστε την
πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ απευθείας στη συσκευή,
χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης
γάλακτος. Το MilkCooler έχει δύο ειδικές εσοχές στο
πλαϊνό τοίχωμα για την εύκολη οδήγηση του εύκαμπτου
σωλήνα. Χάρη στο ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας από
+2 °C έως +12 °C, το γάλα παραμένει πάντα νόστιμο και
φρέσκο. Έτσι, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας
όποτε θέλετε με το πάτημα ενός κουμπιού.



FKv 503
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	44 / 42 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	425 / 450 / 612
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	338 / 270 / 516
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	284 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	39 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +12 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ανθρακί
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, αδιαβάθμιτης ρυθμιζόμενης έντασης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	2
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	27 / 5
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	60 / 5
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	30 kg
MilkCooler	
Λαβή	
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	
Στήριξη πόρτας	δεξιά σταθερή
Μεικτό / καθαρό βάρος	34 / 30 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	
Οδηγοί σαρωτή	
Σετ στοιχείων σύνδεσης αριστερά	
Σετ στοιχείων σύνδεσης δεξιά	
Action-Area-Rack λευκό	

FKv 503 Παραλλαγή H48
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	44 / 42 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	425 / 450 / 612
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	338 / 270 / 516
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	284 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	39 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +12 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ανθρακί
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, αδιαβάθμιτης ρυθμιζόμενης έντασης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	1
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	27 / 5
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	60 / 5
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	30 kg
MilkCooler	ναι
Λαβή	
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	
Στήριξη πόρτας	δεξιά σταθερή
Μεικτό / καθαρό βάρος	34 / 30 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	
Οδηγοί σαρωτή	
Σετ στοιχείων σύνδεσης αριστερά	
Σετ στοιχείων σύνδεσης δεξιά	
Action-Area-Rack λευκό	

BCv 1103
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	106 / 75 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	497 / 549 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	417 / 391 / 649
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	312 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	49 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +12 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / ασημί
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Εσωτερικός φωτισμός	Διαμήκης φωτισμός LED δεξιά, ρυθμιζόμενης έντασης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	2
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	51 / 6
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	138 / 6
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	30 kg
MilkCooler	
Λαβή	Λαβή εσοχής
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	43,2 / 40,7 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	
Οδηγοί σαρωτή	
Σετ στοιχείων σύνδεσης αριστερά	
Σετ στοιχείων σύνδεσης δεξιά	
Action-Area-Rack λευκό	

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
2 Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Αυτόματη απόψυξη

Το σύγχρονο και αποτελεσματικό ηλεκτρονικό σύστημα διασφαλίζει ότι η συσκευή αποψύχεται αυτόματα, όταν ο συμπιεστής είναι αδρανής. Επομένως, η χειροκίνητη απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Οπτικός και ηχητικός συναγερμός

Οι οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί προειδοποιούν για ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας, απώλεια ψύξης και ανοιχτή πόρτα.

Σταθερές μεταλλικές σχάρες

Οι ανθεκτικές μεταλλικές σχάρες μπορούν να αντέξουν έως και 45 kg, πράγμα που σημαίνει ότι τα προϊόντα αποθηκεύονται και προστατεύονται πάντα με βέλτιστο τρόπο. Η δυνατότητα ρύθμισης ύψους επιτρέπει την ευέλικτη διάταξη και χρήση του εσωτερικού.

Εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας

Τα εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας, η βελτιστοποιημένη μόνωση και ο προσεγμένος σχεδιασμός εξασφαλίζουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας και αντικαθιστούμενο μαγνητικό στεγανοποιητικό

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας με μαγνητικό στεγανοποιητικό που αντικαθίσταται εύκολα. Για άνετο χειρισμό και αποφυγή της απώλειας ενέργειας, ένας ενσωματωμένος μηχανισμός διασφαλίζει ότι η πόρτα κλείνει αυτόματα μετά από κάθε άνοιγμα.

Εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο μονοκόμματος εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους από πολυστυρένιο καθαρίζεται εύκολα και είναι άοσμος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενοχλητικές γωνίες και οι μεγάλες ακτίνες απλοποιούν τον καθαρισμό, αυτό επιτρέπει την τέλεια υγιεινή.



Φωτισμός LED και γυάλινη πόρτα

Η γυάλινη πόρτα επιτρέπει την καλή θέαση και παρουσίαση των προϊόντων. Το ενιαίο, οπτικά υψηλής ποιότητας πλαίσιο πόρτας είναι πολύ στιβαρό. Οι ενεργειακά αποδοτικές λυχνίες LED φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό και τα προϊόντα. Χάρη στη μειωμένη παραγωγή θερμότητας, η ποιότητα των προϊόντων δεν επηρεάζεται.



Σταθερές κλειδαριές

Οι σταθερές κλειδαριές αποτρέπουν την ανεπιθύμητη πρόσβαση.



FKUv 1663 Premium

Στήριξη πόρτας αντικαταστάσιμη

Η στήριξη πόρτας μπορεί να αλλάξει χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα κι επιτρέπει στις συσκευές να προσαρμοστούν σε μια θέση τοποθέτησης.

Στιβαρή εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερό ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.



Κάτω πάγκου – και εύκολες να ενσωματωθούν

Οι συσκευές μπορούν να υποτοιχιστούν κάτω από έναν πάγκο εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται διατομή εξαερισμού στον πάγκο εργασίας τουλάχιστον 200 cm² για εξαερισμό στο πίσω μέρος της συσκευής. Χωρίς γρίλιες εξαερισμού, το ύψος εσοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 cm υψηλότερο από το ύψος της συσκευής. Στα 83 cm, οι συσκευές είναι σχεδιασμένες για τα συγκεκριμένα ύψη εργασίας στον κλάδο της γαστρονομίας.



Ηλεκτρονικό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας

Τα μοντέλα διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου υψηλής ποιότητας με μεγάλη ένδειξη θερμοκρασίας και πολλές πρακτικές λειτουργίες. Το χειριστήριο είναι ενσωματωμένο στην επιφάνεια του πάγκου – η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια. Εάν η θερμοκρασία αυξάνεται ανεξέλεγκτα ή αν ανοίξει η πόρτα, ένας οπτικός και ηχητικός συναγερμός πόρτας και θερμοκρασίας σας προειδοποιεί. Στη σειρά FKUv, η λειτουργία διακοπής του ανεμιστήρα χωρίς επαφή μειώνει την απώλεια ψύξης όταν ανοίγουν οι πόρτες και συμβάλλει στη σταθερότητα της θερμοκρασίας. Το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου απόψυξης εξασφαλίζει απρόσκοπτη και ξέγνοιαστη λειτουργία, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και συχνά ανοίγματα της πόρτας. Η λειτουργία επιλογής λειτουργίας ανεμιστήρα επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή του κλίματος αποθήκευσης για διαφορετικά προϊόντα.



FKUv 1663	
Premium	
Μεικτός / καθαρός όγκος	148 / 130 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	440 / 435 / 670
Ενεργειακή κλάση ¹	C A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	353 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+16 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	LED, ανάβουν ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	92 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	163 / 6
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εξωτερική λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	46 / 44 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, λευκή	
Σχάρα επιμεταλλωμένη	7112321
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (GGU κάτω / επάνω)	
Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (GGU κάτω / επάνω)	7777647
Κυλιόμενες ράγες	9086607
Κλειδαριά	

FKUv 1660	
Premium	
134 / 130 l	
600 / 615 / 830	
440 / 435 / 670	
C A G	
225 kWh	
CC2	
K4	
+16 °C έως +40 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
1,0 A	
δυναμική	
αυτόματη	
+1 °C έως +15 °C	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Πλαστικό ασημί	
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
3	
Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη	
92 / 7	
163 / 6	
45 kg	
Εξωτερική λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα	
μηχανική	
ναι	
αντικαταστάσιμη δεξιά	
39 / 36 kg	
7112321	
7777647	
9086607	

FKUv 1613	
Premium	
148 / 130 l	
600 / 615 / 830	
440 / 435 / 670	
C A G	
353 kWh	
CC2	
K4	
+16 °C έως +35 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
1,0 A	
δυναμική	
αυτόματη	
+1 °C έως +15 °C	
Χάλυβας / λευκός	
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από χάλυβα / λευκό	
Πλαστικό λευκό	
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
LED, ανάβουν ξεχωριστά	
3	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
92 / 7	
163 / 6	
45 kg	
Εργονομική εξωτερική λαβή	
μηχανική	
ναι	
αντικαταστάσιμη δεξιά	
45 / 43 kg	
7113333	
7112321	
9876641	
9086607	
Κατόπιν αιτήματος	

FKUv 1613 Παραλλαγή 744	
Premium	
148 / 130 l	
600 / 615 / 830	
440 / 435 / 670	
C A G	
353 kWh	
CC2	
K4	
+16 °C έως +35 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
1,0 A	
δυναμική	
αυτόματη	
+1 °C έως +15 °C	
Χάλυβας / μαύρος	
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από χάλυβα / μαύρος	
Πλαστικό ασημί	
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
LED, ανάβουν ξεχωριστά	
3	
Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη	
92 / 7	
163 / 6	
45 kg	
Εργονομική εξωτερική λαβή	
μηχανική	
ναι	
αντικαταστάσιμη δεξιά	
45 / 42 kg	
7112321	
9086607	
Κατόπιν αιτήματος	

FKUv 1610	
Premium	
134 / 130 l	
600 / 615 / 830	
440 / 435 / 670	
C A G	
225 kWh	
CC2	
K4	
+16 °C έως +40 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 – 240V~ / 50 Hz	
1,0 A	
δυναμική	
αυτόματη	
+1 °C έως +15 °C	
Χάλυβας / λευκός	
Χάλυβας / λευκό	
Πλαστικό λευκό	
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
3	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
92 / 7	
163 / 6	
45 kg	
Εργονομική εξωτερική λαβή	
μηχανική	
ναι	
αντικαταστάσιμη δεξιά	
39 / 36 kg	
FKUv 1610 Παραλλαγή 744	
7113333	
7112321	
9876641	
9086607	
Κατόπιν αιτήματος	

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
² Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



	FKU 1805 Premium	FKU 1800 Premium	FKU 1800 Παραλ. 737 Premium
Μεικτός / καθαρός όγκος	175 / 160 l	175 / 160 l	175 / 160 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 600 / 850	600 / 600 / 850	600 / 600 / 850
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	513 / 441 / 702	513 / 441 / 702	513 / 441 / 702
Ενεργειακή κλάση ¹			
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	204 kWh	204 kWh	204 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC1	CC1	CC1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4	K4	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C	+10 °C έως +30 °C	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a	R 600a	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Σύστημα ψύξης	στατική	στατική	στατική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη	αυτόματη	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +10 °C	+2 °C έως +10 °C	+2 °C έως +10 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός	Χάλυβας / λευκός	Χάλυβας / ανθρακί
Υλικό πόρτας / χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	Χάλυβας / λευκό	Χάλυβας / ανθρακί
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό	Πλαστικό λευκό	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης	Περιστροφικός διακόπτης	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή	εξωτερικά ψηφιακή	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	LED	LED	LED
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3	3	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση	Σχάρες με πλαστική επίστρωση	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	118 / 7	118 / 7	118 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	221 / 7	221 / 7	221 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	50 kg	50 kg	50 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική	μηχανική	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά	αντικαταστάσιμη δεξιά	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	36 / 33 kg	36 / 33 kg	36 / 34 kg
Αξεσουάρ			
Διακοσμητικό πλαίσιο σε χρώμα αλουμινίου		9910831	9910831
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086967	9086967	9086967
Σχάρα, λευκή	7112064	7112064	7112064



	FKvesf 1805 Premium	FKvesf 1803 Premium	FKv 1800 Premium
Μεικτός / καθαρός όγκος	171 / 160 l	171 / 136 l	171 / 160 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 600 / 850	600 / 600 / 850	600 / 600 / 850
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	513 / 441 / 702	513 / 441 / 702	513 / 441 / 702
Ενεργειακή κλάση ¹			
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	309 kWh	406 kWh	309 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2	CC2	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4	K4	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C	+10 °C έως +40 °C	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a	R 600a	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική	δυναμική	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη	αυτόματη	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C	+1 °C έως +15 °C	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / ασημί	Χάλυβας / ασημί	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από χάλυβα / ασημί	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό	Πλαστικό λευκό	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης	Περιστροφικός διακόπτης	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή	εσωτερικά αναλογική	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	LED	LED, ανάβουν ξεχωριστά	LED
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3	3	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση	Σχάρες με πλαστική επίστρωση	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	115 / 7	115 / 7	115 / –
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	217 / 7	217 / 7	217 / –
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg	45 kg	45 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική	μηχανική	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά	αντικαταστάσιμη δεξιά	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	37 / 34 kg	46 / 43 kg	37 / 34 kg
Αξεσουάρ			
Διακοσμητικό πλαίσιο σε χρώμα αλουμινίου	9910831		9910831
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086967	9086967	9086967
Σχάρα, λευκή	7112064	7112064	7112064

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
² Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Λεπτό, στιβαρό πλαίσιο κάλυψης
Χάρη στο λεπτό αλλά στιβαρό πλαίσιο κάλυψης, τα μπαούλα προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή περιοχή για την προβολή προϊόντων.

Πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων
Το πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων σε ελκυστικό και μοντέρνο ντιζάιν με στρογγυλεμένες γωνίες εξασφαλίζει σταθερότητα και προστατεύει κατά την αφαίρεση προϊόντων.

Ξεχωριστό branding
Το εξατομικευμένο branding αυξάνει την προσοχή για μια εταιρία και τα προϊόντα της.



Σταθεροί τροχοί οδήγησης
Εάν τα μπαούλα πρέπει να αλλάζουν συχνά θέσεις, οι τροχοί οδήγησης διευκολύνουν τη μεταφορά. Τα μοντέλα MRHsc είναι εξοπλισμένα με υψηλής ποιότητας τροχούς οδήγησης 50 mm από καουτσούκ.

Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας
Η αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία.

Ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας
Το ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας παρέχει σταθερότητα στην άνω περιοχή του μπαούλου.

Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο
Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος του μπαούλου, χάρη σε ένα ειδικό συρόμενο στρώμα στα προφίλ στεγανοποίησης.

Εξαιρετική μόνωση
Η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες.

Ψυκτικό μέσο R 600a χωρίς HFC
Το φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, ενεργειακά πολύ αποδοτικό.

Συμμόρφωση RoHS και ΑΗΗΕ
Συμμόρφωση με RoHS και ΑΗΗΕ μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.

MRHsc 2862

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Τα ψυγεία μπαούλα ποτών της Liebherr είναι βέλτιστα εξοπλισμένοι για επαγγελματική, μακροχρόνια χρήση. Ο αθόρυβος συμπίεστής μεγάλης διάρκειας ζωής και η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση εξασφαλίζουν αξιόπιστη ισχύ και απόδοση. Τα σταθερά γυάλινα συρόμενα καλύμματα κλείνουν ερμητικά, ακόμη και σε εντατική χρήση, αποτρέπουν την απώλεια θερμοκρασίας και επιτρέπουν την καλή ορατότητα των εμπορευμάτων. Ο αδιαβάθητος έλεγχος θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας μεταξύ +2 °C και +15 °C. Το περίβλημα από φύλλο χάλυβα και ο εσωτερικός περιέκτης από ανοξείδωτο αλουμίνιο καθιστούν τα ψυγεία μπαούλα μη ευαίσθητους σε κραδασμούς και επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό.



Σταθερό συρόμενο γυάλινο καπάκι
Το σταθερό συρόμενο γυάλινο καπάκι επιτρέπει την καλή προβολή των προϊόντων, την αποτελεσματική και πειστική παρουσίασή τους. Προαιρετικά διατίθεται μία κλειδαριά καλύμματος.



Το σύστημα Action-Area-Rack από τη Liebherr
Παρουσίαση περισσότερων προϊόντων στην ίδια επιφάνεια; Το νέο Action-Area-Rack την καθιστά δυνατή. Με αυτό το εξαιρετικά σταθερό και βιώσιμο αξεσουάρ, τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω από το άλλο σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Αυτό σημαίνει έως και 65% περισσότερο όγκο χωρίς να καταναλώνεται ούτε ένα χιλιοστό επιπλέον χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσφέρετε σημαντικά περισσότερα προϊόντα – σαφώς στο επίπεδο των ματιών των πελατών σας. Σημειώστε εντυπωσιακές πωλήσεις με το Action Area Rack, π.χ. στον χώρο ταμείου ή σε χώρο προώθησης. Χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα χώρο σας πιο αποτελεσματικά, ακόμα και όπου είναι στενός. Ή διεγείρετε την επιθυμία αγοράς των πελατών σας με ελκυστικά εμπορικά προϊόντα. Θέλετε να προσφέρετε παγωμένα ροφήματα πάνω από τους καταψύκτες-μπαούλα παγωτών το καλοκαίρι; Ή τα veggie μπιφτέκια την εποχή του μπάρμπεκιου; Κανένα πρόβλημα, μπορείτε να αναδιατάξετε τα πάντα ξανά τον χειμώνα.



MRHsc 2862

Μεικτός / καθαρός όγκος	294 / 222 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1045 / 680 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	920 / 535 / 523
Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	153 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	42 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +15 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Αλουμίνιο
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	4
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Μεικτό / καθαρό βάρος	58,7 / 51,3 kg

Αξεσουάρ	
Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό	7043660
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7111081
Καλάθι μεγάλο (270 mm)	7111079
Καλάθι μικρό (210 mm)	
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652063
Action-Area-Rack λευκό	9031196



MRHsc 2852

Μεικτός / καθαρός όγκος	296 / 252 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1045 / 680 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	920 / 535 / 523
Ενεργειακή κλάση ¹	A
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	134 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	42 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +15 °C
Υλικό καλύμματος	Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Αλουμίνιο
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	4
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Μεικτό / καθαρό βάρος	55,6 / 48,1 kg

Αξεσουάρ	
Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό	7042835
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7111081
Καλάθι μεγάλο (270 mm)	7111079
Καλάθι μικρό (210 mm)	
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652063
Action-Area-Rack λευκό	9031196

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
2 Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ψυγεία βιτρίνες



Σετ Side by Side
Με το σετ Side by Side, δύο ψυγεία βιτρίνες μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μια συσκευή με δύο πόρτες πλάτους 120 cm. Η συνεχής προβολή και στις δύο συσκευές εξασφαλίζει τέλεια παρουσίαση της επωνυμίας.



Σχάρα δαπέδου
Μια σταθερή σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.



Σχάρα
Οι σχάρες διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και μπορούν να αντέξουν έως και 45 kg (για συσκευές πλάτους 60 cm) ή 60 kg (για συσκευές πλάτους 75 cm). Μία σταθερή σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.



Προστατευτικός βραχίονας
Ο στιβαρός προφυλακτήρας προστατεύει βέλτιστα τόσο τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής όσο και την κάτω πλευρά από κρούσεις κατά τη μεταφορά μεγαλύτερων μοντέλων. Ιδανικός με φορτηγό.



Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα
Για να διευκολύνετε τη μεταφορά της συσκευής, μπορούν να τοποθετηθούν δύο στιβαρά ροδάκια απευθείας στον προστατευτικό βραχίονα στο πίσω μέρος. Έτσι, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί άνετα με ένα καρότσι μεταφοράς κιβωτίων.




Οδηγοί σαρωτή
Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον πρακτικό οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα. Απλώς συνδέστε τον οδηγό σαρωτή στο μπροστινό μέρος των σχαρών.



Ξύλινη σχάρα
Η σταθερή ξύλινη σχάρα από κόκκινη οξιά είναι ιδανικά προσαρμοσμένη για την ασφαλή αποθήκευση φιαλών. Προσδίδει στο εσωτερικό έναν χαρακτήρα υψηλής ποιότητας και, εκτός από την καλή επισκόπηση, επιτρέπει επίσης την εύκολη πρόσβαση στα μπουκάλια.



Ολισθητήρας φιαλών
Στον πρακτικό ολισθητήρα φιαλών, τα μπουκάλια 0,5 λίτρου βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από το μπροστινό μέρος. Ο ολισθητήρας μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω σε τηλεσκοπικές ράγες για γέμισμα.

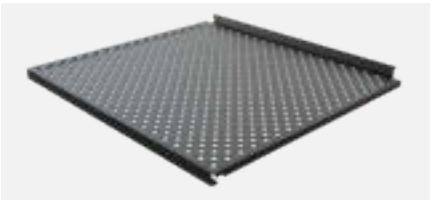


Διάτρητα ράφια, γκρι
Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.

Κλειδαριά
Στον βασικό εξοπλισμό, οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ενιαίες τυπικές κλειδαριές (εκτός από το FKDn 4513). Πολλές συσκευές μπορούν να κλειδωθούν με ένα κλειδί. Διατίθενται λύσεις ειδικής κλειδαριάς με έως και δέκα κλειδαριές και κλειδιά για τα μοντέλα FKDn 42. Για το μοντέλο FKDn 4513, το οποίο δεν περιλαμβάνει κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό, μπορεί να παραγγελθεί μια κλειδαριά ως αξεσουάρ.


Ψυγεία με γυάλινη πόρτα και συμπαγή πόρτα



Ξύλινο ράφι
Το σταθερό ξύλινο ράφι από κόκκινη οξιά είναι ιδανικά προσαρμοσμένο για την ασφαλή αποθήκευση φιαλών. Προσδίδει στο εσωτερικό έναν χαρακτήρα υψηλής ποιότητας και, εκτός από την καλή επισκόπηση, επιτρέπει επίσης τη γρήγορη πρόσβαση στα μπουκάλια.

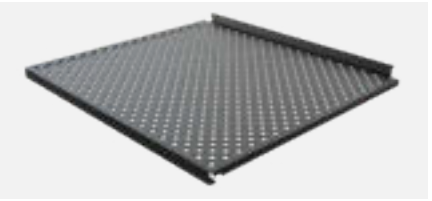

Διάτρητα ράφια, γκρι
Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.

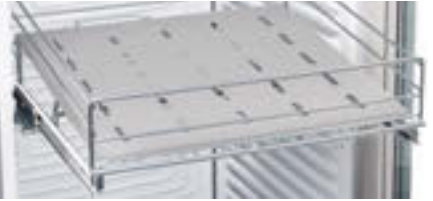

Ολισθητήρας φιαλών - Ολισθητήρας κουτιών
Στον ολισθητήρα κουτιών, τα κουτάκια βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από το μπροστινό μέρος. Ο ολισθητήρας μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω σε τηλεσκοπικές ράγες για γέμισμα.



Σχάρες / Σχάρα δαπέδου
Οι σχάρες διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και μπορούν να σηκώσουν έως και 45 kg. Μια σταθερή σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.



Πέλματα ρύθμισης και τροχοί
Με ύψος 150-180 mm, τα πέλματα ρύθμισης προσφέρουν επαρκή απόσταση από το δάπεδο και διασφαλίζουν ότι μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα κάτω από τη συσκευή. Μπορούν να βιδωθούν εύκολα σε τέσσερα σημεία στερέωσης. Ένα σετ πελμάτων ρύθμισης περιέχει τέσσερα τεμάχια. Οι τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και επιτρέπουν τον καθαρισμό του δαπέδου κάτω από τις συσκευές. Ένα σετ τροχών περιέχει τέσσερα τεμάχια, δύο εκ των οποίων διαθέτουν φρένο ακινητοποίησης.



Οδηγοί σαρωτή
Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα. Απλώς συνδέστε τον οδηγό σαρωτή στο μπροστινό μέρος της σχάρας.



Προστατευτικός βραχίονας με και χωρίς ροδάκια
Ιδανικός για τη μεταφορά συσκευών: Ο στιβαρός προφυλακτήρας προστατεύει το πίσω μέρος της συσκευής και την κάτω πλευρά από κρούσεις. Για να διευκολύνετε τη μεταφορά της συσκευής, μπορούν να τοποθετηθούν δύο στιβαρά ροδάκια απευθείας στον προστατευτικό βραχίονα στο πίσω μέρος. Έτσι, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί άνετα με ένα καρότσι μεταφοράς κιβωτίων.



Σετ Side by Side, γκρι
Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπίκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



Ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά
Η ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά σας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε τους ήδη υπάρχοντες εξωτερικούς μηχανισμούς ανοίγματος και τα συστήματα χρονομέτρησης. Εάν η συσκευή Remote-Box ενεργοποιηθεί μέσω ηλεκτρικού σήματος, η ηλεκτρονική κλειδαριά ανοίγει και γίνεται δυνατή η πρόσβαση στη συσκευή. Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι η σύνδεση με συστήματα πρόσβασης ή η ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης προϊόντων.

Μηχανική κλειδαριά με διαφορετικά κλειδιά (10 τεμάχια)
Η μηχανική κλειδαριά προστατεύει τα αποθηκευμένα προϊόντα σας από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Εάν χρησιμοποιούνται πολλές συσκευές, διατίθενται έως και δέκα ειδικές κλειδαριές με διαφορετικά κλειδιά.

Ψυγεία κάτω πάγκου



Σχάρα

Οι σχάρες διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και μπορούν να σηκώσουν έως και 45 kg.



Διακοσμητικό πλαίσιο αλουμινίου

Το διακοσμητικό πλαίσιο είναι ιδανικό για την οπτική ενσωμάτωση του ψυγείου Liebherr σε μια πρόσοψη κουζίνας. Ο αντίστοιχος μπροστινός καπλαμάς μπορεί να στερεωθεί στην πόρτα της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα διακοσμητικό πλαίσιο.



Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών

Το κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών για μόνιμη τοποθέτηση διευκολύνει τη μεταφορά της συσκευής. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης.

Ψυγεία μπαούλα



Action-Area-Rack

Το Action Area Rack της Liebherr είναι ένα αξεσουάρ που επιτρέπει στα ψυγεία και καταψύκτες Liebherr, καθώς και σε καταψύκτες-μπαούλα παγωτών και ψυγεία ποτών να τοποθετούνται ευέλικτα και αρθρωτά το ένα πάνω στο άλλο.



Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό

Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό κατάλληλη για MRHsc 2852.



Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα

Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα κατάλληλη για MRHsc 2862.



Κυλιόμενες ράγες

Οι σταθεροί τροχοί (διαμέτρου 30 mm) εξασφαλίζουν εύκολη μεταφορά κατά την αλλαγή θέσης της συσκευής. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σταθερότητα, δεν επιτρέπεται να στερεώνονται κυλιόμενες ράγες σε συσκευές που έχουν τοποθετηθεί με πλαίσιο σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται μόνο για μεμονωμένες συσκευές.



Σετ στοιχείων σύνδεσης

Για τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου τοποθέτησης, τα ψυγεία και οι καταψύκτες πάγκου μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια ο ένας πάνω στον άλλο χρησιμοποιώντας τα συνδετικά στοιχεία.




Κλειδαριά

Στον βασικό εξοπλισμό, οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ενιαίες τυπικές κλειδαριές. Πολλές συσκευές μπορούν να κλειδωθούν με ένα κλειδί. Διατίθενται λύσεις ειδικής κλειδαριάς με έως και δέκα κλειδαριές και κλειδιά.



Κρεμαστά καλάθια

Τα κρεμαστά καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευκρινή παρουσίαση των προϊόντων.

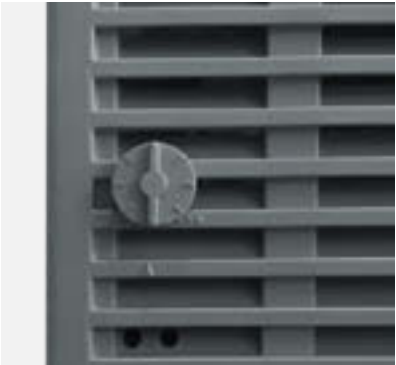

Εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου

Το εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου στα μπαούλα MRHsc διευκολύνει την πρόσβαση στον θερμοστάτη, διευκολύνοντας τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διατίθεται σε έξι χρωματικές παραλλαγές.



Οδηγοί σαρωτή

Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών Liebherr – για πραγματική απόλαυση

Είτε είναι αποθηκευμένα για τελική ωρίμανση, είτε αποθηκευμένα στην τέλεια θερμοκρασία για απόλαυση είτε παρουσιάζονται ελκυστικά και έτοιμα για σερβίρισμα – οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών της Liebherr παρέχουν στα καλά κρασιά τον κατάλληλο χώρο και το κλίμα που τους αξίζει.

Οι σταθερές θερμοκρασίες διατηρούν τον χαρακτήρα του κρασιού, η σωστή υγρασία εγγυάται ελαστικούς φελλούς. Το πολύτιμο περιεχόμενό σας προστατεύεται από ξένες οσμές και, επομένως, από αλλαγές στη γεύση. Και χάρη στην υψηλή προστασία UV, προστατεύει επίσης από τις ανεπιθύμητες διαδικασίες γήρανσης. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα νεότερα κρασιά επιτρέπεται να ωριμάσουν χωρίς ανακίνηση.

Κάθε κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών Liebherr είναι γεμάτο απόλαυση. Ακόμα και για τον χρήστη. Αυτό διασφαλίζεται από ανθεκτικά, υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και πολλές λειτουργίες ασφαλείας και άνετο χειρισμό.

WFbli 5241 Perfection

Εύρος θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C



1
Zone

Οι **κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών** είναι σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του κλάδου της γαστρονομίας, να αποδίδουν αποτελεσματικά σε συνθήκες έντονης χρήσης και να βοηθούν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών. Χάρη στην προσοχή στη λεπτομέρεια στους τομείς της ασφάλειας, της υγιεινής, της στιβαρότητας και με τον ελκυστικό τους φωτισμό, αυτές οι καλαίσθητες και αξιόπιστες συσκευές αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες τόσο στην πώληση όσο και στο σερβίρισμα.

Εύρη θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C



2
Zones

+5 °C έως +20 °C

3
Zones

Με δύο ή τρεις ζώνες θερμοκρασίας που μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και με ακρίβεια από + 5 °C έως + 20 °C, οι **κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας** μας προσφέρουν μεγάλη ευελιξία για κάθε χρήση. Έτσι, τα ερυθρά κρασιά, τα λευκά κρασιά και οι σαμπάνιες φυλάσσονται σε μία μόνο συσκευή και ταυτόχρονα σε ιδανική, ξεχωριστή για τον κάθε τύπο κρασιού θερμοκρασία, με τις τρεις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Και για τη μακροχρόνια αποθήκευση κρασιών, οι συσκευές της σειράς Vinidor Selection προσφέρουν το StorageZone στο κάτω μέρος. Χάρη στις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας και στις ακριβείς ρυθμίσεις της θερμοκρασίας, αυτές οι συσκευές είναι άριστες για την συλλογή κάθε είδους κρασιού.

Εύρος θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C




1
Zone


Οι **κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών** προσφέρουν συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν σε ένα κελάρι. Στις συσκευές αυτές επικρατεί σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο. Μπορούν να προσαρμοστούν μεταξύ +5 °C και +20 °C, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να φυλάσσουν ένα μεγάλο αριθμό φιαλών για αποθήκευση και ωρίμανση ενώ παράλληλα μπορούν να διατηρήσουν ένα μεγαλύτερο απόθεμα κρασιού σε θερμοκρασία κατανάλωσης.

Συσκευές μικρών διαστάσεων – Ως ειδικός στην ψύξη, την αποθήκευση και τη συντήρηση, η Liebherr προσφέρει συσκευές για μικρότερους χώρους για κάθε περίπτωση. Οι αποτελεσματικές συσκευές μικρών διαστάσεων ξεχωρίζουν για τις φρέσκες ιδέες. Ο κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας μικρών διαστάσεων αποτελεί την ιδανική λύση για τα πιο μικρά αποθέματα. Τα πολύτιμα πούρα αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες στον υγραντήρα.

Μέγεθος φιάλης Bordeaux (0,75 l)
Όλες οι προδιαγραφές χωρητικότητας φιαλών αναφέρονται σε αυτές τις διαστάσεις.

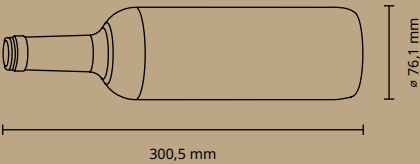

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών 2024

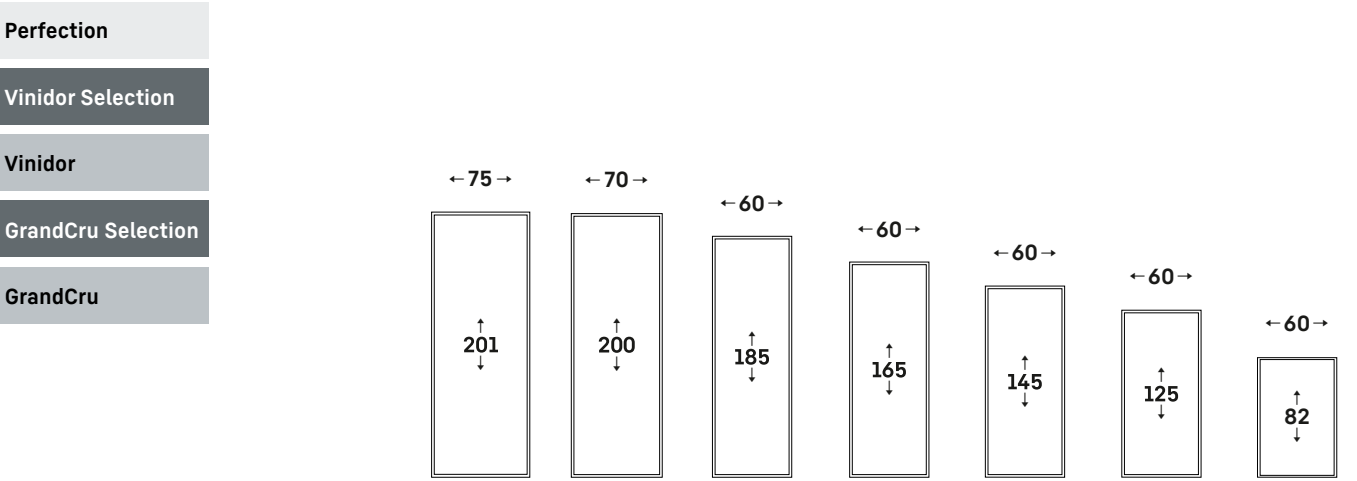

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι φύλαξης κρασιών	Γυάλινη πόρτα							
Μαύρο	1 Zone	■	WFbli 7741		WFbli 5241	WFbli 5041		

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας	Γυάλινη πόρτα							
GlassBlack	3 Zones	■		WPgbi 7483	WPgbi 5283			
		■		WPgbi 7473	WPgbi 5273			
	2 Zones	■		WPgbi 7472	WPgbi 5272			
BlackSteel	2 Zones	■			WPbsi 5252	WPbsi 5052		
					WSbsi 5252			
SmartSteel	2 Zones	■			WPsd 5252		WPsd 4652	

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών	Γυάλινη πόρτα							
Μαύρο	1 Zone	■			WPbli 5231	WPbli 5031		
			WSbli 7731		WSbli 5231	WSbli 5031		
		■				WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
						WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

Συσκευές μικρών διαστάσεων	Γυάλινη πόρτα			
Κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών	1 Zone	■	WKes 653	
Υγραντήρας	1 Zone	■	ZKes 453	

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

SmartDevice

Το ενσωματωμένο SmartDeviceBox επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών.

HumiditySelect

Με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή».

Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης

Χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού σε σταθερά μεταλλικά ράφια, μπορούν να αποθηκευτούν 158 έως 284 φιάλες με ασφάλεια και εύκολα, ανάλογα με το μοντέλο.

1 ζώνη

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπίεστες και τα σταθερά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ξύλινα ράφια

Στιβαρά και εύκολα στο καθάρισμα, με ελκυστική ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος σε συρόμενα ράφια εύκολης πρόσβασης.

FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.*

eDoorLock

Η ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας αποτρέπει τον μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό και ξεκλειδώνει τη συσκευή μόνο μετά την εισαγωγή PIN.*

Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ακουστικά και οπτικά.*

PowerChill

Οι πρόσφατα αποθηκευμένες φιάλες ψύχονται ιδιαίτερα γρήγορα, και ψύχονται ανεξάρτητα στην ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος.

Εργονομική εξωτερική λαβή

Τελειοποιημένη για συχνή χρήση με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος.

UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Φως παρουσίασης

Θέτει στο προσκήνιο την επιλογή κρασιού, ακόμα και όταν η γυάλινη πόρτα είναι κλειστή. Η ένταση μπορεί να μειωθεί μέσω της οθόνης.*

EasyFill

Βοήθημα φόρτωσης για εύκολο γέμισμα της συσκευής. Από γωνία 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

SelfClosing Door

Η πόρτα κλείνει απαλά από μόνη της όταν ανοίγει λιγότερο από 90°.



WFbli 7741 Perfection

* και μέσω της εφαρμογής SmartDevice



Καλάθι φιαλών EasyServe

Για ευκρινή αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση στον ανοιχτό συντηρητή, το καλάθι φιαλών EasyServe τοποθετείται σε ύψος εργασίας και γλιστράει ομαλά στις ράγες.



LightColumnn

Οι στήλες φωτών LED που εκτείνονται από πάνω προς τα κάτω και στις δύο πλευρές φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό της συσκευής φύλαξης κρασιού, όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.




Οθόνη Touch & Swipe

Ενσωματωμένη με ακρίβεια στην πόρτα, η οθόνη Touch & Swipe υπογραμμίζει τα υψηλά πρότυπα κατασκευής. Ο χειρισμός είναι επίσης χαρακτηριστικός της Liebherr: διαισθητική και εύκολη στη χρήση, πατώντας και σύροντας το δάχτυλό σας.

	Σειρά Perfection
Ποιότητα	σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας
	ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C
	μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας
	τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας/UVProtect Plus
	αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς/VibrateSafe
Ευχάριστο κλίμα	μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού
	αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
	ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect
	1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής
Άνεση και ευελιξία	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C
	Καλάθι φιαλών EasyServe
	PowerChill
	Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill
	SelfClosing Door
Ντιζάιν και Lifestyle	Μεταλλικά ράφια με ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
	Οθόνη: δυνατότητα επιλογής από 12 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
	Φωτισμός: LightColumn, και στις δύο πλευρές
	Οπίσθιο πάνελ: Ανοξείδωτος χάλυβας
	Οθόνη Touch & Swipe
Ασφάλεια	Φως παρουσίασης
	Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος: Αλουμίνιο, βουρτσισμένο
	χαμηλός θόρυβος
	TempProtect Plus
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
Συνδεσιμότητα*	Συναγερμός τόσο ηχητικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω παλλόμενου φωτισμού και ειδοποίησης Push χάρη στο SmartDevice*
	Κλείδωμα οθόνης
	eDoorLock
	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)
	Φως παρουσίασης*
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C*
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*
	Επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

* μέσω της εφαρμογής SmartDevice

WFbli 5041	
	
	Μέγ.: 158
WFbli 5241	
	
	Μέγ.: 188
WFbli 7741	
	
	Μέγ.: 284

** + μεντεσές πόρτας 3,4 cm

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



Μεταλλικά ράφια

Τα στιβαρά μεταλλικά ράφια με πρόσοψη από ξύλο οξιάς μπορούν να μετακινηθούν μεταβλητά - για ευέλικτο διαχωρισμό των φιαλών. Τα στηρίγματα εξασφαλίζουν ασφαλές κράτημα και το επικαλυμμένο μέταλλο καθαρίζεται εύκολα.



Εργονομική λαβή

Η εργονομική εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος είναι ιδανική για συχνή χρήση και επιτρέπει τον γρήγορο και χωρίς κόπο χειρισμό της πόρτας – ακόμα και όταν ανοίγει πολλές φορές διαδοχικά.



eDoorLock

Ο μη εξουσιοδοτημένος χειρισμός αποτρέπεται από το eDoorLock. Η κλειδαριά της πόρτας μπορεί να ξεκλειδωθεί εισάγοντας έναν κωδικό PIN. Και με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, η εφαρμογή SmartDevice σάς ενημερώνει ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε αν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή.



Καλάθι φιαλών EasyServe

Για εξαιρετική εξυπηρέτηση, κάθε βήμα μετράει. Επομένως, τα κρασιά πρέπει να αποθηκεύονται ευκρινώς και να είναι εύκολα προσβάσιμα, όπως στο καλάθι φιαλών EasyServe που διαθέτουμε. Προσαρμόζεται στο ύψος εργασίας, γλιστράει ομαλά στις ράγες.



LightColumn (και στις δύο πλευρές)

Οι στήλες LightColumn LED πλήρους ύψους και στις δύο πλευρές φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό και αναδεικνύουν με βέλτιστο τρόπο την επιλογή κρασιού. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο ρυθμιζόμενος φωτισμός παρουσίασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά.



PowerChill

Οι πρόσφατα αποθηκευμένες φιάλες ψύχονται ιδιαίτερα γρήγορα χάρη στο PowerChill – εντελώς μόνες τους. Ακόμη και σε πολυάσχολες μέρες με πολλά ανοίγματα της πόρτας, η συσκευή ρυθμίζει ανεξάρτητα την ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος και επιστρέφει αυτόματα στη συνήθη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.



WFbli 7741

Perfection

Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³
Κλάση κλίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου / Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης
Εκπομπή θερμότητας
Ανεμιστήρας / Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
Ρύθμιση υγρασίας
Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα / Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης / Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Λύση δικτύωσης
Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill / Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης / εκ των οποίων, πτυσσόμενα σε τηλεσκοπικές ράγες
Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης
Λαβή
Φίλτρο αέρα
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης / Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Διάτρητο έλασμα
Διάταξη προστασίας από ανατροπή για την επιτοίχια τοποθέτηση
Σετ Side by Side

642 l
284
747 / 763 / 2044
642 / 573 / 1830
 E ^A_G
121 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
229 kJ/h
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τοπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη
7 / 1
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
στο πίσω τοίχωμα
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
136 / 127 kg

9882460
– / 7113043
7113262 / 9882766
9882303 / 7435870

9882767
9032282



WFbli 5241

Perfection

459 l
188
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670



117 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
188 kJ/h
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τοπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη
7 / 1
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
στο πίσω τοίχωμα
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
109 / 102 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303 / 9882755
9302885
9882767
9017744



WFbli 5041

Perfection

398 l
158
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470



111 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
167 kJ/h
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τοπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη
6 / 1
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
στο πίσω τοίχωμα
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
99 / 93 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303 / 9882755
9302885
9882767
9017743

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού . Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Y: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.
³ Σύμφωνα με το EN 62552.
⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων ***

HumiditySelect

Με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή».

FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, υπάρχει ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα σε κάθε ζώνη, που δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπίεστές και τα σταθερά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

Κάθετη λαβή εσοχής

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection έχουν εξοπλιστεί με κάθετη, συνεχή λαβή εσοχής και, συνεπώς, ανοίγουν άνετα και εργονομικά από κάθε θέση. Τα μοντέλα που διαθέτουν αυτόν τον διακριτικό τύπο λαβής ενσωματώνονται εξαιρετικά αρμονικά σε κουζίνες χωρίς λαβές ή στο σαλόνι και την τραπεζαρία.

3 ζώνες

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

Ξύλινα ράφια Flexfit

με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic.

TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.*



eDoorLock

Η ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας ξεκλειδώνεται με την εισαγωγή ενός PIN και έτσι αποτρέπεται το μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα.



Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ηχητικά και οπτικά.*

SommelierBoard

για κομψή παρουσίαση και μετάγγιση.

Εσωτερικός χώρος BlackSteel

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection δεν διαθέτουν μόνο την υψηλής ποιότητας εμφάνιση του χώρου BlackSteel εξωτερικά. Το οπίσθιο πάνελ είναι επίσης κατασκευασμένο από εντυπωσιακό μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα και έτσι, παρέχει ένα ελκυστικό φόντο για κάθε συλλογή κρασιών.

LightTower

Μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού χάρη στην τοποθέτηση και στις δύο πλευρές και το φως παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης.

UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem

Η πόρτα του συντηρητή κρασιών κλείνει αυτόματα και πολύ απαλά από μια γωνία ανοίγματος περίπου 35°.

*** Ο αντίστοιχος εξοπλισμός εξαρτάται από την εκάστοτε σειρά, βλ. σελίδα 138/139



Sommelier Board

Το απόλυτο χαρακτηριστικό στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας! Υπάρχει χώρος εδώ για όλα, όσα παρουσιάζονται αποτελεσματικά και χρειάζονται για τη μετάγγιση: Το υψηλής ποιότητας ράφι από φυσική οξιά είναι εξοπλισμένο με προθήκη φιαλών από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα ξύλινο κιβώτιο για τα σκεύη μετάγγισης, και χώρο για την εκ των προτέρων συντήρηση των ποτηριών κρασιού για εξαιρετική απόλαυση.



Ξύλινα ράφια Flexfit

Οι φιάλες κρασιού σχεδόν όλων των μεγεθών και σχημάτων μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια εδώ: οι αφαιρούμενες ξύλινες ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν ξεχωριστά στο πλαίσιο. Ο αυτοσυρόμενος μηχανισμός SoftTelescopic επιτρέπει επίσης στα ξύλινα ράφια να γλιστρούν απαλά προς τα πίσω.



LightTower

Τώρα και στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας: Η τοποθέτηση και στις δύο πλευρές προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού και την καλύτερη θέαση των κρασιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά, ακόμα και με κλειστή πόρτα.





* και μέσω της εφαρμογής SmartDevice

	Vinidor	Vinidor Selection
Ποιότητα	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας
	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ζώνες: +5 °C έως +20 °C	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ή 3 ζώνες: +5 °C έως +20 °C
	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ανά ζώνη	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας
	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)
	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)
Ευχάριστο κλίμα	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect
		Κουτί νερού
	Φίλτρο FreshAir στο διαχωριστικό ζωνών με υπενθύμιση αντικατάστασης	Φίλτρο FreshAir σε κάθε διαχωριστή ζωνών με υπενθύμιση αντικατάστασης
Άνεση και ευελιξία	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C
	Διαχωριστής ζωνών με πλαστική θήκη φιαλών, επεκτάσιμος με ξύλινα ράφια FlexFit (αξεσουάρ)	Διαχωριστής ζωνών με ξύλινες ράβδους FlexFit
	Ράφι παρουσίασης	
	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
	Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενου ύψους (διατίθενται περαιτέρω ράφια ως αξεσουάρ)	Ξύλινα ράφια Flexfit με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic
Ντιζάιν και Lifestyle	Οθόνη: Επιλογή μεταξύ 9 ή 12 γλωσσών* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Οθόνη: Επιλογή μεταξύ 12 γλωσσών (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		Sommelier Board*
	Φωτισμός οροφής LED ανά ζώνη	LightColumnn
	Οπίσθιο πάνελ: SmartSteel	Οπίσθιο πάνελ: BlackSteel
	Οθόνη αφής (μοντέλα SmartSteel)	
Ασφάλεια	Οθόνη Touch & Swipe (μοντέλα BlackSteel)	Οθόνη Touch & Swipe, στη γυάλινη πόρτα
	Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)	Φως παρουσίασης
	Αλουμινένια εξωτερική χειρολαβή με μηχανισμό ανοίγματος	Κάθετη λαβή εσοχής
	Χαμηλός θόρυβος	Χαμηλός θόρυβος
	InteriorFit	InteriorFit
Συνδεσιμότητα*	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
	Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice **	Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice **
	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας
	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)*	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)
	Φως παρουσίασης**	Φως παρουσίασης**
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C**	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C**
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής **	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής **

Επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

* ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο

** μέσω της εφαρμογής SmartDevice

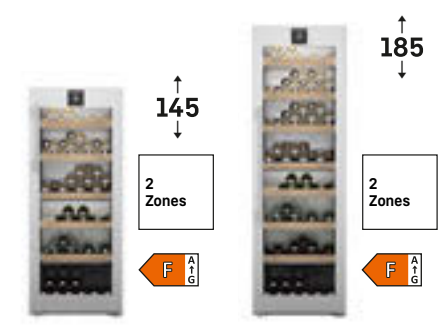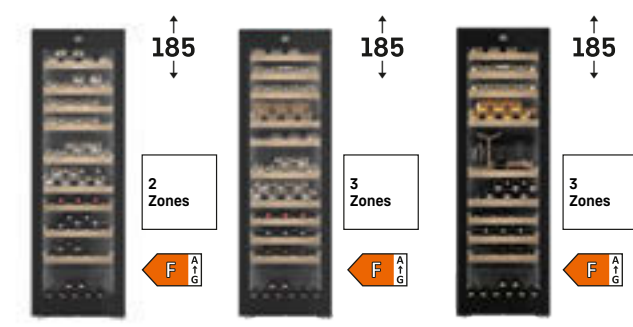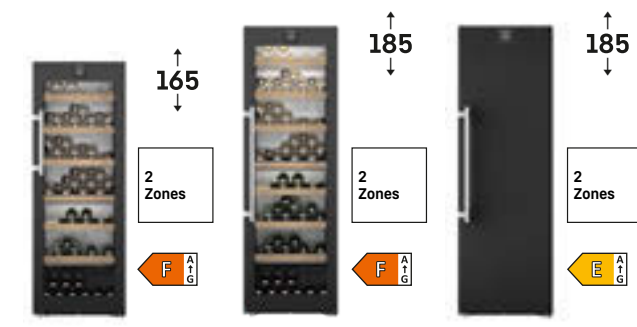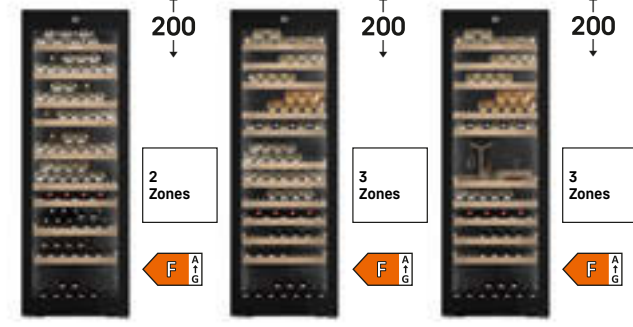	Vinidor	Vinidor Selection
StainlessSteel 60 cm		GlassBlack 60 cm
		
WPsd 4652		WPgbi 5272
 Μέγ. 107		 Μέγ. 106
WPsd 5252		WPgbi 5273
 Μέγ. 155		 Μέγ. 104
		WPgbi 5283
		 Μέγ. 85
BlackSteel 60 cm		GlassBlack 70 cm
		
WPbsi 5052		WPgbi 7472
 Μέγ. 131		 Μέγ. 204
WPbsi 5252		WPgbi 7473
 Μέγ. 155		 Μέγ. 182
WSbsi 5252		WPgbi 7483
 Μέγ. 155		 Μέγ. 145

Σε μοντέλα πλάτους 60 cm: Βάθος συσκευής 67,5 cm

Σε μοντέλα πλάτους 70 cm: Βάθος συσκευής 76,4 cm

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



LightTower

Τώρα και στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας: Η τοποθέτηση και στις δύο πλευρές προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού και την καλύτερη θέαση των κρασιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά, ακόμα και με κλειστή πόρτα.



Κουτί νερού

Μπορεί να γεμίσει με νερό, για να υποστηρίξει τη ρύθμιση της υγρασίας (50-80% RH*) στο StorageZone. Το απλό κούμπωμα του κουτιού νερού κάτω από τα ράφια δεν μειώνει τη χωρητικότητα των φιαλών των συσκευών.



Κάθετη λαβή εσοχής

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection έχουν εξοπλιστεί με κάθετη, συνεχή λαβή εσοχής και, συνεπώς, ανοίγουν άνετα και εργονομικά από κάθε θέση. Τα μοντέλα που διαθέτουν αυτόν τον διακριτικό τύπο λαβής ενσωματώνονται εξαιρετικά αρμονικά σε κουζίνες χωρίς λαβές ή στο σαλόνι και την τραπεζαρία.



Εσωτερικός χώρος BlackSteel

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection δεν διαθέτουν μόνο την υψηλής ποιότητας εμφάνιση του χώρου BlackSteel εξωτερικά. Το οπίσθιο πάνελ είναι επίσης κατασκευασμένο από εντυπωσιακό μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα και έτσι, παρέχει ένα ελκυστικό φόντο για κάθε συλλογή κρασιών.



Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

Επιτρέπει το άνοιγμα των πορτών της συσκευής με ελάχιστη προσπάθεια – ακόμη και όταν ανοίγουν πολλές φορές διαδοχικά. Το εργονομικό σχήμα και η ευχάριστη απτική αίσθηση του υλικού συνδυάζουν το ντιζάιν με τη λειτουργικότητα.



Ξύλινα ράφια Flexfit

Οι φιάλες κρασιού σχεδόν όλων των μεγεθών και σχημάτων μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια εδώ: οι αφαιρούμενες ξύλινες ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν μεμονωμένα στο πλαίσιο. Ο αυτοσυρόμενος μηχανισμός SoftTelescopic επιτρέπει επίσης στα ξύλινα ράφια να γλιστρούν απαλά προς τα πίσω.



Διαχωριστής ζωνών

Ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αποθήκευση φιαλών κρασιού. Στα μοντέλα Vinidor Selection, οι διαχωριστές ζωνών είναι επίσης εξοπλισμένοι με ξύλινες ράβδους FlexFit. Σε μοντέλα Vinidor με πλαστικά συρόμενα ράφια, αυτά μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων ως αξεσουάρ.



Sommelier Board

Το απόλυτο χαρακτηριστικό στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας! Υπάρχει χώρος εδώ για όλα, όσα παρουσιάζονται αποτελεσματικά και χρειάζονται για τη μετάγγιση: Το υψηλής ποιότητας ράφι από φυσική οξιά είναι εξοπλισμένο με προθήκη φιαλών από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα ξύλινο κιβώτιο για τα σκεύη μετάγγισης, και χώρο για την εκ των προτέρων συντήρηση των ποτηριών κρασιού για εξαιρετική απόλαυση.



WPgbi 7483

Vinidor Selection

Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³
Κλάση κλίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης
Ανεμιστήρας / Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
Ρύθμιση υγρασίας

Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα
Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης / Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Λύση δικτύωσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης / εκ των οποίων, πτυσσόμενα σε τηλεσκοπικές ράγες
Τύπος του διαχωριστή ζωνών
Απαλό κλείσιμο SoftSystem
Λαβή
Φίλτρο αέρα
Είδος κλειδαριάς
Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Σετ 3 ξύλινων σανίδων μεγάλου/μικρού μήκους
Κλιπ ετικετών, αλουμίνιο, σετ 5 τμχ.
Βάση παρουσίασης φιάλης
Κουτί νερού
Κιβώτιο σκευών

561 l
149
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1710

 F A G
144 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
3 / 3
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναι
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
11 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
158,8 / 150,4 kg

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
11 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
158,8 / 150,4 kg

9882429
9882765 / 9881764
9882766
9882303
9882757
9883088

WPgbi 7473

Vinidor Selection

561 l
182
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1710

 F A G
144 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
3 / 3
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναι
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
12 / 9
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
160,8 / 152 kg

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
12 / 9
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
160,8 / 152 kg

9882429
9881765 / 9881764
9882766
9882303
9882757
9883088



WPgbi 7472

Vinidor Selection

575 l
204
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1750

 F A G
145 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναι
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
151,7 / 142,9 kg

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
151,7 / 142,9 kg

9882460
9882765 / 9882764
9882766
9882303
9882757
9883088



WPgbi 5283

Vinidor Selection

357 l
85
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1550

 F A G
126 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
3 / 3
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναι
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 7
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
126,5 / 119,2 kg

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 7
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
126,5 / 119,2 kg

9882429
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760



WPgbi 5273

Vinidor Selection

357 l
104
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1550

 F A G
126 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
3 / 3
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναι
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
11 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
128 / 120,5 kg

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
11 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
128 / 120,5 kg

9882429
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760



WPgbi 5272

Vinidor Selection

367 l
106
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1590

 F A G
127 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναι
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
123,4 / 116 kg

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναι
Κάθετη λαβή εσοχής
στον διαχωριστή ζωνών
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
123,4 / 116 kg

9882460
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού . Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Υ: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.
³ Σύμφωνα με το EN 62552.
⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³
Κλάση κλίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης
Ανεμιστήρας
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Ρύθμιση υγρασίας
Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα
Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Λύση δικτύωσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης
εκ των οποίων, ράφι παρουσίασης
Τύπος του διαχωριστή ζωνών
Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης
Απαλό κλείσιμο SoftSystem
Λαβή
Φίλτρο αέρα
Στήριξη πόρτας / Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης / Κιβώτιο σκευών

367 l
155
597 / 675 / 1854
461 / 500 / 1580



127 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
ναι
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο BlackSteel
BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιός
8
1
Ποικίλλει
ναι
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
101,6 / 94 kg

9882460

9882766

9882303 / 9882760

WSbsi 5252

Vinidor

349 l
155
597 / 675 / 1854
461 / 471 / 1580



100 kWh
SN-T
+10 °C έως +43 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
ναι
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
BlackSteel
BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Φωτισμός ζωνών LED
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιός
8
1
Ποικίλλει
ναι
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
77,2 / 71,2 kg

9882460

9882766

9882303 / 9882760



WPbsi 5052

Vinidor

319 l
131
597 / 675 / 1654
461 / 500 / 1380



123 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
ναι
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο BlackSteel
BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιός
7
1
Ποικίλλει
ναι
ναι
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
93,2 / 86,1 kg

9882460

9882766

9882303 / 9882760

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.
³ Σύμφωνα με το EN 62552.
⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



WPsd 5252

Vinidor

367 l
155
597 / 675 / 1854
461 / 500 / 1580



127 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
ναι
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel Silver
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
Ξύλο οξιός
8
Ποικίλλει
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
101,8 / 93,7 kg

9882460

6125265

9882766

9882303 / 9882760

WPsd 4652

Vinidor

272 l
107
597 / 675 / 1454
461 / 500 / 1180



118 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
ναι
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel Silver
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
Ξύλο οξιός
6
Ποικίλλει
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
83,8 / 77,1 kg

9882460

6125265

9882766

9882303 / 9882760

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

HumidityControl

Η υγρασία αέρα μπορεί να ρυθμιστεί ενεργά σε βήματα των 5% μεταξύ 50% και 80% RH**.

VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπιεστές και τα σταθερά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης

Χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού σε σταθερά μεταλλικά ράφια, μπορούν να αποθηκευτούν 141 έως 324 φιάλες με ασφάλεια και εύκολα, ανάλογα με το μοντέλο.

1 ζώνη

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ξύλινα ράφια

Σε συρόμενα ράφια εύκολης πρόσβασης.

FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.*



Κλειδαριά

Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.



Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ακουστικά και οπτικά.*

Εργονομική εξωτερική λαβή

Ανάλογα με τη σειρά σε μαύρο χρώμα ή αλουμίνιου, βουρτσισμένο.

UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Φως παρουσίασης

Θέτει στο προσκήνιο την επιλογή κρασιού, ακόμα και όταν η γυάλινη πόρτα είναι κλειστή. Η ένταση μπορεί να μειωθεί μέσω της οθόνης.*

EasyFill

Βοήθημα φόρτωσης για εύκολο γέμισμα της συσκευής. Από γωνία 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

SelfClosing Door

Η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιών κλείνει απαλά από μόνη της όταν ανοίγει λιγότερο από 90°.

WPbli 5231 GrandCru Selection

* και μέσω της εφαρμογής SmartDevice
** Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγεια, για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας.



SmartDevice

Το ενσωματωμένο SmartDeviceBox επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών.



LightColumnn

Η στήλη φωτών LED που εκτείνεται από πάνω προς τα κάτω και στις δύο πλευρές φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό.



Οθόνη αφής

Με την ευκρινή οθόνη αφής, μπορείτε να χειρίζεστε μια συσκευή Liebherr πολύ απλά αγγίζοντας με το δάχτυλο.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο-ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.

	GrandCru	GrandCru Selection
Ποιότητα	σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας	σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας
	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C	ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C
	μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας	μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας
	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας/ UVProtect Plus	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας/ UVProtect Plus
	αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς/VibrateSafe	αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς/VibrateSafe
	μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού	μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού
Ευχάριστο κλίμα	αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας	αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
	ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect	δυνατότητα ρύθμισης υγρασίας χάρη στο HumidityControl
		Ένδειξη πραγματικής υγρασίας
	1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής	1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C
Άνεση και ευελιξία	Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill	Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
	Οθόνη: δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Οθόνη: δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
		Οπίσθιο πάνελ: Ανοξείδωτος χάλυβας
		Εξωτερική λαβή: Αλουμίνιο, βουρτσισμένο
Ντιζάιν και Lifestyle	Φωτισμός οροφής LED	Φωτισμός οροφής LED (Συμπαγής πόρτα), LightColumn (γυάλινη πόρτα)
	Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό	Οπίσθιο πάνελ: Ανοξείδωτος χάλυβας
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής
	Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)	Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)
	Εξωτερική λαβή: μαύρη	Εξωτερική λαβή: Αλουμίνιο, βουρτσισμένο
	χαμηλός θόρυβος	χαμηλός θόρυβος
Ασφάλεια	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
	Συναγερμός τόσο ηχητικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice*	Συναγερμός τόσο ηχητικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice*
	Κλείδωμα οθόνης	Κλείδωμα οθόνης
	μηχανική κλειδαριά, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	μηχανική κλειδαριά, ενσωματωμένη
		SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)
Συνδεσιμότητα*	SmartDevice ready	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)
	Φως παρουσίασης*	Φως παρουσίασης*
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C*	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C*
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*

Επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

GrandCru	GrandCru Selection
WPbli 4201  E WSbli 4201  A+D 125* ← 60 → Μέγ.: 141	WPbli 5031  F WSbli 5031  A+E 165* ← 60 → Μέγ.: 196
WPbli 4601  F WSbli 4601  A+E 145* ← 60 → Μέγ.: 166	WPbli 5231  F WSbli 5231  A+E 185* ← 60 → Μέγ.: 229
WPbli 5001  F WSbli 5001  A+E 165* ← 60 → Μέγ.: 196	WSbli 7731  E 201* ← 75 → Μέγ.: 324

* + μεντεσές πόρτας 3,4 cm

* μέσω της εφαρμογής SmartDevice

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



TempProtect Plus

Το TempProtect Plus παρέχει διπλή επιβεβαίωση ότι τα κρασιά προστατεύονται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας – επειδή οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών μας πραγματοποιούν συνεχώς μετρήσεις με δύο αισθητήρες θερμοκρασίας.



Ρύθμιση υγρασίας

Σε μοντέλα με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή». Σε μοντέλα με HumidityControl, η βέλτιστη υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 5% μεταξύ 50% και 80% RH*.



UVProtect Plus

Τριπλή προστασία UV για την αποθήκευση μεγάλης διάρκειας: Το φιμέ τζάμι και μια διπλή στρώση εναποτιθέμενου μετάλλου προστατεύουν εξαιρετικά αποτελεσματικά το κρασί από την ηλιακή ακτινοβολία.



EasyFill

Η πόρτα μιας συσκευής αποθήκευσης κρασιού Liebherr παραμένει ανοιχτή από γωνία 90° – για πολύ εύκολο γέμισμα. Ωστόσο, εάν το άνοιγμα είναι μικρότερο από 90°, η πόρτα κλείνει απαλά μόνη της.



VibrateSafe

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών Liebherr εγγυώνται προσεκτική αποθήκευση. Αυτό διασφαλίζεται από τους ειδικά σχεδιασμένους, αθόρυβους συμπιεστές και τα σταθερά ξύλινα ράφια από μασίφ ξύλο οξιάς.



LightColumn, στη μία πλευρά

Η καλύτερη θέση όλων των κρασιών: Η στήλη LightColumn διατρέχει ολόκληρη τη συσκευή από πάνω προς τα κάτω. Οι λυχνίες LED της φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό της συσκευής αποθήκευσης κρασιών.



Κλειδαριά πόρτας

Η μηχανική κλειδαριά πόρτας διασφαλίζει ότι η συλλογή κρασιών υψηλής ποιότητας είναι πάντα ασφαλής. Η κλειδαριά είναι εγκατεστημένη στο ίδιο επίπεδο και ενσωματώνεται διακριτικά στο συνολικό σχέδιο.



Ξύλινα ράφια/μέγ. χωρητικότητα / τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού

Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η χωρητικότητα, το εσωτερικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι φιάλες κρασιού να μπορούν να αποθηκευτούν με διπλό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή κρασιών.



SteelInterior

Ο συνδυασμός των ξύλινων ραφιών και του πίσω τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα SmartSteel είναι απόλαυση, ακόμα και όταν δεν είναι γεμάτο. Η επιφάνεια του πίσω τοιχώματος εξασφαλίζει επίσης ισορροπημένη κυκλοφορία αέρα.



FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει κάθε είδους οσμές. Αυτό σημαίνει ότι το μπουκέτο των κρασιών παραμένει ανόθευτο. Η συσκευή σας υπενθυμίζει να αλλάζετε το φίλτρο κάθε έξι μήνες, κάτι που μπορείτε εύκολα να κάνετε μόνοι σας.



Ασφάλεια

Η προστασία μιας συλλογής κρασιών υψηλής ποιότητας απαιτεί υπευθυνότητα. Γι' αυτό, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών της εταιρίας μας είναι εξοπλισμένες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού μεταδίδονται ηχητικά και οπτικά πριν καταστραφεί το κρασί.



SmartDevice

Είστε προετοιμασμένοι για το μέλλον του Smarthome; Η Liebherr σας υποστηρίζει: Είτε το SmartDeviceBox περιλαμβάνεται ήδη είτε μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε όλες τις άλλες συσκευές (SmartDevice ready). Έτσι, η Liebherr μεταφέρεται στο Διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις των χεριών και σας προσφέρει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών δυνατοτήτων.



Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες³
Κλάση κλίματος / Θερμοκρασία περιβάλλοντος⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης
Ανεμιστήρας
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
Ρύθμιση υγρασίας
Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα / Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Εσωτερικός φωτισμός

δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Λύση δικτύωσης
Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill / Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης / Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης
Λαβή
Φίλτρο αέρα
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη
Σετ κλιπ ετικετών / Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side

628 l
324
747 / 763 / 2044
642 / 573 / 1830



102 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C

220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl

1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED

συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
7 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
94 / 86 kg

9882460
7113338 / 7113043
7113262
9882766 / 9882303
9882756
9032282

WPbli 5231

GrandCru Selection

442 l
229
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670



115 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C

220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl

1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED στη μία πλευρά

ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
6 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
98 / 91 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254
9882766 / 9882303
9882755
9017744



WSbli 5231

GrandCru Selection

433 l
229
597 / 763 / 1884
492 / 573 / 1670



96 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C

220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl

1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED

συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
6 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
76 / 70 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254
9882766 / 9882303
9882755
9017744

WPbli 5031

GrandCru Selection

385 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470



111 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C

220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl

1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED στη μία πλευρά

ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
90 / 84 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254
9882766 / 9882303
9882755
9017743

WSbli 5031

GrandCru Selection

378 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 573 / 1470



97 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C

220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl

1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED

συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
70 / 64 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254
9882766 / 9882303
9882755
9017743



WPbl 5001
GrandCru

Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³
Κλάση κλίματος / Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου / Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης
Ανεμιστήρας / Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
Ρύθμιση υγρασίας

Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα
Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Λύση δικτύωσης
Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill / Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης / Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης
Λαβή
Φίλτρο αέρα
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Κλειδαριά
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side



WSbl 5001
GrandCru

385 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470

 F
113 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
Οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
90 / 83 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755
9017743

378 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 573 / 1470

 E
97 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
70 / 65 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755
9017743



WPbl 4601
GrandCru

328 l
166
597 / 763 / 1484
492 / 587 / 1270

 F
111 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
79 / 74 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

322 l
166
597 / 763 / 1484
492 / 573 / 1270

 E
84 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
63 / 57 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755



WPbl 4201
GrandCru

272 l
141
597 / 763 / 1284
492 / 587 / 1070

 E
95 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
4 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
71 / 66 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

WSbl 4201
GrandCru

267 l
141
597 / 763 / 1284
492 / 573 / 1070

 D
76 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
4 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
57 / 52 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού . Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Y: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.

³ Σύμφωνα με το EN 62552.

⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Συσκευές μικρών
διαστάσεων





Φωτισμός LED

Για τη βέλτιστη παρουσίαση των καλύτερων κρασιών, το WKes 653 είναι εξοπλισμένο με φωτισμό LED με δυνατότητα ενεργοποίησης και ρυθμιζόμενης έντασης. Δεδομένου ότι οι λυχνίες LED παράγουν ελάχιστη ακτινοβολία θερμότητας και καμία ακτινοβολία UV, τα κρασιά μπορούν να προβληθούν στο σωστό φως για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να καταστραφούν.



Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για μακροχρόνια αποθήκευση κρασιών είναι από +8 °C έως +12 °C. Τα λευκά κρασιά που διατηρούνται σε θερμοκρασία σερβιρίσματος, θα πρέπει ιδανικά να φυλάσσονται σε θερμοκρασία κάτω από +10 °C, ενώ τα κόκκινα κρασιά έως +18 °C. Γι' αυτό, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια μεταξύ +5 °C και +20 °C χρησιμοποιώντας το βολικό ηλεκτρονικό σύστημα αφής.



WKes 653

GrandCru

Όγκος θαλάμου	48 l
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹	12
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	425 / 478 / 612
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	350 / 310 / 370
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³	78 kWh
Κλάση κλίματος	SN
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴	+10 °C έως +32 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου	37 dB(A)
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου	C
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Ανεμιστήρας	ναι
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir	ναι
Ρύθμιση υγρασίας	HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
Ζώνες θερμοκρασίας	1
Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης	1
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας	+5 °C έως +20 °C
Πόρτα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel
Πλαϊνά τοιχώματα	Ανοξείδωτος χάλυβας με SmartSteel
Είδος ελέγχου / Θέση	Οθόνη LC / στο εσωτερικό
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου	Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικό και ηχητικό
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)	ηχητικός
Ασφάλεια για τα παιδιά	ναι
Εσωτερικός φωτισμός	LED
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση	ναι / ναι
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ξύλο οξιάς
Ράφια αποθήκευσης	3
Συρτάρι σκευών	1
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	δεξιά σταθερή
Λάστιχο πόρτας	με δυνατότητα αντικατάστασης
Μεικτό / καθαρό βάρος	33 / 28 kg
Αξεσουάρ	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir	9881287
Σετ κλιπ ετικετών	9094559
Κάλυμμα στο κάτω μέρος για επιτοίχια τοποθέτηση	9590519



ZKes 453

Humidor

Ωφέλιμη χωρητικότητα	39 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	425 / 478 / 612
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	300 / 274 / 340
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	162 kWh
Κλάση κλίματος	N
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴	+16 °C έως +32 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	40 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	0,5 A
Ανεμιστήρας	ναι
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir	ναι
Ρύθμιση υγρασίας	HumidityControl
Ζώνες θερμοκρασίας	1
Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης	1
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας	+16 °C έως +20 °C
Εύρος υγρασίας	68% έως 75%
Πόρτα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel
Πλαϊνά τοιχώματα	Ανοξείδωτος χάλυβας με SmartSteel
Είδος ελέγχου / Θέση	Οθόνη LC / στο εσωτερικό
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου	Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)	ηχητικός
Ασφάλεια για τα παιδιά	ναι
Εσωτερικός φωτισμός	LED
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση	ναι / ναι
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ισπανικό ξύλο κέδρου
Ράφια αποθήκευσης	2
Κουτί παρουσίασης	2
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	δεξιά σταθερή
Λάστιχο πόρτας	με δυνατότητα αντικατάστασης
Μεικτό / καθαρό βάρος	34 / 30 kg
Αξεσουάρι	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir	9881287
Κάλυμμα στο κάτω μέρος για επιτοίχια τοποθέτηση	9590519

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται μόνο για την αποθήκευση κρασιού. Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0.75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Υ: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.

3 Σύμφωνα με το EN 62552.

4 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



Κουτιά παρουσίασης

Τα πούρα μπορούν να αποθηκευτούν μεμονωμένα σε κουτιά παρουσίασης διαφορετικού ύψους. Τα κουτιά είναι κατασκευασμένα από ισπανικό ξύλο κέδρου και αφαιρούνται εύκολα.



Υγρασία αέρα

Ένα λίτρο αποσταγμένου νερού μπορεί να γεμίσει το ενσωματωμένο δοχείο νερού. Οι αισθητήρες υγρασίας ρυθμίζουν την απαίτηση σε νερό και διασφαλίζουν με ακρίβεια την επιλεγμένη υγρασία μεταξύ 68% και 75%. Μια οπτική ένδειξη σάς ενημερώνει έγκαιρα πότε πρέπει να συμπληρώσετε νερό.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών



SmartDeviceBox
Θέα του κρασιού παντού. Ένας κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών της Liebherr μπορεί να δικτυωθεί γρήγορα – με το SmartDeviceBox ως αξεσουάρ. Αυτό σας δίνει όλα τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής SmartDevice: Έχετε πρόσβαση στη συσκευή από οπουδήποτε, δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις εν κινήσει, για παράδειγμα τη θερμοκρασία. Λαμβάνετε επίσης πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για τη συσκευή και το κρασί στο smartphone σας.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Για να μπορεί το κρασί να ωριμάσει με βέλτιστη ποιότητα αέρα και το μπουκέτο να παραμένει ανόθευτο, το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών. Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 6 μήνες και αυτό εμφανίζεται μέσω μιας λειτουργίας υπενθύμισης (ανάλογα με το μοντέλο).



Δοχεία νερού και ηφαιστειογενές πέτρωμα
Το δοχείο νερού που μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων και τα ηφαιστειογενή πετρώματα βοηθούν στη διατήρηση του ιδανικού επιπέδου υγρασίας – έτσι, οι φελλοί παραμένουν βέλιστα υγροί ακόμα και σε ξηρές συνθήκες.



Βάση παρουσίασης φιάλης
Υπογραμμίζει επιδέξια τις ειδικές φιάλες: Η κομψή βάση παρουσίασης φιάλης αναδεικνύει πολύ καλά τις φιάλες κρασιού και τραβάει το βλέμμα στην ετικέτα του κρασιού. Προσφέρει επίσης ασφαλή συγκράτηση για ανοιγμένες φιάλες.



Ξύλινο ράφι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Απαιτητικό και σοφιστικέ. Τα κομψά ξύλινα ράφια από οξιά είναι σχεδιασμένα για οριζόντια αποθήκευση φιαλών κρασιού με χαμηλούς κραδασμούς, και το εργονομικό τους σχήμα υποστηρίζει την αποθήκευση, αφαίρεση και οργάνωση. Επιπλέον πλεονέκτημα: Το ξύλο αναπνέει και μπορεί να αποθηκεύσει μικρές ποσότητες νερού – αυτό είναι καλό για το μικροκλίμα στο εσωτερικό. Και επομένως, και για μακροχρόνια αποθήκευση.



Ράφι παρουσίασης από ξύλο
Δύο ανοιχτές φιάλες κρασιού μπορούν επίσης να αποθηκευτούν με ασφάλεια και να παρουσιαστούν με τρόπο υψηλής ποιότητας στο ράφι παρουσίασης από ξύλο οξιάς. Αυτό καθίσταται εφικτό από τη λειτουργία αναδίπλωσης που είναι ενσωματωμένη στο ράφι.



Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Το στιβαρό μεταλλικό ράφι συνδυάζει όλα όσα χρειάζονται για την αποθήκευση κρασιού στον κλάδο της γαστρονομίας. Μπορεί να μετακινηθεί μεταβλητά μέσα στη συσκευή – για ευέλικτο διαχωρισμό των φιαλών. Τα στηρίγματα εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ασφαλές κράτημα. Το επικαλυμμένο μέταλλο καθαρίζεται εξαιρετικά εύκολα. Και ο απλός και καθαρός σχεδιασμός με πρόσοψη από ξύλο οξιάς εναρμονίζεται με όλα τα αποθηκευμένα κρασιά.



Διάτρητο έλασμα
Το διάτρητο ράφι εξασφαλίζει τη βέλτιστη σταθερότητα των φιαλών. Επομένως, τα ποτά και τα δοχεία αποθηκεύονται πάντα με ασφάλεια. Τα διάτρητα ράφια είναι εξαιρετικά ελαστικά και ιδανικά για το γέμισμα με ποτά.



Επιψευδαργυρωμένη σχάρα
Σχάρα για επιπλέον ανάγκες.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών



Σετ 3 ξύλινων σανίδων
Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους – τώρα χωρούν όλα τα μπουκάλια. Με τις πρόσθετες ξύλινες σανίδες, τώρα μπορείτε να αποθηκεύετε με ασφάλεια στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών Liebherr και μικρά μπουκάλια κρασιών. Απλά τοποθετήστε τις σανίδες στο ξύλινο ράφι – και είστε έτοιμοι.



Κλιπ ετικετών
Για τη βέλτιστη οργάνωση του αποθέματος κρασιών σας: τα πέντε κομψά κλιπ ετικετών από αλουμίνιο. Μπορείτε να στερεώσετε ευέλικτα τα κλιπ στα ράφια μπουκαλιών και να επιλέξετε την επιθυμητή επιγραφή.



Μέσο φροντίδας για το ανοξειδωτο ατσάλι
Για την περιποίηση επιφανειών από ανοξειδωτο χάλυβα. (Μην χρησιμοποιείτε με SmartSteel.)



Καθαριστικό για το ανοξειδωτο ατσάλι
Αφαιρεί αξιόπιστα και απαλά τα δακτυλικά αποτυπώματα, τις ραβδώσεις και τους λεκέδες από επιφάνειες από ανοξειδωτο χάλυβα. (Μην χρησιμοποιείτε με SmartSteel.)



Λαβή
Για τη βέλτιστη προσαρμογή της συσκευής στο αντίστοιχο περιβάλλον της κουζίνας, η στιβαρή λαβή αλουμινίου μπορεί να αντικατασταθεί με τη στενότερη εξωτερική λαβή από βουρτσισμένο ανοξειδωτο χάλυβα.



Κλειδαριά
Απόλαυση που μένει κλειστή. Οι συλλογές κρασιών είναι συνήθως επενδύσεις υψηλής ποιότητας. Άρα θα πρέπει να ασφαλίζονται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, η συσκευή αποθήκευσης κρασιών GrandCru μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί εκ των υστέρων με μια μηχανική κλειδαριά πόρτας.



Κάλυμμα στο κάτω μέρος για επιτοίχια τοποθέτηση
Καλύπτει το κάτω μέρος και επιτρέπει την ελκυστική τοποθέτηση σε τοίχο, χωρίς να κοιτάζει το κάτω μέρος των συσκευών μικρών διαστάσεων.



Διάταξη προστασίας από ανατροπή
Η διάταξη προστασίας από ανατροπή συνδέει με ασφάλεια τη συσκευή στον τοίχο στο επάνω μέρος. Για σταθερή βάση και ασφαλές γέμισμα και άδειασμα των συρόμενων ραφιών, ακόμα και όταν είναι γεμάτα.



FKDv 4513 Premium

Καταψύκτες προώθησης προϊόντων για τον τομέα της γαστρονομίας και το λιανικό εμπόριο – ποιότητα που αποδίδει

Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο φορητός και ταχύτερος, η καλή ορατότητα και οι σωστές παρορμήσεις μετρούν: Χάρη στη βέλτιστη TDA (Total Display Area - Συνολική επιφάνεια έκθεσης), οι καταψύκτες Liebherr αναδεικνύουν σνακ, παγωτά ή προϊόντα παντοπωλείου με μέγιστη ευκρίνεια και σας προσκαλούν να τα αποκτήσετε. Ο ελκυστικός σχεδιασμός τους θέτει πρότυπα στον κλάδο και οι μεμονωμένες επιλογές επωνυμίας μετατρέπουν κάθε καταψύκτη μπαούλο σε μια εντυπωσιακή εμπειρία μάρκας. Δεν ικανοποιούνται μόνο οι υψηλότερες απαιτήσεις για περισσότερες πωλήσεις, αλλά και οι απαιτήσεις για περισσότερη βιωσιμότητα. Εκτός από το πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας, το φυσικό ψυκτικό μέσο, τα εξαρτήματα χωρίς PVC και τις χαμηλές εκπομπές θερμότητας, οι εξαιρετικά αποδοτικές επαγγελματικές συσκευές εντυπωσιάζουν επίσης με την έλλειψη απαίτησης συντήρησης και τουλάχιστον 15 χρόνια αξιόπιστης απόδοσης κατάψυξης. Ή εν συντομία: μέσω ενός ασυναγώνιστου TCO (Total Cost of Ownership).

Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας.

Η Liebherr προσφέρει πολυάριθμες επιλογές για ξεχωριστούς και εντυπωσιακούς καταψύκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά μοντέλα. Εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να αναπτύξουμε τις δικές σας ιδέες συσκευών, που ανταποκρίνονται απόλυτα στην επωνυμία σας και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.



Εξατομικευμένα αυτοκόλλητα

Ανάλογα με τον αριθμό τεμαχίων και το μοτίβο, το επιθυμητό branding εφαρμόζεται σε ένα κατάλληλο αυτοκόλλητο, συνήθως μεμβράνη PVC, χρησιμοποιώντας είτε μεταξοτυπία είτε ψηφιακή εκτύπωση. Αυτό συνδέεται με ακρίβεια στο περίβλημα του ντουλαπιού ή του καταψύκτη μπαούλου.



Αυτοκόλλητα οθόνης/πλαϊνών τοιχωμάτων/πόρτας και εξατομικευμένη διαμόρφωση χρωμάτων

Ο μεμονωμένος χρωματικός σχεδιασμός σας επιτρέπει να παρουσιάσετε την επωνυμία σας με εντυπωσιακό τρόπο και να παρουσιάσετε τα προϊόντα ακόμα πιο ελκυστικά. Τα πλαϊνά τοιχώματα του μπαούλου και τα πλαστικά άκρα στο πλαίσιο του μπαούλου, καθώς και η οθόνη και το πλαίσιο οθόνης στους καταψύκτες για προώθηση πωλήσεων μπορούν να προσαρμοστούν.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



Ενεργειακά αποδοτικός εσωτερικός φωτισμός LED
Ενεργειακά αποδοτικός εσωτερικός φωτισμός LED για αποτελεσματική και πειστική παρουσίαση προσφοράς. Προαιρετικά διατίθεται μία κλειδαριά καλύμματος.

Πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων από πλαστικό και αλουμίνιο

Το πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων από πλαστικό και αλουμίνιο σε ελκυστικό και μοντέρνο ντιζάιν με στρογγυλεμένες γωνίες εξασφαλίζει σταθερότητα, καλύτερη υγιεινή, και προστατεύει κατά την αφαίρεση προϊόντων.

Εξαιρετική μόνωση

Η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση εξασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Συμμόρφωση RoHS και ΑΗΗΕ

Συμμόρφωση με RoHS και ΑΗΗΕ χάρη στα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.



Κλειδαριά καλύμματος
Η κλειδαριά καλύμματος προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Σταθερά κρεμαστά καλάθια

Τα σταθερά κρεμαστά καλάθια επιτρέπουν την ευκρινή παρουσίαση προϊόντων.

Ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας

Το ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας είναι άθραυστο, ανθεκτικό και προσφέρει σταθερότητα στην επάνω περιοχή του μπαούλου. Επιπλέον, χάρη στη χαμηλότερη ακτινοβολία θερμότητας, είναι εγγυημένη η βέλτιστη θέαση των αποθηκευμένων προϊόντων. Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολο χειρισμό και καθαρισμό.

Στεγανοποιητικό προφίλ

Στεγανοποιητικό προφίλ για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος.

Εσωτερικός περιέκτης από χάλυβα

Ο εσωτερικός περιέκτης από χάλυβα με στρογγυλεμένες γωνίες καθαρίζεται εύκολα, επιτρέπει την τέλεια υγιεινή και έχει καλή ικανότητα ψυχρής αγωγιμότητας.

Λιγότερος θόρυβος χάρη στον συμπυκνωτή εξωτερικού περιβλήματος

Χάρη στον συμπυκνωτή εξωτερικού περιβλήματος από αφρώδες υλικό, τα μπαούλα παγωτού λειτουργούν με πολύ χαμηλό θόρυβο και κραδασμούς, και το περίβλημα μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Επιπλέον, δεν σχηματίζεται συμπύκνωση στο εξωτερικό.



Σταθεροί τροχοί οδήγησης

Οι σταθεροί τροχοί οδήγησης διευκολύνουν τη μεταφορά, όταν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, και καθιστούν δυνατό τον άνετο καθαρισμό του δαπέδου κάτω από τη συσκευή.



Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα εύκολης πρόσβασης

Τα ελαφρώς κυρτά γυάλινα συρόμενα καλύμματα των μπαούλων EFI είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο μόνο κρύσταλλο ασφαλείας. Χάρη στα στεγανοποιητικά προφίλ και το πλαστικό πλαίσιο, το οποίο θερμαίνεται με θερμό αέριο μέσω του συμπιεστή, τα μισά καλύμματα μπορούν πάντα να μετακινηθούν εύκολα.



Μονωμένο συρόμενο κάλυμμα

Χάρη στο σύνθετο κάλυμμα από αλουμίνιο και σκληρομένο PVC, τα καλύμματα, τα οποία είναι μονωμένα με συμπαγές αφρώδες υλικό, είναι ιδιαίτερα ελαστικά. Το επάνω μέρος έχει επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Το συρόμενο κάλυμμα με μόνωση από αφρώδες υλικό διατίθεται εναλλακτικά στα γυάλινα συρόμενα καλύμματα. Μια κλειδαριά διατίθεται ως αξεσουάρ.



Το σύστημα Action-Area-Rack από τη Liebherr

Περισσότερα προϊόντα στην ίδια επιφάνεια. Με αυτό το εξαιρετικά σταθερό, βιώσιμο αξεσουάρ, τα ψυγεία και οι καταψύκτες Liebherr μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω από το άλλο σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Αυτό σημαίνει έως και 65% περισσότερο όγκο χωρίς να καταναλώνεται ούτε ένα χιλιοστό επιπλέον χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να προσφέρει σημαντικά περισσότερα προϊόντα – σαφώς στο επίπεδο των ματιών των πελατών του.



Γυάλινη θωράκιση

Η στιβαρή γυάλινη θωράκιση από ενισχυμένο κρύσταλλο ασφαλείας προστατεύει τα παγωτά από ρύπους κατά την πώληση και υποστηρίζει μια ελκυστική παρουσίαση προϊόντος. Η γυάλινη θωράκιση μεγάλου βάθους στην πρόσοψη παρέχει εξαιρετική ορατότητα, επιτρέποντας στους πελάτες να βλέπουν εύκολα τα προϊόντα από διαφορετικές γωνίες.



EFI 5653

Πλάτος	1885 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	571 / 408 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1885 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1760 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m² (TDA) ¹	1,03
Ενεργειακή κλάση ²	D A B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1094 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	στατική / χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	8
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	8
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	90,7 / 80,9 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111009
Καλάθι 210 mm	7111039
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111784
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111033
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7111787
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Γυάλινο κάλυμμα	
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652174



EFI 4853

1675 mm
499 / 355 l
1675 / 660 / 825
1550 / 535 / 656
0,91
D A B
990 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,5 A
στατική / χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
LED
7
7
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
89,5 / 79,9 kg
7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
9809162
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652066



EFI 4453

1465 mm
426 / 302 l
1465 / 660 / 825
1340 / 535 / 656
0,79
D A B
764 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,5 A
στατική / χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
LED
6
6
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
76,4 / 67,4 kg
7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652065

¹ Σύμφωνα με το EN 16901.
² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFI 3553

EFI 2853

Πλάτος	1255 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	355 / 249 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1255 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1130 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m² (TDA) ¹	0,67
	D A t G
Ενεργειακή κλάση ²	726 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	B
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	+10 °C έως +35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	R 290
Ψυκτικό μέσο	52 dB(A)
Ηχητική ισχύς θορύβου	220 – 240V~ / 50 Hz
Τάση / Συχνότητα	1,5 A
Τιμή σύνδεσης	στατική / χειροκίνητη
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	-10 °C έως -24 °C
Εύρος θερμοκρασίας	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό καλύμματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	γκρι
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	Περιστροφικός διακόπτης / εσωτερικά αναλογική
Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας	LED
Εσωτερικός φωτισμός	5
Αριθμός καλαθιών	5
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	Τροχοί οδήγησης
Τροχοί	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Είδος κλειδαριάς	ναι
Απορροή νερού απόψυξης	68,5 / 60,4 kg
Μεικτό / καθαρό βάρος	
Αξεσουάρ	7111009
Καλάθι 270 mm	7111039
Καλάθι 210 mm	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111784
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111033
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111787
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7266707
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7043660
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	9809160
Γυάλινο κάλυμμα	7741721
Δοχείο χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	7652064
Οδηγοί σαρωτή	
Action-Area-Rack λευκό	

1045 mm
282 / 196 l
1045 / 660 / 825
920 / 535 / 656
0,54
D A t G
593 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική / χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης / εσωτερικά αναλογική
LED
4
4
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
60,5 / 56,6 kg
7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652063
9031196



EFI 2153

EFI 1453

Πλάτος	835 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	211 / 143 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	835 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	710 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m² (TDA) ¹	0,42
	D A t G
Ενεργειακή κλάση ²	492 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	B
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	+10 °C έως +35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	R 290
Ψυκτικό μέσο	42 dB(A)
Ηχητική ισχύς θορύβου	220 – 240V~ / 50 Hz
Τάση / Συχνότητα	1,5 A
Τιμή σύνδεσης	στατική
Σύστημα ψύξης	χειροκίνητη
Διαδικασία απόψυξης	-10 °C έως -24 °C
Εύρος θερμοκρασίας	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό καλύμματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	γκρι
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	Περιστροφικός διακόπτης
Είδος ελέγχου	εσωτερικά αναλογική
Ένδειξη θερμοκρασίας	LED
Εσωτερικός φωτισμός	3
Αριθμός καλαθιών	3
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	Τροχοί οδήγησης
Τροχοί	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Είδος κλειδαριάς	ναι
Απορροή νερού απόψυξης	56,3 / 49,6 kg
Μεικτό / καθαρό βάρος	
Αξεσουάρ	7111009
Καλάθι 270 mm	7111039
Καλάθι 210 mm	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111784
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111033
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111787
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7266707
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7043660
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7741721
Δοχείο χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	7652062
Οδηγοί σαρωτή	

625 mm
138 / 90 l
625 / 660 / 825
500 / 535 / 656
0,30
D A t G
416 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
LED
2
2
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
45 / 41,9 kg
7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652061

1 Σύμφωνα με το EN 16901.
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFE 6052	
Πλάτος	1885 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	595 / 457 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1885 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1760 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	1,03
Ενεργειακή κλάση ²	D A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1111 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	8
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	92,1 / 81,9 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652174

EFE 5152	
Πλάτος	1675 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	520 / 398 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1675 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1555 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,91
Ενεργειακή κλάση ²	D A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1044 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	7
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	79,5 / 74,2 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652066

EFE 4652	
Πλάτος	1465 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	444 / 339 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1465 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1340 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,78
Ενεργειακή κλάση ²	D A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	750 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	6
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	76,9 / 70,1 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652065

EFE 3852	
Πλάτος	1255 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	369 / 280 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1255 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1130 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,66
Ενεργειακή κλάση ²	C A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	601 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	5
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	69,3 / 61,2 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652064

1 Σύμφωνα με το EN 16901.
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFE 3052



EFE 2252

Πλάτος	1045 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	294 / 222 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1045 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	920 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,54
Ενεργειακή κλάση ²	C A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	528 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	4
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	57,5 / 56,6 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652063
Action-Area-Rack λευκό	9031196

835 mm
219 / 163 l
835 / 660 / 825
710 / 535 / 658
0,42
C A G
422 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
LED
0
3
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
50,5 / 47 kg
7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652062

Πλάτος
Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹
Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό καλύμματος
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Χρώμα πλαισίου κάλυψης
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Αριθμός καλαθιών
Μέγιστος αριθμός καλαθιών
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς
Απορροή νερού απόψυξης
Μεικτό / καθαρό βάρος
Αξεσουάρ
Καλάθι 270 mm
Καλάθι 210 mm
Καλάθι 195 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 195 mm
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Δοχείο χύμα παγωτού
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού
Πλήκτρο ελέγχου
Οδηγοί σαρωτή



EFE 1552

625 mm
144 / 104 l
625 / 660 / 825
500 / 535 / 658
0,30
C A G
369 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική / χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
LED
0
2
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
44 / 40,9 kg
7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652061



EFE 1152

751 mm
107 / 80 l
751 / 481 / 825
605 / 315 / 657
0,16
C A G
323 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική / χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εξωτερικά αναλογική
LED, ανάβουν ξεχωριστά
0
3
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
42,7 / 39 kg
7112788
7111712
7266707
7043660
Κατόπιν αιτήματος
7652176

1 Σύμφωνα με το EN 16901.
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFE 5100

EFE 4600

Πλάτος	1675 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	503 / 449 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1675 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1550 / 535 / 632
Ενεργειακή κλάση ¹	C A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	694 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	7
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	72,5 / 67,2 kg

Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό	7042835
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652066
Action-Area-Rack λευκό	

1675 mm
503 / 449 l
1675 / 660 / 825
1550 / 535 / 632
C A G
694 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
7
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
72,5 / 67,2 kg

7111011	
7111041	
7111029	
7111784	
7266707	
7042835	
7741721	
Κατόπιν αιτήματος	
Κατόπιν αιτήματος	
7652066	

1465 mm
432 / 383 l
1465 / 660 / 825
1340 / 535 / 632
C A G
692 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
6
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
73,2 / 63,4 kg

7111011	
7111041	
7111029	
7111784	
7266707	
7042835	
7741721	
Κατόπιν αιτήματος	
Κατόπιν αιτήματος	
7652065	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

1255 mm
361 / 318 l
1255 / 660 / 825
1130 / 535 / 632
C A G
633 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
5
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
59,5 / 55 kg

7111011	
7111041	
7111029	
7111784	
7266707	
7042835	
7741721	
Κατόπιν αιτήματος	
Κατόπιν αιτήματος	
7652064	

1045 mm
287 / 252 l
1045 / 660 / 825
920 / 535 / 632
C A G
546 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
4
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
58,5 / 51 kg

7111011	
7111041	
7111029	
7111784	
7266707	
7042835	
7741721	
Κατόπιν αιτήματος	
Κατόπιν αιτήματος	
7652063	
9031196	

835 mm
213 / 186 l
835 / 660 / 825
710 / 535 / 632
C A G
413 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
3
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
52,2 / 47,5 kg

7111011	
7111041	
7111029	
7111784	
7266707	
7042835	
7741721	
Κατόπιν αιτήματος	
Κατόπιν αιτήματος	
7652062	

625 mm
142 / 121 l
625 / 660 / 825
500 / 535 / 632
C A G
365 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
2
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
47,8 / 42 kg

7111011	
7111041	
7111029	
7111784	
7266707	
7042835	
7741721	
Κατόπιν αιτήματος	
Κατόπιν αιτήματος	
7652061	

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας

Το εύκολα αντικαθιστούμενο λάστιχο στο κάλυμμα του μπαούλου επιτρέπει τη βέλτιστη υγιεινή, ερμητικό κλείσιμο και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μπαούλου.

Εσωτερικός περιέκτης

Εσωτερικός περιέκτης κατασκευασμένο από στιβαρό, επικαλυμμένο έλασμα χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή και εύκολο καθάρισμα.

Χωρίς σχηματισμό συμπυκνώματος

Χωρίς σχηματισμό συμπυκνώματος στο περίβλημα και εύκολο στο καθάρισμα του εξωτερικού περιβλήματος για τέλεια υγιεινή.

Συμπυκνωτής από αφρώδες υλικό

Στο εξωτερικό περίβλημα, συμπυκνωτής με επένδυση από αφρώδες υλικό για την παραγωγή ψύξης για αθόρυβη λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς.

Εξαιρετική μόνωση

Χωρίς απώλεια ενέργειας και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, χάρη στην εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση.



Εργονομική λαβή εσοχής

Συνεχής εργονομική λαβή εσοχής για άνετο άνοιγμα και κλείσιμο.

Φωτισμός LED

Βέλτιστη ευκρίνεια χάρη στον φωτισμό LED στο εσωτερικό.

Εξαιρετικά στιβαρό σώμα μπαούλου

Εξαιρετικά στιβαρό, σταθερό και χωρίς στρέψη σώμα μπαούλου, ακόμα και για έντονες επιβαρύνσεις.



Στιβαρή κλειδαριά

Ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χάρη σε μια στιβαρή κλειδαριά.

Φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a

Περισσότερη ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα μέσω του φυσικού και του ψυκτικού μέσου R 600a χωρίς HFC, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές.

Σταθεροί τροχοί οδήγησης

Οι σταθεροί τροχοί οδήγησης διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον άνετο καθαρισμό του δαπέδου κάτω από το μπαούλο.



Σταθερό κάλυμμα μπαούλου

Το σταθερό κάλυμμα του μπαούλου (ανοξείδωτος χάλυβας ή λευκό) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη επιφάνεια εργασίας.



Σταθερά πλεχτά καλάθια για κρέμασμα

Περισσότερη ευκρίνεια και ευελιξία κατά τον διαχωρισμό των προϊόντων, χάρη στα σταθερά πλεχτά καλάθια για κρέμασμα.



Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας

Περισσότερη ασφάλεια αποθήκευσης, χάρη στην αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας με ακριβή ένδειξη της εσωτερικής θερμοκρασίας, με δυνατότητα ρύθμισης από -14 °C έως -24 °C.

Frost Protect

Μέγιστη ευελιξία στην επιλογή της θέσης τοποθέτησης, χάρη στο διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -15 °C έως +43 °C.

Stop Frost

Λιγότερο συχνή απόψυξη, χάρη στο εσωτερικό του καταψύκτη χωρίς πάγο λόγω του συστήματος StopFrost, καθώς και αβίαστο επαναλαμβανόμενο άνοιγμα με αποφυγή της υποπίεσης.



EFL 6056

EFL 6055

Πλάτος	1885 mm
Όγκος θαλάμου	542 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1885 / 710 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1760 / 535 / 684
Ενεργειακή κλάση ¹	E A G
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	309 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	SN-ST
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	-15 °C έως +43 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου	33 dB(A)
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου	B
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-14 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	προεπικαλυμμένος χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες	10 kg
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	42 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	3
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	8
Λαβή	Λαβή εσοχής
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	99 / 89 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111045
Καλάθι 210 mm	7111047
Σετ τροχών ³	9882600

1885 mm
542 l
1885 / 710 / 825
1760 / 535 / 684
E A G
309 kWh
SN-ST
-15 °C έως +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-14 °C έως -24 °C
Χάλυβας
Χάλυβας / λευκός
προεπικαλυμμένος χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
10 kg
42 h
εξωτερικά αναλογική
LED
3
8
Λαβή εσοχής
Τροχοί οδήγησης
μηχανική
ναι
99 / 89 kg

1885 mm
542 l
1885 / 710 / 825
1760 / 535 / 684
E A G
309 kWh
SN-ST
-15 °C έως +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-14 °C έως -24 °C
Χάλυβας
Χάλυβας / λευκός
προεπικαλυμμένος χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
10 kg
48 h
εξωτερικά αναλογική
LED
3
8
Λαβή εσοχής
Τροχοί οδήγησης
μηχανική
ναι
99 / 89 kg

7111045
7111047
9882600



EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

1465 mm
404 l
1465 / 710 / 825
1340 / 535 / 684
E A G
265 kWh
SN-T
-15 °C έως +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-14 °C έως -24 °C
Χάλυβας
Χάλυβας / λευκός
προεπικαλυμμένος χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
13 kg
46 h
εξωτερικά αναλογική
LED
2
6
Λαβή εσοχής
Τροχοί οδήγησης
μηχανική
ναι
90 / 81 kg

7111045
7111047
9882600

1465 mm
404 l
1465 / 710 / 825
1340 / 535 / 684
E A G
265 kWh
SN-T
-15 °C έως +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-14 °C έως -24 °C
Χάλυβας
Χάλυβας / λευκός
προεπικαλυμμένος χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
13 kg
46 h
εξωτερικά αναλογική
LED
2
6
Λαβή εσοχής
Τροχοί οδήγησης
μηχανική
ναι
90 / 81 kg

7111045
7111047
9882600

1045 mm
266 l
1045 / 710 / 825
920 / 535 / 684
E A G
222 kWh
SN-T
-15 °C έως +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-14 °C έως -24 °C
Χάλυβας
Χάλυβας / λευκός
προεπικαλυμμένος χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
10 kg
38 h
εξωτερικά αναλογική
LED
2
4
Λαβή εσοχής
Τροχοί οδήγησης
μηχανική
ναι
75 / 68 kg

7111045
7111047
9882600

1045 mm
266 l
1045 / 710 / 825
920 / 535 / 684
E A G
222 kWh
SN-T
-15 °C έως +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-14 °C έως -24 °C
Χάλυβας
Χάλυβας / λευκός
προεπικαλυμμένος χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
10 kg
38 h
εξωτερικά αναλογική
LED
2
4
Λαβή εσοχής
Τροχοί οδήγησης
μηχανική
ναι
75 / 68 kg

7111045
7111047
9882600

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.
³ αποτελείται από 2 τροχούς με φρένα, 2 τροχούς χωρίς φρένα, υλικό συναρμολόγησης.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Επιλογές branding

Οι μεμονωμένες επιλογές branding στην οθόνη, στο περίβλημα και στο πλαίσιο της πόρτας αυξάνουν την προσοχή για τα προϊόντα ή μια εταιρία και υποστηρίζουν την προώθηση πωλήσεων.

Ενεργειακά αποδοτική οθόνη

Η οθόνη, η οποία φωτίζεται από ενεργειακά αποδοτικές λυχνίες LED, αυξάνει την προσοχή στη συσκευή και στα περιεχόμενά της. Το πεδίο ενδείξεων μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά και να αλλάξει παράλληλα με τον εσωτερικό φωτισμό. Υπάρχουν διάφορες επιλογές χρωμάτων για το περίβλημα και το πλαίσιο της πόρτας.



Σύστημα δυναμικής ψύξης

Το ισχυρό δυναμικό σύστημα ψύξης εξασφαλίζει ότι τα φρέσκα προϊόντα ψύχονται γρήγορα και επιτυγχάνεται ομοιόμορφη θερμοκρασία ψύξης σε ολόκληρο το εσωτερικό.

Η πόρτα μονωτικού γυαλιού αποτρέπει την απώλεια ψύξης

Η πόρτα μονωτικού γυαλιού με τριπλό τζάμι αποτρέπει την απώλεια ψύξης και τον σχηματισμό συμπυκνώματος.

Σταθερή σχάρα

Οι σταθερές σχάρες είναι επικαλυμμένα με πλαστικό και μπορούν να αντέξουν έως και 50 kg. Άνετη αφαίρεση όταν η πόρτα ανοίγει κατά 90°.

Εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους που είναι κατασκευασμένος από πολυστυρένιο ασφαλές για τρόφιμα, είναι άσπρο, πολύ στιβαρό και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στις μεγάλες ακτίνες γωνίας που καθαρίζονται εύκολα, επιτρέπει την τέλεια υγιεινή.

Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο

Το φυσικό και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R 290 δεν περιέχει HFC και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, είναι πολύ ενεργειακά αποδοτικό.



FDv 4643

No Frost

Μονάδα NoFrost

Η μονάδα NoFrost είναι εγκατεστημένη πίσω από την οθόνη και επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση του εσωτερικού.



Κάθετος φωτισμός LED

Ο κάθετος φωτισμός LED και στις δύο πλευρές εξασφαλίζει καλό φωτισμό του εσωτερικού και συμβάλλει στην προώθηση των πωλήσεων μέσω της βέλτιστης παρουσίασης των προϊόντων.

Στιβαρή εξωτερική λαβή

Η στιβαρή εξωτερική λαβή είναι εργονομική, εύκολη στο κράτημα και εύκολη στον καθαρισμό.

Αντιθαμβωτική μεμβράνη

Η ειδική αντιθαμβωτική μεμβράνη καθυστερεί σημαντικά το θάμπωμα της πόρτας μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο και έτσι, εξασφαλίζει πάντα βέλτιστη θέαση των αποθηκευμένων προϊόντων.

Στιβαρή κλειδαριά

Η στιβαρή κλειδαριά αποτρέπει την ανεπιθύμητη πρόσβαση.

Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί από -10 °C έως -25 °C, χρησιμοποιώντας το ακριβές ηλεκτρονικό σύστημα.

Βέλτιστη παρουσίαση προϊόντων για κατεψυγμένα είδη

Μια ελκυστική παρουσίαση προϊόντων είναι κρίσιμη προϋπόθεση, για να κεντρίσει την προσοχή των πελατών στα προϊόντα. Οι σύγχρονοι και ενεργειακά αποδοτικοί καταψύκτες με γυάλινη πόρτα σε ελκυστικό σχεδιασμό από ανθρακί αλουμίνιο προσφέρουν πλεονεκτήματα που βοηθάνε στην πώληση: Ο κάθετος φωτισμός LED και στις δύο πλευρές εξασφαλίζει εξαιρετικό φωτισμό του εσωτερικού. Χάρη σε μια ειδική αντιθαμβωτική μεμβράνη, η θόλωση στο εσωτερικό καθυστερεί σημαντικά όταν ανοίγει η γυάλινη πόρτα, γεγονός που επιτρέπει την καλή, ανεμπόδιστη θέα των προϊόντων. Ο πρόσφατα ενσωματωμένος διακόπτης Air-Stream-Breaker, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη μόνωση της γυάλινης πόρτας, αποτρέπει τη συμπύκνωση νερού στην πόρτα, γεγονός που εξασφαλίζει πάντα την καλύτερη ορατότητα των προϊόντων.

Απόψυξη θερμού αερίου

Η εξαιρετικά αποδοτική απόψυξη θερμού αερίου μειώνει τον χρόνο απόψυξης σε περίπου 10 λεπτά, μειώνοντας σημαντικά την αύξηση της θερμοκρασίας στη συσκευή. Η ποιότητα των τροφίμων διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επειδή τα προϊόντα δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν κατά τη διαδικασία της απόψυξης και δεν εκτίθενται σε περιττές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.



Πλαίσιο αλουμινίου

Για άνετο χειρισμό των συσκευών, οι γυάλινες πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου παραμένουν ανοιχτές από γωνία ανοίγματος 90°. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων μπορούν εύκολα να φορτωθούν ή να αφαιρεθούν. Κάτω από τις 60°, οι πόρτες κλείνουν αυτόματα με το μαγνητικό στεγανοποιητικό για την αποφυγή της απώλειας ψύξης.



Air-Stream-Breaker

Ο διακόπτης Air-Stream-Breaker, που βρίσκεται στην κάτω περιοχή του εσωτερικού περιέκτη, διακόπτει την παροχή αέρα από το εσωτερικό προς το τζάμι, αποτρέποντας έτσι τον σχηματισμό συμπυκνώματος νερού στην πόρτα. Η βελτιωμένη μόνωση της γυάλινης πόρτας εξουδετερώνει επίσης τον σχηματισμό συμπυκνώματος στην πόρτα και έτσι, επιτρέπει τη βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων.

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹
Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Λαβή
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος
Αξεσουάρ
Καλάθι 30 λίτρων
Διαχωριστικό πλέγμα για το καλάθι 30 λίτρων
Οδηγοί σαρωτή
Σχάρα, λευκή
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή
Σετ στοιχείων σύνδεσης αριστερά, λευκό / ασημί
Σετ στοιχείων σύνδεσης δεξιά, λευκό / ασημί
Action-Area-Rack λευκό



FDv 4643

461 / 307 l
670 / 730 / 1999
532 / 568 / 1275
0,73
C A G
1949 kWh
4
L1
+10 °C έως +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,4 A
δυναμική
αυτόματη
-10 °C έως -25 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Πλαστικό λευκό
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
50 kg
Εργονομική εξωτερική λαβή
2 τροχοί οδήγησης και 2 σταθεροί τροχοί
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
154 / 141 kg

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 3643

365 / 231 l
670 / 730 / 1659
532 / 597 / 969
0,65
C A G
1811 kWh
4
L1
+10 °C έως +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,4 A
δυναμική
αυτόματη
-10 °C έως -25 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Πλαστικό λευκό
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED
3
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
50 kg
Εργονομική εξωτερική λαβή
2 τροχοί οδήγησης και 2 σταθεροί τροχοί
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
136 / 125 kg

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 913

93 / 66 l
497 / 552 / 830
377 / 391 / 609
0,25
C A G
1007 kWh
4
L1
+10 °C έως +30 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
δυναμική
αυτόματη
-10 °C έως -25 °C
Χάλυβας / ασημί
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Χάλυβας
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Διαμήκης φωτισμός LED δεξιά, ανάβει ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
2
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
30 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
48,9 / 46,4 kg

7444123
7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



F 913

93 / 77 l
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25
B A G
842 kWh
4
L1
+10 °C έως +30 °C
R 290
50 dB(A)
200 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -25 °C
Χάλυβας / ασημί
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Χάλυβας
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
Διαμήκης φωτισμός LED δεξιά, ρυθμιζόμενης έντασης
2
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
30 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
47,8 / 45,3 kg

7444123
7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

1 Σύμφωνα με το EN 23953.
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.