

# Επαγγελματικές συσκευές 2026/2027

Εστίαση, Αρτοποιία, Ποτά – Αναψυκτικά,  
Κρασί, Κατεψυγμένα τρόφιμα

## LIEBHERR

Ψύξη και κατάψυξη



5 χρόνια  
εγγύηση



## Απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία

Η νέα γενιά συσκευών από τον  
ειδικό στις επαγγελματικές λύσεις  
ψύξης και κατάψυξης για επαγγελ-  
ματική χρήση

Είτε εργάζεστε στην εστίαση, στον ξενοδοχειακό κλάδο  
ή στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, είτε θέλετε να ψύξετε  
ποτά, να εξασφαλίσετε τη σωστή θερμοκρασία του  
κρασιού, να καταψύξετε παγωτά ή να διατηρήσετε τα  
ευαίσθητα προϊόντα φρέσκα, είτε σε αρτοποιεία,  
βιομηχανικές κουζίνες, χώρους πώλησης ή πίσω από  
τον πάγκο, η Liebherr έχει τη σωστή λύση ψύξης για  
εσάς.

Ως ειδικός στην ψύξη και την κατάψυξη στον επαγγελ-  
ματικό τομέα, σας προσφέρουμε ένα ευρύ χαρτοφυλά-  
κιο καινοτόμων, βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών  
επαγγελματικών συσκευών. Η εξαιρετικά αξιόπιστη και  
ακριβής ψυκτική ισχύς σας υποστηρίζει στην επαγγελ-  
ματική αριστεία και διασφαλίζει την ασφάλεια αποθή-  
κευσης και τη φρεσκάδα των τροφίμων σας.

Εκτός από τη μοναδική ποιότητα, ο διαχρονικός  
σχεδιασμός και το υψηλό επίπεδο ευκολίας χειρισμού  
αποτελούν έκφραση της πολυετής εμπειρίας μας στην  
παραγωγή επαγγελματικών συσκευών ψύξης. Δείτε και  
μόνοι σας.



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες  
σχετικά με τους όρους εγγύησης εδώ:  
[home.liebherr.com/guarantee-professional](https://home.liebherr.com/guarantee-professional)

# Περιεχόμενα

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Ο όμιλος επιχειρήσεων Liebherr             | 6  |
| Επωνυμία και ποιότητα                      | 8  |
| Βιωσιμότητα                                | 10 |
| Ενεργειακή αποδοτικότητα                   | 12 |
| Ειδικός συστημάτων                         | 14 |
| Μεγάλη διάρκεια ζωής και οικονομία         | 16 |
| Απόδοση ψύξης και σταθερότητα θερμοκρασίας | 17 |
| Ασφάλεια και συναγερμοί                    | 18 |
| Υγιεινή και ευκολία καθαρισμού             | 19 |
| Επισκόπηση του SmartMonitoring             | 20 |
| Χειρισμός και εξοπλισμός                   | 22 |
| Σειρές                                     | 23 |

Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας, χρησιμοποιούμε μόνο το αρσενικό γένος της λέξης - χωρίς καμία πρόθεση διάκρισης. Αυτό αντιπροσωπεύει εδώ έναν χαρακτηρισμό ουδέτερο προς το φύλο. Εννοούνται κατά βάση όλες οι ταυτότητες φύλου.

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Εστίαση, ξενοδοχεία και κρεοπωλεία</b>                                                                   | <b>24</b> |
| Σειρές                                                                                                      | 26        |
| Τυπολογία                                                                                                   | 28        |
| Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι | 30        |
| Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο και δυναμική ψύξη                                | 40        |
| και στατική ψύξη                                                                                            | 50        |
| Ψυγειοκαταψύκτες                                                                                            | 52        |
| Ψυγεία και καταψύκτες με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο                                              | 56        |
| Αξεσουάρ                                                                                                    | 62        |



|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία</b>                                                                                      | <b>66</b> |
| Σειρές                                                                                                                    | 68        |
| Τυπολογία                                                                                                                 | 70        |
| Ψυγεία και καταψύκτες για σκεύη αρτοποιίας με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι | 72        |
| με εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο                                                                                      | 80        |
| Αξεσουάρ                                                                                                                  | 84        |



|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Ποτά</b>                           | <b>86</b> |
| Σειρές                                | 92        |
| Τυπολογία                             | 94        |
| Ψυγεία βιτρίνες με δυναμική ψύξη      | 96        |
| Ψυγεία με δυναμική ψύξη               | 102       |
| Ψυγεία catering με δυναμική ψύξη      | 116       |
| Ψυγεία μπαρ για την προώθηση πωλήσεων | 120       |
| Ψυγεία κάτω πάγκου                    | 122       |
| Ψυγεία μπαούλα με στατική ψύξη        | 126       |
| Αξεσουάρ                              | 130       |




|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Κρασί</b>                                                | <b>134</b> |
| Κατηγορίες μοντέλων                                         | 136        |
| Παρουσίαση γκάμας                                           | 137        |
| Τυπολογία                                                   | 138        |
| Συσκευές φύλαξης κρασιών                                    | 140        |
| Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας | 146        |
| Κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών                  | 156        |
| Συσκευές μικρών διαστάσεων                                  | 166        |
| Αξεσουάρ                                                    | 170        |



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Βιομηχανία παγωτού και κατεψυγμένων προϊόντων</b> | <b>172</b> |
| Καταψύκτες μπαούλα                                   | 176        |
| Καταψύκτες για την προώθηση πωλήσεων                 | 192        |
| Αξεσουάρ                                             | 196        |



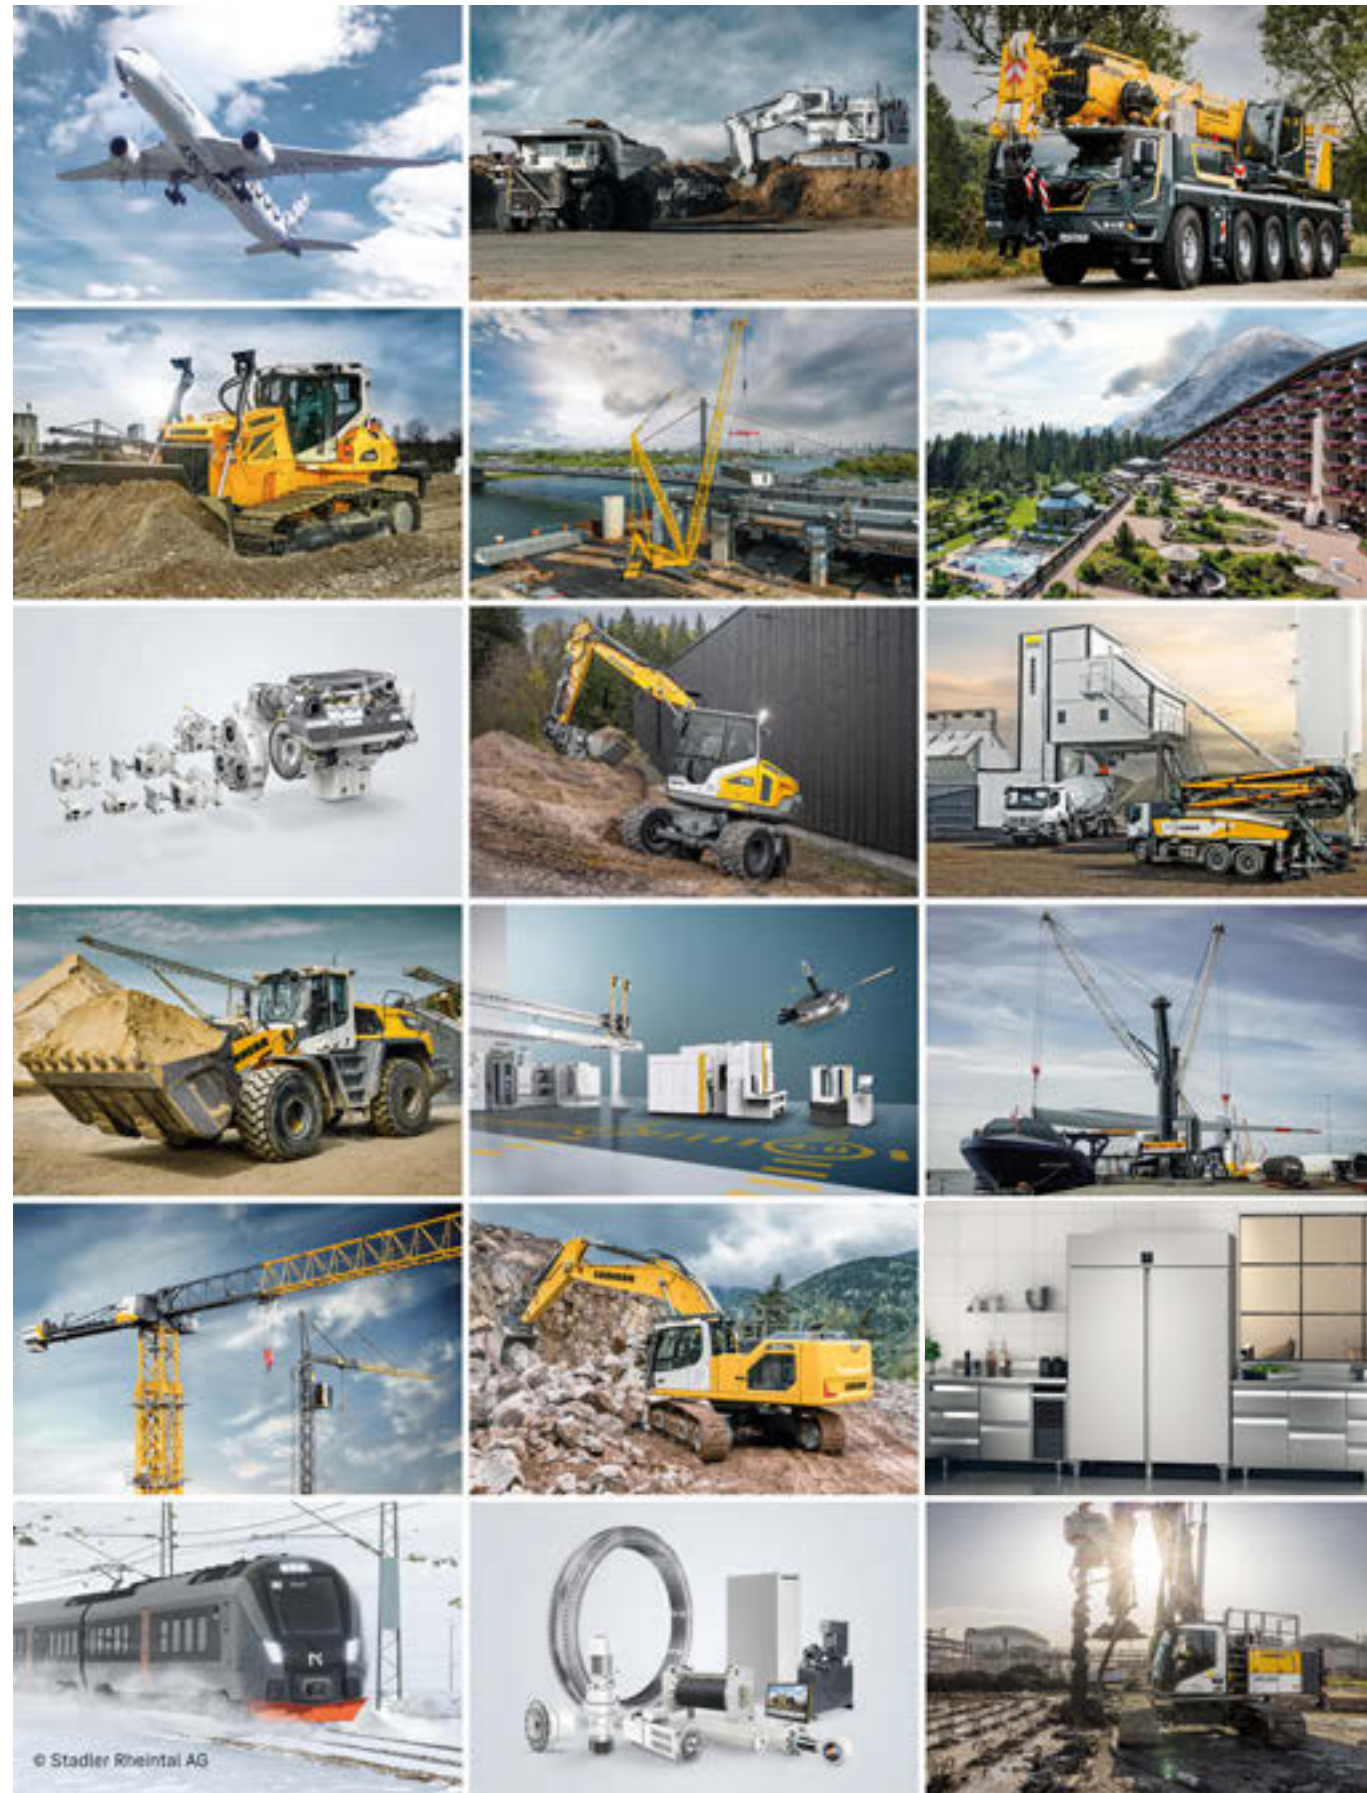

# Ο Όμιλος Liebherr

## Liebherr-Hausgeraete GmbH

Εδώ και επτά δεκαετίες η Liebherr-Hausgeräte GmbH ειδικεύεται στην κατασκευή καινοτόμων ψυγείων και καταψυκτών. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 6.800 υπαλλήλους παγκοσμίως και αναπτύσσει και παράγει μια ευρεία γκάμα ψυγείων και καταψυκτών για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Χάρη στις τεχνολογίες φρεσκάδας και τα υψηλής ποιότητας υλικά τους, οι συσκευές καταναλωτών του premium κατασκευαστή εντυπωσιάζουν με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τον κομψό σχεδιασμό και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Όσον αφορά την επαγγελματική χρήση, τα ψυγεία και οι καταψύκτες της Liebherr εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια με έξυπνες λειτουργίες και εξαιρετική ποιότητα. Με ετήσια παραγωγή περίπου 2 εκατομμυρίων συσκευών, η Liebherr-Hausgeräte είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές στην Ευρώπη στην κατηγορία premium και συνδυάζει ποιότητα, σχεδιασμό και καινοτομία.

## Παγκόσμιος και ανεξάρτητος: Πάνω από 75 έτη επιτυχίας

Η Liebherr ιδρύθηκε το 1949, όταν, με την εξέλιξη του πρώτου στον κόσμο πυργογερανού, ο Hans Liebherr έθετε τα θεμέλια για μια οικογενειακή επιχείρηση που πλέον έχει πάνω από 50.000 υπαλλήλους και αποτελείται πάνω από 150 εταιρείες σε όλες τις ηπείρους. Η ελέγχουσα μητρική εταιρεία του Ομίλου είναι η Liebherr-International AG στο Bulle της Ελβετίας, οι μέτοχοι της οποίας είναι αποκλειστικά μέλη της οικογένειας Liebherr.

## Τεχνολογική ηγεσία και πνεύμα καινοτομίας

Η Liebherr είναι ένας πρωτοπόρος και η προοδευτική της προσέγγιση της επέτρεψε να πραγματοποιήσει σημαντικές συνεισφορές στην ιστορία της τεχνολογίας σε μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών. Οι υπάλληλοι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να διακατέχονται από τη θέληση του ιδρυτή της εταιρείας, καθώς τους ενώνει το πάθος τους για την παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων και η αποφασιστικότητά τους να παρέχουν κορυφαίο στον κόσμο εξοπλισμό και μηχανήματα.



## Διαφοροποιημένη γκάμα προϊόντων

Η Liebherr είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εργοταξιακών μηχανημάτων στον κόσμο και παρέχει υψηλής ποιότητας, φιλικά για τον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες. Η γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει χωματουργικά μηχανήματα, τεχνολογία μεταφόρτωσης υλικού, μηχανήματα βαθιάς θεμελίωσης, εξόρυξη, κινητούς γερανούς, πυργογεραμούς, τεχνολογία σκυροδέματος, θαλάσσιους γερανούς, αεροδιαστημική και συστήματα μεταφοράς, μορφοποίηση οδοντώσεων και συστήματα αυτοματισμών, ψυγεία και καταψύκτες, εξαρτήματα και ξενοδοχεία.

## Εξατομικευμένες λύσεις και μέγιστη αξία για τον πελάτη



Οι λύσεις της Liebherr χαρακτηρίζονται από την ακρίβεια, την άριστη υλοποίηση και τη μακροζωία. Η εταιρεία έχει ταχθεί στην τεχνολογική υπεροχή και στην παροχή λύσεων για τους πελάτες που ταιριάζουν ακριβώς στις ανάγκες τους. Για τη Liebherr, η έννοια της πελατοκεντρικότητας δεν τελειώνει με την παράδοση ενός προϊόντος, αλλά συνεχίζεται με μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών υποστήριξης.

## Η ποιότητα είναι στο DNA μας.

Καταλύτη για τη δουλειά μας αποτελούν οι υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας παγκοσμίως. Εδώ και 70 χρόνια, προσφέρουμε συσκευές υψηλής ποιότητας για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση, οι οποίες πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, αντέχουν στον χρόνο και αποσβένουν το κόστος τους.

### Ο ειδικός στην ψύξη και την κατάψυξη

Με εξαιρετική ποιότητα, πρωτοποριακές τεχνολογίες, καθώς και αισθητική και φιλική προς τον χρήστη σχεδίαση, η Liebherr συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα. Πώς το καταφέραμε αυτό; Διαθέτουμε εξειδίκευση σε αυτό που κάνουμε: ανάπτυξη και κατασκευή εξαιρετικών ψυγείων και καταψυκτών. Κυρίως, και για επαγγελματική χρήση. Οι συσκευές μας έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ειδικές απαιτήσεις σε αυτόν τον τομέα - με σαφή αποστολή: Τη διευκόλυνση των απαιτητικών εργασιών σας καθημερινά μέσω της μέγιστης ακρίβειας και ασφάλειας.

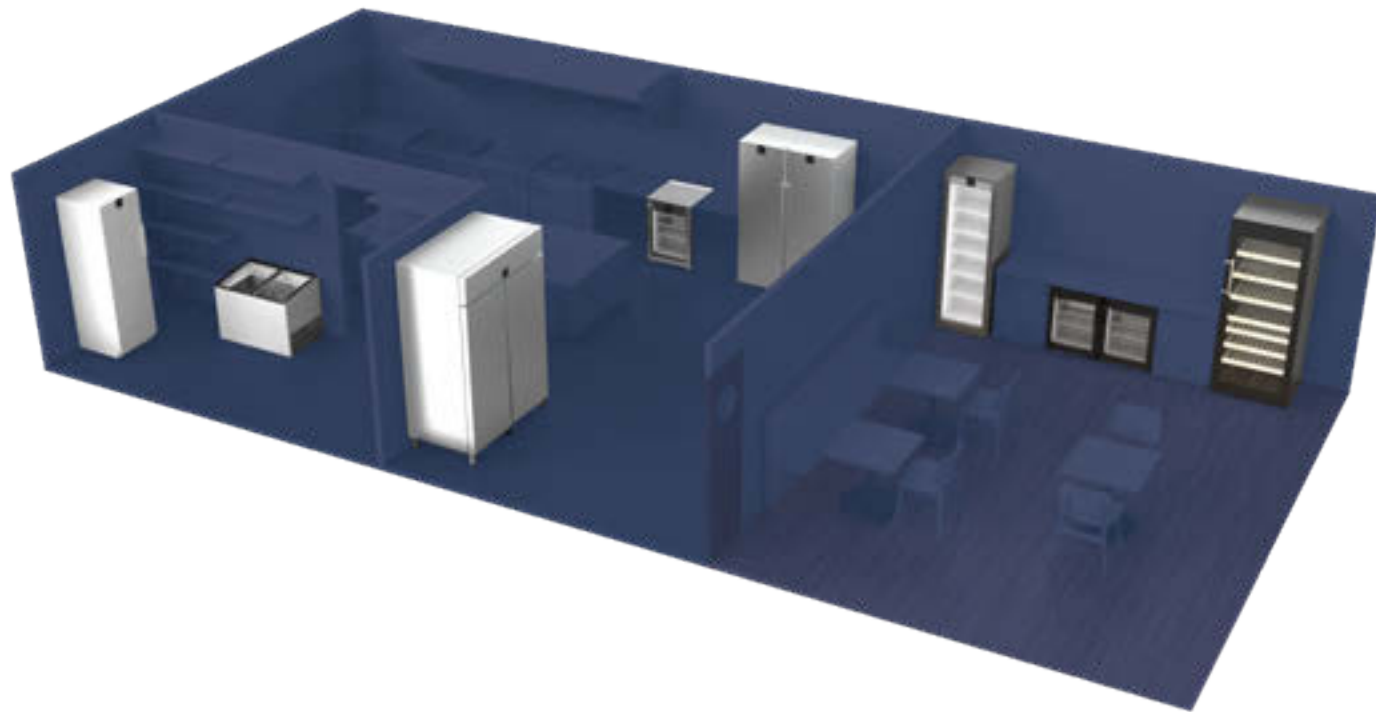

### Μέγιστη δύναμη για την επιχείρησή σας

Όποιος θέλει να προσφέρει την τελειότητα βασίζεται στην τελειότητα: Σχεδιασμένα ειδικά για τον τομέα Food-and- Beverage, τα επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες μας ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις με επιπλέον στιβαρότητα, οικονομία και ευκολία καθαρισμού. Τα τρόφιμα και τα ποτά αποθηκεύονται αξιόπιστα και με ασφάλεια, ακόμη και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως +43 °C και, με πολλούς κύκλους ανοίγματος της πόρτας, και παρουσιάζονται βέλτιστα και με εντυπωσιακό τρόπο.



### Δοκιμασμένα έως την παραμικρή λεπτομέρεια. Και ακόμα παραπέρα.

Από τον σχεδιασμό μέχρι την ανάπτυξη, την παραγωγή και το μάρκετινγκ, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. Από το στάδιο της ανάπτυξης, ελέγχουμε όλα τα ψυκτικά, μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν αξιόπιστα. Προτού, για παράδειγμα, εγκριθεί από εμάς ένας μεντεσές πόρτας, πρέπει να ανοιγοκλείσει δοκιμαστικά 100.000 φορές τουλάχιστον. Μπορείτε να βασιστείτε στα εξής: Η συσκευή Liebherr που διαθέτετε είναι δίπλα σας ως επαγγελματίας συνεργάτης - 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο.

### Ο παράγοντας Liebherr:

#### Επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες

- Ειδικά κατασκευασμένα για τον τομέα Food and Beverage
- Ασφαλής αποθήκευση τροφίμων
- Ιδανική παρουσίαση προϊόντων
- Κορυφαία ποιότητα μέσω λεπτομερών διαδικασιών

# Αναλαμβάνοντας την ευθύνη

Στοχεύουμε στη συνετή χρήση των πόρων και στη συνεχή βελτίωση σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Γι' αυτό αναπτύσσουμε πιο βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής και σχεδιάζουμε προϊόντα που

πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και διάρκειας ζωής. Εκτός από την ενεργειακή απόδοση, εστιάζουμε στην ανθεκτικότητα και διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για έως και 15 έτη.\*



# Η πορεία μας προς το μέλλον

## Άνθρωποι και βιώσιμη επιχειρηματικότητα

- Δίκαιες συνθήκες εργασίας
- Μακροπρόθεσμη σκέψη
- Υπεύθυνη επιλογή πρώτων υλών και προμηθευτών
- Συμμόρφωση με νομικά και ηθικά πρότυπα

## Χρήση

- Μέγιστη ενεργειακή απόδοση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής προϊόντος
- Εύκολη επισκευή
- Βέλτιστη αποθήκευση τροφίμων

## Ανακύκλωση

- Σχεδιασμός ανακυκλώσιμων προϊόντων
- Εύκολος διαχωρισμός υλικών
- Επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων
- Σχεδιασμένο με γνώμονα την κυκλική οικονομία

## Παραγωγή

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
- Περισσότερη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια
- Λιγότερη σπατάλη

## Υλικά

- Περισσότερα ανανεώσιμα υλικά
- Περισσότερο ανακυκλωμένο περιεχόμενο
- Λιγότερες επιβλαβείς ουσίες
- Μειωμένη ποικιλία υλικών

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη μας: [home.liebherr.com/sustainability](https://home.liebherr.com/sustainability)



\*Η Liebherr-Hausgeräte εγγυάται επίσης την παροχή αυτής της υπηρεσίας αναδρομικά για όλες τις συσκευές που έχουν παραχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.

## Συνειδητή ανάπτυξη

Η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος κάθε σχεδιαστικής μας απόφασης – από την ανάπτυξη και την επιλογή υλικών, έως την παραγωγή και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Δίνουμε προτεραιότητα σε ανακυκλώσιμα και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος υλικά, και βελτιώνουμε συνεχώς την ενεργειακή απόδοση στην παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι συσκευές μας απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και φημίζονται για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και το μειωμένο λειτουργικό κόστος.

## Ψυκτικά μέσα υδρογονανθράκων

Η Liebherr χρησιμοποιεί μόνο ψυκτικά μέσα υδρογονανθράκων: R 600a στα ψυγεία και R 290 στους καταψύκτες. Και τα δύο διαθέτουν εξαιρετικά χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη και επιτρέπουν υψηλή απόδοση του συμπιεστή - συνδυάζοντας ισχυρή απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.



## Υψηλή απόδοση: Αυτή είναι η οικονομία που προσφέρει η Liebherr

Μπορείτε να διαπιστώσετε πόσο αποδοτικές είναι οι συσκευές μας μέσω του διαδικτυακού εργαλείου των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Label2020 και BELT. Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να δείτε και να συγκρίνετε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων προϊόντων για ηλεκτρικές συσκευές. Ο υπολογιστής λαμβάνει υπόψη τις τοπικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και εμφανίζει το κόστος για το σύνολο της περιόδου χρήσης.

Έλεγχος αποδοτικότητας: [label2020.eu](https://label2020.eu)

## Κατασκευάζεται με υπευθυνότητα

Διαχειριζόμαστε τους πόρους με υπευθυνότητα και αυξάνουμε τη χρήση πράσινης ενέργειας στην παραγωγή των συσκευών μας. Ανακυκλώνουμε την ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής, για παράδειγμα, για τη θέρμανση κτιρίων. Μειώνουμε επίσης τα απόβλητα διαχωρίζοντας τα υλικά και ανακυκλώνοντας όπου είναι εφικτό.

## Πιστοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Όλες οι ευρωπαϊκές μας μονάδες παραγωγής είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση ποιότητας (ISO 9001), τη διαχείριση περιβάλλοντος (ISO 14001), την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ISO 45001) και τη διαχείριση ενέργειας (ISO 50001).



## Ο παράγοντας Liebherr:

### Ανάπτυξη και παραγωγή με περιβαλλοντική συνείδηση


- Συσκευές με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Ψυκτικά μέσα υδρογονανθράκων
- Διαδικασίες παραγωγής με εξοικονόμηση πόρων
- Ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις πλήρως πιστοποιημένες κατά ISO

# Οι συσκευές Liebherr συγκαταλέγονται στις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές στην αγορά. Και αυτό με μια καλή βάση.

Τα επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες της Liebherr δεν εξασφαλίζουν μόνο βέλτιστη απόδοση ψύξης, αλλά και εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι συσκευές μας είναι εξοπλισμένες με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας στο ελάχιστο.

## Η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ για συσκευές ψύξης με λειτουργία άμεσης πώλησης

Στην ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2018 της ΕΕ θα βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

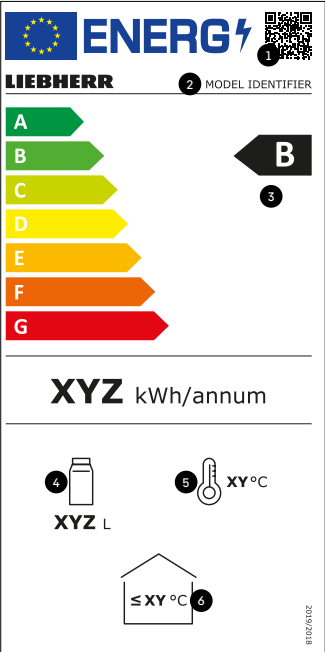

1. Ο κωδικός QR για την ταυτοποίηση του προϊόντος στην ευρωπαϊκή βάση τράπεζα δεδομένων EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. «Model Identifier» (αναγνωριστικό μοντέλου) για τη μη αυτόματη ταυτοποίηση του προϊόντος στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, π.χ. μέσω του κωδικού προϊόντος.
3. Κλίμακα απόδοσης από «Α» έως «Γ»
4. Ωφέλιμος όγκος θαλάμου σε λίτρα
5. Μέση θερμοκρασία θαλάμου του χώρου σε βαθμούς Κελσίου.
6. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου, στην οποία η συσκευή λειτουργεί άψογα.


## Ανάδειξη της ενεργειακής αποδοτικότητας

Η χρήση ψυγείων και καταψυκτών έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Γι' αυτό εδώ και δεκαετίες επενδύουμε στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των συσκευών μας.

Μια σαφή ταξινόμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας προσφέρει η ενεργειακή ετικέτα για επαγγελματικά ψυγεία αποθήκευσης, καθώς και η ενεργειακή ετικέτα για ψυγεία και καταψύκτες με λειτουργία άμεσης πώλησης.

## Η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ για επαγγελματικά ψυγεία αποθήκευσης

Στην ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/1094 της ΕΕ, θα βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

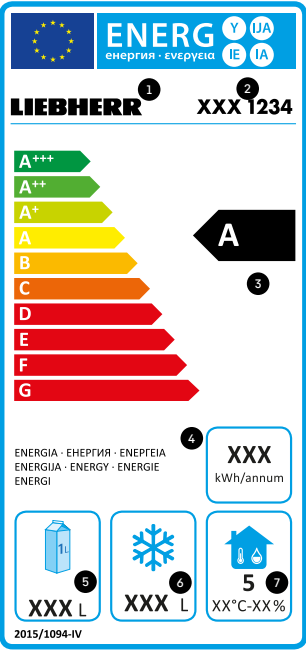



1. Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή
2. Αριθμός μοντέλου του προμηθευτή
3. Η νέα κλίμακα απόδοσης «Α» έως «Γ». Όμως, το σήμα «Α» προορίζεται μόνο για συντηρητές κρασιού.
4. Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
5. Ωφέλιμος όγκος ψύξης
6. Ωφέλιμος όγκος κατάψυξης
7. Κλιματική κλάση (3, 4 ή 5)

## Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επαγγελματικών ψυγείων αποθήκευσης στην ΕΕ

Τα επαγγελματικά ψυγεία αποθήκευσης της Liebherr θέτουν νέα πρότυπα στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Μεταξύ 2022 και 2024, το ποσοστό των συσκευών στις ενεργειακές κατηγορίες Α, Β και C αυξήθηκε από 84% σε 97%. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των συσκευών των κατηγοριών Α και Β, η οποία αυξήθηκε από 9% σε 30%.

## Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ψυγείων με λειτουργία άμεσης πώλησης στην ΕΕ

Το ποσοστό των ψυγείων με λειτουργία άμεσης πώλησης στις κατηγορίες ενεργειακής αποδοτικότητας Α, Β και C αυξήθηκε από 84% σε 88% μεταξύ 2022 και 2024. Το 5% των συσκευών μας αξιολογήθηκε με την κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας Α το 2024, ενώ το 2022 δεν υπήρχαν συσκευές με κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας Α.

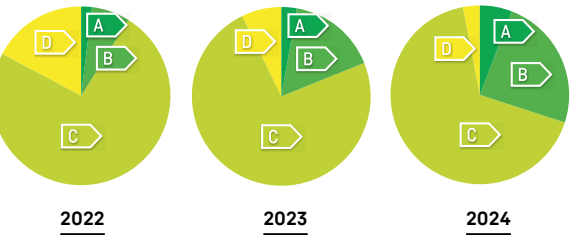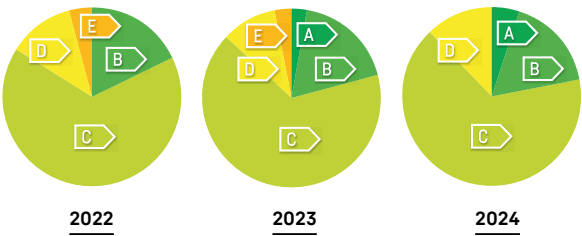

## Μετρήσεις σε επαγγελματικά ψυγεία αποθήκευσης

### Κλιματική κλάση 4\*

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +10 °C/+16 °C έως +30 °C, σχετική υγρασία 55 %

### Κλιματική κλάση 5\* (ψυγείο υψηλής απόδοσης):

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +10 °C/+16 °C έως +40 °C, σχετική υγρασία 40 %

Η κλιματική κλάση που αναγράφεται στην ενεργειακή ετικέτα υποδηλώνει τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο εγκατάστασης της συσκευής. Σε αυτή τη θερμοκρασία τηρούνται οι απαιτούμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης τροφίμων.

### Κατανάλωση ενέργειας / Ωφέλιμος όγκος

Η κατανάλωση ενέργειας μετράται για όλες τις σχετικές συσκευές, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη κλιματική κλάση, σύμφωνα με την κλιματική κλάση 4 (+30 °C / 55 % rF).

Η μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας υπόκειται στο πρότυπο EN 16825 και στον κανονισμό 2015/1094-IV.

Ο ωφέλιμος όγκος προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 16825.

\* Όλες οι συσκευές Liebherr για τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης είναι πιστοποιημένες κατά σειρά παραγωγής για κλιματική κλάση 4 ή 5 – αυτό σημαίνει μέγιστη ενεργειακή απόδοση ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και +40 °C.

## Επιλέξτε ισχύ ψύξης και κατάψυξης από επαγγελματίες.

Είτε πρόκειται για εστίαση, αρτοποιία ή λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτά, κατεψυγμένα είδη ή παγωτό: Όποιος θέλει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών και των επισκεπτών του όσον αφορά τη φρεσκάδα και την ποιότητα, βασίζεται στην ψύξη που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις. Με ειδικά ανεπτυγμένες επαγγελματικές συσκευές, προσφέρουμε στους πελάτες μας στον επαγγελματικό τομέα λύσεις πρώτης κατηγορίας για απαιτητική καθημερινή εργασία – και καλά επιχειρήματα για την επιλογή του ειδικού συστήματος.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις έχουν θεμέλια. Για εμάς, αυτά τα θεμέλια είναι πέντε.

**Η αριστεία της Liebherr βασίζεται σε πέντε πυλώνες:**



### Μεγάλη διάρκεια ζωής και οικονομία

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες της εταιρίας μας χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις και πολύ χαμηλό ενεργειακό και συνολικό κόστος λειτουργίας. Τα στιβαρά υλικά, τα εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας και η υψηλή ποιότητα κατασκευής εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Στο εξαιρετικό TCO (Total Cost of Ownership - Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας), συμβάλλει επίσης η εύκολη φροντίδα και, τέλος, το γεγονός ότι οι συσκευές δεν χρειάζονται συντήρηση.



### Απόδοση ψύξης και σταθερότητα θερμοκρασίας

Τέλεια ψυκτική ισχύς, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (έως +43 °C): Μπορείτε να βασιστείτε στη σταθερότητα υψηλής θερμοκρασίας των επαγγελματικών συσκευών μας. Ακόμη και το συχνό άνοιγμα των πορτών δεν μπορεί να βλάψει τα προϊόντα σας: Τα εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα ισχυρά και φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα, καθώς και οι ακριβείς έλεγχοι συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ποιότητα και η φρεσκάδα των προϊόντων να διατηρούνται πάντα χωρίς να επηρεάζεται η οικονομία των συσκευών.



### Ασφάλεια και συναγερμοί

Οι πολυάριθμες λειτουργίες ασφαλείας των επαγγελματικών συσκευών μας διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμά σας ψύχονται πάντα σωστά και ότι διατηρείται η ποιότητά τους. Για παράδειγμα, διάφορα συστήματα συναγερμού προειδοποιούν αμέσως για αποκλίσεις θερμοκρασίας και οι κλειδαριές των πορτών προστατεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.



### Υγιεινή και ευκολία καθαρισμού

Η αδιαπραγμάτευτη υγιεινή είναι απαραίτητη κατά την αποθήκευση τροφίμων. Γι' αυτό, οι συσκευές μας καθαρίζονται πολύ εύκολα. Διαθέτουν, για παράδειγμα, εσωτερικούς θαλάμους χωρίς ραφή που μπορούν να σκουπιστούν εύκολα και σχολαστικά. Επίσης οι προσόψεις, τα ράφια και οι σχάρες είναι σχεδιασμένα πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθαρίζονται εύκολα.



### Χειρισμός και εξοπλισμός

Στην πυρετώδη καθημερινή εργασιακή ζωή, όλα πρέπει να κυλάνε ομαλά. Χάρη στις καλά μελετημένες λεπτομέρειες, τις έξυπνες λειτουργίες και την εξαιρετική ποιότητα των υλικών, οι επαγγελματικές συσκευές μας είναι πανεύκολες στη χρήση, εξασφαλίζοντας εργασία χωρίς προβλήματα.

## Αποδοτική σε κάθε πτυχή

Σε περιόδους που οι τιμές και η ζήτηση του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται, μια επαγγελματική συσκευή Liebherr αξίζει ακόμη περισσότερο: Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματά της, η τέλεια ψυκτική ισχύς και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση του TCO (Total Cost of Ownership).



### Ικανοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα: εξαιρετική διάρκεια ζωής

Οι συσκευές Liebherr έχουν σχεδιαστεί για έναν κύκλο ζωής 15 ετών. Είναι εξαιρετικά στιβαρές, αντέχουν στην καθημερινή χρήση με βέλτιστο τρόπο. Αυτή είναι η ποιότητα που αποδίδει – για πολλά χρόνια.

### Γνήσια αξεσουάρ της Liebherr: διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 15 έτη

Η Liebherr-Hausgeräte GmbH παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υψηλής ποιότητας συσκευών της για τους πελάτες της: Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών παρατείνεται σε 15 έτη από το τέλος της παραγωγής του αντίστοιχου μοντέλου. Αυτό ισχύει για όλα τα λειτουργικά εξαρτήματα και τα αποθηκεύσιμα εξαρτήματα του εξοπλισμού. Η Liebherr-Hausgeräte εγγυάται επίσης αυτή την υπηρεσία αναδρομικά για όλες τις συσκευές που έχουν παραχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

### Ποιότητα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: Εξαιρετική απόδοση

Οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος απαιτούν ενεργειακά αποδοτικά ψυγεία και καταψύκτες. Η Liebherr αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες εξοικονόμησης όλων των εξαρτημάτων: από τον συμπιεστή και το λάστιχο πόρτας μέχρι το φωτισμό και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Οι εξαιρετικά αποδοτικές συσκευές της σειράς Perfection δείχνουν πόσο θετικό αντίκτυπο έχει αυτό στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

### Εξοικονόμηση κόστους, χρόνου και άγχους: Χωρίς απαιτήσεις συντήρησης

Οι επαγγελματικές ελεύθερες συσκευές Liebherr λειτουργούν χωρίς φίλτρο ή άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται τακτικές αλλαγές και μέρη που απαιτούν εντατική συντήρηση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

### Συμπυκνωτής συρμάτινου σωλήνα

Οι συμπυκνωτές συρμάτινου σωλήνα μακράς διάρκειας αποτρέπουν τις εναποθέσεις ρύπων, δεν χρειάζονται συντήρηση κι εξασφαλίζουν σταθερά υψηλή ψυκτική ισχύ και απόδοση. Το κόστος λειτουργίας της συσκευής ψύξης μειώνεται.

## Σταθερή θερμοκρασία, σταθερή ψυκτική ισχύς

Οι συσκευές Liebherr σάς προσφέρουν μέγιστη αξιοπιστία κατά την ψύξη και την κατάψυξη: Τα τρόφιμα ψύχονται γρήγορα και ήπια, και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μειώνονται στο ελάχιστο. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα σας παραμένουν φρέσκα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

### Σταθερή ψύξη σύμφωνα με το DIN EN 16825:2015

Τα τρόφιμα διατηρούν την ποιότητά τους, μόνο εάν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Οι συσκευές ψύξης Liebherr εντυπωσιάζουν με τη σταθερή θερμοκρασία τους μεταξύ -1°C και +5°C. Αυτό σημαίνει ότι δεν διατηρείται μόνο το κλίμα αποθήκευσης, αλλά και η αξία των προϊόντων και των συστατικών σας.

### Σταθερή κατάψυξη σύμφωνα με το DIN EN 16825:2015

Τα ευαίσθητα τρόφιμα δεν συγχωρούν μεγάλες αποκλίσεις της ρυθμισμένης θερμοκρασίας αποθήκευσης. Τα ψυγεία Liebherr εγγυώνται μια σταθερή θερμοκρασία μεταξύ -15°C και -18°C. Έτσι παρέχεται προστασία από απώλειες και διαφυλάσσεται η ποιότητα των κατεψυγμένων προϊόντων.

### Εξαιρετικά γρήγορη ψύξη με το SuperCool

Για βέλτιστη θερμοκρασία ακόμα και όταν ψωνίζετε στην αγορά τις ζεστές μέρες: Μόλις ενεργοποιήσετε το SuperCool, η συσκευή σας Liebherr αυξάνει την ισχύ της, έως ότου τα φρέσκα αποθηκευμένα τρόφιμα είναι τόσο δροσερά όσο το υπόλοιπο περιεχόμενο της συσκευής. Στη συνέχεια, το SuperCool απενεργοποιείται αυτόματα – αλλά το αργότερο μετά από 12 ώρες.

### Τέλος στην απόψυξη χάρη στο NoFrost

Η τεχνολογία NoFrost δεν επιτρέπει το σχηματισμό πάγου. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλούμενου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.



### Εξαιρετικά γρήγορη κατάψυξη με το SuperFrost

Το αυτόματο σύστημα SuperFrost μειώνει γρήγορα τη θερμοκρασία στον επαγγελματικό καταψύκτη σας στο πιο κρύο επίπεδο κι έτσι δημιουργεί τα ψυχρά αποθέματα για κατάψυξη κατά την οποία διατηρούνται οι βιταμίνες. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάψυξης ή μετά από 65 ώρες μέγιστο, το SuperFrost επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και έτσι αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ενέργειας.

### Ιδανική υγρασία με το HumidityControl

Μόνο η αλληλεπίδραση της σωστής θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργεί την ιδανική ψύξη. Με το HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία στις ανάγκες των αποθηκευμένων τροφίμων σας σε τρία επίπεδα και έτσι να εξασφαλίσετε εξαιρετικά μεγάλη απόλαυση φρεσκάδας.



# Ασφάλεια στον βασικό εξοπλισμό

Οι πωλητές τροφίμων πρέπει να μπορούν να βασιστούν στο γεγονός ότι τα προϊόντα προστατεύονται: από διακοπές στη διαδικασία ψύξης και τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας, αλλά και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Και τα δύο αυτά μπορούν εύκολα να αποφευχθούν με τα επαγγελματικά ψυγεία και τους καταψύκτες μας.

## LightAlarm: αναμμένο φως, κλειστή πόρτα

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν πρόκειται για συσκευές με γυάλινη πόρτα, καθίσταται γρήγορα προφανές ότι πρέπει να δράσετε. Σε συσκευές με συμπαγή πόρτα, το εσωτερικό που αναβοσβήνει σάς υπενθυμίζει να κλείσετε την πόρτα αμέσως, για να διατηρήσετε την ποιότητα αποθήκευσης.



## Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος: μάθετε τι συνέβη

Εάν η παροχή ρεύματος διακόπηκε λόγω βλάβης, το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος εμφανίζεται όταν αποκατασταθεί το δίκτυο. Αναφέρει ότι η συσκευή ήταν προσωρινά χωρίς ρεύμα, καθώς και τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αξιολογήσετε εάν αναμένεται απώλεια ποιότητας λόγω της διακοπής ρεύματος.

## Μηχανική κλειδαριά: το κλειδί για τον πλήρη έλεγχο

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr για εστίαση και αρτοποιία διαθέτουν μία μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα προϊόντα σας.

## Ηλεκτρονική κλειδαριά: για να είστε σίγουροι

Επιλεγμένες συσκευές Liebherr με ηλεκτρονική κλειδαριά μπορούν να κλειδωθούν και να ξεκλειδωθούν χρησιμοποιώντας έναν ατομικό κωδικό PIN. Αυτό επιτρέπει σε οποιονδήποτε αριθμό χρηστών να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν τη συσκευή μέσω της επαφής χρήστη χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται ένα κλειδί.



# Ενσωματωμένη καθαριότητα

Η τέλεια υγιεινή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό χειρισμό των τροφίμων. Επομένως, οι επαγγελματικές συσκευές μας έχουν ιδιότητες που μειώνουν τους ρύπους από την αρχή και κάνουν τον καθαρισμό πολύ πιο εύκολο.

## Σωλήνας απορροής δαπέδου για γρήγορο καθαρισμό

Τέλεια υγιεινή, εύκολα: Ο ενσωματωμένος σωλήνας απορροής δαπέδου στη συσκευή εστίασης Liebherr επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό σε μεγάλες ακτίνες. Το νερό εκρέει απλά και η συσκευή σας είναι και πάλι καθαρή πολύ γρήγορα.



## Εσωτερικό ασφαλές για μη συσκευασμένα τρόφιμα

Όλα τα υλικά σε μια συσκευή Liebherr για εστίαση, λιανικό εμπόριο και αρτοποιία είναι ασφαλή για τρόφιμα και κατάλληλα για την αποθήκευση μη συσκευασμένων τροφίμων.

## Ενιαίο εσωτερικό με προστασία από τους ρύπους

Ο εσωτερικός θάλαμος είναι κατασκευασμένος από πολυστυρένιο, ένα πλήρως ανακυκλώσιμο, στιβαρό και άοσμο πλαστικό. Κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι, χωρίς σημεία συγκέντρωσης ρύπων και μπορεί να καθαριστεί γρήγορα και εύκολα σε μεγάλες ακτίνες. Ο τέλειος συνδυασμός βιωσιμότητας και υγιεινής.



# SmartMonitoring: για μέγιστη ασφάλεια και ευκολία

Το SmartMonitoring κάνει τις αξιόπιστες συσκευές Liebherr ακόμα πιο ασφαλείς και φέρνει την προστασία του πολύτιμου περιεχομένου σε νέο επίπεδο. Η ψηφιακή λύση, που βασίζεται στο cloud, καταγράφει αυτόματα τη θερμοκρασία αποθήκευσης, απαλλάσσοντάς σας από μία καθημερινή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσοχή.

## Συνεχής καταγραφή

Το SmartMonitoring παρακολουθεί συνεχώς και με ακρίβεια τη σταθερότητα της θερμοκρασίας - ακόμη και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, όπως τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Μπορεί, επίσης, να παρακολουθεί διαφορετικές τοποθεσίες για πολλαπλές συσκευές.

## Πλήρες ιστορικό θερμοκρασιών

Το SmartMonitoring καταγράφει τη θερμοκρασία και όλες τις σχετικές παραμέτρους ψύξης για τις αποθηκευμένες ουσίες, όλο το εικοσιτετράωρο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν στη συνέχεια να ληφθούν απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

## Άμεσες ειδοποιήσεις σε περίπτωση αποκλίσεων

Εάν υπάρχουν αποκλίσεις στη θερμοκρασία αποθήκευσης, ειδοποιείστε αμέσως μέσω email, \*SMS ή τηλεφωνικής κλήσης. Αυτό σας βοηθά να αντιδράσετε πριν προκύψουν προβλήματα.

\* Τα SMS και οι φωνητικές κλήσεις διατίθενται ως προαιρετική υπηρεσία. Το Email περιλαμβάνεται στη βασική υπηρεσία.

## Απλή θέση σε λειτουργία

Η νέα γενιά συσκευών για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης είναι ήδη εξοπλισμένη με το SmartModule ή μπορεί να εξοπλιστεί μεταγενέστερα ανάλογα με το μοντέλο και να συνδεθεί άμεσα με το SmartMonitoring. Τα προηγούμενα μοντέλα μπορούν να συνδεθούν εύκολα μέσω των εξωτερικών καταγραφικών δεδομένων.



## Αποκτήστε τη δική σας licence to chill.

Με τη σωστή άδεια χρήσης, μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τις επαγγελματικές λύσεις SmartMonitoring της Liebherr. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις βασικές λειτουργίες, όπως παρακολούθηση, καταγραφή και ειδοποιήσεις μέσω email.

- Διάρκεια 36 μηνών από την ενεργοποίηση
- Δεν υπάρχει αυτόματη επέκταση
- Μία άδεια ανά παρακολουθούμενη συσκευή (ψυγείο/καταψύκτης)
- Εξουσιοδότηση για οποιονδήποτε αριθμό χρηστών
- Διαχείριση χρηστών και συσκευών (βάσει ρόλων)
- Πρόσθετες ειδοποιήσεις μέσω μηνύματος κειμένου και τηλεφώνου, προαιρετικά διαθέσιμες

Καταχωρίστε τώρα το ψυγείο ή τον καταψύκτη σας και αποκτήστε δωρεάν δοκιμαστική άδεια χρήσης για έξι μήνες.




## SmartModule (6145269)

Το SmartModule συνδέει τις συσκευές Liebherr με το SmartMonitoring ή με υπάρχοντα συστήματα παρακολούθησης. Η μικρή μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτησή της.



## Καταγραφέας δεδομένων θερμοκρασίας (6145363)

Ο καταγραφέας δεδομένων θερμοκρασίας καταγράφει αξιόπιστα τα δεδομένα θερμοκρασίας και τα μεταδίδει στο SmartMonitoring μέσω σύνδεσης WiFi.



## Τοπική διεπαφή

Για πελάτες που διαθέτουν ήδη ή σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν το δικό τους σύστημα παρακολούθησης για τις συσκευές τους, η Liebherr παρέχει την επιλογή σύνδεσης ψυγείων και καταψυκτών μέσω τοπικής διεπαφής.



## Καταγραφέας δεδομένων τριών καναλιών (6145365)

Εκτός από τον βασικό αισθητήρα θερμοκρασίας και τον αισθητήρα επαφής πόρτας, ο τριών καναλιών καταγραφέας δεδομένων διαθέτει έναν επιπλέον αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσθετη παρακολούθηση της θερμοκρασίας ευαίσθητων προϊόντων.



Η διαθεσιμότητα του SmartMonitoring διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Μάθετε περισσότερα για το SmartMonitoring εδώ: [home.liebherr.com/smartmonitoring](http://home.liebherr.com/smartmonitoring)

# Απλός και πανεύκολος

Στον τομέα των τροφίμων, η εργασία είναι συχνά πυρετώδης. Επομένως, τα επαγγελματικά μας ψυγεία και οι καταψύκτες έχουν πολλά χαρακτηριστικά εξοπλισμού και έξυπνες λεπτομέρειες, που διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία.

### Άνοιγμα για άνεση: Άνοιγμα πόρτας 90°

Εάν η πόρτα ανοίγει περισσότερο από 90°, θα παραμείνει ανοιχτή από μόνη της. Αυτό σας δίνει αρκετή ελευθερία κινήσεων, για να γεμίσετε τη συσκευή, να ταξινομήσετε ή να αφαιρέσετε προϊόντα και με τα δύο χέρια. Αυτό διευκολύνει επίσης τον καθαρισμό. Λιγότερο από 90°, η πόρτα κλείνει αυτόματα, ώστε η θερμοκρασία να παραμένει σταθερή και να διατηρείται η ποιότητα των αποθηκευμένων προϊόντων.

### Για όλες τις περιπτώσεις: Στοπ εξαγωγής

Χάρη στο στοπ εξαγωγής στο κέντρο των σχαρών, τα προϊόντα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια: Ακόμη και αν βιαζόμαστε, η σχάρα δεν μπορεί να τραβηχτεί όλη έξω κατά λάθος. Κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση προϊόντων, παραμένει σε μια σταθερή θέση αξιόπιστα και εμποδίζει με ασφάλεια μικρά ή μεγάλα ατυχήματα.



### Πεντάλ ποδιού

Ακόμα κι αν κανένα χέρι δεν είναι ελεύθερο, οι συσκευές μπορούν να ανοίξουν εύκολα χρησιμοποιώντας το πεντάλ, το οποίο διατίθεται ως αξεσουάρ. Αυτή η δυνατότητα καθιστά τη χρήση ψυγείων και καταψυκτών πολύ πιο εύκολη, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα, καθώς η πόρτα μπορεί να ανοίξει εύκολα, παρά το γεγονός ότι τα χέρια σας είναι φορτωμένα, χωρίς να χάνετε άσκοπα χρόνο.

### Χωρίς κόπο: εργονομική εξωτερική λαβή


Φυλάξτε τις δυνάμεις σας για πιο σημαντικά πράγματα: Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερό ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.

### Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας

Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής από τον πίνακα χειρισμού που είναι ενσωματωμένος στην πόρτα. Η περιήγηση του μενού είναι εύκολα κατανοητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω συμβόλων και φωνητικού ελέγχου σε έως και 12 διαφορετικές γλώσσες. Ο έλεγχος της οθόνης μπορεί επίσης να γίνει με τρία πλήκτρα αφής ή με Touch & Swipe, ακόμα και όταν φοράτε γάντια.

### Σειρά Performance

Η σειρά Performance επικεντρώνεται στα βασικά: Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας πληρούν όλες τις απαιτήσεις για ασφαλή, σταθερή θερμοκρασία αποθήκευσης. Όλες οι συσκευές Performance είναι διαθέσιμες ως μοντέλα με συμπαγή πόρτα και οι εκδόσεις καταψύκτη είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία SmartFrost.

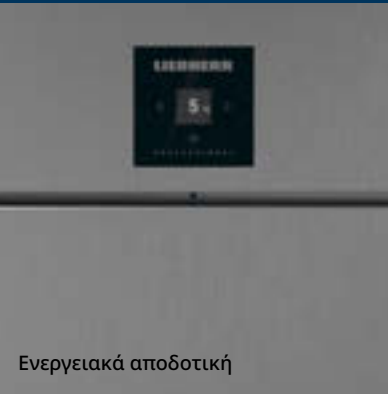

Ενεργειακά αποδοτική



Καταψύκτης με SmartFrost



HumidityControl

### Σειρά Perfection

Οι συσκευές της σειράς Perfection προσφέρουν τα πάντα, ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις της καθημερινής επαγγελματικής ζωής σας. Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, διατίθενται με συμπαγείς πόρτες ή γυάλινες πόρτες και εντυπωσιάζουν με τον βέλτιστο φωτισμό. Το εύρος ψύξης τους κυμαίνεται από -2°C έως +15 °C. Οι καταψύκτες διαθέτουν τις λειτουργίες SmartFrost και NoFrost.



Φωτισμός



Καταψύκτης με NoFrost και SmartFrost, ψυγείο με γυάλινη πόρτα



Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι



## Ψυγεία και καταψύκτες για ξενοδοχεία και εστίαση – συνιστώνται για επαγγελματίες από επαγγελματίες

Υψηλές θερμοκρασίες, λίγος χώρος, πολύ έντονοι ρυθμοί – στις επαγγελματικές κουζίνες, τα ψυγεία και οι καταψύκτες πρέπει να ανταπεξέλθουν σε πολλές απαιτήσεις και να προσφέρουν πάντα πλήρη απόδοση. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η Liebherr ανέπτυξε το χαρτοφυλάκιο της για τον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης: Οι συσκευές αποθηκεύουν τα τρόφιμα αξιόπιστα με σταθερή ψυκτική ισχύ, ακόμη και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως +40°C. Είναι εξαιρετικά στιβαρές, ανθεκτικές, εύκολες στο καθαρίσμα και εξαιρετικά βιώσιμες, και όχι μόνο χάρη στο φυσικό ψυκτικό μέσο. Ταυτόχρονα, πληρούν όλες τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές, τα πρότυπα και τους κανόνες, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την υγιεινή, τις αρχές HACCP (Ανάλυση κινδύνου στα κρίσιμα σημεία ελέγχου) ή τα σκεύη GN. Το αποδοτικό σύστημα ψύξης όχι μόνο εξασφαλίζει χαμηλό ενεργειακό και συνολικό κόστος λειτουργίας, αλλά και την καλή αίσθηση ότι τα προϊόντα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια. Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό – σε τελική ανάλυση, απαίτησή μας είναι να είμαστε τέλειοι από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα.

# Ψυγεία και καταψύκτες

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από ανοξείδωτο ατσάλι



Σειρά Performance    Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο



Σειρά Performance    Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο



Σειρά Performance    Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από ανοξείδωτο ατσάλι

## Σειρά Performance

FRPSvg/FFPSvg

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνθήκες περιβάλλοντος*  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C                                                                                                                                                                                                           |
| Σταθερότητα θερμοκρασίας | EN 16825<br>Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C/-2 °C έως +15 °C<br>Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C<br>Ψυγεία: Κατηγορία M1<br>Καταψύκτες: Κατηγορία L1<br>Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας<br>Καταψύκτες: με NoFrost                                                  |
| Ασφάλεια αποθήκευσης     | Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί<br>Συναγερμός διακοπής ρεύματος<br>Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°<br>Μηχανική κλειδαριά                                                                                                                               |
| Εξοπλισμός               | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής<br>Ψυγεία GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή)<br>Καταψύκτες GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή)<br>Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος<br>Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό |
| Κατανάλωση ενέργειας     | Ψυγεία: Φωτισμός οροφής LED<br>Καταψύκτες: Φωτισμός οροφής LED<br>Λαβή<br>Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304)<br>Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας                                                              |
| Συμμόρφωση               | Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                                                                                                                                                                                                            |

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο

## Σειρά Performance

FRFvg/FFFvg/FFFsg/FCFvg/FRTvg/FFTvg/FFTsg

|                                                                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C                                        | Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C                                                          |
| EN 16825                                                                           | EN 16825                                                                                             |
| Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C/-2 °C έως +15 °C                                          | Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C                                                                             |
| Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C                                                       | Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C                                                                         |
| Ψυγεία: Κατηγορία M1                                                               | Ψυγεία: Κατηγορία M1                                                                                 |
| Καταψύκτες: Κατηγορία L1                                                           | Καταψύκτες: Κατηγορία L1                                                                             |
| Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας                                                      | Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας                                                                        |
| Καταψύκτες: με NoFrost                                                             | Καταψύκτες: με SmartFrost και NoFrost                                                                |
| Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί                                                    | Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί                                                                      |
| Συναγερμός διακοπής ρεύματος                                                       | Συναγερμός διακοπής ρεύματος                                                                         |
| Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°                                                     | Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°                                                                     |
| Μηχανική κλειδαριά                                                                 | Μηχανική κλειδαριά                                                                                   |
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe                                                  | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                                                        |
| Ψυγεία GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή)                                     | Ψυγεία: πλάτους 75cm: GN 2/1, 650 × 530mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                        |
| Καταψύκτες GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή)                                 | Καταψύκτες: πλάτους 75cm: Euronorm 600 × 400mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                   |
| Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος                                    | Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος                                                      |
| Τροχοί ως αξεσουάρ (εκτός από FRPSvh 1412)/ Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό | Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ, πλάτους 75cm Συσκευές με πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό |
| Ψυγεία: Κάθετος φωτισμός LED                                                       | Φωτισμός οροφής LED στο μοντέλο FCFvg                                                                |
| Καταψύκτες: Κάθετος φωτισμός LED                                                   |                                                                                                      |
| Λαβή                                                                               | Λαβή αλουμινίου                                                                                      |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304)                 | Εσωτερικά: Πολυστυρένιο<br>Εξωτερικά: Ατσάλι με επιστρωση σκόνης                                     |
| Συνδεσιμότητα                                                                      | Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας                                                             |
| UltraEfficient                                                                     | SuperEfficient                                                                                       |
| Οδηγία EE 2015/1094                                                                | Οδηγία EE 2015/1094<br>FFFsg, χωρίς ετικέτα                                                          |
| Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                                         | Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                                                           |

## Σειρά Perfection

FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg/FRTCvg/FFTCvg/FFTCsg

|                                                                                                      |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C                                                          | Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C                                                                               |
| EN 16825                                                                                             | EN 16825                                                                                                                  |
| Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C/-2 °C έως +15 °C                                                            | Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C/-2 °C έως +15 °C                                                                                 |
| Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C                                                                         | Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C                                                                                              |
| Ψυγεία: Κατηγορία M1                                                                                 | Ψυγεία: Κατηγορία M1                                                                                                      |
| Καταψύκτες: Κατηγορία L1                                                                             | Καταψύκτες: Κατηγορία L1                                                                                                  |
| Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας                                                                        | Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας                                                                                             |
| Καταψύκτες: με SmartFrost και NoFrost                                                                | Καταψύκτες: με SmartFrost και NoFrost                                                                                     |
| Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί                                                                      | Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί                                                                                           |
| Συναγερμός διακοπής ρεύματος                                                                         | Συναγερμός διακοπής ρεύματος                                                                                              |
| Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°                                                                     | Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°                                                                                          |
| Μηχανική κλειδαριά                                                                                   | Μηχανική κλειδαριά                                                                                                        |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                                                        | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                                                                             |
| Ψυγεία: πλάτους 75cm: GN 2/1, 650 × 530mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                        | Ψυγεία: πλάτους 75cm: GN 2/1, 650 × 530mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                                             |
| Καταψύκτες: πλάτους 75cm: Euronorm 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                  | Καταψύκτες: πλάτους 75cm: Euronorm 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                                       |
| Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος                                                      | Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος                                                                           |
| Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ, πλάτους 75cm Συσκευές με πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό | Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ, πλάτους 75cm Συσκευές με πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό                      |
|                                                                                                      | Κάλυμμα εξατμιστή (προστασία από πάγωμα) μόνο για μοντέλα με γυάλινες πόρτες, προαιρετικά για μοντέλα με μονωμένες πόρτες |
|                                                                                                      | Ψυγεία: Μοντέλα πόρτας μονωτικού γυαλιού και γυάλινης πόρτας με φωτισμό οροφής πλαινός φωτισμός στο μοντέλο FCFCvg        |
|                                                                                                      | Καταψύκτες: Φωτισμός LED στο μπροστινό περίβλημα                                                                          |
|                                                                                                      | Λαβή αλουμινίου                                                                                                           |
|                                                                                                      | Εσωτερικά: Πολυστυρένιο<br>Εξωτερικά: Ανοξείδωτο ατσάλι                                                                   |
|                                                                                                      | Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας                                                                                  |
|                                                                                                      | SuperEfficient                                                                                                            |
|                                                                                                      | Οδηγία EE 2015/1094<br>FFFCsg, χωρίς ετικέτα                                                                              |
|                                                                                                      | Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                                                                                |

\* Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

| Γράμματα |   |   |   |   |   | Ψηφία |   |    |   |
|----------|---|---|---|---|---|-------|---|----|---|
| F        | F | F | C | v | g | 6     | 5 | 0  | 1 |
| 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 + 8 | 9 | 10 |   |

|   |                                                                           |                                                                     |                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Τομέας                                                                    | 7 + 8                                                               | Μικτός όγκος*                                                     |
| F | Food Service                                                              | 15                                                                  | 150 λίτρα                                                         |
|   |                                                                           | 40                                                                  | 400 λίτρα                                                         |
| 2 | Temperature (Θερμοκρασία)                                                 | 55                                                                  | 550 λίτρα                                                         |
| R | Fridge (Ψυγείο)                                                           | 65                                                                  | 650 λίτρα                                                         |
| F | Freezer (Καταψύκτης)                                                      | 14                                                                  | 1400 λίτρα                                                        |
| C | Fridge-freezer (Ψυγειοκαταψύκτης)                                         | 9                                                                   | Τύπος πόρτας                                                      |
| 3 | Δομικός σχεδιασμός                                                        | 0                                                                   | Συμπαγής πόρτα                                                    |
| F | Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης/<br>κάθετη συσκευή με συμπίεστή στη βάση    | 1                                                                   | Θερμομονωτική γυάλινη πόρτα                                       |
| P | Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης/<br>κάθετη συσκευή με συμπίεστή στην κορυφή | 3                                                                   | Θερμομονωτική γυάλινη πόρτα/<br>συμπαγής πόρτα (ψυγειοκαταψύκτης) |
| T | Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης κάτω από πάγκο                              | 10                                                                  | Αριθμός πορτών/θαλάμων                                            |
|   |                                                                           | 1                                                                   | Μία/Ένας                                                          |
|   |                                                                           | 2                                                                   | Δύο                                                               |
| 4 | Υλικό περιβλήματος                                                        | *Ανατρέξτε στην περιγραφή της συσκευής για την ακριβή χωρητικότητα. |                                                                   |
| - | Ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή ή πλαστικό                                  |                                                                     |                                                                   |
| S | Ανοξείδωτο ατσάλι                                                         |                                                                     |                                                                   |
| C | Χρωμιωμένο ατσάλι                                                         |                                                                     |                                                                   |
| B | BlackSteel                                                                |                                                                     |                                                                   |
| 5 | Σύστημα εξαερισμού                                                        |                                                                     |                                                                   |
| s | Στατικό                                                                   |                                                                     |                                                                   |
| v | Με σύστημα αερισμού                                                       |                                                                     |                                                                   |
| 6 | Διεπαφή χρήστη (UI)                                                       |                                                                     |                                                                   |
| g | Βασική διεπαφή χρήστη                                                     |                                                                     |                                                                   |
| h | Προηγμένη διεπαφή χρήστη                                                  |                                                                     |                                                                   |



FFFCvg 6501

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

## Σύστημα δυναμικής ψύξης

Ισχυρό δυναμικό σύστημα ψύξης για σταθερές και ομοιόμορφα κατανεμημένες εσωτερικές θερμοκρασίες. Ο διακόπτης επαφής της πόρτας του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την απώλεια ψύξης όταν ανοίγουν οι πόρτες. Χάρη στον εξατμιστή, το σύστημα δεν απαιτεί σχεδόν καμία συντήρηση.

## Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 16825:2015

Πλήρως αξιόπιστη ψύξη, 365 ημέρες τον χρόνο: με σταθερές τιμές μεταξύ -1 °C και +5 °C ή μεταξύ -15 °C και -18 °C, τα ψυγεία και οι καταψύκτες Liebherr προσφέρουν υψηλή σταθερότητα θερμοκρασίας, ακόμη και σε ζεστούς και υγρούς χώρους, ακόμη και με συχνό άνοιγμα της πόρτας.

## SuperCool

Η λειτουργία SuperCool αυξάνει προσωρινά την ισχύ προκειμένου η συσκευή σας να διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία, ακόμη και όταν τοποθετείτε προϊόντα που δεν έχουν ψυχθεί. Μετά από 12 ώρες το αργότερο, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

## HumidityControl

Με τη λειτουργία HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα ιδανικά στις ανάγκες σας και έτσι να επιτύχετε το βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φρεσκάδα.

## Σχάρες

Οι σχάρες με πλαστική επίστρωση επιτρέπουν διάφορες χρήσεις του εσωτερικού και μπορούν να αντέξουν φορτίο έως και 60kg, έτσι ώστε τα προϊόντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια ακόμη και όταν είναι εξαιρετικά βαριά.



## Συμβατότητα με σκεύη GN

Τα ψυγεία Liebherr για την εστίαση είναι σχεδιασμένα γενικά για τη χρήση σκευών Gastronorm. Έτσι, εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τυπικά σκεύη που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.



## Εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα ψύξης

Τα εξαρτήματα ψύξης είναι εύκολα προσβάσιμα και ενσωματωμένα στον επάνω χώρο της συσκευής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ωφέλιμη χωρητικότητα του εσωτερικού. Για οποιαδήποτε εργασία σέρβις, το μπροστινό μέρος ανοίγει εύκολα προς τα επάνω. Μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από γωνία ανοίγματος 45°.

## Ενεργειακή ετικέτα σύμφωνα με την οδηγία EE 2015/1094

Η ενεργειακή ετικέτα δείχνει με μία ματιά πόσο οικονομικές είναι οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας γίνεται επίσης αισθητή και στο ελάχιστο συνολικό κόστος λειτουργίας.

## Εξατμιστής

Ο εξατμιστής με καταφορητική επίστρωση είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στη διάβρωση, προσφέροντας βέλτιστη προστασία από επιθετικές ουσίες όπως τα άλατα. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και εξασφαλίζει σταθερή απόδοση και αποδοτικότητα.

## Θερμομόνωση

Φιλική προς το περιβάλλον, αποδοτική και ασφαλής για την αποθήκευση: η μόνωση με αφρό κυκλοπεντανίου χωρίς CFC ελαχιστοποιεί την απώλεια ψυχρού αέρα, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και σας επιτρέπει να διατηρείτε τα αγαθά σας αποθηκευμένα στη συσκευή, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση βλάβης.

## Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.



## Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται χωρίς προβλήματα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

## Ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά και εξωτερικά

Η υγιεινή αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα όπου αποθηκεύονται τρόφιμα. Επομένως, ο εσωτερικός θάλαμος Gastronorm 2/1 μεγάλου βάθους είναι κατασκευασμένος από υγιεινό ανοξείδωτο ατσάλι και δεν διαθέτει λειτουργικά μέρη που είναι δύσκολο να καθαριστούν. Επίσης, τα ενιαία πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο ατσάλι του εξωτερικού περιβλήματος με μονωτική στρώση καθαρίζονται πολύ εύκολα. Τα ψυγεία και οι καταψύκτες GN 2/1 είναι κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι και ανθεκτικά σε ψεκασμό νερού κατά IPX5.

## Σωλήνας απορροής δαπέδου

Ο ενσωματωμένος σωλήνας απορροής δαπέδου στη συσκευή εστίασης Liebherr επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό σε μεγάλες ακτίνες. Το νερό εκρέει απλά και η συσκευή σας είναι και πάλι υγιεινά καθαρή πολύ γρήγορα.

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας από ανοξείδωτο ατσάλι GN 2/1 έχουν κατασκευαστεί για τις πιο απαιτητικές εργασίες. Τα ισχυρά εξαρτήματα ψύξης διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα ψύχονται γρήγορα με χαμηλή κατανάλωση. Το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι συμβατό με HACCP επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις θερμοκρασίας που παραμένουν σταθερές – για τέλεια ασφάλεια αποθήκευσης, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Τα ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος και το εσωτερικό χωρίς δυσπρόσιτα σημεία, προσφέρουν μέγιστη ευελιξία αποθήκευσης και εύκολο καθαρισμό.

#### Ηλεκτρονικό σύστημα με ενσωματωμένη καταγραφή θερμοκρασίας

Το ηλεκτρονικό σύστημα αφής εύκολου χειρισμού ελέγχει τη λειτουργία απόψυξης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις. Μέσω της διεπαφής SmartMonitoring, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα εξωτερικό σύστημα επιτήρησης βάσει cloud. Το ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων καταγράφει και αποθηκεύει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την τεκμηρίωση βάσει HACCP. Σε περίπτωση αποκλίσεων στη θερμοκρασία ή άλλων προβλημάτων, το ηλεκτρονικό σύστημα εκπέμπει οπτικό και ηχητικό συναγερμό και προστατεύει, συνεπώς, τα τρόφιμά σας.



## Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια




#### LightAlarm

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν πρόκειται για συσκευές με γυάλινη πόρτα, καθίσταται γρήγορα προφανές ότι πρέπει να δράσετε. Σε συσκευές με συμπαγή πόρτα, το εσωτερικό που αναβοσβήνει σάς υπενθυμίζει να κλείσετε την πόρτα αμέσως, για να διατηρήσετε την ποιότητα αποθήκευσης.



#### Ανθεκτικός εσωτερικός θάλαμος μεγάλου βάθους

Ο εσωτερικός θάλαμος από ανοξείδωτο ατσάλι έχει ενσωματωμένους οδηγούς για τις επιφάνειες στήριξης. Είναι επίσης ανθεκτικός στη διάβρωση, υγιεινός και εξαιρετικά εύκολος στο καθαρίσμα. Οι σχάρες μπορούν να αντέξουν έως 60kg – επομένως, ακόμη και τα βαριά προϊόντα δεν αποτελούν πρόβλημα. Τα σκεύη Gastronorm 2/1 μπορούν να ωθηθούν απευθείας στις νευρώσεις αποθήκευσης.



#### Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας, από -2°C έως +15°C

Τα ψυγεία Liebherr έχουν βελτιωμένο εύρος θερμοκρασιών από -2°C έως +15°C, έτσι ώστε ακόμη και το κρέας και το ψάρι να παραμένουν φρέσκα και γευστικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



#### Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, ο φωτισμός LED φροντίζει για τον βέλτιστο φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Μέσω της βέλτιστης συνοπτικής παρουσίασης, βρίσκετε αμέσως τα προϊόντα που ψάχνετε, ενώ η πόρτα κλείνει πάλι γρήγορα και η εσωτερική θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Έτσι, δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας – και, κυρίως, εξοικονομείτε κόστος ενέργειας. Ο ευθυγραμμισμένος και ενσωματωμένος φωτισμός LED διευκολύνει τον καθαρισμό.



#### Διεπαφή WiFi/LAN

Μέσω της διεπαφής WiFi/LAN μπορείτε να συνδέσετε άνετα τις συσκευές σας με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr ή μπορείτε να τις συνδέσετε με τα τοπικά υπάρχοντα συστήματα.



#### Μεγαλύτερη προβολή από τη γυάλινη πόρτα

Απαραίτητη κατά την πυρετώδη καθημερινή εργασία: επισκόπηση των διαθέσιμων τροφίμων. Η γυάλινη πόρτα με μεγαλύτερο οπτικό πεδίο εξασφαλίζει μέγιστη ορατότητα στο εσωτερικό του ψυγείου. Αυτό διευκολύνει την οργάνωση των προϊόντων και τη γρήγορη εύρεση του προϊόντος που χρειάζεστε, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.



|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης                                 |
| Διαδικασία απόψυξης                           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Gastronorm                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Υλικό πόρτας / χρώμα                |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου            |
| Είδος ελέγχου                       |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης      |
| Εσωτερικός φωτισμός                 |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης          |
| Λύση δικτύωσης                      |
| Θύρα                                |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης       |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης            |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης           |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων              |
| Λαβή                                |
| Είδος κλειδαριάς                    |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος         |
| Στήριξη πόρτας                      |
| Μεικτό / καθαρό βάρος               |
| Διατίθεται και για κεντρική σύνδεση |

|                                    |
|------------------------------------|
| Αξεσουάρ                           |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι |
| Τροχοί Ø 100 mm                    |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ    |
| Σετ Side by Side, γκρι             |

## FRPSvh 1412

Perfection

|                   |
|-------------------|
| 1414 / 1096 l     |
| 1427 / 867 / 2115 |
| 1239 / 650 / 1512 |

|                     |
|---------------------|
| <b>C</b>            |
| 1134 kWh            |
| 4                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 290               |
| 60 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 4,0 A / 320 W       |
| 650 kJ/h            |
| δυναμική            |
| αυτόματη            |
| +1 °C έως +15 °C    |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                                                             |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας                                   |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                                                         |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe                    |
| εξωτερικά ψηφιακή                                    |
| οπτικοί και ηχητικοί                                 |
| LED στήλες στις δύο πλευρές, επιλογή απενεργοποίησης |
| SmartModule                                          |
| Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο                            |
| WLAN/LAN                                             |
| 8                                                    |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                         |
| 60 kg                                                |
| 115–175 mm                                           |
| Λαβή εσοχής                                          |
| μηχανική                                             |
| ναι                                                  |
| αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή                     |
| 262 / 242,2 kg                                       |
| <b>FRPSrh 1412</b>                                   |

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597649           |
| 9597778           |

## FRPSvh 1402

Perfection

|                   |
|-------------------|
| 1360 / 1096 l     |
| 1427 / 867 / 2115 |
| 1239 / 650 / 1512 |

|                     |
|---------------------|
| <b>B</b>            |
| 807 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 290               |
| 60 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 4,0 A / 320 W       |
| 520 kJ/h            |
| δυναμική            |
| αυτόματη            |
| -2 °C έως +15 °C    |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                       |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe |
| εξωτερικά ψηφιακή                 |
| οπτικοί και ηχητικοί              |
| LED στήλες στις δύο πλευρές       |
| SmartModule                       |
| Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο         |
| WLAN/LAN                          |
| 8                                 |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση      |
| 60 kg                             |
| 115–175 mm                        |
| Λαβή εσοχής                       |
| μηχανική                          |
| ναι                               |
| αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή  |
| 225 / 195,8 kg                    |
| <b>FRPSrh 1402</b>                |

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597965           |
| 9597649           |
| 9597778           |



## FRPSvh 6511

Perfection

|                  |
|------------------|
| 625 / 486 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 509 / 650 / 1512 |

|                     |
|---------------------|
| <b>B</b>            |
| 412 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 290               |
| 60 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 4,0 A / 220 W       |
| 365 kJ/h            |
| δυναμική            |
| αυτόματη            |
| +1 °C έως +15 °C    |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                                                             |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας                                   |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                                                         |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe           |
| εξωτερικά ψηφιακή                           |
| οπτικοί και ηχητικοί                        |
| LED στήλη αριστερά, επιλογή απενεργοποίησης |
| SmartModule / Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο     |
| WLAN/LAN                                    |
| 4                                           |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                |
| 500 / 650                                   |
| 60 kg                                       |
| 115–175 mm                                  |
| Λαβή εσοχής                                 |
| μηχανική                                    |
| ναι                                         |
| Αναστρέψιμη δεξιά                           |
| 157 / 140,1 kg                              |
| <b>FRPSrh 6511</b>                          |

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597828           |
| 9597617           |
| 9597778           |

## FRPSvh 6501

Perfection

|                  |
|------------------|
| 597 / 486 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 509 / 650 / 1512 |

|                     |
|---------------------|
| <b>A</b>            |
| 302 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 290               |
| 60 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 4,0 A / 220 W       |
| 305 kJ/h            |
| δυναμική            |
| αυτόματη            |
| -2 °C έως +15 °C    |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                       |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe       |
| εξωτερικά ψηφιακή                       |
| οπτικοί και ηχητικοί                    |
| LED στήλη αριστερά                      |
| SmartModule / Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο |
| WLAN/LAN                                |
| 4                                       |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση            |
| 500 / 650                               |
| 60 kg                                   |
| 115–175 mm                              |
| Λαβή εσοχής                             |
| μηχανική                                |
| ναι                                     |
| Αναστρέψιμη δεξιά                       |
| 134 / 118 kg                            |
| <b>FRPSrh 6501</b>                      |

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597828           |
| 9597617           |
| 9597778           |

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.  
<sup>2</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ψυγεία GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι



### FRPSvg 1402

Performance

|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                   |
|-------------------|
| 1360 / 1096 l     |
| 1427 / 867 / 2115 |
| 1239 / 650 / 1512 |



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης                                 |
| Διαδικασία απόψυξης                           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Gastronorm                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                          |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                      |
| Είδος ελέγχου                                 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                          |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                |
| Εσωτερικός φωτισμός                           |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                    |
| Λύση δικτύωσης                                |
| Θύρα                                          |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                 |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                      |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                     |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                        |
| Λαβή                                          |
| Είδος κλειδαριάς                              |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                   |
| Στήριξη πόρτας                                |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                         |
| Διατίθεται και με τροχούς κίνησης             |

|                     |
|---------------------|
| 807 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 290               |
| 60 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 4,0 A / 320 W       |
| 520 kJ/h            |
| δυναμική            |
| αυτόματη            |
| -2 °C έως +15 °C    |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                       |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                      |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                  |
| οπτικοί και ηχητικοί                                               |
| LED οροφής                                                         |
| SmartModule                                                        |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                              |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                             |
| 6                                                                  |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                       |
| 60 kg                                                              |
| 115–175 mm                                                         |
| Λαβή εσοχής                                                        |
| μηχανική                                                           |
| ναι                                                                |
| αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή                                   |

210 / 189,7 kg

**FRPSvg 1402 έκδοση 924**

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597965           |
| 9597649           |
| 9597778           |
| 6145269           |

Ψυγεία GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι



### FRPSvg 6511

Performance

|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Gastronorm                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |

Υλικό πόρτας / χρώμα

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                     |
| Είδος ελέγχου                                |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                         |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης               |
| Εσωτερικός φωτισμός                          |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                   |
| Λύση δικτύωσης                               |
| Θύρα                                         |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                     |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                       |
| Λαβή                                         |
| Είδος κλειδαριάς                             |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |
| Διατίθεται και με τροχούς κίνησης            |

|                                    |
|------------------------------------|
| Αξεσουάρ                           |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι |
| Τροχοί Ø 100 mm                    |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ    |
| Σετ Side by Side, γκρι             |
| SmartModule                        |

|                  |
|------------------|
| 625 / 486 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 509 / 650 / 1512 |



|                     |
|---------------------|
| 412 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 290               |
| 60 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 4,0 A / 220 W       |
| 365 kJ/h            |
| δυναμική / αυτόματη |
| +1 °C έως +15 °C    |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                                                             |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας                                   |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                                                         |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                                                        |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                                                    |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                                                 |
| LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης                                                                  |
| SmartModule                                                                                          |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                                                                |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                                               |
| 3                                                                                                    |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                                                         |
| 500 / 650                                                                                            |
| 60 kg                                                                                                |
| 115–175 mm                                                                                           |
| Λαβή εσοχής                                                                                          |
| μηχανική                                                                                             |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                                              |

151 / 141,8 kg

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597828           |
| 9597617           |
| 9597778           |
| 6145269           |



### FRPSvg 6501

Performance

|                  |
|------------------|
| 597 / 486 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 509 / 650 / 1512 |



|                     |
|---------------------|
| 302 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 290               |
| 60 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 4,0 A / 220 W       |
| 305 kJ/h            |
| δυναμική / αυτόματη |
| -2 °C έως +15 °C    |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                       |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                      |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                  |
| οπτικοί και ηχητικοί                                               |
| LED οροφής                                                         |
| SmartModule                                                        |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                              |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                             |
| 3                                                                  |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                       |
| 500 / 650                                                          |
| 60 kg                                                              |
| 115–175 mm                                                         |
| Λαβή εσοχής                                                        |
| μηχανική                                                           |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                            |

139 / 116,1 kg

|                               |
|-------------------------------|
| <b>FRPSvg 6501 έκδοση 924</b> |
| 7112622 / 7112606             |
| 9597828                       |
| 9597617                       |
| 9597778                       |
| 6145269                       |

Καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένοι εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι



|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

## FFPSvh 1402

Perfection

|                   |
|-------------------|
| 1360 / 1096 l     |
| 1427 / 867 / 2115 |
| 1239 / 650 / 1512 |



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Gastronorm                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |

Υλικό πόρτας / χρώμα

|                                          |
|------------------------------------------|
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                 |
| Είδος ελέγχου                            |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                     |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης           |
| Εσωτερικός φωτισμός                      |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης               |
| Λύση δικτύωσης                           |
| Θύρα                                     |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης            |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                 |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                   |
| Λαβή                                     |
| Είδος κλειδαριάς                         |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος              |
| Στήριξη πόρτας                           |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                    |
| Διατίθεται και για κεντρική σύνδεση      |

|                                    |
|------------------------------------|
| Αξεσουάρ                           |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι |
| Τροχοί Ø 100 mm                    |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ    |
| Σετ Side by Side, γκρι             |

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597965           |
| 9597649           |
| 9597778           |

## FFPSvh 6501

Perfection

|                  |
|------------------|
| 597 / 486 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 509 / 650 / 1512 |



|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1054 kWh                                                           |
| 5                                                                  |
| L1                                                                 |
| +10 °C έως +40 °C                                                  |
| R 290                                                              |
| 60 dB(A)                                                           |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                |
| 4,0 A / 610 W                                                      |
| 975 kJ/h                                                           |
| δυναμική / αυτόματη                                                |
| -9 °C έως -26 °C                                                   |
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                       |
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe                                  |
| εξωτερικά ψηφιακή οπτικοί και ηχητικοί                             |
| LED στήλες στις δύο πλευρές                                        |
| SmartModule                                                        |
| Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο                                          |
| WLAN/LAN                                                           |
| 4                                                                  |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                       |
| 500 / 650                                                          |
| 60 kg                                                              |
| 115–175 mm                                                         |
| Λαβή εσοχής                                                        |
| μηχανική                                                           |
| ναι                                                                |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                                  |
| 144 / 128,2 kg                                                     |
| FFPSrh 6501                                                        |

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597828           |
| 9597617           |
| 9597778           |

Καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένοι εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι



|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

## FFPSvg 1402

Performance

|                   |
|-------------------|
| 1360 / 1096 l     |
| 1427 / 867 / 2115 |
| 1239 / 650 / 1512 |



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Gastronorm                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |

Υλικό πόρτας / χρώμα

|                                          |
|------------------------------------------|
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                 |
| Είδος ελέγχου                            |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                     |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης           |
| Εσωτερικός φωτισμός                      |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης               |
| Λύση δικτύωσης                           |
| Θύρα                                     |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης            |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                 |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                   |
| Λαβή                                     |
| Είδος κλειδαριάς                         |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος              |
| Στήριξη πόρτας                           |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                    |
| Διατίθεται και με τροχούς κίνησης        |

|                                    |
|------------------------------------|
| Αξεσουάρ                           |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι |
| Τροχοί Ø 100 mm                    |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ    |
| Σετ Side by Side, γκρι             |
| SmartModule                        |

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597965           |
| 9597649           |
| 9597778           |
| 6145269           |

## FFPSvg 6501

Performance

|                  |
|------------------|
| 597 / 486 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 509 / 650 / 1512 |



|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1180 kWh                                                           |
| 5                                                                  |
| L1                                                                 |
| +10 °C έως +40 °C                                                  |
| R 290                                                              |
| 60 dB(A)                                                           |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                |
| 4,0 A / 610 W                                                      |
| 975 kJ/h                                                           |
| δυναμική / αυτόματη                                                |
| -9 °C έως -26 °C                                                   |
| GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                       |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                      |
| εξωτερικά ψηφιακή οπτικοί και ηχητικοί                             |
| LED οροφής                                                         |
| SmartModule                                                        |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                              |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                             |
| 3                                                                  |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                       |
| 500 / 650                                                          |
| 60 kg                                                              |
| 115–175 mm                                                         |
| Λαβή εσοχής                                                        |
| μηχανική                                                           |
| ναι                                                                |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                                  |
| 141 / 125,7 kg                                                     |
| FFPSvg 6501 έκδοση 924                                             |

|                   |
|-------------------|
| 7112622 / 7112606 |
| 9597828           |
| 9597617           |
| 9597778           |
| 6145269           |

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.  
<sup>2</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

## Σύστημα δυναμικής ψύξης

Ισχυρό δυναμικό σύστημα ψύξης για σταθερές και ομοιόμορφα κατανομημένες εσωτερικές θερμοκρασίες. Ο διακόπτης επαφής της πόρτας του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την απώλεια ψύξης όταν ανοίγουν οι πόρτες. Χάρη στον εξατμιστή, το σύστημα δεν απαιτεί σχεδόν καμία συντήρηση.



## Συμβατότητα με σκεύη GN

Τα ψυγεία Liebherr για την εστίαση είναι σχεδιασμένα γενικά για τη χρήση σκευών Gastronorm. Έτσι, εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τυπικά σκεύη που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

## Σχάρες

Οι σχάρες με πλαστική επίστρωση επιτρέπουν διάφορες χρήσεις του εσωτερικού και μπορούν να αντέξουν φορτίο έως και 60 kg, έτσι ώστε τα προϊόντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια ακόμη και όταν είναι εξαιρετικά βαριά.

## Ενιαίος εσωτερικός θάλαμος

Ο εσωτερικός θάλαμος μεγάλου βάθους που είναι κατασκευασμένος από πολυστυρένιο ασφαλές για τρόφιμα, στην επαγγελματική έκδοση είναι άοσμο, πολύ στιβαρό, ανθεκτικό και, χάρη στις μεγάλες γωνιακές ακτίνες του, επιτρέπει εύκολο καθαρίσμα για τέλεια υγιεινή.

## Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι

Το εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι με μονοκόμματα πλαϊνά τοιχώματα είναι σχεδιασμένο χωρίς διάκενα, καθιστώντας το πολύ εύκολο στον καθαρισμό και υγιεινή.



## Σωλήνας απορροής δαπέδου

Ο ενσωματωμένος σωλήνας απορροής δαπέδου στη συσκευή εστίασης Liebherr επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό σε μεγάλες ακτίνες. Το νερό εκρέει απλά και η συσκευή σας είναι και πάλι υγιεινά καθαρή πολύ γρήγορα.



FRFCvg 6511 Perfection

## LightAlarm

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Έτσι, διαπιστώνετε γρήγορα εάν χρειάζεται κάποιος χειρισμός.



## Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό χώρο, ο φωτισμός οροφής LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού. Έτσι, όχι μόνο δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας, αλλά κυρίως εξοικονομείτε και κόστος ενέργειας.

## Smart Frost

Η τεχνολογία SmartFrost μειώνει σημαντικά τον σχηματισμό πάγου στον εσωτερικό χώρο και στα αποθηκευμένα προϊόντα. Η απόψυξη είναι σπάνια απαραίτητη – και όταν πραγματοποιείται, γίνεται πολύ πιο εύκολα χάρη στα λεία εσωτερικά τοιχώματα που καθαρίζονται εύκολα. Ο εξατμιστής με επένδυση αφρώδους υλικού φροντίζει για την ενεργειακά αποδοτική και ομοιόμορφη ψύξη.

## No Frost

Με τις επαγγελματικές συσκευές της Liebherr, η απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλούμενου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.




## Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας

Διαβάστε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στον πίνακα χειρισμού που είναι ενσωματωμένος στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής.



## HumidityControl

Μόνο η αλληλεπίδραση της σωστής θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργεί τέλειες κλιματολογικές συνθήκες. Με το HumidityControl μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία στις ανάγκες σας. Για βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης και μακροχρόνια απόλαυση φρεσκάδας.



## Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας -2 °C/+15 °C

Τα ψυγεία Liebherr έχουν βελτιωμένο εύρος θερμοκρασιών από -2°C έως +15°C, έτσι ώστε ακόμη και το κρέας και το ψάρι να παραμένουν φρέσκα και γευστικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



### FRFCvg 6511

Perfection

|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                  |
|------------------|
| 688 / 478 l      |
| 747 / 769 / 2018 |
| 620 / 531 / 1642 |



|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                            |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                       |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                 |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)             |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>                   |
| Ψυκτικό μέσο                                             |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                    |
| Τάση / Συχνότητα                                         |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt            |
| Εκπομπή θερμότητας                                       |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης                      |
| Εύρος θερμοκρασίας                                       |
| Gastronorm                                               |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                               |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                                     |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                 |
| Είδος ελέγχου                                            |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                     |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                           |
| Εσωτερικός φωτισμός                                      |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                               |
| Λύση δικτύωσης                                           |
| Θύρα                                                     |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm                 |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                                |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                                   |
| Λαβή                                                     |
| Είδος κλειδαριάς                                         |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                              |
| Στήριξη πόρτας                                           |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                    |
| Διατίθεται και με τροχούς κίνησης                        |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 984 kWh                                                             |
| 4                                                                   |
| M1                                                                  |
| +10 °C έως +40 °C                                                   |
| R 600a                                                              |
| 49 dB(A)                                                            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                 |
| 2,0 A / 250 W                                                       |
| 658 kJ/h                                                            |
| δυναμική / αυτόματη                                                 |
| +1 °C έως +15 °C                                                    |
| GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                            |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας                           |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                                                      |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                       |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                |
| LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης                |
| SmartModule                                                         |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                               |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                              |
| 5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                    |
| 620 / 531                                                           |
| 60 kg                                                               |
| 150 – 180 mm                                                        |
| Λαβή αλουμινίου                                                     |
| μηχανική                                                            |
| ναι                                                                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                                   |
| 117,7 / 111,8 kg                                                    |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926                     |
| 9080023                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9006973 / –                 |
| 6145269                     |



### FRFCvg 6501

Perfection

|                  |
|------------------|
| 655 / 479 l      |
| 747 / 769 / 2018 |
| 620 / 531 / 1660 |



|                                           |
|-------------------------------------------|
| 635 kWh                                   |
| 5                                         |
| M1                                        |
| +10 °C έως +40 °C                         |
| R 600a                                    |
| 49 dB(A)                                  |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                       |
| 2,0 A / 240 W                             |
| 408 kJ/h                                  |
| δυναμική / αυτόματη                       |
| -2 °C έως +15 °C                          |
| GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)  |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                            |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             |
| εξωτερικά ψηφιακή                         |
| οπτικοί και ηχητικοί                      |
| LED οροφής                                |
| SmartModule                               |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης     |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                    |
| 5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| 620 / 531                                 |
| 60 kg                                     |
| 150 – 180 mm                              |
| Λαβή αλουμινίου                           |
| μηχανική                                  |
| ναι                                       |
| Αναστρέψιμη δεξιά                         |
| 92,5 / 86,5 kg                            |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926                     |
| 9080023                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9006973 / –                 |
| 6145269                     |



### FRFvg 6501

Performance

|                  |
|------------------|
| 655 / 479 l      |
| 747 / 769 / 2018 |
| 620 / 531 / 1660 |



|                                          |
|------------------------------------------|
| 603 kWh                                  |
| 5                                        |
| M1                                       |
| +10 °C έως +40 °C                        |
| R 600a                                   |
| 49 dB(A)                                 |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                      |
| 2,0 A / 240 W                            |
| 408 kJ/h                                 |
| δυναμική / αυτόματη                      |
| +1 °C έως +15 °C                         |
| GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή) |
| Χάλυβας / λευκός                         |
| Χάλυβας / λευκό                          |
| Πλαστικό λευκό                           |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής            |
| εξωτερικά ψηφιακή                        |
| οπτικοί και ηχητικοί                     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση      |
| 620 / 531                             |
| 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                          |
| Λαβή αλουμινίου                       |
| μηχανική                              |
| ναι                                   |
| Αναστρέψιμη δεξιά                     |
| 93,1 / 87 kg                          |
| <b>FRFvg 6501 έκδοση 924</b>          |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926                     |
| 9080023                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| – / 9006786                 |
| 6145269                     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Gastronorm                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                          |

|                                |
|--------------------------------|
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου       |
| Είδος ελέγχου                  |
| Ένδειξη θερμοκρασίας           |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης |
| Εσωτερικός φωτισμός            |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                               |
| Λύση δικτύωσης                                           |
| Θύρα                                                     |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm                 |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                                |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                                   |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                                  |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας             |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                    |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Αξεσουάρ                                           |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή         |
| Σχάρα दाπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή |
| Τροχοί Ø 80 mm / Ø 100 mm                          |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 90 - 120 mm                 |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 150 - 180 mm                |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)                 |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό / μαύρο             |
| SmartModule                                        |

### FRFCvg 5511

Perfection

|                  |
|------------------|
| 600 / 418 l      |
| 747 / 769 / 1818 |
| 620 / 531 / 1442 |



|                     |
|---------------------|
| 1041 kWh            |
| 4                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 600a              |
| 49 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 250 W       |
| 592 kJ/h            |
| δυναμική / αυτόματη |
| +1 °C έως +15 °C    |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                            |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας                           |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                                                      |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                       |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                |
| LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης                |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση      |
| 620 / 531                             |
| 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                          |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 106 / 99,6 kg                         |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926 / 9080023           |

|                   |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 9017742 / – / –   |
| 6145269           |

### FRFCvg 5501

Perfection

|                  |
|------------------|
| 571 / 419 l      |
| 747 / 769 / 1818 |
| 620 / 531 / 1442 |



|                     |
|---------------------|
| 620 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 600a              |
| 49 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 250 W       |
| 358 kJ/h            |
| δυναμική / αυτόματη |
| -2 °C έως +15 °C    |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)  |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                            |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             |
| εξωτερικά ψηφιακή                         |
| οπτικοί και ηχητικοί                      |
| LED οροφής                                |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση      |
| 620 / 531                             |
| 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                          |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 85,3 / 80,1 kg                        |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926 / 9080023           |

|                   |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 9017742 / – / –   |
| 6145269           |



### FRFBvg 5501

Perfection

|                  |
|------------------|
| 571 / 419 l      |
| 747 / 769 / 1818 |
| 620 / 531 / 1442 |



|                     |
|---------------------|
| 620 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 600a              |
| 49 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 250 W       |
| 358 kJ/h            |
| δυναμική / αυτόματη |
| -2 °C έως +15 °C    |

|                                          |
|------------------------------------------|
| GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή) |
| BlackSteel / BlackSteel                  |
| BlackSteel / BlackSteel                  |
| Πλαστικό ασημί                           |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής            |
| εξωτερικά ψηφιακή                        |
| οπτικοί και ηχητικοί                     |
| LED οροφής                               |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση      |
| 620 / 531                             |
| 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                          |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 86 / 79 kg                            |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926 / 9080023           |

|                   |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |
| Κατόπιν αιτήματος |
| – / – / 9017743   |
| 6145269           |



### FRFvg 5501

Performance

|                  |
|------------------|
| 571 / 419 l      |
| 747 / 769 / 1818 |
| 620 / 531 / 1460 |



|                     |
|---------------------|
| 576 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 600a              |
| 49 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 250 W       |
| 358 kJ/h            |
| δυναμική / αυτόματη |
| +1 °C έως +15 °C    |

|                                          |
|------------------------------------------|
| GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή) |
| Χάλυβας / λευκός                         |
| Χάλυβας / λευκό                          |
| Πλαστικό λευκό                           |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής            |
| εξωτερικά ψηφιακή                        |
| οπτικοί και ηχητικοί                     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση      |
| 620 / 531                             |
| 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                          |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 85,8 / 80,5 kg                        |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926 / 9080023           |

|                   |
|-------------------|
|                   |
|                   |
|                   |
| Κατόπιν αιτήματος |
| – / 9017739 / –   |
| 6145269           |



### FRFCvg 4001

Perfection

|                  |
|------------------|
| 420 / 289 l      |
| 597 / 654 / 1884 |
| 460 / 423 / 1642 |



|                     |
|---------------------|
| 540 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 600a              |
| 48 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 240 W       |
| 321 kJ/h            |
| δυναμική / αυτόματη |
| -2 °C έως +15 °C    |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                            |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             |
| εξωτερικά ψηφιακή                         |
| οπτικοί και ηχητικοί                      |
| LED οροφής                                |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση      |
| 460 / 423                             |
| 45 kg                                 |
|                                       |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 69,9 / 65,3 kg                        |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| 7113229 / 7113243 / 7113312 |
| 9086926 / 9080023           |

|                   |
|-------------------|
| 9080022           |
| 9086924           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 9006973 / – / –   |
| 6145269           |



### FRFvg 4001

Performance

|                  |
|------------------|
| 420 / 289 l      |
| 597 / 654 / 1884 |
| 460 / 423 / 1660 |



|                     |
|---------------------|
| 514 kWh             |
| 5                   |
| M1                  |
| +10 °C έως +40 °C   |
| R 600a              |
| 48 dB(A)            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 240 W       |
| 321 kJ/h            |
| δυναμική / αυτόματη |
| +1 °C έως +15 °C    |

|                               |
|-------------------------------|
| Χάλυβας / λευκός              |
| Χάλυβας / λευκό               |
| Πλαστικό λευκό                |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής |
| εξωτερικά ψηφιακή             |
| οπτικοί και ηχητικοί          |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση      |
| 460 / 423                             |
| 45 kg                                 |
|                                       |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 69,7 / 65,1 kg                        |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| 7113229 / 7113243 / 7113312 |
| 9086926 / 9080023           |

|                   |
|-------------------|
| 9080022           |
| 9086924           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| – / 9006786 / –   |
| 6145269           |

**1** Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.  
**2** Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.


BlackSteel

Το μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι τονίζει εντυπωσιακά την απλοϊκή ομορφιά του καθαρού μετάλλου. Η επιφάνεια BlackSteel γοητεύει με τη μοναδική κάθετη στίλβωση και τις εκλεπτυσμένες πινελιές, προσδίδοντας στο υλικό χαρακτηριστική οξύτητα και καθιστώντας το ανθεκτικό στις γρατζουνιές και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Έτσι, η συσκευή σας παραμένει πάντα εντυπωσιακή.



Χειροκίνητη εκκίνηση απόψυξης

Οι πόρτες που μένουν ανοιχτές ή οι ουσίες που εξατμίζονται μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό πάγου στον εξατμιστή – και επομένως, διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Για την αφαίρεση πάγου από τη συσκευή, μπορείτε να ξεκινήσετε μια αυτόματη απόψυξη και χειροκίνητα. Έτσι φροντίζετε για τις ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

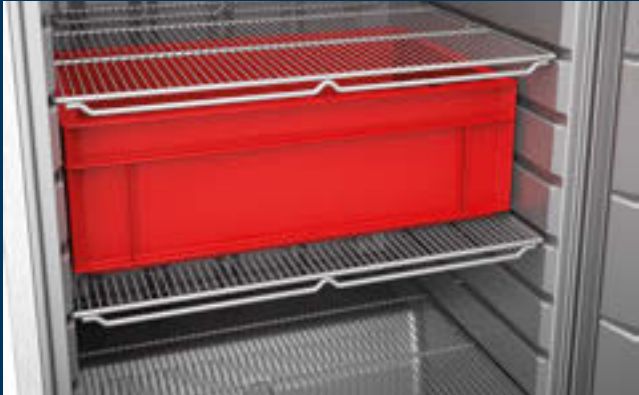

Κατάλληλο για κουτί Euronorm (καταψύκτες πλάτους 75 cm)

Οι καταψύκτες της Liebherr για εστίαση είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κουζινών και αρτοποιείων και φυσικά είναι κατάλληλες για τη χρήση κουτιών Euronorm.

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                            |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                |
| Ενέργειακή κλάση <sup>1</sup>                      |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                 |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)           |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)       |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>             |
| Ψυκτικό μέσο                                       |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                              |
| Τάση / Συχνότητα                                   |
| Τιμή σύνδεσης                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                      |
| Εκπομπή θερμότητας                                 |
| Σύστημα ψύξης                                      |
| Διαδικασία απόψυξης                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                                 |
| Gastronorm                                         |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                         |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                               |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                           |
| Είδος ελέγχου                                      |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                               |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                     |
| Εσωτερικός φωτισμός                                |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                         |
| Λύση δικτύωσης                                     |
| Θύρα                                               |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                      |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                           |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm           |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                          |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                             |
| Λαβή                                               |
| Είδος κλειδαριάς                                   |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας       |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                              |
| Αξσουάρ                                            |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή         |
| Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή |
| Τροχοί Ø 80 mm / Ø 100 mm                          |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)                 |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                     |
| SmartModule                                        |



FFFCvg 6501

Perfection

|                  |
|------------------|
| 544 / 378 l      |
| 747 / 769 / 2018 |
| 603 / 510 / 1318 |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>B</b>                                  |
| 1116 kWh                                  |
| 5                                         |
| L1                                        |
| +10 °C έως +40 °C                         |
| R 290                                     |
| 55 dB(A)                                  |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                       |
| 2,0 A                                     |
| 270 W                                     |
| 771 kJ/h                                  |
| δυναμική                                  |
| αυτόματη                                  |
| -9 °C έως -26 °C                          |
| 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)          |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                            |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             |
| εξωτερικά ψηφιακή                         |
| οπτικοί και ηχητικοί                      |
| LED                                       |
| SmartModule                               |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης     |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                    |
| 5                                         |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση              |
| 600 / 510                                 |
| 60 kg                                     |
| 150 – 180 mm                              |
| Λαβή αλουμινίου                           |
| μηχανική                                  |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                   |
| 109 / 103,3 kg                            |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112592 / 7112588 / 7112590 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926 / 9080023           |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9006973 / –                 |
| 6145269                     |



FFFvg 6501

Performance

|                  |
|------------------|
| 544 / 378 l      |
| 747 / 769 / 1993 |
| 603 / 510 / 1318 |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>B</b>                              |
| 1116 kWh                              |
| 5                                     |
| L1                                    |
| +10 °C έως +40 °C                     |
| R 290                                 |
| 55 dB(A)                              |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                   |
| 2,0 A                                 |
| 270 W                                 |
| 771 kJ/h                              |
| δυναμική                              |
| αυτόματη                              |
| -9 °C έως -26 °C                      |
| 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)      |
| Χάλυβας / Λευκός                      |
| Χάλυβας / Λευκό                       |
| Πλαστικό λευκό                        |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         |
| εξωτερικά ψηφιακή                     |
| οπτικοί και ηχητικοί                  |
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 5                                     |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| 600 / 510                             |
| 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                          |
| Λαβή αλουμινίου                       |
| μηχανική                              |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 109 / 100 kg                          |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112592 / 7112588 / 7112590 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926 / 9080023           |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| – / 9006786                 |
| 6145269                     |



FFFCvg 5501

Perfection

|                  |
|------------------|
| 472 / 322 l      |
| 747 / 769 / 1818 |
| 603 / 510 / 1118 |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>B</b>                                  |
| 1007 kWh                                  |
| 5                                         |
| L1                                        |
| +10 °C έως +40 °C                         |
| R 290                                     |
| 55 dB(A)                                  |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                       |
| 2,0 A                                     |
| 270 W                                     |
| 721 kJ/h                                  |
| δυναμική                                  |
| αυτόματη                                  |
| -9 °C έως -26 °C                          |
| 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)          |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                            |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             |
| εξωτερικά ψηφιακή                         |
| οπτικοί και ηχητικοί                      |
| LED                                       |
| SmartModule                               |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης     |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                    |
| 4                                         |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση              |
| 600 / 510                                 |
| 60 kg                                     |
| 150 – 180 mm                              |
| Λαβή αλουμινίου                           |
| μηχανική                                  |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                   |
| 100,2 / 94,9 kg                           |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112592 / 7112588 / 7112590 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926 / 9080023           |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9017742 / –                 |
| 6145269                     |

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.  
2 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



### FFFBvg 5501

Perfection

|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                  |
|------------------|
| 472 / 322 l      |
| 747 / 769 / 1818 |
| 600 / 510 / 1118 |



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Gastronorm                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                          |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                      |
| Είδος ελέγχου                                 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                          |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                |
| Εσωτερικός φωτισμός                           |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                    |
| Λύση δικτύωσης                                |
| Θύρα                                          |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                 |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                      |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm      |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                     |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                        |
| Λαβή                                          |
| Είδος κλειδαριάς                              |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                   |
| Στήριξη πόρτας                                |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                         |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Αξεσουάρ                                           |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή         |
| Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή |
| Τροχοί Ø 80 mm                                     |
| Τροχοί Ø 100 mm                                    |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)                 |
| Σετ Side by Side, μαύρο / λευκό                    |
| SmartModule                                        |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112592 / 7112588 / 7112590 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926                     |
| 9080023                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9017743 / –                 |
| 6145269                     |



### FFFvg 5501

Performance

|                  |
|------------------|
| 472 / 322 l      |
| 747 / 769 / 1818 |
| 603 / 510 / 1118 |



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                          |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                      |
| Είδος ελέγχου                                 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                          |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                |
| Εσωτερικός φωτισμός                           |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                    |
| Λύση δικτύωσης                                |
| Θύρα                                          |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                 |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                      |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm      |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                     |
| Λαβή                                          |
| Είδος κλειδαριάς                              |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                   |
| Στήριξη πόρτας                                |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                         |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 4                                     |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| 600 / 510                             |
| 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                          |
| Λαβή αλουμινίου                       |
| μηχανική                              |
| ναι                                   |
| Αναστρέψιμη δεξιά                     |
| 107 / 92,8 kg                         |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112592 / 7112588 / 7112590 |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| 9086926                     |
| 9080023                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| – / 9017739                 |
| 6145269                     |



### FFFCvg 4001

Perfection

|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                  |
|------------------|
| 273 / 210 l      |
| 597 / 654 / 1884 |
| 420 / 400 / 1400 |



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                          |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                      |
| Είδος ελέγχου                                 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                          |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                |
| Εσωτερικός φωτισμός                           |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                    |
| Λύση δικτύωσης                                |
| Θύρα                                          |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                 |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                      |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm      |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                     |
| Λαβή                                          |
| Είδος κλειδαριάς                              |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                   |
| Στήριξη πόρτας                                |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                         |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Αξεσουάρ                                           |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή         |
| Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή |
| Τροχοί Ø 80 mm                                     |
| Τροχοί Ø 100 mm                                    |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 90 - 120 mm                 |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 150 - 180 mm                |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)                 |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                     |
| SmartModule                                        |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113420 / 7113418 / 7113416 |
| 7112598 / 7112596 / 7112594 |
| 9086926                     |
| 9080023                     |
| 9080022                     |
| 9086924                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9006973 / –                 |
| 6145269                     |



### FFFvg 4001

Performance

|                  |
|------------------|
| 273 / 210 l      |
| 597 / 654 / 1884 |
| 420 / 400 / 1400 |



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                          |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                      |
| Είδος ελέγχου                                 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                          |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                |
| Εσωτερικός φωτισμός                           |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                    |
| Λύση δικτύωσης                                |
| Θύρα                                          |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                 |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                      |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm      |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                     |
| Λαβή                                          |
| Είδος κλειδαριάς                              |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                   |
| Στήριξη πόρτας                                |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                         |

|                                       |
|---------------------------------------|
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 6                                     |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| 420 / 400                             |
| 45 kg                                 |
| Λαβή αλουμινίου                       |
| μηχανική                              |
| ναι                                   |
| Αναστρέψιμη δεξιά                     |
| 80 / 72,8 kg                          |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113420 / 7113418 / 7113416 |
| 7112598 / 7112596 / 7112594 |
| 9086926                     |
| 9080023                     |
| 9080022                     |
| 9086924                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| – / 9006786                 |
| 6145269                     |



|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FFFsg 6501</b><br>Performance                   |                                       |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                            | 573 / 332 l                           |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                | 747 / 769 / 2018                      |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                | 580 / 523 / 1609                      |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                 | 1170 kWh                              |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)           | 7                                     |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)       | L1                                    |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>1</sup>             | +10 °C έως +40 °C                     |
| Ψυκτικό μέσο                                       | R 290                                 |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                              | 49 dB(A)                              |
| Τάση / Συχνότητα                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz                   |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt      | 2,0 A / 280 W                         |
| Εκπομπή θερμότητας                                 | 813 kJ/h                              |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης                | στατική / χειροκίνητη                 |
| Εύρος θερμοκρασίας                                 | -9 °C έως -26 °C                      |
| Gastronorm                                         | 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)      |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                         | Χάλυβας / λευκός                      |
|                                                    |                                       |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                               | Χάλυβας / λευκό                       |
|                                                    |                                       |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                           | Πλαστικό λευκό                        |
| Είδος ελέγχου                                      | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                               | εξωτερικά ψηφιακή                     |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                     | οπτικοί και ηχητικοί                  |
| Εσωτερικός φωτισμός                                |                                       |
| Αριθμός καλαθιών                                   | 12                                    |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                         | SmartModule                           |
| Λύση δικτύωσης                                     | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| Θύρα                                               | WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                           | Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm           | 580 / 523                             |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                          | 60 kg                                 |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                             | 150 – 180 mm                          |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                            | Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας       | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                              | 117 / 111,6 kg                        |
| Διατίθεται και με τροχούς κίνησης                  | <b>FFFsg 6501 έκδοση 924</b>          |
|                                                    |                                       |
| Αξεσουάρ                                           |                                       |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή         | 7112584 / 7112578 / 7112576           |
| Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή | 7113227 / 7113231 / 7113223           |
| Καλάθι μακρύ, γκρι / Καλάθι κοντό, γκρι            | 9141005 / 9141006                     |
| Καλάθι μακρύ, λευκό / Καλάθι κοντό, λευκό          | 9141791 / 9141004                     |
| Τροχοί Ø 80 mm / Ø 100 mm                          | 9086926 / 9080023                     |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 90 - 120 mm / 150 - 180 mm  | 9080022 / –                           |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)                 | Κατόπιν αιτήματος                     |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                     | – / 9006786                           |
| SmartModule                                        | 6145269                               |

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>FFFCsg 5501</b><br>Perfection          |                                           |
| 499 / 289 l                               | 747 / 769 / 1818                          |
| 580 / 523 / 1388                          | 1234 kWh                                  |
| 7                                         | L1                                        |
| +10 °C έως +40 °C                         | R 290                                     |
| 49 dB(A)                                  | 220 – 240V~ / 50 Hz                       |
| 2,0 A / 270 W                             | 713 kJ/h                                  |
| στατική / χειροκίνητη                     | -9 °C έως -26 °C                          |
| 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)          | Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                            | Πλαστικό ασημί                            |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             |
| εξωτερικά ψηφιακή                         | εξωτερικά ψηφιακή                         |
| οπτικοί και ηχητικοί                      | οπτικοί και ηχητικοί                      |
| LED                                       |                                           |
| 10                                        | SmartModule                               |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης     | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης     |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                    | WLAN/LAN (προαιρετικά)                    |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση              | Σχάρες με πλαστική επίστρωση              |
| 580 / 523                                 | 60 kg                                     |
| 150 – 180 mm                              | Λαβή αλουμινίου / μηχανική                |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική                | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                   |
| 106,3 / 101 kg                            |                                           |
|                                           |                                           |
| 7112584 / 7112578 / 7112576               | 7113227 / 7113231 / 7113223               |
| 9141005 / 9141006                         | 9141791 / 9141004                         |
| 9086926 / 9080023                         | 9080022 / –                               |
| Κατόπιν αιτήματος                         | – / 9017739                               |
| 6145269                                   |                                           |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FFFsg 5501</b><br>Performance      |                                       |
| 499 / 289 l                           | 747 / 769 / 1818                      |
| 580 / 523 / 1388                      | 1234 kWh                              |
| 7                                     | L1                                    |
| +10 °C έως +40 °C                     | R 290                                 |
| 49 dB(A)                              | 220 – 240V~ / 50 Hz                   |
| 2,0 A / 270 W                         | 713 kJ/h                              |
| στατική / χειροκίνητη                 | -9 °C έως -26 °C                      |
| 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)      | Χάλυβας / λευκός                      |
| Χάλυβας / λευκός                      |                                       |
|                                       |                                       |
| Χάλυβας / λευκό                       | Πλαστικό λευκό                        |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         |
| εξωτερικά ψηφιακή                     | εξωτερικά ψηφιακή                     |
| οπτικοί και ηχητικοί                  | οπτικοί και ηχητικοί                  |
|                                       |                                       |
| 10                                    | SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                | WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση          | Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| 580 / 523                             | 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                          | Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική            | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 106,3 / 101 kg                        |                                       |
|                                       |                                       |
| 7112584 / 7112578 / 7112576           | 7113227 / 7113231 / 7113223           |
| 9141005 / 9141006                     | 9141791 / 9141004                     |
| 9086926 / 9080023                     | 9080022 / –                           |
| Κατόπιν αιτήματος                     | – / 9017739                           |
| 6145269                               |                                       |

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FFFsg 5501</b> έκδοση 740<br>Performance |                                       |
| 499 / 292 l                                 | 747 / 769 / 1818                      |
| 580 / 523 / 1388                            | 1234 kWh                              |
| 7                                           | L1                                    |
| +10 °C έως +40 °C                           | R 290                                 |
| 49 dB(A)                                    | 220 – 240V~ / 50 Hz                   |
| 2,0 A / 270 W                               | 713 kJ/h                              |
| στατική / χειροκίνητη                       | -9 °C έως -26 °C                      |
| 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)            | Χάλυβας / λευκός                      |
| Χάλυβας / λευκός                            |                                       |
|                                             |                                       |
| Χάλυβας / λευκό                             | Πλαστικό λευκό                        |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής               | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         |
| εξωτερικά ψηφιακή                           | εξωτερικά ψηφιακή                     |
| οπτικοί και ηχητικοί                        | οπτικοί και ηχητικοί                  |
|                                             |                                       |
| 2                                           | SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης       | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                      | WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                | Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| 580 / 523                                   | 60 kg                                 |
| 150 – 180 mm                                | Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική                  | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 109,2 / 103,4 kg                            |                                       |
|                                             |                                       |
| 7112584 / 7112578 / 7112576                 | 7112586 / 7112580 / 7112582           |
| 9141005 / 9141006                           | 9141791 / 9141004                     |
| 9086926 / 9080023                           | 9080022 / –                           |
| Κατόπιν αιτήματος                           | – / 9017739                           |
| 6145269                                     |                                       |

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>FFFCsg 4001</b><br>Perfection          |                                           |
| 316 / 237 l                               | 597 / 654 / 1884                          |
| 400 / 408 / 1588                          | 976 kWh                                   |
| 7                                         | L1                                        |
| +10 °C έως +40 °C                         | R 290                                     |
| 49 dB(A)                                  | 220 – 240V~ / 50 Hz                       |
| 2,0 A / 240 W                             | 613 kJ/h                                  |
| στατική / χειροκίνητη                     | -9 °C έως -26 °C                          |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας | Πλαστικό ασημί                            |
| Πλαστικό ασημί                            | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             | εξωτερικά ψηφιακή                         |
| εξωτερικά ψηφιακή                         | οπτικοί και ηχητικοί                      |
| LED                                       |                                           |
| SmartModule                               | SmartModule                               |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης     | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης     |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                    | WLAN/LAN (προαιρετικά)                    |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση              | Σχάρες με πλαστική επίστρωση              |
| 400 / 408                                 | 45 kg                                     |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική                | Λαβή αλουμινίου / μηχανική                |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                   | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                   |
| 79,5 / 75,1 kg                            |                                           |
|                                           |                                           |
| 7112586 / 7112580 / 7112582               | 7112598 / 7112596 / 7112594               |
| 9086926 / 9080023                         | 9080022 / 9086924                         |
| Κατόπιν αιτήματος                         | Κατόπιν αιτήματος                         |
| 9006973 / –                               | – / 9006786                               |
| 6145269                                   |                                           |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FFFsg 4001</b><br>Performance      |                                       |
| 316 / 237 l                           | 597 / 654 / 1884                      |
| 400 / 408 / 1588                      | 976 kWh                               |
| 7                                     | L1                                    |
| +10 °C έως +40 °C                     | R 290                                 |
| 49 dB(A)                              | 220 – 240V~ / 50 Hz                   |
| 2,0 A / 240 W                         | 613 kJ/h                              |
| στατική / χειροκίνητη                 | -9 °C έως -26 °C                      |
| Χάλυβας / λευκός                      | Χάλυβας / λευκός                      |
| Χάλυβας / λευκό                       | Πλαστικό λευκό                        |
| Πλαστικό λευκό                        | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         | εξωτερικά ψηφιακή                     |
| εξωτερικά ψηφιακή                     | οπτικοί και ηχητικοί                  |
|                                       |                                       |
| SmartModule                           | SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                | WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση          | Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| 400 / 408                             | 45 kg                                 |
| Λαβή αλουμινίου / μηχανική            | Λαβή αλουμινίου / μηχανική            |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| 80,5 / 75,9 kg                        |                                       |
|                                       |                                       |
| 7112586 / 7112580 / 7112582           | 7112598 / 7112596 / 7112594           |
| 9086926 / 9080023                     | 9080022 / 9086924                     |
| Κατόπιν αιτήματος                     | Κατόπιν αιτήματος                     |
| – / 9006786                           | 6145269                               |

# Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Οι ψυγειοκαταψύκτες της εταιρίας μας για επαγγελματική χρήση διαθέτουν δύο ξεχωριστά ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης με έναν συμπιεστή. Η θερμοκρασία στον χώρο ψύξης (από +1 °C έως +15 °C) και στον θάλαμο κατάψυξης (από –9 °C έως –26 °C) μπορεί να ρυθμιστεί σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Δεν απαιτείται σχεδόν καθόλου συντήρηση – με το NoFrost, δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε απόψυξη των συσκευών της σειράς Perfection.

No Frost

Με τις επαγγελματικές συσκευές της Liebherr, η απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλωμένου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.



### Διαισθητική περιήγηση στα μενού

Η οθόνη, που είναι απρόσκοπτα ενσωματωμένη στην πόρτα, προβάλλει όλες τις πληροφορίες της συσκευής λεπτομερώς και σε διάφορα χρώματα. Η περιήγηση στα μενού γίνεται διαισθητικά και ελέγχεται με κίνηση "Touch & Swipe".

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                      | Ψύξη                |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                      | Κατάψυξη            |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          |                     |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | Ψύξη                |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | Κατάψυξη            |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες           |                     |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)     |                     |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια) |                     |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>1</sup>       |                     |
| Ψυκτικό μέσο                                 |                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                        |                     |
| Τάση / Συχνότητα                             |                     |
| Τιμή σύνδεσης                                |                     |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                |                     |
| Εκπομπή θερμότητας                           |                     |
| Σύστημα ψύξης                                | Ψυγείο / Καταψύκτης |
| Διαδικασία απόψυξης                          | Ψυγείο / Καταψύκτης |
| Εύρος θερμοκρασίας                           | Ψυγείο / Καταψύκτης |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                   |                     |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                         |                     |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                     |                     |
| Είδος ελέγχου                                |                     |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                         |                     |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης               |                     |
| Εσωτερικός φωτισμός                          | Ψυγείο / Καταψύκτης |
| Συρτάρια                                     |                     |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                   |                     |
| Λύση δικτύωσης                               |                     |
| Θύρα                                         |                     |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                |                     |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                     | Ψυγείο / Καταψύκτης |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     | ψυγείο              |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    | Ψυγείο / Καταψύκτης |
| Λαβή                                         |                     |
| Είδος κλειδαριάς                             |                     |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |                     |
| Θέρμανση μπροστινού πλαισίου                 |                     |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |                     |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Αξεσουάρ                                   |  |
| Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι / γκρι / λευκή |  |
| Σχάρα δαπέδου γκρι / λευκή                 |  |
| Διάτρητα ράφια, γκρι                       |  |
| Ειδικές κλειδαριές                         |  |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό             |  |
| SmartModule                                |  |



### FCFCvg 4032

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Perfection                                                          |
| 279 / 187 l                                                         |
| 110 / 45 l                                                          |
| 597 / 654 / 2044                                                    |
| 460 / 423 / 1037                                                    |
| 406 / 292 / 614                                                     |
| 819 kWh                                                             |
| 4                                                                   |
| L1/M1                                                               |
| +10 °C έως +40 °C                                                   |
| R 600a                                                              |
| 48 dB(A)                                                            |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz                                              |
| 2,0 A                                                               |
| 160 W                                                               |
| 430 kJ/h                                                            |
| δυναμική / δυναμική                                                 |
| αυτόματη / αυτόματη                                                 |
| +1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C                                 |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας                           |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού / Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                                                      |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                       |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                |
| LED στήλη αριστερά, επιλογή απενεργοποίησης / LED                   |
| 3                                                                   |
| SmartModule                                                         |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                               |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                              |
| 3                                                                   |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                        |
| 460 / 423                                                           |
| 45 kg / 40 kg                                                       |
| Λαβή αλουμινίου                                                     |
| μηχανική                                                            |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                             |
| ναι                                                                 |
| 92,5 / 87,6 kg                                                      |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| 7100024 / 7113272           |
| 9029023                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9027389 / –                 |
| 6145269                     |

1 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



### FCFCvg 4002

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Perfection                                |
| 267 / 187 l                               |
| 110 / 45 l                                |
| 597 / 654 / 2044                          |
| 460 / 423 / 1037                          |
| 406 / 292 / 614                           |
| 457 kWh                                   |
| 5                                         |
| L1/M1                                     |
| +10 °C έως +40 °C                         |
| R 600a                                    |
| 48 dB(A)                                  |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz                    |
| 2,0 A                                     |
| 140 W                                     |
| 290 kJ/h                                  |
| δυναμική / δυναμική                       |
| αυτόματη / αυτόματη                       |
| +1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C       |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πλαστικό ασημί                            |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής             |
| εξωτερικά ψηφιακή                         |
| οπτικοί και ηχητικοί                      |
| LED στήλη αριστερά / LED                  |
| 3                                         |
| SmartModule                               |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης     |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                    |
| 3                                         |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση              |
| 460 / 423                                 |
| 45 kg / 40 kg                             |
| Λαβή αλουμινίου                           |
| μηχανική                                  |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                   |
| ναι                                       |
| 83,4 / 78,3 kg                            |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| 7100024 / 7113272           |
| 9029023                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9027389 / –                 |
| 6145269                     |



### FCFvg 4002

|                                       |
|---------------------------------------|
| Performance                           |
| 267 / 187 l                           |
| 110 / 45 l                            |
| 597 / 654 / 2044                      |
| 460 / 423 / 1037                      |
| 406 / 292 / 614                       |
| 525 kWh                               |
| 5                                     |
| L1/M1                                 |
| +10 °C έως +40 °C                     |
| R 600a                                |
| 48 dB(A)                              |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz                |
| 2,0 A                                 |
| 170 W                                 |
| 280 kJ/h                              |
| δυναμική / στατική                    |
| αυτόματη / χειροκίνητη                |
| +1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C   |
| Χάλυβας / λευκός                      |
| Χάλυβας / λευκό                       |
| Πλαστικό λευκό                        |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         |
| εξωτερικά ψηφιακή                     |
| οπτικοί και ηχητικοί                  |
| LED οροφής / –                        |
| 3                                     |
| SmartModule                           |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| 3                                     |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| 460 / 423                             |
| 45 kg / 40 kg                         |
| Λαβή αλουμινίου                       |
| μηχανική                              |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά               |
| ναι                                   |
| 84,8 / 79,5 kg                        |

|                             |
|-----------------------------|
| 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| 7100024 / 7113272           |
|                             |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| – / 9027388                 |
| 6145269                     |



## Μέγιστη απόδοση σε ελάχιστο χώρο – ψυγεία και καταψύκτες της Liebherr με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο

Τα ψυγεία και καταψύκτες της Liebherr με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο, συνδυάζουν ευελιξία και αποδοτικότητα σε περιορισμένο χώρο. Με αφαιρούμενη επιφάνεια, ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και επιλογή μεταξύ γυάλινης πόρτας ή περιβλήματος από ανοξείδωτο ατσάλι, τα τρόφιμα αποθηκεύονται πάντα στις καλύτερες συνθήκες. Λειτουργίες όπως HumidityControl, LightAlarm και NoFrost εγγυώνται άνεση και ασφάλεια – και όλα αυτά με τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

## Διαισθητική πλοήγηση στο μενού

Άνεση με ένα άγγιγμα: Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής μέσω του ενσωματωμένου πίνακα ελέγχου χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε την πόρτα. Η καθοδήγηση στο μενού είναι κατανοητή και ελέγχεται από τρία πλήκτρα αφής.

## HumidityControl

Με τη λειτουργία HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα ιδανικά στις ανάγκες σας και έτσι να επιτύχετε το βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φρεσκάδα.

## Εσωτερικό που καθαρίζεται εύκολα

Η πλαστική εσωτερική επένδυση είναι κατασκευασμένη από πολυστυρένιο: ένα πλήρως ανακυκλώσιμο, ανθεκτικό και άοσμο πλαστικό. Κατασκευασμένο ενιαία από ένα μόνο κομμάτι, δεν διαθέτει κρυφά σημεία όπου μπορούν να συσσωρευτούν ρύποι, ενώ οι μεγάλες, στρογγυλεμένες γωνίες καθαρίζονται γρήγορα και εύκολα.

## Βελτιωμένες σχάρες

Οι αντιδιαβρωτικές σχάρες από επικαλυμμένο ατσάλι, εγγυώνται ασφαλή στήριξη, συνεχή κυκλοφορία αέρα και, συνεπώς, καλή σταθερότητα της θερμοκρασίας. Ένα στοπ εξαγωγής παρεμποδίζει την ακούσια ολίσθηση προς τα έξω.

## Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι

Το εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι από μονοκόμματα πλαϊνά τοιχώματα είναι σχεδιασμένο χωρίς διάκενα, καθιστώντας το πολύ εύκολο στον καθαρισμό και υγιεινό.

## Αποσπώμενο καπάκι

Η συσκευή διαθέτει καπάκι ύψους 3cm, η οποία αντέχει σε θερμοκρασίες έως 100°C, καθιστώντας την ιδανική για επιφάνειες εργασίας με συνολικό ύψος 85cm. Εάν χρειαστεί, η προεγκατεστημένη επιφάνεια μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί.

## Διεπαφή WiFi/LAN

Μέσω της διεπαφής WiFi/LAN μπορείτε να συνδέσετε άνετα τις συσκευές σας με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr ή μπορείτε να τις συνδέσετε με τα τοπικά υπάρχοντα συστήματα.

## Μηχανική κλειδαριά

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr διαθέτουν μία μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Αυτό διασφαλίζει ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα προϊόντα σας.

## SuperCool

Για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή Liebherr διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία όταν τοποθετούνται μη ψυχόμενα προϊόντα, η λειτουργία SuperCool αυξάνει προσωρινά τη δύναμη ψύξης. Μετά από 12 ώρες το αργότερο, απενεργοποιείται αυτόματα.

## Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα αφαιρούμενα λάστιχα πόρτας της Liebherr αλλάζονται πανεύκολα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

## LightAlarm

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Έτσι, διαπιστώνετε γρήγορα εάν χρειάζεται κάποιος χειρισμός.

## Η σταθερότητα θερμοκρασίας είναι σύμφωνη με το πρότυπο DIN EN 16825:2015

Τα ευαίσθητα τρόφιμα δεν πρέπει να υπόκεινται σε μεγάλες αποκλίσεις από την καθορισμένη θερμοκρασία αποθήκευσης. Οι καταψύκτες Liebherr εγγυώνται σταθερές θερμοκρασίες μεταξύ -15°C και -18°C. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε τα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να διαφυλάσσετε την ποιότητα των κατεψυγμένων προϊόντων σας.

## Διευρυμένο εύρος θερμοκρασιών από -2°C έως +15°C

Τα ψυγεία Liebherr διαθέτουν διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας από -2°C έως +15°C, ώστε ακόμη και το κρέας να παραμένει φρέσκο και γευστικό για περισσότερο χρόνο.



## Εξαιρετικά αποδοτική

Από τον συμπίεστή έως το λάστιχο, τον φωτισμό και τα ηλεκτρονικά, η Liebherr αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες εξοικονόμησης κάθε εξαρτήματος. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό – ιδιαίτερα όσον αφορά το συνολικό λειτουργικό κόστος.



## Πόρτα που κλείνει μόνη της σε γωνία

Εκτελέστε άνετα τις εργασίες ρουτίνας· εφεδρική ασφάλεια σε περίπτωση που το προσωπικό είναι πολύ απασχολημένο για να ελέγξει την πόρτα: Όταν η γωνία ανοίγματος πόρτας είναι μεγαλύτερη από περίπου 90°, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοιχτή και διευκολύνει τον ανεφοδιασμό, την εκφόρτωση καθώς και τον καθαρισμό. Όταν η γωνία είναι μικρότερη από περίπου 90°, η πόρτα κλείνει αυτόματα ώστε η συσκευή να μην παραμένει ανοιχτή κατά λάθος. Αυτό διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή και συντηρεί την ποιότητα των αποθηκευμένων τροφίμων σας.



## Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, ο φωτισμός LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Μέσω της βέλτιστης συνοπτικής παρουσίασης, βρίσκετε αμέσως τα προϊόντα που ψάχνετε, ενώ η πόρτα κλείνει πάλι γρήγορα και η εσωτερική θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Έτσι, δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας – και, κυρίως, εξοικονομείτε κόστος ενέργειας. Ο ευθυγραμμισμένος και ενσωματωμένος φωτισμός LED διευκολύνει τον καθαρισμό.



## Κάτω από τον πάγκο εργασίας

Εάν αφαιρεθεί το καπάκι, η συσκευή μπορεί επίσης να υποτοιχιστεί κάτω από μία επιφάνεια εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλεφθεί σχισμή εξαερισμού τουλάχιστον 200cm² στην επιφάνεια εργασίας, στο πίσω μέρος της συσκευής. Χωρίς σχισμή εξαερισμού, το ύψος της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3cm ψηλότερο από το ύψος της συσκευής.



|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRTCvg 1511</b><br>Perfection              |                                                                        |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                       | 127 / 93 l                                                             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)           | 600 / 648 / 852                                                        |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)           | 450 / 430 / 640                                                        |
| <b>A<sup>+</sup></b>                          |                                                                        |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 | 292 kWh                                                                |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            | 4                                                                      |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      | M1                                                                     |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  | +16 °C έως +30 °C                                                      |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        | R 600a                                                                 |
| Ψυκτικό μέσο                                  | 45 dB(A)                                                               |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         | 220 – 240V~ / 50/60 Hz                                                 |
| Τάση / Συχνότητα                              | 2,0 A / 60 W                                                           |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt | 235 kJ/h                                                               |
| Εκπομπή θερμότητας                            | δυναμική / αυτόματη                                                    |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           | -2 °C έως +15 °C                                                       |
| Εύρος θερμοκρασίας                            | Ανοξειδωτος χάλυβας / Ανοξειδωτος χάλυβας                              |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    | Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / Ανοξειδωτος χάλυβας    |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                          | Πλαστικό, γκρι                                                         |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                      | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής / εξωτερικά ψηφιακή οπτικοί και ηχητικοί |
| Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας          | LED στήλη αριστερά, επιλογή ενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης             |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                | ναι, αποσπώμενη                                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                           | ναι                                                                    |
| Επιφάνεια εργασίας                            | SmartModule / Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                    |
| Ελάχ. / Μέγ. Καταγραφή θερμοκρασίας           | WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                 |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης   | 4                                                                      |
| Θύρα                                          | 3                                                                      |
| Ράφια αποθήκευσης ψύξης                       | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                           |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                 | 450 / 410                                                              |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                      | 45 kg / 180 kg                                                         |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm      | Λαβή αλουμινίου / μηχανική                                             |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης / Συσκευή           | ναι                                                                    |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                       | ναι                                                                    |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                   | ναι                                                                    |
| Σχάρα δαπέδου                                 | Αναστρέψιμη δεξιά                                                      |
| Στήριξη πόρτας                                | 47,5 / 46,3 kg                                                         |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                         |                                                                        |
| Αξεσουάρ                                      | 7113454 / –                                                            |
| Σχάρα, γκρι / λευκή                           | 9518629                                                                |
| Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι        |                                                                        |
| Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό                       | 9906023                                                                |
| Τροχοί, γκρι Ø 80 mm                          | 9906123 / –                                                            |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα γκρι / λευκό 116-161 mm   | 9032839 / –                                                            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                | 6145269                                                                |
| SmartModule                                   |                                                                        |

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRTvg 1511</b><br>Performance              |                                                                        |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                       | 124 / 93 l                                                             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)           | 600 / 648 / 852                                                        |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)           | 450 / 430 / 640                                                        |
| <b>A<sup>+</sup></b>                          |                                                                        |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 | 292 kWh                                                                |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            | 4                                                                      |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      | M1                                                                     |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  | +16 °C έως +30 °C                                                      |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        | R 600a                                                                 |
| Ψυκτικό μέσο                                  | 45 dB(A)                                                               |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         | 220 – 240V~ / 50/60 Hz                                                 |
| Τάση / Συχνότητα                              | 2,0 A / 60 W                                                           |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt | 235 kJ/h                                                               |
| Εκπομπή θερμότητας                            | δυναμική / αυτόματη                                                    |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           | +1 °C έως +15 °C                                                       |
| Εύρος θερμοκρασίας                            | Χάλυβας / λευκός                                                       |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    | Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό                       |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                      | Πλαστικό λευκό                                                         |
| Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας          | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής / εξωτερικά ψηφιακή οπτικοί και ηχητικοί |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                | LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης                   |
| Εσωτερικός φωτισμός                           | ναι, αποσπώμενη                                                        |
| Επιφάνεια εργασίας                            | ναι                                                                    |
| Ελάχ. / Μέγ. Καταγραφή θερμοκρασίας           | SmartModule / Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                    |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης   | WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                 |
| Θύρα                                          | 4                                                                      |
| Ράφια αποθήκευσης ψύξης                       | 3                                                                      |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                 | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                           |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                      | 450 / 410                                                              |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm      | 45 kg / 180 kg                                                         |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης / Συσκευή           | Λαβή αλουμινίου / μηχανική                                             |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                       | ναι                                                                    |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                   | ναι                                                                    |
| Σχάρα δαπέδου                                 | ναι                                                                    |
| Στήριξη πόρτας                                | Αναστρέψιμη δεξιά                                                      |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                         | 46 / 45,9 kg                                                           |
| Αξεσουάρ                                      | – / 7113408                                                            |
| Σχάρα, γκρι / λευκή                           | 9518628                                                                |
| Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι        |                                                                        |
| Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό                       | 9906105                                                                |
| Τροχοί, γκρι Ø 80 mm                          | – / 9031901                                                            |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα γκρι / λευκό 116-161 mm   | 6145269                                                                |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                |                                                                        |
| SmartModule                                   |                                                                        |



|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRTCvg 1501</b><br>Perfection              |                                                                        |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                       | 127 / 93 l                                                             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)           | 600 / 648 / 852                                                        |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)           | 450 / 430 / 640                                                        |
| <b>A<sup>+</sup></b>                          |                                                                        |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 | 219 kWh                                                                |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            | 5                                                                      |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      | M1                                                                     |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  | +16 °C έως +40 °C                                                      |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        | R 600a                                                                 |
| Ψυκτικό μέσο                                  | 45 dB(A)                                                               |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         | 220 – 240V~ / 50/60 Hz                                                 |
| Τάση / Συχνότητα                              | 2,0 A / 50 W                                                           |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt | 190 kJ/h                                                               |
| Εκπομπή θερμότητας                            | δυναμική / αυτόματη                                                    |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           | -2 °C έως +15 °C                                                       |
| Εύρος θερμοκρασίας                            | Ανοξειδωτος χάλυβας / Ανοξειδωτος χάλυβας                              |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    | Ανοξειδωτος χάλυβας / Ανοξειδωτος χάλυβας                              |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                      | Πλαστικό, γκρι                                                         |
| Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας          | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής / εξωτερικά ψηφιακή οπτικοί και ηχητικοί |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                | LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης                   |
| Εσωτερικός φωτισμός                           | ναι, αποσπώμενη                                                        |
| Επιφάνεια εργασίας                            | ναι                                                                    |
| Ελάχ. / Μέγ. Καταγραφή θερμοκρασίας           | SmartModule / Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                    |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης   | WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                 |
| Θύρα                                          | 4                                                                      |
| Ράφια αποθήκευσης ψύξης                       | 3                                                                      |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                 | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                           |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                      | 450 / 410                                                              |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm      | 45 kg / 180 kg                                                         |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης / Συσκευή           | Λαβή αλουμινίου / μηχανική                                             |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                       | ναι                                                                    |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                   | ναι                                                                    |
| Σχάρα δαπέδου                                 | ναι                                                                    |
| Στήριξη πόρτας                                | Αναστρέψιμη δεξιά                                                      |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                         | 39 / 37,1 kg                                                           |
| Αξεσουάρ                                      | 7113454 / –                                                            |
| Σχάρα, γκρι / λευκή                           | 9518629                                                                |
| Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι        |                                                                        |
| Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό                       | 9906023                                                                |
| Τροχοί, γκρι Ø 80 mm                          | 9906123 / –                                                            |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα γκρι / λευκό 116-161 mm   | 9032839 / –                                                            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                | 6145269                                                                |
| SmartModule                                   |                                                                        |
| Αξεσουάρ                                      | – / 7113408                                                            |
| Σχάρα, γκρι / λευκή                           | 9518628                                                                |
| Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι        |                                                                        |
| Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό                       | – / 9906105                                                            |
| Τροχοί, γκρι Ø 80 mm                          | – / 9031901                                                            |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα γκρι / λευκό 116-161 mm   | 6145269                                                                |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                |                                                                        |
| SmartModule                                   |                                                                        |

No Frost

NoFrost

Με τις επαγγελματικές συσκευές της Liebherr, η απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλωμένου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.

Smart Frost

SmartFrost

Η τεχνολογία SmartFrost μειώνει σημαντικά τον σχηματισμό πάγου στον εσωτερικό χώρο και στα αποθηκευμένα προϊόντα. Η απόψυξη είναι σπάνια απαραίτητη – και όταν πραγματοποιείται, γίνεται πολύ πιο εύκολα χάρη στα λεία εσωτερικά τοιχώματα που καθαρίζονται εύκολα. Ο εξατμιστής με επένδυση αφρώδους υλικού φροντίζει για την ενεργειακά αποδοτική και ομοιόμορφη ψύξη.



Ανθεκτικά καλάθια

Τα ανθεκτικά καλάθια μετακινούνται εύκολα, επιτρέπουν την καθαρή και γρήγορη προβολή των προϊόντων και διευκολύνουν την ευέλικτη διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου.



New

FFTCvg 1501

Perfection

103 / 59 l  
600 / 648 / 852  
420 / 330 / 610

A

351 kWh  
5  
L1  
+10 °C έως +40 °C  
R 600a  
38 dB(A)  
220 – 240V~ / 50/60 Hz  
2,0 A / 50 W  
240 kJ/h  
δυναμική / αυτόματη  
-9 °C έως -26 °C

Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας  
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας  
Πλαστικό, γκρι  
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής  
εξωτερικά ψηφιακή  
οπτικοί και ηχητικοί  
LED, επιλογή ενεργοποίησης,  
ρύθμιση έντασης  
3  
ναι, αποσπώμενη

ναι  
SmartModule  
Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης  
WLAN/LAN (προαιρετικά)  
Σχάρες με πλαστική επίστρωση  
380 / 290  
1 × 143, 2 × 175  
Λαβή αλουμινίου / μηχανική  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
41 / 39,2 kg

9518629

9906023

9906123 / –

9032839 / –

6145269



New

FFTvg 1501

Performance

103 / 59 l  
600 / 648 / 852  
420 / 330 / 610

A

351 kWh  
5  
L1  
+10 °C έως +40 °C  
R 600a  
38 dB(A)  
220 – 240V~ / 50/60 Hz  
2,0 A / 50 W  
240 kJ/h  
δυναμική / αυτόματη  
-9 °C έως -26 °C

Χάλυβας / λευκός  
Χάλυβας / λευκό  
Πλαστικό λευκό  
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής  
εξωτερικά ψηφιακή  
οπτικοί και ηχητικοί

ναι  
SmartModule  
Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης  
WLAN/LAN (προαιρετικά)  
Σχάρες με πλαστική επίστρωση  
380 / 290  
1 × 143, 2 × 175  
Λαβή αλουμινίου / μηχανική  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
41 / 39,1 kg

9518628

– / 9906105

– / 9031901

6145269



New

FFTCsg 1501

Perfection

101 / 60 l  
600 / 648 / 852  
420 / 370 / 610

A

230 kWh  
5  
L1  
+10 °C έως +40 °C  
R 600a  
37 dB(A)  
220 – 240V~ / 50/60 Hz  
2,0 A / 50 W  
230 kJ/h  
στατική / χειροκίνητη  
-9 °C έως -26 °C

Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας  
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας  
Πλαστικό, γκρι  
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής  
εξωτερικά ψηφιακή  
οπτικοί και ηχητικοί  
LED, επιλογή ενεργοποίησης,  
ρύθμιση έντασης  
3  
ναι, αποσπώμενη

ναι  
SmartModule  
Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης  
WLAN/LAN (προαιρετικά)  
Σχάρες με πλαστική επίστρωση  
380 / 340  
1 × 145, 2 × 185  
Λαβή αλουμινίου / μηχανική  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
40,7 / 38,1 kg

7112618

9518629

9906023

9906123 / –

9032839 / –

6145269



New

FFTsg 1501

έκδοση 744

Performance

101 / 60 l  
600 / 648 / 852  
420 / 370 / 610

A

230 kWh  
5  
L1  
+10 °C έως +40 °C  
R 600a  
37 dB(A)  
220 – 240V~ / 50/60 Hz  
2,0 A / 50 W  
230 kJ/h  
στατική / χειροκίνητη  
-9 °C έως -26 °C

Χάλυβας / μαύρος  
Χάλυβας / μαύρος  
Πλαστικό, γκρι  
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής  
εξωτερικά ψηφιακή  
οπτικοί και ηχητικοί

ναι, αποσπώμενη  
3  
ναι  
SmartModule  
Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης  
WLAN/LAN (προαιρετικά)  
Σχάρες με πλαστική επίστρωση  
380 / 340  
1 × 145, 2 × 185  
Πλαστική λαβή, μαύρη / μηχανική  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
41 / 39 kg

FFTsg 1501

7112618

9518629

9906023

9906123 / –

9032839 / –

6145269

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι



**Σετ Side by Side, γκρι**

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπίκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



**Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι**

Οι πρόσθετες σχάρες σάς προσφέρουν περισσότερα ράφια και καλύτερη επισκόπηση στο ψυγείο ή τον καταψύκτη σας. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, αυτές οι σχάρες δεν σας προσφέρουν απλώς επιπλέον ράφια αλλά ράφια υψηλής ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο.



**Σχάρα, γκρι**

Πρόσθετα ράφια που θα τα απολαμβάνετε για καιρό: Η σχάρα είναι ευέλικτη στην τοποθέτηση, σας προσφέρει περισσότερο χώρο και καλύτερη επισκόπηση της συσκευής σας. Χάρη στην ισχυρή επίστρωσή της, η πρόσθετη σχάρα είναι τόσο ανθεκτική όσο και εύκολη στη φροντίδα.



**Τροχοί Ø 100 mm**

Οι ανθεκτικοί τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά 4 ή 5 τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



**Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ**

Το πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, επιτρέπει το άνετο άνοιγμα της πόρτας, όταν το χέρι σας δεν είναι ελεύθερο.



**SmartModule**

Το SmartModule δικτυώνει τα ψυγεία και τους καταψύκτες με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτενείς λειτουργίες ψηφιακού ελέγχου και καταγραφής. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WLAN είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτησή της στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη και εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο/Καταψύκτες με στατική ψύξη και εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο/ψυγειοκαταψύκτες



**Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι**

Με τη σταθερή σχάρα δαπέδου, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο ακόμα και το δάπεδο της συσκευής. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατεύει το εσωτερικό από γρατσουνιές και άλλες ζημιές.



**Σχάρα δαπέδου γκρι/λευκή**

Με τη σταθερή σχάρα δαπέδου, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο ακόμα και το δάπεδο της συσκευής. Η σχάρα διαθέτει επιστρωση ανθεκτική στην τριβή και προστατεύει τον εσωτερικό θάλαμο από γρατσουνιές και άλλες ζημιές.



**Τροχοί Ø 100 mm/ Τροχοί Ø 80 mm**

Οι σταθεροί τροχοί (Ø 100 mm/Ø 80 mm) διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



**Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι**

Οι πρόσθετες σχάρες σάς προσφέρουν περισσότερα ράφια και καλύτερη επισκόπηση στο ψυγείο ή τον καταψύκτη σας. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, αυτές οι σχάρες δεν σας προσφέρουν απλώς επιπλέον ράφια αλλά ράφια υψηλής ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο.



**Σχάρα γκρι/λευκή**

Πρόσθετα ράφια που θα τα απολαμβάνετε για καιρό: Η σχάρα είναι ευέλικτη στην τοποθέτηση και σας προσφέρει περισσότερο χώρο και καλύτερη επισκόπηση της συσκευής σας. Χάρη στην ισχυρή επίστρωσή της, η πρόσθετη σχάρα είναι τόσο ανθεκτική όσο και εύκολη στη φροντίδα.



**Καλάθι μακρύ γκρι/λευκό**

Το ευρύχωρο καλάθι από επικαλυμμένο μέταλλο είναι ιδανικό για μεγάλα, συσκευασμένα προϊόντα. Με τα πέλματα στη βάση του, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί και να μετακινηθεί πάνω σε πλέγματα ή γυάλινες πλάκες. Για άφθονο χώρο και καλύτερη επισκόπηση των αποθηκευμένων προϊόντων σας.

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη και εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο/  
Καταψύκτες με στατική ψύξη και εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο/ψυγιοκαταψύκτες



**Καλάθι κοντό γκρι/Λευκό**

Το μεταλλικό καλάθι με πλαστική επίστρωση είναι πολύ ανθεκτικό, προσφέρει καλή επισκόπηση των προϊόντων και με χωρητικότητα 30 lt εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του εσωτερικού χώρου.



**Πέλματα ρύθμισης ύψους, 90-120 mm**

Τα πέλματα ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ρυθμιζόμενο ύψος από 90 έως 120 mm, εξισορροπούν τέλεια κάθε ανομοιομορφία στο δάπεδο.



**Πέλματα ρύθμισης ύψους, 150 - 180 mm**

Τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πέλματα εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 150 έως 180 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.



**Διάτρητα ράφια**

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.



**Σετ Side by Side**

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Η απαιτούμενη διάσταση διακένου μεταξύ των συσκευών διατηρείται και συνδέεται καθαρά με τη χρήση ταινίας κάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



**SmartModule**

Το SmartModule δικτυώνει τα ψυγεία και τους καταψύκτες με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτενείς λειτουργίες ψηφιακού ελέγχου και καταγραφής. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WLAN είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτησή της στο πίσω μέρος της συσκευής.

**Κατόπιν αιτήματος**

**Ειδικός μηχανισμός κλειδώματος**

Για την προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων από την ανεπιθύμητη πρόσβαση, διατίθενται έως και 5 πρόσθετες ειδικές κλειδαριές ως αξεσουάρ για τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Έτσι είναι δυνατή η εγκατάσταση διαφορετικών κλειδαριών σε κάθε συσκευή, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή μόνο το αρμόδιο προσωπικό.

Ψυγεία και καταψύκτες με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο



**Σχάρα**

Πρόσθετα ράφια που θα τα απολαμβάνετε για καιρό: Η σχάρα είναι ευέλικτη στην τοποθέτηση και σας προσφέρει περισσότερο χώρο και καλύτερη επισκόπηση της συσκευής σας. Χάρη στην ισχυρή επίστρωσή της, η πρόσθετη σχάρα είναι τόσο ανθεκτική όσο και εύκολη στη φροντίδα.



**Πλαίσιο σύνδεσης**

Εάν υπάρχει περιορισμένος διαθέσιμος χώρος τοποθέτησης, τα επιτραπέζια ψυγεία προσφέρουν τη δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο ενώ μπορούν, για παράδειγμα, να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο με τη βοήθεια ενός πλαισίου σύνδεσης. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ευστάθεια, δεν πρέπει να τοποθετούνται τροχοί σε συσκευές που είναι εγκατεστημένες με πλαίσιο σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται μόνο για μεμονωμένες συσκευές.



**Τροχοί**

Η σταθερή βάση με τροχούς συναρμολογείται εύκολα και κάνει τη μεταφορά ευκολότερη σε περιπτώσεις συχνών μετακινήσεων της συσκευής. Χάρη στην υψηλή ποιότητα κατασκευής της, εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.



**Πέλματα ρύθμισης ύψους**

Τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πέλματα παρέχουν τον απαιτούμενο χώρο για την ευέλικτη ρύθμιση του ύψους εργασίας της συσκευής.



**Σετ Side by Side**

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Η απαιτούμενη διάσταση διακένου μεταξύ των συσκευών διατηρείται και συνδέεται καθαρά με τη χρήση ταινίας κάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



**SmartModule**

Το SmartModule δικτυώνει τα ψυγεία και τους καταψύκτες με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτενείς λειτουργίες ψηφιακού ελέγχου και καταγραφής. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WLAN είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτησή της στο πίσω μέρος της συσκευής.



## Ψυγεία και καταψύκτες Liebherr για αρτοποιεία – ψύχουν ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται ζόρικα.

Ευαίσθητα συστατικά και ζύμη, υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, σκόνη αλευριού στον αέρα: Η καθημερινή εργασία σε ένα αρτοποιείο είναι απαιτητική – όχι μόνο για τους αρτοποιούς και τους ζαχαροπλάστες, αλλά και για τα ψυγεία τους. Αυτά θα πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα και να είναι στιβαρά, άνετα στη χρήση και εύκολα στο καθαρίσμα. Ο εξοπλισμός αρτοποιίας της Liebherr είναι προσαρμοσμένος ακριβώς σε αυτές τις απαιτήσεις. Ψύχουν ήπια τα ευαίσθητα προϊόντα σε ακριβείς ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες και ρυθμιζόμενη υγρασία. Οι απαιτητικές συνθήκες περιβάλλοντος στα αρτοποιεία δεν μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερή ψυκτική ισχύ και τη σταθερότητα της θερμοκρασίας. Και παρά αυτό το επίπεδο ισχύος, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Οι ισχυροί συμπιεστές σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία χωρίς συντήρηση εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος ενέργειας και συνολικό κόστος λειτουργίας. Οι καλά μελετημένες λειτουργίες τους είναι εξίσου απολαυστικές, καθιστώντας τις πιο εύκολες στη χρήση τους στο αρτοποιείο κάθε μέρα.

# Ψυγεία και καταψύκτες

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από ανοξείδωτο ατσάλι



Σειρά Performance

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από ανοξείδωτο ατσάλι



Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο



Σειρά Performance

|                                                                 |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από ανοξείδωτο ατσάλι |                                                                                                |
| Σειρά Performance                                               |                                                                                                |
| BRPvg/BFPvg                                                     |                                                                                                |
| Συνθήκες περιβάλλοντος*                                         | Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C                                                    |
| Σταθερότητα θερμοκρασίας                                        | EN 16825                                                                                       |
|                                                                 | Ψυγεία: −5 °C έως +14 °C                                                                       |
|                                                                 | Καταψύκτες: −9 °C έως −35 °C                                                                   |
|                                                                 | Ψυγεία: Κατηγορία M1                                                                           |
|                                                                 | Καταψύκτες: Κατηγορία L1                                                                       |
| Ασφάλεια αποθήκευσης                                            | Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας                                                                  |
|                                                                 | Καταψύκτες: με NoFrost                                                                         |
|                                                                 | Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί                                                                |
|                                                                 | Συναγερμός διακοπής ρεύματος                                                                   |
|                                                                 | Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας                                                              |
| Εξοπλισμός                                                      | Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°                                                               |
|                                                                 | Μηχανική κλειδαριά                                                                             |
|                                                                 | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                                                  |
|                                                                 | Ψυγεία: Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή)    |
|                                                                 | Καταψύκτες Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή) |
|                                                                 | Χρονοδιακόπτης συντήρησης με ανεξάρτητη ρύθμιση                                                |
|                                                                 | Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης ύψους στον βασικό εξοπλισμό                                |
|                                                                 | Εσωτερικά: Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) Εξωτερικά: Ατσάλι με επίστρωση σκόνης  |
|                                                                 | Ψυγεία και καταψύκτες: Φωτισμός οροφής LED                                                     |
|                                                                 | Λαβή                                                                                           |
| Κατανάλωση ενέργειας                                            | Φίλτρο σκόνης αλευριού (προαιρετικά)                                                           |
|                                                                 | Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας                                                       |
|                                                                 | UltraEfficient                                                                                 |
|                                                                 | Οδηγία EE 2015/1094                                                                            |
|                                                                 | Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                                                     |

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο

Σειρά Perfection

BRPSvh/BFPSvh

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C                                                    |
| EN 16825                                                                                       |
| Ψυγεία: −5 °C έως +14 °C                                                                       |
| Καταψύκτες: −9 °C έως −35 °C                                                                   |
| Ψυγεία: Κατηγορία M1                                                                           |
| Καταψύκτες: Κατηγορία L1                                                                       |
| Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας                                                                  |
| Καταψύκτες: με NoFrost                                                                         |
| Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί                                                                |
| Συναγερμός διακοπής ρεύματος                                                                   |
| Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας                                                              |
| Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°                                                               |
| Μηχανική κλειδαριά                                                                             |
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe                                                              |
| Ψυγεία: Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή)    |
| Καταψύκτες Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή) |
| Χρονοδιακόπτης συντήρησης με ανεξάρτητη ρύθμιση                                                |
| Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης ύψους στον βασικό εξοπλισμό                                |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304)                             |
| Ψυγεία και καταψύκτες: Κάθετος φωτισμός LED                                                    |
| Λαβή                                                                                           |
| Φίλτρο σκόνης αλευριού (προαιρετικά)                                                           |
| Συνδεσιμότητα                                                                                  |
| UltraEfficient                                                                                 |
| Οδηγία EE 2015/1094                                                                            |
| Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                                                     |

Σειρά Performance

BRFvg/BFFsg

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C                                                                               |
| EN 16825                                                                                                                  |
| Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C                                                                                                  |
| Καταψύκτες: −9 °C έως −26 °C                                                                                              |
| Ψυγεία: Κατηγορία M1                                                                                                      |
| Καταψύκτες: Κατηγορία L1                                                                                                  |
| Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας                                                                                             |
| Καταψύκτες: με SmartFrost                                                                                                 |
| Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί                                                                                           |
| Συναγερμός διακοπής ρεύματος                                                                                              |
| Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας                                                                                         |
| Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90°                                                                                          |
| Μηχανική κλειδαριά                                                                                                        |
| Διαφανές τζάμι (BRFvg 5511)                                                                                               |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                                                                             |
| Ψυγεία: Euronorm 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                                                         |
| Καταψύκτες: Euronorm 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                                                     |
| Χρονοδιακόπτης συντήρησης με ανεξάρτητη ρύθμιση                                                                           |
| Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ύψους ως αξεσουάρ                                                                                 |
| Κάλυμμα εξατμιστή (προστασία από πάγωμα) μόνο για μοντέλα με γυάλινες πόρτες, προαιρετικά για μοντέλα με μονωμένες πόρτες |
| Μοντέλα με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός οροφής LED                                                                             |
| Χειρολαβή αλουμινίου                                                                                                      |
|                                                                                                                           |
| SuperEfficient                                                                                                            |
| Οδηγία EE 2015/1094                                                                                                       |
| Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                                                                                |

\* Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

| Γράμματα |   |   |   |   |   | Ψηφία |   |   |    |
|----------|---|---|---|---|---|-------|---|---|----|
| B        | R | P | S | v | h | 6     | 5 | 0 | 1  |
| 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 + 8 |   | 9 | 10 |

|   |                                                                           |                                                                     |                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Τομέας                                                                    | 7 + 8                                                               | Μικτός όγκος*               |
| B | Bakery                                                                    | 55                                                                  | 550 λίτρα                   |
|   |                                                                           | 65                                                                  | 650 λίτρα                   |
|   |                                                                           | 84                                                                  | 840 λίτρα                   |
| 2 | Θερμοκρασία (Θερμοκρασία)                                                 | 9                                                                   | Τύπος πόρτας                |
| R | Fridge (Ψυγείο)                                                           | 0                                                                   | Συμπαγής πόρτα              |
| F | Freezer (Καταψύκτης)                                                      | 1                                                                   | Θερμομονωτική γυάλινη πόρτα |
| 3 | Δομικός σχεδιασμός                                                        | 10                                                                  | Αριθμός πορτών/θαλάμων      |
| F | Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης/<br>κάθετη συσκευή με συμπίεστή στη βάση    | 1                                                                   | Μία/Ένας                    |
| P | Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης/<br>κάθετη συσκευή με συμπίεστή στην κορυφή |                                                                     |                             |
| 4 | Υλικό περιβλήματος                                                        | *Ανατρέξτε στην περιγραφή της συσκευής για την ακριβή χωρητικότητα. |                             |
| - | Ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή ή πλαστικό                                  |                                                                     |                             |
| S | Ανοξείδωτο ατσάλι                                                         |                                                                     |                             |
| 5 | Σύστημα εξαερισμού                                                        |                                                                     |                             |
| s | Στατικό                                                                   |                                                                     |                             |
| v | Με σύστημα αερισμού                                                       |                                                                     |                             |
| 6 | Διεπαφή χρήστη                                                            |                                                                     |                             |
| g | Βασική διεπαφή χρήστη                                                     |                                                                     |                             |
| h | Προηγμένη διεπαφή χρήστη                                                  |                                                                     |                             |



BRPSvh 6501

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



**Εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα ψύξης**  
Τα εξαρτήματα ψύξης είναι εύκολα προσβάσιμα και ενσωματωμένα στον επάνω χώρο της συσκευής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ωφέλιμη χωρητικότητα του εσωτερικού. Για οποιαδήποτε εργασία σέρβις, το μπροστινό μέρος ανοίγει εύκολα προς τα επάνω. Μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από γωνία ανοίγματος 45°.

## Μηχανική κλειδαριά

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr για εστίαση και αρτοποιία διαθέτουν μία μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα προϊόντα σας.

## Διαισθητική περιήγηση στα μενού

Η κατάσταση της συσκευής μπορεί να διαβαστεί με άνεση από την ένδειξη πάνω στον πίνακα ελέγχου που είναι ενσωματωμένος στην πρόσοψη, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής.




**Κατάλληλα για σκεύη ψησίματος Euronorm**  
Οι συσκευές αρτοποιίας της Liebherr είναι ειδικά σχεδιασμένες για σκεύη ψησίματος Euronorm, τα οποία τοποθετούνται ιδανικά πάνω σε ανθεκτικές ράγες στήριξης σχήματος L και αφαιρούνται ξανά πολύ εύκολα.

## Ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά και εξωτερικά

Ο εσωτερικός θάλαμος μεγάλου βάθους από ανοξείδωτο ατσάλι που διασφαλίζει την υγιεινή, καθώς και τα ενιαία πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο ατσάλι του εξωτερικού περιβλήματος με μονωτική στρώση, καθαρίζονται πολύ εύκολα.

## Θερμομόνωση

Φιλική προς το περιβάλλον, αποδοτική και ασφαλής για την αποθήκευση: η μόνωση με αφρό κυκλοπεντανίου χωρίς CFC ελαχιστοποιεί την απώλεια ψυχρού αέρα, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και σάς επιτρέπει να διατηρείτε τα αγαθά σας αποθηκευμένα στη συσκευή, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση βλάβης.

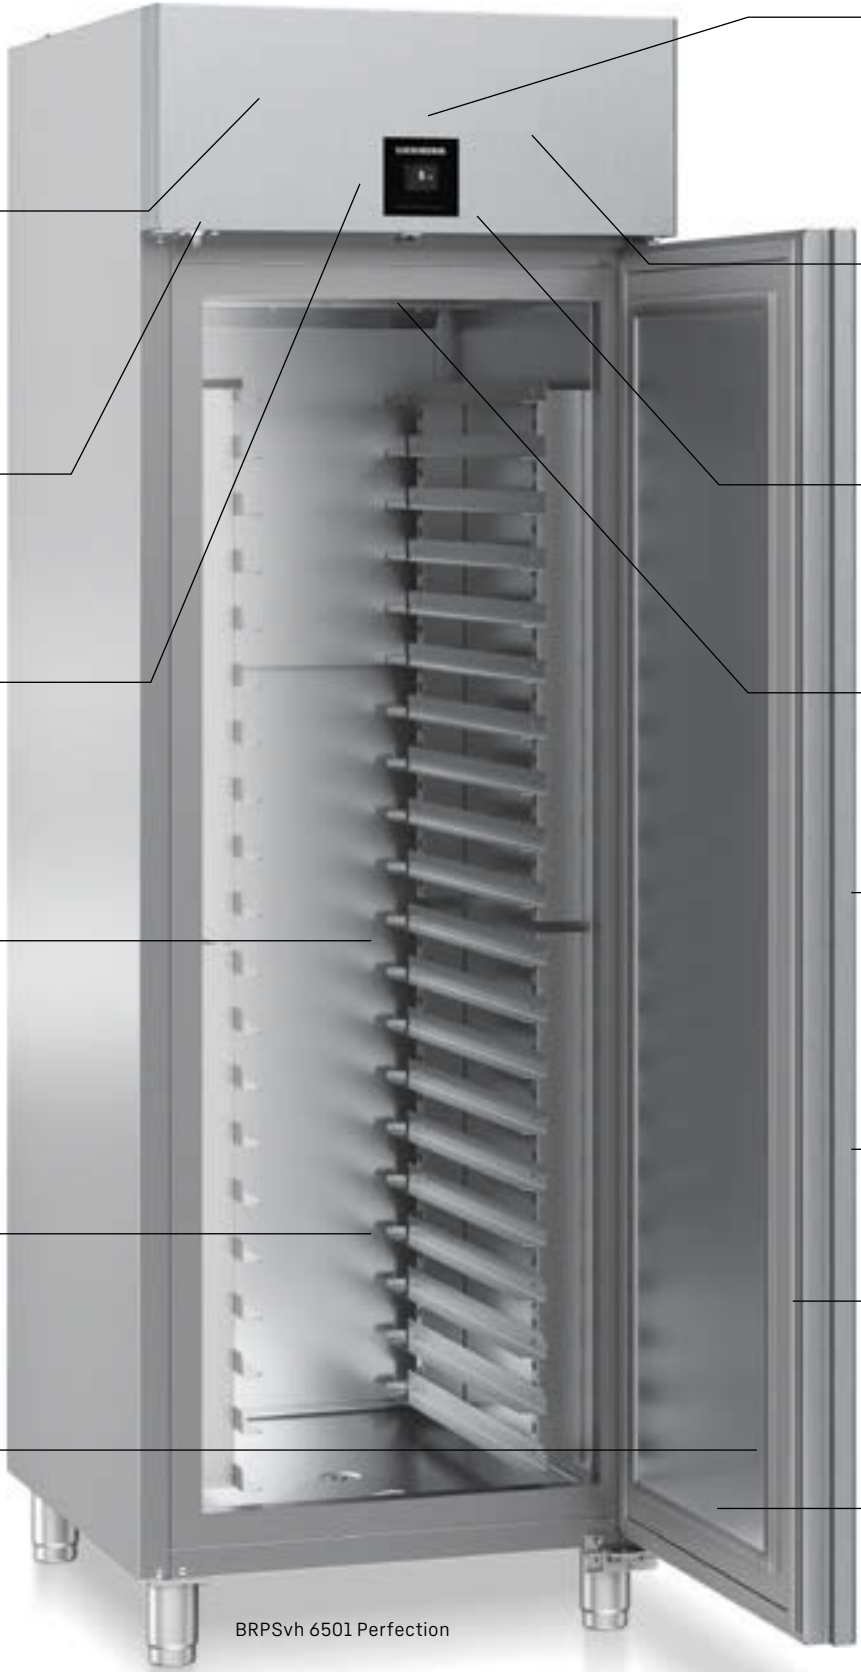

## Απόψυξη με θερμό αέριο

Ανάλογα με τη ζήτηση, ενεργειακά αποδοτική απόψυξη θερμού αερίου εξασφαλίζει γρήγορη, πλήρως αυτόματη απόψυξη σε περίπου 10 λεπτά. Αυτό μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τα προϊόντα αποθηκεύονται υπό σταθερές συνθήκες.

## Συμπυκνωτής συρμάτινου σωλήνα

Ο συμπυκνωτής συρμάτινου σωλήνα με αφαιρούμενο φίλτρο είναι ιδανικά σχεδιασμένος για τις συνθήκες σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία. Με ελάχιστη συντήρηση, η ψυκτική ισχύς διατηρείται για χρόνια.

## Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος

Το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος δηλώνει εάν η συσκευή σας βρέθηκε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που παρουσιάστηκε. Μπορείτε έτσι να αξιολογήσετε καλύτερα την πιθανή απώλεια ποιότητας.

## Φίλτρο σκόνης αλευριού

Το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα προστατεύει τα λειτουργικά μέρη από εναποθέσεις αλεύρου και σκόνης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών (διατίθεται ως αξεσουάρ).



## Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.

## Λαβές εσοχής

Σταθερή λαβή ενσωματωμένη στην πόρτα για άνετο χειρισμό και εύκολο άνοιγμα της πόρτας.

## Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται εύκολα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

## Υποπίεση βαλβίδας αντιστάθμισης πίεσης

Σε ψυγεία και καταψύκτες, όταν ανοίγει η πόρτα, δημιουργείται υποπίεση που δυσκολεύει το επαναλαμβανόμενο άνοιγμα. Η βαλβίδα αντιστάθμισης πίεσης αντισταθμίζει γρήγορα την υποπίεση.

# Ποιότητα έως την παρα- μικρή λεπτομέρεια

Οι συσκευές της εταιρίας μας για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική είναι προσαρμοσμένες ακριβώς στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των θερμών αρτοποιειών. Χάρη στη σταθερή θερμοκρασία τους, εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια αποθήκευσης. Τα τυποποιημένα σκεύη ψησίματος (60 cm × 40 cm ή 60 cm × 80 cm) μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν από τις σταθερές ράγες στήριξης σχήματος L. Χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα, ή τα τρία επιλέξιμα επίπεδα υγρασίας καθιστούν τις συσκευές το κύριο συστατικό για φρέσκα αρτοσκευάσματα.




## Ηλεκτρονικό σύστημα με ενσωματωμένη καταγραφή θερμοκρασίας

Το ηλεκτρονικό σύστημα αφής εύκολου χειρισμού ελέγχει τη λειτουργία απόψυξης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις. Μέσω του SmartMonitoring, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα εξωτερικό σύστημα επιτήρησης βάσει cloud. Το ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων καταγράφει και αποθηκεύει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την τεκμηρίωση βάσει HACCP. Σε περίπτωση αποκλίσεων στη θερμοκρασία ή άλλων προβλημάτων, το ηλεκτρονικό σύστημα εκπέμπει οπτικό και ηχητικό συναγερμό και προστατεύει, συνεπώς, τα τρόφιμά σας.




## Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, ο φωτισμός LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Η άριστη ορατότητα των προϊόντων βοηθάει να βρείτε εύκολα αυτό που θέλετε, η πόρτα να κλείσει γρήγορα και η εσωτερική θερμοκρασία να παραμείνει σταθερή. Έτσι, δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας – και, κυρίως, εξοικονομείτε κόστος ενέργειας. Ο ευθυγραμμισμένος και ενσωματωμένος φωτισμός LED διευκολύνει τον καθαρισμό.

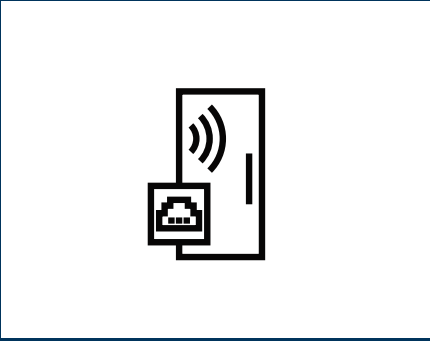

## Διεπαφή WiFi/LAN

Μέσω της διεπαφής WiFi/LAN μπορείτε να συνδέσετε άνετα τις συσκευές σας με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr ή μπορείτε να τις συνδέσετε με τα τοπικά υπάρχοντα συστήματα.

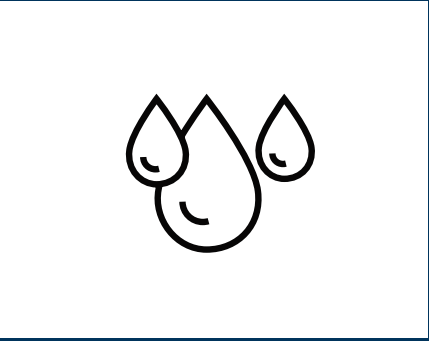

## HumidityControl

Με τη λειτουργία HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα ιδανικά στις ανάγκες σας και έτσι να επιτύχετε το βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φρεσκάδα.



## Αφαιρούμενες ράβδοι ασφάλισης

Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει σκόνη αλευριού κ.λπ.: Οι ράβδοι ασφάλισης αφαιρούνται εύκολα και επανατοποθετούνται χωρίς εργαλεία. Αυτό καθιστά τον καθαρισμό των ράβδων και του λείου εσωτερικού θαλάμου εξαιρετικά εύκολο και αποτρέπει το σχηματισμό ρύπων εξ αρχής.



## Άνετος χειρισμός – πρακτικός εξοπλισμός

Για άνετη λειτουργία, οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές σε γωνία ανοίγματος 90°. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων μπορούν εύκολα να φορτωθούν ή να αφαιρεθούν. Κάτω από τις 60°, οι πόρτες κλείνουν αυτόματα χρησιμοποιώντας το μαγνητικό στεγανοποιητικό – αυτό αποτρέπει την περιττή απώλεια ψύξης. Το στιβαρό πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, διευκολύνει το γέμισμα, όταν κανένα χέρι δεν είναι ελεύθερο. Ο εσωτερικός θάλαμος από χάλυβα χρωμί-ου-νικελίου μεγάλου βάθους είναι ιδανικά σχεδιασμένος για την τοποθέτηση σκευών αρτοποιίας. Ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής, τα σκεύη ψησίματος διαστάσεων 60 cm × 40 cm ή 60 cm × 80 cm μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στις ρυθμιζόμενες ράγες στήριξης σχήματος L.



## Βέλτιστη ψυκτική ισχύς – παντού

Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +10 °C έως +40 °C. Αυτό τις καθιστά ιδανικές για χρήση σε ένα θερμό αρτοποιείο – προσφέρουν πάντα βέλτιστη ψυκτική ισχύ. Προκειμένου να αντέξουν τις απαιτητικές πρακτικές απαιτήσεις με πολλούς κύκλους ανοίγματος των πορτών, το σύστημα ψύξης και τα εξαρτήματα συντονίζονται βέλτιστα μεταξύ τους.



## Φίλτρο σκόνης αλευριού

Το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα προστατεύει τα λειτουργικά μέρη από εναποθέσεις αλεύρου και σκόνης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών (διατίθεται ως αξεσουάρ).



|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Πρότυπο αρτοποιίας                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Υλικό πόρτας / χρώμα                        |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                    |
| Είδος ελέγχου                               |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                        |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης              |
| Εσωτερικός φωτισμός                         |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης |
| Θύρα                                        |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης               |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                    |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                       |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                      |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |
| Διατίθεται και με τροχούς κίνησης            |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Αξεσουάρ                          |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά |
| Τροχοί Ø 100 mm                   |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ   |
| Φίλτρο σκόνης αλευριού            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό    |
| SmartModule                       |

|                   |
|-------------------|
| 854 / 700 l       |
| 787 / 1017 / 2115 |
| 607 / 800 / 1504  |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 371 kWh                                                                    |
| 5                                                                          |
| M1                                                                         |
| +10 °C έως +40 °C                                                          |
| R 290                                                                      |
| 60 dB(A)                                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                        |
| 4,0 A / 220 W                                                              |
| 350 kJ/h                                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                                        |
| -5 °C έως +14 °C                                                           |
| 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)                                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας         |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας         |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                               |
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe                                          |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| LED στήλη αριστερά                                                         |
| SmartModule / Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο                                    |
| WLAN/LAN                                                                   |
| 25                                                                         |
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 600 / 789                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 162 / 148 kg                                                               |
| BRPSvh 8401 έκδοση 924                                                     |

|             |
|-------------|
| 7745106     |
| 7745104     |
| 9597828     |
| 9597617     |
| 9596984     |
| 9597778 / – |

|                   |
|-------------------|
| 854 / 700 l       |
| 787 / 1017 / 2115 |
| 607 / 800 / 1504  |



|                                  |
|----------------------------------|
| 371 kWh                          |
| 5                                |
| M1                               |
| +10 °C έως +40 °C                |
| R 290                            |
| 60 dB(A)                         |
| 220 – 240V~ / 50 Hz              |
| 4,0 A / 220 W                    |
| 350 kJ/h                         |
| δυναμική / αυτόματη              |
| -5 °C έως +14 °C                 |
| 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) |
| Χάλυβας / λευκός                 |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Χάλυβας / λευκό                                                            |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                               |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                              |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| LED οροφής                                                                 |
| SmartModule / Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                        |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                     |
| 20                                                                         |
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 600 / 789                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 159 / 145,1 kg                                                             |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 600 / 789                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 159 / 145,1 kg                                                             |

|             |
|-------------|
|             |
|             |
| 7745106     |
| 7745104     |
| 9597828     |
| 9597617     |
| 9596984     |
| – / 9597677 |
| 6145269     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Πρότυπο αρτοποιίας                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |

|                                |
|--------------------------------|
| Υλικό πόρτας / χρώμα           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου       |
| Είδος ελέγχου                  |
| Ένδειξη θερμοκρασίας           |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης |
| Εσωτερικός φωτισμός            |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης     |
| Λύση δικτύωσης                 |
| Θύρα                           |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης  |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης       |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                       |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                      |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Αξεσουάρ                          |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά |
| Τροχοί Ø 100 mm                   |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ   |
| Φίλτρο σκόνης αλευριού            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό    |
| SmartModule                       |

|                  |
|------------------|
| 602 / 380 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 407 / 650 / 1504 |



|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 355 kWh                                                                    |
| 5                                                                          |
| M1                                                                         |
| +10 °C έως +40 °C                                                          |
| R 290                                                                      |
| 60 dB(A)                                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                        |
| 4,0 A / 220 W                                                              |
| 305 kJ/h                                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                                        |
| -5 °C έως +14 °C                                                           |
| 400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)                                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας         |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας         |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                               |
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe                                          |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| LED στήλη αριστερά                                                         |
| SmartModule                                                                |
| Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο                                                  |
| WLAN/LAN                                                                   |
| 20                                                                         |
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 400 / 639                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 144 / 127,3 kg                                                             |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                               |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                              |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| LED οροφής                                                                 |
| SmartModule                                                                |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                                      |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                     |
| 20                                                                         |
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 400 / 639                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 143 / 128,1 kg                                                             |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 400 / 639                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 144 / 127,3 kg                                                             |

|             |
|-------------|
| 7745102     |
| 7745100     |
| 9597828     |
| 9597617     |
| 9596984     |
| 9597778 / – |

|                  |
|------------------|
| 602 / 380 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 407 / 650 / 1504 |



|                                  |
|----------------------------------|
| 355 kWh                          |
| 5                                |
| M1                               |
| +10 °C έως +40 °C                |
| R 290                            |
| 60 dB(A)                         |
| 220 – 240V~ / 50 Hz              |
| 4,0 A / 220 W                    |
| 305 kJ/h                         |
| δυναμική / αυτόματη              |
| -5 °C έως +14 °C                 |
| 400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή) |
| Χάλυβας / λευκός                 |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Χάλυβας / λευκό                                                            |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                               |
| Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                              |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| LED οροφής                                                                 |
| SmartModule                                                                |
| Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                                      |
| WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                     |
| 20                                                                         |
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 400 / 639                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 143 / 128,1 kg                                                             |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 400 / 639                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 143 / 128,1 kg                                                             |

|             |
|-------------|
| 7745102     |
| 7745100     |
| 9597828     |
| 9597617     |
| 9596984     |
| – / 9597677 |
| 6145269     |

Καταψύκτες για σκεύη αρτοποιίας με δυναμική ψύξη και εσωτερικό θάλαμο από ανοξείδωτο ατσάλι



|                                     |
|-------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Εκπομπή θερμότητας                            |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Πρότυπο αρτοποιίας                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Υλικό πόρτας / χρώμα                        |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                    |
| Είδος ελέγχου                               |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                        |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης              |
| Εσωτερικός φωτισμός                         |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης |
| Θύρα                                        |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης               |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                    |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                       |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                      |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |
| Διατίθεται και με τροχούς κίνησης            |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Αξεσουάρ                          |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά |
| Τροχοί Ø 100 mm                   |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ   |
| Φίλτρο σκόνης αλευριού            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό    |
| SmartModule                       |

|                   |
|-------------------|
| 854 / 700 l       |
| 787 / 1017 / 2115 |
| 607 / 800 / 1504  |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                   |
| 1209 kWh                                                                   |
| 5                                                                          |
| L1                                                                         |
| +10 °C έως +40 °C                                                          |
| R 290                                                                      |
| 60 dB(A)                                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                        |
| 4,0 A / 610 W                                                              |
| 1110 kJ/h                                                                  |
| δυναμική / αυτόματη                                                        |
| -9 °C έως -35 °C                                                           |
| 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)                                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας         |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας         |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                               |
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swiipe                                         |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| LED στήλη αριστερά                                                         |
| SmartModule / Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο                                    |
| WLAN/LAN                                                                   |
| 25                                                                         |
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 600 / 789                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 165 / 158,6 kg                                                             |
| <b>BFPShh 8401 έκδοση 924</b>                                              |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Υλικό πόρτας / χρώμα                        |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                    |
| Είδος ελέγχου                               |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                        |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης              |
| Εσωτερικός φωτισμός                         |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης |
| Θύρα                                        |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης               |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                    |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                       |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                      |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |
| Διατίθεται και με τροχούς κίνησης            |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Αξεσουάρ                          |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά |
| Τροχοί Ø 100 mm                   |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ   |
| Φίλτρο σκόνης αλευριού            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό    |
| SmartModule                       |

|             |
|-------------|
| 7745106     |
| 7745104     |
| 9597828     |
| 9597617     |
| 9596984     |
| 9597778 / – |

## BFPvg 8401

Performance

|                   |
|-------------------|
| 854 / 700 l       |
| 787 / 1017 / 2115 |
| 607 / 800 / 1504  |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>A</b>                         |
| 1209 kWh                         |
| 5                                |
| L1                               |
| +10 °C έως +40 °C                |
| R 290                            |
| 60 dB(A)                         |
| 220 – 240V~ / 50 Hz              |
| 4,0 A / 610 W                    |
| 1110 kJ/h                        |
| δυναμική / αυτόματη              |
| -9 °C έως -35 °C                 |
| 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) |
| Χάλυβας / λευκός                 |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Υλικό πόρτας / χρώμα                        |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                    |
| Είδος ελέγχου                               |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                        |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης              |
| Εσωτερικός φωτισμός                         |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης |
| Θύρα                                        |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης               |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                    |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                       |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                      |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Αξεσουάρ                          |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά |
| Τροχοί Ø 100 mm                   |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ   |
| Φίλτρο σκόνης αλευριού            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό    |
| SmartModule                       |

|             |
|-------------|
| 7745106     |
| 7745104     |
| 9597828     |
| 9597617     |
| 9596984     |
| – / 9597677 |
| 6145269     |

Καταψύκτες για σκεύη αρτοποιίας με δυναμική ψύξη και εσωτερικό θάλαμο από ανοξείδωτο ατσάλι



## BFPShh 6501

Perfection

|                  |
|------------------|
| 602 / 380 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 407 / 650 / 1504 |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>                                                                   |
| 1150 kWh                                                                   |
| 5                                                                          |
| L1                                                                         |
| +10 °C έως +40 °C                                                          |
| R 290                                                                      |
| 60 dB(A)                                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                        |
| 4,0 A / 610 W                                                              |
| 975 kJ/h                                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                                        |
| -9 °C έως -35 °C                                                           |
| 400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)                                           |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας         |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας         |
| Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)                               |
| Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swiipe                                         |
| εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| LED στήλη αριστερά                                                         |
| SmartModule / Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο                                    |
| WLAN/LAN                                                                   |
| 20                                                                         |
| Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| 400 / 639                                                                  |
| 60 kg                                                                      |
| 115–175 mm                                                                 |
| Λαβή εσοχής / μηχανική                                                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                                    |
| 150 / 138,3 kg                                                             |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Υλικό πόρτας / χρώμα                        |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                    |
| Είδος ελέγχου                               |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                        |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης              |
| Εσωτερικός φωτισμός                         |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης |
| Θύρα                                        |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης               |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                    |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                       |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                      |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Αξεσουάρ                          |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά |
| Τροχοί Ø 100 mm                   |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ   |
| Φίλτρο σκόνης αλευριού            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό    |
| SmartModule                       |

|             |
|-------------|
| 7745102     |
| 7745100     |
| 9597828     |
| 9597617     |
| 9596984     |
| 9597778 / – |

## BFPvg 6501

Performance

|                  |
|------------------|
| 602 / 380 l      |
| 697 / 867 / 2115 |
| 407 / 650 / 1504 |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>B</b>                         |
| 1150 kWh                         |
| 5                                |
| L1                               |
| +10 °C έως +40 °C                |
| R 290                            |
| 60 dB(A)                         |
| 220 – 240V~ / 50 Hz              |
| 4,0 A / 610 W                    |
| 975 kJ/h                         |
| δυναμική / αυτόματη              |
| -9 °C έως -35 °C                 |
| 400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή) |
| Χάλυβας / λευκός                 |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Υλικό πόρτας / χρώμα                        |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                    |
| Είδος ελέγχου                               |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                        |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης              |
| Εσωτερικός φωτισμός                         |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης |
| Θύρα                                        |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης               |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                    |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων                       |
| Λαβή / Είδος κλειδαριάς                      |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Αξεσουάρ                          |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά |
| Τροχοί Ø 100 mm                   |
| Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ   |
| Φίλτρο σκόνης αλευριού            |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό    |
| SmartModule                       |

|             |
|-------------|
| 7745102     |
| 7745100     |
| 9597828     |
| 9597617     |
| 9596984     |
| – / 9597677 |
| 6145269     |

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.  
<sup>2</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

## Ευκρινείς πληροφορίες συσκευής

Όλες οι πληροφορίες της συσκευής, όπως χαρακτηρισμός μοντέλου ή αριθμός σειράς και σέρβις, μπορούν να διαβαστούν στην οθόνη. Έτσι, δεν χρειάζεται να ψάχνετε ή και να αδειάζετε τον εσωτερικό χώρο για να τα διαβάσετε.

## Φωτισμός οροφής LED

Ακόμη και σε σκοτεινό χώρο, ο φωτισμός οροφής LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού. Έτσι, όχι μόνο δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας, αλλά κυρίως εξοικονομείτε και κόστος ενέργειας.

## Εύρος θερμοκρασίας +1 °C/+15 °C

Οι συσκευές Liebherr για εστίαση και αρτοποιία είναι αξιόπιστες στο εύρος μεταξύ +1 °C και +15 °C με μια σταθερή θερμοκρασία αποθήκευσης – για φρέσκα και νόστιμα τρόφιμα για πολύ καιρό.



## Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.

## Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 16825:2015

Πλήρως αξιόπιστη ψύξη, 365 ημέρες τον χρόνο: με σταθερές τιμές μεταξύ -1 °C και +5 °C ή μεταξύ -15 °C και -18 °C, τα ψυγεία και οι καταψύκτες Liebherr προσφέρουν υψηλή σταθερότητα θερμοκρασίας, ακόμη και σε ζεστούς και υγρούς χώρους, ακόμη και με συχνό άνοιγμα της πόρτας.

## Εσωτερικό ασφαλές για τρόφιμα

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία είναι ασφαλή για τρόφιμα και επομένως, είναι κατάλληλα για την αποθήκευση μη συσκευασμένων τροφίμων.

## Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος

Το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος δηλώνει εάν η συσκευή σας βρέθηκε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που παρουσιάστηκε. Μπορείτε έτσι να αξιολογήσετε καλύτερα την πιθανή απώλεια ποιότητας.

## Επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας

Ο μηχανισμός ανοίγματος πόρτας έχει τοποθετηθεί εργοστασιακά δεξιά, αλλά μπορεί να αλλάξει στην αριστερή πλευρά, εύκολα, χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα. Έτσι, έχετε μέγιστη ευελιξία κατά την επιλογή της θέσης τοποθέτησης.



## Μηχανική κλειδαριά

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία διαθέτουν μια μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Έτσι, είστε σίγουροι ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα προϊόντα σας.

## Εργονομική εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερά ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.

## Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται εύκολα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.



Χάρη στην τεχνολογία SmartFrost, περιορίζεται σημαντικά ο σχηματισμός πάγου στον εσωτερικό χώρο και τα αποθηκευμένα υλικά. Σπάνια χρειάζεται απόψυξη, καθώς ο εξατμιστής με επένδυση αφρώδους υλικού φροντίζει για την ενεργειακά αποδοτική και ομοιόμορφη ψύξη.




## Κατάλληλα για σκεύη ψησίματος Euronorm

Ταιριάζουν τέλεια, αφαιρούνται εύκολα: Τα σκεύη ψησίματος Euronorm τοποθετούνται ιδανικά πάνω σε ανθεκτικές ράγες στήριξης σχήματος L και αφαιρούνται ξανά πολύ εύκολα. Εξάλλου, κάθε συσκευή αρτοποιίας Liebherr αναπτύχθηκε ρητά για τη χρήση τυποποιημένων σκευών ψησίματος.



## Liebherr UI & Connectivity Ready

Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας: Δείτε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στον πίνακα χειρισμού που είναι ενσωματωμένος στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής. Η διασύνδεση WiFi/LAN με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης συνδέει τη συσκευή με εξωτερικά συστήματα.

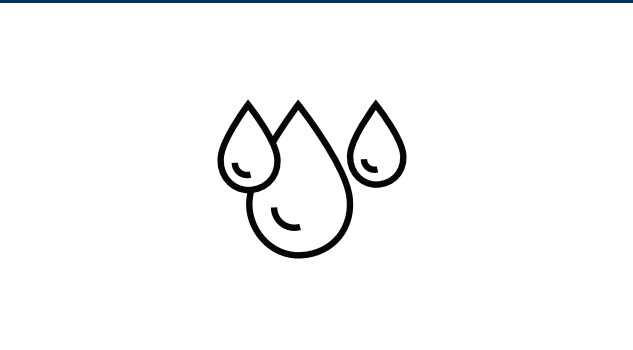

## HumidityControl

Οι ιδανικές κλιματικές συνθήκες δημιουργούνται μόνο με τον σωστό συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας. Με το HumidityControl, ρυθμίζετε την υγρασία βάσει των αναγκών σας, εξασφαλίζοντας βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης και εξαιρετικά μακροχρόνια απόλαυση φρεσκάδας.

BRFvg 5511 Performance



### BRFvg 5511

|                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                           | 533 / 360 l                                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)               | 747 / 769 / 1684                                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)               | 606 / 468 / 1371                                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                     | <b>D</b>                                                                   |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                | 881 kWh                                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)          | 4                                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)      | M1                                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>            | +10 °C έως +40 °C                                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                      | R 600a                                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                             | 49 dB(A)                                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                  | 220 – 240V~ / 50 Hz                                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                     | 2,0 A                                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                     | 250 W                                                                      |
| Εκπομπή θερμότητας                                | 504 kJ/h                                                                   |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης               | δυναμική / αυτόματη                                                        |
| Εύρος θερμοκρασίας                                | +1 °C έως +15 °C                                                           |
| Πρότυπο αρτοποιίας                                | 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                           |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                        | Χάλυβας / λευκός                                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                              | Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                          | Πλαστικό λευκό                                                             |
| Είδος ελέγχου                                     | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                              |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                              | εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                    | οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| Εσωτερικός φωτισμός                               | LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης                       |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                        | SmartModule                                                                |
| Λύση δικτύωσης                                    | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                                      |
| Θύρα                                              | WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                     |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                          | Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm          | 600 / 468                                                                  |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                         | 60 kg                                                                      |
| Λαβή                                              | Λαβή αλουμινίου                                                            |
| Είδος κλειδαριάς                                  | μηχανική                                                                   |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                       | ναι                                                                        |
| Στήριξη πόρτας                                    | Αναστρέψιμη δεξιά                                                          |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                             | 103 / 96,1 kg                                                              |
| Αξεσουάρ                                          |                                                                            |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά                    | 9006231                                                                    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά                 | 9006229                                                                    |
| Τροχοί Ø 80 mm / Ø 100 mm                         | 9086926 / 9080023                                                          |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 90 - 120 mm / 150 - 180 mm | 9080022 / 9086924                                                          |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)                | Κατόπιν αιτήματος                                                          |
| Σετ Side by Side, λευκό                           | 9017739                                                                    |
| SmartModule                                       | 6145269                                                                    |



### BRFvg 5501

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                      | 496 / 361 l                                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | 747 / 769 / 1684                                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | 606 / 468 / 1388                                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                | <b>C</b>                                                                   |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες           | 443 kWh                                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)     | 5                                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια) | M1                                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>       | +10 °C έως +40 °C                                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                 | R 600a                                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                        | 49 dB(A)                                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                             | 220 – 240V~ / 50 Hz                                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                | 2,0 A                                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                | 230 W                                                                      |
| Εκπομπή θερμότητας                           | 196 kJ/h                                                                   |
| Σύστημα ψύξης                                | δυναμική / αυτόματη                                                        |
| Διαδικασία απόψυξης                          | δυναμική / αυτόματη                                                        |
| Εύρος θερμοκρασίας                           | +1 °C έως +15 °C                                                           |
| Πρότυπο αρτοποιίας                           | 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                           |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                   | Χάλυβας / λευκός                                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                         | Χάλυβας / λευκό                                                            |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                     | Πλαστικό λευκό                                                             |
| Είδος ελέγχου                                | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                              |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                         | εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης               | οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| Εσωτερικός φωτισμός                          | LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης                       |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                   | SmartModule                                                                |
| Λύση δικτύωσης                               | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                                      |
| Θύρα                                         | WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                     |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                     | Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     | 600 / 468                                                                  |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    | 60 kg                                                                      |
| Λαβή                                         | Λαβή αλουμινίου                                                            |
| Είδος κλειδαριάς                             | μηχανική                                                                   |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                  | ναι                                                                        |
| Στήριξη πόρτας                               | Αναστρέψιμη δεξιά                                                          |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        | 85,7 / 80,6 kg                                                             |
| Αξεσουάρ                                     |                                                                            |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά               | 9006231                                                                    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά            | 9006229                                                                    |
| Τροχοί Ø 80 mm                               | 9086926 / 9080023                                                          |
| Τροχοί Ø 100 mm                              | 9080022 / 9086924                                                          |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 90 - 120 mm           | Κατόπιν αιτήματος                                                          |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 150 - 180 mm          | 9017739                                                                    |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)           | 6145269                                                                    |
| Σετ Side by Side, λευκό                      |                                                                            |
| SmartModule                                  |                                                                            |



### BFFsg 5501

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                      | 496 / 402 l                                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | 747 / 769 / 1683                                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | 606 / 468 / 1388                                                           |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες           | 1241 kWh                                                                   |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)     | 7                                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια) | L1                                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>       | +10 °C έως +40 °C                                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                 | R 290                                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                        | 49 dB(A)                                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                             | 220 – 240V~ / 50 Hz                                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                | 2,0 A                                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                | 260 W                                                                      |
| Εκπομπή θερμότητας                           | 767 kJ/h                                                                   |
| Σύστημα ψύξης                                | στατική                                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                          | χειροκίνητη                                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                           | -9 °C έως -26 °C                                                           |
| Πρότυπο αρτοποιίας                           | 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)                                           |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                   | Χάλυβας / λευκός                                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                         | Χάλυβας / λευκό                                                            |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                     | Πλαστικό λευκό                                                             |
| Είδος ελέγχου                                | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                              |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                         | εξωτερικά ψηφιακή                                                          |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης               | οπτικοί και ηχητικοί                                                       |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                   | SmartModule                                                                |
| Λύση δικτύωσης                               | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                                      |
| Θύρα                                         | WLAN/LAN (προαιρετικά)                                                     |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                     | Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304) |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     | 600 / 468                                                                  |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    | 60 kg                                                                      |
| Λαβή                                         | Λαβή αλουμινίου                                                            |
| Είδος κλειδαριάς                             | μηχανική                                                                   |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                  | ναι                                                                        |
| Στήριξη πόρτας                               | Αναστρέψιμη δεξιά                                                          |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        | 93,8 / 88,7 kg                                                             |
| Αξεσουάρ                                     |                                                                            |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά               | 9006231                                                                    |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά            | 9006229                                                                    |
| Τροχοί Ø 80 mm                               | 9086926                                                                    |
| Τροχοί Ø 100 mm                              | 9080023                                                                    |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 90 - 120 mm           | 9080022                                                                    |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 150 - 180 mm          | 9086924                                                                    |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)           | Κατόπιν αιτήματος                                                          |
| Σετ Side by Side, λευκό                      | 9017739                                                                    |
| SmartModule                                  | 6145269                                                                    |



### BFFsg 4001

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                      | 337 / 248 l                           |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | 597 / 654 / 1884                      |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | 430 / 408 / 1588                      |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες           | 1022 kWh                              |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)     | 7                                     |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια) | L1                                    |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>       | +10 °C έως +40 °C                     |
| Ψυκτικό μέσο                                 | R 290                                 |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                        | 49 dB(A)                              |
| Τάση / Συχνότητα                             | 220 – 240V~ / 50 Hz                   |
| Τιμή σύνδεσης                                | 2,0 A                                 |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                | 240 W                                 |
| Εκπομπή θερμότητας                           | 630 kJ/h                              |
| Σύστημα ψύξης                                | στατική                               |
| Διαδικασία απόψυξης                          | χειροκίνητη                           |
| Εύρος θερμοκρασίας                           | -9 °C έως -26 °C                      |
| Πρότυπο αρτοποιίας                           | Χάλυβας / λευκός                      |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                   | Συμπαγής πόρτα / λευκό                |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                         | Πλαστικό λευκό                        |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                     | Πλαστικό λευκό                        |
| Είδος ελέγχου                                | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής         |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                         | εξωτερικά ψηφιακή                     |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης               | οπτικοί και ηχητικοί                  |
| Τύπος δυνατότητα δικτύωσης                   | SmartModule                           |
| Λύση δικτύωσης                               | Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης |
| Θύρα                                         | WLAN/LAN (προαιρετικά)                |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                     | Σχάρες με πλαστική επίστρωση          |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm     | 430 / 408                             |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                    | 45 kg                                 |
| Λαβή                                         | Λαβή αλουμινίου                       |
| Είδος κλειδαριάς                             | μηχανική                              |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                  | ναι                                   |
| Στήριξη πόρτας                               | Αναστρέψιμη δεξιά                     |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        | 78,9 / 73,7 kg                        |
| Αξεσουάρ                                     |                                       |
| Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά               |                                       |
| Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά            |                                       |
| Τροχοί Ø 80 mm                               | 9086926                               |
| Τροχοί Ø 100 mm                              | 9080023                               |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 90 - 120 mm           | 9080022                               |
| Πέλματα ρύθμισης ύψους 150 - 180 mm          | 9086924                               |
| Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)           | Κατόπιν αιτήματος                     |
| Σετ Side by Side, λευκό                      | 9006786                               |
| SmartModule                                  | 6145269                               |

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.  
<sup>2</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ψυγεία και καταψύκτες για σκεύη αρτοποιίας με δυναμική ψύξη και εσωτερικό θάλαμο από ανοξείδωτο ατσάλι



**Ράγες στήριξης σχήματος L**  
Διατίθενται πρόσθετες ράγες στήριξης L για τη χρήση τυπικών σκευών αρτοποιίας (60 cm x 40 cm).



**Τροχοί Ø 100 mm**  
Οι ανθεκτικοί τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



**Μηχανισμός ανοίγματος με πεντάλ**  
Το πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, επιτρέπει το άνετο άνοιγμα της πόρτας, όταν το χέρι σας δεν είναι ελεύθερο.



**Φίλτρο σκόνης αλευριού**  
Το φίλτρο σκόνης αλευριού προστατεύει τα τεχνικά εξαρτήματα από επικαθίσεις σκόνης, για παράδειγμα, από αλευρωμένα κομμάτια ζύμης, και εξασφαλίζει χρήση σχεδόν χωρίς συντήρηση. Μετά την εγκατάσταση, το ενσωματωμένο μεταλλικό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς εργαλεία. Μπορεί να καθαριστεί στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία 50 °C.



**Σετ Side by Side**  
Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι, διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



**SmartModule**  
Το SmartModule δικτυώνει τα ψυγεία και τους καταψύκτες με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτενείς λειτουργίες ψηφιακού ελέγχου και καταγραφής. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WLAN είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτησή της στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ψυγεία και καταψύκτες για σκεύη αρτοποιίας με εσωτερικό θάλαμο από πολυστυρένιο



**Ράγες στήριξης σχήματος L**  
Διατίθενται πρόσθετες ράγες στήριξης L για τη χρήση τυπικών σκευών αρτοποιίας (60 cm x 40 cm).



**Τροχοί Ø 100 mm/ Τροχοί Ø 80 mm**  
Οι ανθεκτικοί τροχοί (Ø 100 mm/Ø 80 mm) διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



**Πέλματα ρύθμισης ύψους, 150 - 180 mm**  
Τα πέλματα ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 150 έως 180 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.



**Πέλματα ρύθμισης ύψους 90-120 mm**  
Τα πέλματα ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 90 έως 120 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.



**Σετ Side by Side**  
Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Η απαιτούμενη διάσταση διακένου μεταξύ των συσκευών διατηρείται και συνδέεται καθαρά με τη χρήση ταινίας κάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



**SmartModule**  
Το SmartModule δικτυώνει τα ψυγεία και τους καταψύκτες με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτενείς λειτουργίες ψηφιακού ελέγχου και καταγραφής. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WLAN είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτησή της στο πίσω μέρος της συσκευής.



## Ψυγεία ποτών της Liebherr – σας ξεδιψάνε.

Τα δροσερά ποτά είναι πάντα τάση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό όχι μόνο την τέλεια ψύξη τους, αλλά και την παρουσίασή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα ψυγεία ποτών της Liebherr είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτόν τον σκοπό. Οι μεγάλες γυάλινες προσόψεις και το φως LED που φωτίζει τον χώρο αναδεικνύουν τέλεια μπουκάλια και κουτάκια και ανοίγουν την όρεξη για ένα αναψυκτικό. Οι εύκολα κι ευέλικτα ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες καθιστούν δυνατή τη χρήση κάθε εκατοστού της συσκευής.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένες επιλογές branding και εξοπλισμού για την παρουσίαση εμπορικών επωνυμιών και προϊόντων με εντυπωσιακό τρόπο. Η υψηλή ενεργειακή απόδοση και η εξαιρετική μακροζωία των συσκευών και των επιμέρους εξαρτημάτων τους αποδίδουν μακροπρόθεσμα ως προς το συνολικό κόστος λειτουργίας. Ένα άλλο θετικό σημείο όσον αφορά τη βιωσιμότητα: η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών μέσων.

# Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας.

Είτε με την εξατομικευμένη εμφάνιση της επωνυμίας σας είτε με ειδικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού: Οι συσκευές Liebherr πληρούν σχεδόν κάθε απαίτηση. Η μεγάλη ποικιλία μοντέλων και η μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ καθιστούν εύκολη την εύρεση της ιδανικής λύσης για κάθε εφαρμογή.

**Ψηφιακή άμεση εκτύπωση:**  
Έτσι ενθουσιάζονται οι πελάτες με την επωνυμία σας.

Πολλές δυνατότητες: Με την ψηφιακή άμεση εκτύπωση, το διαφημιστικό μήνυμα ή μοτίβο σας εκτυπώνεται απευθείας στο περίβλημα. Είτε πρόκειται για μια φωτορεαλιστική αναπαράσταση προϊόντος, ένα καλλιτεχνικό μοτίβο ή ένα τέλεια σκηνοθετημένο λογότυπο εταιρίας – έτσι μπορείτε να προβάλλετε επιδέξια την εταιρία ή τις επωνυμίες σας. Κατασκευάζουμε επίσης μικρές ποσότητες ατομικά για εσάς. Χρησιμοποιούμε το χρωματικό εύρος CMYK, δηλαδή το ισχύον πρότυπο παραγωγής για ψηφιακή τετράχρωμη εκτύπωση.



## Κλειστό πίσω τοίχωμα

Χάρη στο προαιρετικά διαθέσιμο κλειστό πίσω τοίχωμα (ανάλογα με την έκδοση), η συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ανεξάρτητη χρήση. Στο σημείο τοποθέτησης, συνδυάζεται πιο αρμονικά με το περιβάλλον και σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων σε ολόκληρη την επιφάνεια της συσκευής.

## Παρουσίαση 360°

Είτε πρόκειται για μια φωτορεαλιστική αναπαράσταση του προϊόντος σας, είτε για ένα καλλιτεχνικό μοτίβο είτε για ένα τέλεια σκηνοθετημένο λογότυπο εταιρίας – χάρη στις επιλογές σχεδίασης 360°, μπορείτε να μεταδώσετε δημιουργικά και αποτελεσματικά μηνύματα σε ολόκληρη την επιφάνεια της συσκευής.

## Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- Οπτική τελειοποίηση των συσκευών μέσω χρωματικής λάμψης, υψηλής ανάλυσης, βάθους και τρισδιάστατης αναπαράστασης
- Εξατομικευμένη και ευέλικτη σχεδίαση με αποτελεσματικά διαφημιστικά μηνύματα
- Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας και των πωλήσεων
- Branding 180°: Το σχέδιο εκτυπώνεται με ακρίβεια και σε ολόκληρη την επιφάνεια, απευθείας πάνω στην επιφάνεια και καθοδηγείται στις άκρες της συσκευής
- Εύκολος καθαρισμός, ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές και αντοχή στο φως UV
- Δυνατότητα μικρών ποσοτήτων
- Σταθερή προσάρτηση του branding: Η τυχαία ή σκόπιμη αφαίρεση είναι αδύνατη
- Για την προστασία του σχεδίου: Η συσκευή παραδίδεται με μεμβράνη

## Εξατομίκευση και branding

Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από την εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουμε στην παραγωγή ψυγείων και καταψυκτών, μέσω μιας ευρείας γκάμας επιλογών εξατομίκευσης και branding. Για τα ψυγεία ποτών μας, το περίβλημα και η εσωτερική επένδυση μπορούν να προσαρμοστούν, ενώ οι παραλλαγές της πόρτας και του εξοπλισμού διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιπλέον, χάρη στην ψηφιακή εκτύπωση, οι συσκευές σας μπορούν να προσαρμοστούν στο εταιρικό σας προφίλ. Με αυτόν τον τρόπο, το ψυγείο ποτών Liebherr λειτουργεί ως ο δικός σας πρεσβευτής της επωνυμίας σας.

**Από ψυγείο ποτών σε εργαλείο διαφήμισης**  
Είτε πρόκειται για μια φωτογραφία προϊόντος υψηλής ανάλυσης είτε για ένα εντυπωσιακό εταιρικό λογότυπο, τα ψυγεία ποτών μας προσφέρουν δυναμικές δυνατότητες προβολής της επωνυμίας σας. Οι καινοτόμες διαδικασίες εκτύπωσης και η υψηλή ποιότητα κατασκευής είναι εγγυημένες.



Μάθετε περισσότερα για την εξατομίκευση του ψυγείου ποτών σας εδώ.



## Η επωνυμία σας στο σωστό φως



### Εξατομικευμένη διαμόρφωση χρωμάτων

Σχεδιάστε τη συσκευή σας όπως σας αρέσει! Οι εξαιρετικές Οι επιλογές επωνυμίας για την ψηφιακή- απευθείας εκτύπωση, μάς επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τις συσκευές στην έκδοση του πελάτη, με μεμονωμένα ειδικά αιτήματα στο εργοστάσιο. Καλύπτουμε σχεδόν κάθε απαίτηση και κάθε σκοπό χρήσης.



### Branding γυάλινης πόρτας

Η γυάλινη πόρτα μπορεί να διαμορφωθεί με εξατομικευμένα αυτοκόλλητα. Αυτά τα αυτοκόλλητα διατίθενται επίσης στην έκδοση «nonpermanent», δηλαδή μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και ανά πάσα στιγμή χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Εναλλακτικά, η διαδικασία της μεταξοτυπίας προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής του μοτίβου στο εσωτερικό του γυαλιού - μεταξύ 2 κρυστάλλων. Αυτό διασφαλίζει όχι μόνο τη μεγάλη διάρκεια ζωής της εκτύπωσης, αλλά επιτρέπει επίσης την τοποθέτηση λεπτομερέστερων μοτίβων και εγγυάται την υψηλή ποιότητα για μεγαλύτερους αριθμούς τεμαχίων.



### Αυτοκόλλητο

Σε αυτήν την πολύ διαδεδομένη και πιο κοινή τεχνική μέχρι σήμερα, το επιθυμητό θέμα εφαρμόζεται σε ένα κατάλληλο αυτοκόλλητο (συνήθως μεμβράνη PVC), ανάλογα με τον αριθμό των τεμαχίων και το μοτίβο. Αυτό τοποθετείται με ακρίβεια στο περίβλημα του θαλάμου ή του μπαούλου από αφρώδες υλικό.

Ψυγεία



Premium/PremiumPlus



Σειρά Performance



Σειρά Perfection

|                          |
|--------------------------|
| Συνθήκες περιβάλλοντος   |
| Σταθερότητα θερμοκρασίας |
| Ασφάλεια αποθήκευσης     |
| Εξοπλισμός               |
| Κατανάλωση ενέργειας     |
| Συμμόρφωση               |

| Premium/PremiumPlus                                                              | Σειρά Performance                                              | Σειρά Perfection                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FKv/FKDv                                                                         | MRFvc/MRFvd/MRFec/MRTve                                        | MRFvg                                                        |
| CC2                                                                              | Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: CC3                       | Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: CC3                     |
|                                                                                  | Συσκευές με γυάλινη πόρτα: CC2                                 | Συσκευές με γυάλινη πόρτα: CC2                               |
| EN 16902                                                                         | EN 16902                                                       | EN 16902                                                     |
| +1 °C έως +15 °C/+2 °C έως +12 °C                                                | +2 °C έως +9 °C/+1 °C έως +15 °C                               | -2 °C έως +15 °C                                             |
| Κατηγορία K4                                                                     | Κατηγορία K4                                                   | Κατηγορία K4                                                 |
|                                                                                  |                                                                | Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί                              |
| Αυτόματο κλείσιμο πόρτας (εκτός από FKv)                                         | Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°                                 | Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°                               |
| Μηχανική κλειδαριά (εκτός από FKDv 4513)                                         | Μηχανική κλειδαριά (εκτός από τα μοντέλα MRFec)                | Ηλεκτρονική κλειδαριά                                        |
| Αναλογικό θερμόμετρο/ψηφιακό θερμόμετρο/ Ηλ. σύστημα ελέγχου με οθόνη 7 τμημάτων | Αναλογικό θερμόμετρο/ψηφιακό θερμόμετρο                        | Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής                                |
| Αναλογικός έλεγχος                                                               | Αναλογικός έλεγχος (Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στο MRTve)     | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου                                  |
|                                                                                  |                                                                | Σύστημα διαχείρισης ενέργειας                                |
|                                                                                  | Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ                            | Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ                          |
| Συσκευές με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός LED                                          | Συσκευές με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός LED                        | Συσκευές με γυάλινη πόρτα: κάθετες, διπλής όψης Φωτισμός LED |
|                                                                                  | Συσκευές MRFvd με πόρτα από αφρώδες υλικό: Φωτισμός οροφής LED | Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: Φωτισμός οροφής LED     |
| Εξωτερική λαβή (εκτός από FKv)                                                   | Λαβή εσοχής                                                    | Λαβή εσοχής                                                  |
| SuperEfficient                                                                   | SuperEfficient                                                 | SuperEfficient                                               |
| Οδηγία ΕΕ 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών                                              | Οδηγία ΕΕ 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών                            | Οδηγία ΕΕ 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών                          |
| Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                                       | Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                     | Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας – EN 60335                   |

| Γράμματα |   |   |   |   | Ψηφία |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|-------|---|---|---|
| M        | R | F | v | g | 4     | 0 | 1 | 1 |
| 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + 7 |   | 8 | 9 |

|   |                                                                            |       |                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 1 | Τομέας                                                                     | 6 + 7 | Μικτός όγκος*                             |
| M | Merchandise                                                                | 15    | 150 λίτρα                                 |
|   |                                                                            | 28    | 280 λίτρα                                 |
|   |                                                                            | 35    | 350 λίτρα                                 |
| 2 | Temperature (Θερμοκρασία)                                                  | 40    | 400 λίτρα                                 |
| R | Fridge (Ψυγείο)                                                            | 55    | 550 λίτρα                                 |
| 3 | Δομικός σχεδιασμός                                                         | 8     | Τύπος πόρτας                              |
| F | Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης/<br>κάθετη συσκευή με συμπιεστή στη βάση     | 0     | Συμπαγής πόρτα                            |
| T | Επιτραπέζια / Πάγκου                                                       | 1     | Θερμομονωτική γυάλινη πόρτα               |
| H | Οριζόντιο μπαούλο                                                          | 5     | Συμπαγές καπάκι (χωρίς εσωτερικό φωτισμό) |
|   |                                                                            | 6     | Γυάλινο καπάκι (χωρίς εσωτερικό φωτισμό)  |
| 4 | Σύστημα εξαερισμού                                                         | 9     | Αριθμός πορτών/θαλάμων                    |
| s | Στατικό                                                                    | 1     | Μία/Ένας                                  |
| v | Με σύστημα αερισμού                                                        | 2     | Δύο                                       |
| e | Με σύστημα αερισμού, ανθεκτικό σε<br>πιτσιλίσματα (κατάλληλο για catering) |       |                                           |
| 5 | Διεπαφή χρήστη (UI)                                                        |       |                                           |
| c | Περιστροφικό πλήκτρο ελέγχου                                               |       |                                           |
| d | Περιστροφικό πλήκτρο ελέγχου, εξωτερική<br>ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας    |       |                                           |
| e | Διεπαφή χρήστη TouchControl                                                |       |                                           |
| g | Βασική διεπαφή χρήστη                                                      |       |                                           |

\*Ανατρέξτε στην περιγραφή της συσκευής για την ακριβή χωρητικότητα.



MRFvg 4011

Ποτά

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

## Σύστημα δυναμικής ψύξης

Το δυναμικό σύστημα ψύξης (με ανεμιστήρα) ψύχει τα φρέσκα αποθηκευμένα ποτά σε θερμοκρασία απόλαυσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό.

## Εσωτερικός θάλαμος από πολυστυρένιο μεγάλου βάθους

Ο εσωτερικός θάλαμος από πολυστυρένιο μεγάλου βάθους είναι άοσμος, πολύ στιβαρός, ανθεκτικός και προσφέρει τέλεια υγιεινή χάρη στις μεγάλες γωνιακές ακτίνες που καθαρίζονται εύκολα.

## Περίβλημα από φύλλο χάλυβα με επίστρωση χρώματος σε σκόνη

Το περίβλημα από φύλλο χάλυβα με επίστρωση χρώματος σε σκόνη δεν έχει διάκενα και, επομένως, είναι εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στους κραδασμούς και καθαρίζεται εύκολα. Τα υπερυψωμένα πλαϊνά τοιχώματα μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς branding.

## Συμμόρφωση RoHS και ΑΗΗΕ

Συμμόρφωση με RoHS και ΑΗΗΕ μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.

## Ψυκτικό μέσο χωρίς HFC

Το φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, ενεργειακά πολύ αποδοτικό.

## Εξαιρετική μόνωση

Η εξαιρετική μόνωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό.

## Επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας

Η επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας επιτρέπει την προσαρμογή σε μία θέση τοποθέτησης.

## Μεταβλητό εύρος θερμοκρασίας

Το μεταβλητό εύρος θερμοκρασίας επιτρέπει τον ατομικό έλεγχο θερμοκρασίας.

## Αντικαθιστώμενο μαγνητικό στεγανοποιητικό

Οι πόρτες είναι σχεδιασμένες με μαγνητικό στεγανοποιητικό που αντικαθίσταται εύκολα.

## Λειτουργία διακοπής ανεμιστήρα

Όταν ανοίγει η πόρτα, η λειτουργία αυτόματης διακοπής του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την εκροή κρύου αέρα.



## Στιβαρή λαβή

Η στιβαρή λαβή επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση και εξασφαλίζει σταθερότητα ακόμα και όταν η πόρτα ανοίγει συχνά.

## Ανθεκτικές σχάρες με στοπ εξαγωγής

Οι ανθεκτικές σχάρες είναι εύκολες στη ρύθμιση και κάνουν το εσωτερικό πολύ ευέλικτο. Ρυθμίζονται σε διαφορετικά μεγέθη δοχείων ή μπουκαλιών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή χρήση. Το στοπ εξαγωγής στη μέση των σχαρών, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα αποθηκεύονται με ασφάλεια. Δεν είναι δυνατό να τα τραβήξετε κατά λάθος. Η ενισχυμένη ράβδος στη σχάρα, προστατεύει επίσης τα αγαθά και υποδεικνύει πού τοποθετούνται.

## Σχεδιασμός και λειτουργικότητα

Ο σχεδιασμός συνδυάζεται με τη λειτουργικότητα: Ο σχεδιασμός HardLine με πλευρικά άκρα φωτισμού πληροί τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την κομψότητα.

## Πόρτα μονωτικού γυαλιού

Η πόρτα μονωτικού γυαλιού προσφέρει τέλεια θέαση, εξασφαλίζει βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και υποστηρίζει την αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων.

# Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια


Τα ψυγεία βιτρίνες της Liebherr προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων, που προωθεί τις πωλήσεις. Από την οθόνη LED μέχρι τον εσωτερικό φωτισμό LED με δυνατότητα εναλλαγής έως το μεταβλητό εσωτερικό, αυτές οι συσκευές έχουν πολλές επιλογές για τέλεια παρουσίαση των αποθηκευμένων προϊόντων. Η οθόνη μπορεί να σχεδιαστεί μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας ελκυστικές παραλλαγές branding. Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες επιτρέπουν την ευέλικτη προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη μπουκαλιών και κουτιών. Το δυναμικό σύστημα ψύξης συμβάλλει στην ταχεία ψύξη – και συνεπώς, στη γρήγορη πώληση.



**Ελκυστική φωτεινή οθόνη**  
Η Liebherr προσφέρει ελκυστικές επιλογές για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των συσκευών, των προϊόντων και της επωνυμίας σας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το πεδίο εμφάνισης μπορεί να προσαρμοστεί από τον πελάτη. Τέσσερις μεμονωμένες παραλλαγές οθόνης παρέχουν υποστήριξη:


Η διαφανής οθόνη LightGuide (FKDV 4523) που είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της πόρτας μπορεί να φωτιστεί μερικώς. Αυτό επιτρέπει την καλή θέαση των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει μεγάλη προσοχή στην επωνυμία σας.

Η πλήρως φωτιζόμενη οθόνη LightGuide (FKDV 4513) που είναι τοποθετημένη στο εξωτερικό της πόρτας θέτει αποτελεσματικά την επωνυμία σας στο προσκήνιο και προσελκύει την προσοχή. Δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή ρεύματος για τον φωτισμό.

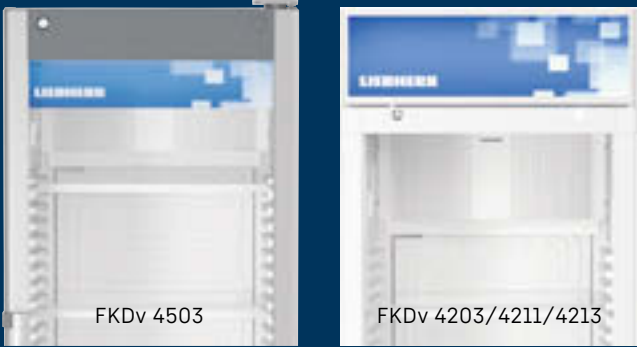

Το αυτοκόλλητο πόρτας που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό της πόρτας (FKDV 4503) αναδεικνύεται με εντυπωσιακό τρόπο από τον φωτισμό οροφής.

Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED (FKDV 4203/4211/4213) προσελκύει μεγάλη προσοχή για την επωνυμία σας.

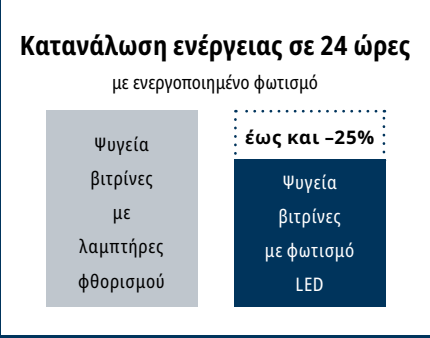

**Βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, χαμηλό κόστος λειτουργίας**  
Όλα τα ψυγεία βιτρίνες διαθέτουν πρωτοποριακό φωτισμό LED. Η υψηλή απόδοση του φωτισμού LED μειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος μεταξύ 13 και 25% σε σύγκριση με συγκρίσιμα μοντέλα με λαμπτήρες φθορισμού. Το κόστος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά – και η υψηλότερη τιμή αγοράς ψυγείων βιτρινών με φωτισμό LED αποσβένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

**Εσωτερικός φωτισμός LED**  
Ο εσωτερικός φωτισμός LED, ο οποίος μπορεί να ανάψει ξεχωριστά, είναι ενεργειακά αποδοτικός. Επιπλέον, βάζει τα προϊόντα στο επίκεντρο και τα παρουσιάζει με τον πιο ελκυστικό τρόπο. Οι παραλλαγές μας με μία ματιά:



Ο φωτισμός LED, κατά μήκος και στις δύο πλευρές, φωτίζει και παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα και στις δύο πλευρές του ραφιδίου. Ο φωτισμός του εσωτερικού υπογραμμίζει την αποκλειστικότητα των προϊόντων σας (FKDV 4523).



**Ειδικός εξοπλισμός ως παραλλαγή πελάτη: Σύστημα ελέγχου EMS**  
Το τυπικό σύστημα ελέγχου EMS στο μοντέλο FKDV 4523 (διατίθεται ως ειδικός εξοπλισμός σε άλλα ψυγεία βιτρίνες) είναι η βολική τεχνολογία για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Για παράδειγμα, το σύστημα ελέγχου αναγνωρίζει τους κύκλους ανοίγματος της πόρτας, στους οποίους η τεχνολογία ψύξης ανταποκρίνεται με ψύξη όπως απαιτείται. Σε συνδυασμό με το σβήσιμο των φώτων, αυτό οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.



Ο φωτισμός LED, κατά μήκος της μίας πλευράς επιτρέπει την τέλεια παρουσίαση των προϊόντων (FKDV 4211/4213/4503/4513).



**Βελτιστοποιημένη όψη**  
Η υπερψωμένη πόρτα από μονωτικό γυαλί επιτρέπει την καλή προβολή της συσκευής και τη βέλτιστη παρουσίαση του προϊόντος. Επιπλέον, διατίθεται σημαντικόις περισσότερος χώρος. Το ειδικό γυαλί εξασφαλίζει καλή μόνωση και υποστηρίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (FKDV 4503/4513/4523).



FKDv 4523

PremiumPlus

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             | 441 / 422 l      |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 600 / 696 / 2027 |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 456 / 516 / 1804 |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 687 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC2                                                        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 <span> </span> °C έως +40 <span> </span> °C            |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 600a                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 52 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης                | 220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A                                |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                   | 170 W                                                      |
| Εκπομπή θερμότητας                              | 742 kJ/h                                                   |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             | δυναμική / αυτόματη                                        |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +2 <span> </span> °C έως +12 <span> </span> °C             |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / μαύρος                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / μαύρος     |

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Πλαστικό ασημί                                       |
| Είδος ελέγχου                                   | Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα                      |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                            | εσωτερικά ψηφιακή                                    |
| Εσωτερικός φωτισμός                             | LED στήλες στις δύο πλευρές, επιλογή απενεργοποίησης |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | 6                                                    |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                         |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 450 / 430                                            |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 304 / 7                                              |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 608 / 7                                              |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       | 45 kg                                                |
| Λαβή                                            | Λαβή αλουμινίου μασίφ                                |
| Είδος κλειδαριάς                                | μηχανική                                             |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | ναι                                                  |
| Στήριξη πόρτας                                  | Αναστρέψιμη δεξιά                                    |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 92,4 / 87,4 kg                                       |
| Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα                   |                                                      |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Αξεσουάρ                                   |                             |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή          | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| Ξύλινη σχάρα / Διάτρητα ράφια, γκρι        | 7114000 / 9029023           |
| Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα          | 7435208                     |
| Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών            | 9007659                     |
| Σταθερός ολισθητήρας φιαλών                | 9007045                     |
| Προστατευτικός βραχίονας                   | 7790671                     |
| Τροχοί προστατευτικού βραχίονα             | 7790761                     |
| Κλειδαριά / Ειδικός μηχανισμός κλειδώματος |                             |
| Σετ Side by Side                           | 9902462                     |



FKDv 4523 έκδοση 875

PremiumPlus

|                  |
|------------------|
| 441 / 422 l      |
| 600 / 696 / 2027 |
| 456 / 516 / 1804 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 680 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 <span> </span> °C έως +40 <span> </span> °C            |
| R 600a                                                     |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A                                |
| 170 W                                                      |
| 742 kJ/h                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 <span> </span> °C έως +12 <span> </span> °C             |
| Χάλυβας / μαύρος                                           |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / μαύρος     |
| Πλαστικό ασημί                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED στήλες στις δύο πλευρές, επιλογή απενεργοποίησης       |
| 6                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 450 / 430                                                  |
| 304 / 7                                                    |
| 608 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Λαβή αλουμινίου μασίφ                                      |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 90,8 / 86,4 kg                                             |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 7114000 / 9029023           |
| 7435208                     |
| 9007659                     |
| 9007045                     |
| 7790671                     |
| 7790761                     |
|                             |
| 9902462                     |



FKDv 4513

Premium

|                  |
|------------------|
| 441 / 422 l      |
| 600 / 696 / 2027 |
| 456 / 516 / 1804 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 580 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 <span> </span> °C έως +40 <span> </span> °C            |
| R 600a                                                     |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A                                |
| 170 W                                                      |
| 742 kJ/h                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 <span> </span> °C έως +12 <span> </span> °C             |
| Χάλυβας / γκρι                                             |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / γκρι       |
| Πλαστικό λευκό                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED διαμήκης δεξιά, επιλογή απενεργοποίησης                |
| 6                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 450 / 430                                                  |
| 304 / 7                                                    |
| 608 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Λαβή αλουμινίου μασίφ                                      |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 91,4 / 86,5 kg                                             |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 7114000 / 9029023           |
| 7435208                     |
| 9007659                     |
| 9007045                     |
| 7790671                     |
| 7790761                     |
| 9590067                     |
|                             |
|                             |



FKDv 4503

Premium

|                  |
|------------------|
| 441 / 422 l      |
| 600 / 694 / 2027 |
| 456 / 440 / 1800 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 614 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 <span> </span> °C έως +40 <span> </span> °C            |
| R 600a                                                     |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A                                |
| 170 W                                                      |
| 742 kJ/h                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 <span> </span> °C έως +12 <span> </span> °C             |
| Χάλυβας / γκρι                                             |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / γκρι       |
| Πλαστικό λευκό                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED διαμήκης και οροφής                                    |
| 6                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 450 / 440                                                  |
| 304 / 7                                                    |
| 608 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Λαβή αλουμινίου μασίφ                                      |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 90,6 / 85,7 kg                                             |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 7114000 / 9029023           |
| 7435208                     |
| 9007659                     |
| 9007045                     |
| 7790671                     |
| 7790761                     |
|                             |
|                             |



FKDv 4213

Comfort

|                  |
|------------------|
| 403 / 385 l      |
| 600 / 687 / 2010 |
| 456 / 516 / 1660 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 547 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 <span> </span> °C έως +40 <span> </span> °C            |
| R 600a                                                     |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A                                |
| 170 W                                                      |
| 634 kJ/h                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 <span> </span> °C έως +12 <span> </span> °C             |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό           |
| Πλαστικό λευκό                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED διαμήκης δεξιά, επιλογή απενεργοποίησης                |
| 5                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 450 / 430                                                  |
| 256 / 7                                                    |
| 512 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Εργονομική εξωτερική λαβή                                  |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 83,4 / 78,9 kg                                             |
| <b>FKDv 4213 έκδοση 744</b>                                |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 7114000 / 9029023           |
| 7435208                     |
| 9007659                     |
| 9007045                     |
| 7790603                     |
| 7790761                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9902275                     |



FKDv 4211

Comfort

|                  |
|------------------|
| 387 / 385 l      |
| 600 / 687 / 2010 |
| 456 / 516 / 1660 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 472 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 <span> </span> °C έως +40 <span> </span> °C            |
| R 600a                                                     |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A                                |
| 170 W                                                      |
| 488 kJ/h                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 <span> </span> °C έως +12 <span> </span> °C             |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας / λευκό                                            |
| Πλαστικό λευκό                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED διαμήκης δεξιά, επιλογή απενεργοποίησης                |
| 5                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 450 / 430                                                  |
| 256 / 7                                                    |
| 512 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Εργονομική εξωτερική λαβή                                  |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 72,2 / 67,4 kg                                             |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 7114000 / 9029023           |
| 7435208                     |
| 9007659                     |
| 9007045                     |
| 7790603                     |
| 7790761                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9902275                     |



FKDv 4203

Comfort

|                  |
|------------------|
| 403 / 385 l      |
| 600 / 687 / 2010 |
| 456 / 516 / 1660 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 527 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 <span> </span> °C έως +40 <span> </span> °C            |
| R 600a                                                     |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz / 1,5 A                                |
| 170 W                                                      |
| 634 kJ/h                                                   |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 <span> </span> °C έως +12 <span> </span> °C             |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό           |
| Πλαστικό λευκό                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης                        |
| 5                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 450 / 430                                                  |
| 256 / 7                                                    |
| 512 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Εργονομική εξωτερική λαβή                                  |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 87,2 / 78,7 kg                                             |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 7114000 / 9029023           |
| 7435208                     |
| 9007659                     |
| 9007045                     |
| 7790603                     |
| 7790761                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9902275                     |

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



**Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου**

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που είναι ενσωματωμένο στην πόρτα παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την εσωτερική θερμοκρασία. Διαβάστε εύκολα και με ακρίβεια τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στην ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας – χωρίς να αλλάξετε μπαταρία.

**Σύστημα δυναμικής ψύξης**

Το δυναμικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ψύχει γρήγορα τα προϊόντα και εξασφαλίζει σχεδόν σταθερή κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό.



**Στήλες φωτών LED**

Οι στήλες φωτών LED στα πλάγια είναι ρυθμιζόμενα και φωτίζουν ευχάριστα έντονα τις επάνω και κάτω περιοχές του εσωτερικού.

**Ενιαίος εσωτερικός θάλαμος**

Ο λείος, ενιαίος εσωτερικός θάλαμος με τις μεγάλες ακτίνες γωνίας καθαρίζεται πανεύκολα. Αυτό διατηρεί το εσωτερικό χωρίς οσμές.

**Κλειστό πίσω τοίχωμα**

Χάρη στο προαιρετικά κλειστό πίσω τοίχωμα, η συσκευή μπορεί επίσης να τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο – εμπορικό σήμα σε 360°.

**Εξατομικευμένη διαμόρφωση**

Σχεδιάστε το περιβάλλον ξεχωριστά σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Είναι στιβαρό, ανθεκτικό σε χτυπήματα και καθαρίζεται εύκολα.

**Πέλματα ρύθμισης ύψους και τροχοί**

Τα πέλματα ρύθμισης ύψους και οι τροχοί τοποθετούνται πολύ γρήγορα σε περίπτωση μεταφοράς. Το δάπεδο κάτω από τη συσκευή καθαρίζεται και αυτό εύκολα.



MRFvg 4011 Perfection

**Το ψυκτικό μέσο R 600a**

Φυσικό και αποδοτικό: Το ψυκτικό μέσο R 600a, σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά αποδοτικούς συμπιεστές, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό – και με τη χαμηλή επίπτωσή του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεισφέρει σε ένα καλύτερο για τον πλανήτη μας μέλλον.

**Ηλεκτρονική κλειδαριά**

Η ηλεκτρονική κλειδαριά μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο. Η λειτουργία αυτή γίνεται επίσης και για πολλές συσκευές ταυτόχρονα.

**Στήριξη πόρτας**

Επιλέγοντας τη φορά ανοίγματος της πόρτας, μπορείτε να γεμίζετε ή να αδειάζετε εύκολα τη συσκευή σας, οπουδήποτε και αν αυτή βρίσκεται.

**Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας**

Χάρη στο διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας από -2 °C έως +15 °C, μπορεί να ρυθμιστεί η βέλτιστη θερμοκρασία για κάθε ποτό.

**Λειτουργία Eco**

Η καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η λειτουργία Eco μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και έτσι, διατηρεί το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα.

**Λαβή εσοχής**

Με τη λαβή εσοχής στο πλάι της πόρτας, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την πόρτα πολύ άνετα. Τίποτα δεν προεξέχει. Μεγάλο πλεονέκτημα σε περιορισμένους χώρους.

**Σχάρες με στοπ εξαγωγής**

Οι σχάρες είναι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και εξαιρετικά ανθεκτικές. Το στοπ εξαγωγής εξασφαλίζει επιπλέον ασφάλεια και αποτρέπει την τυχαία αφαίρεσή του.

**Μονό κρύσταλλο ασφαλείας**

Οι πόρτες από ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας είναι πολύ ανθεκτικές σε χτυπήματα. Το στενό προφίλ αλουμινίου στο πλαίσιο της πόρτας αυξάνει την επιφάνεια παρουσίασης.

**Κουμπωτά λάστιχα πόρτας**

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κουμπωτά λάστιχα της πόρτας γρήγορα και εύκολα μόνοι σας. Δεν απαιτούνται εργαλεία ή ραντεβού με τεχνικό.

**Η πόρτα κλείνει από <90°**

Η πόρτα κλείνει αυτόματα από <90° και αποτρέπει την απώλεια ψύξης. Για να γεμίζετε και να αδειάζετε εύκολα τη συσκευή, η πόρτα παραμένει ανοιχτή από τις 90°.

Τα ποτά πωλούνται καλύτερα όχι μόνο όταν έχουν ωραία γεύση αλλά κι όταν παρουσιάζονται ωραία. Με τον υψηλής ποιότητας σχεδιασμό και τον κομψό εσωτερικό φωτισμό LED, το νέο ψυγείο ποτών Liebherr ξυπνά την όρεξη για αναψυκτικά. Εντυπωσιάζει με την αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία ψύξης, καθώς και με το χαμηλό ενεργειακό κόστος. Οι πόρτες από ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας προσφέρουν στους πελάτες σας την καλύτερη θέαση των προϊόντων και είναι επίσης πολύ ανθεκτικές στη θραύση. Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες τοποθετούν τα προϊόντα σας ακριβώς εκεί που μπορούν να τα δουν καθαρά οι πελάτες σας.




#### Αναπλήρωση κατά το ήμισυ

Εάν γεμίζετε τη συσκευή σας μόνο κατά το ήμισυ, η εξαιρετικά ισχυρή ψύξη εξασφαλίζει ότι τα φρεσκοτοποθετημένα ποτά ψύχονται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε λιγότερο από 16 ώρες.




## Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

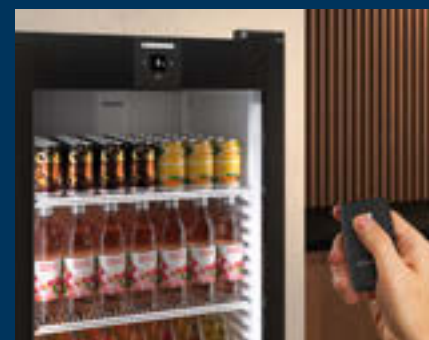

#### Ασφάλεια από απόσταση

Λειτουργήστε την ηλεκτρονική κλειδαριά της πόρτας άνετα με τηλεχειρισμό. Για παράδειγμα, από το ταμείο, μπορείτε να ανοίξετε μια συσκευή και να την κλειδώνετε ξανά με ασφάλεια. Εφόσον αυτό λειτουργεί και σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, εξοικονομείτε πολύ χρόνο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε φυσικά να ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα απευθείας στη συσκευή.

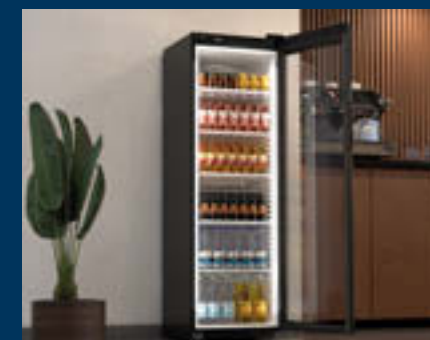

#### Εμφανής προώθηση των πωλήσεων

Φωτισμός των ποτών: Δύο κατακόρυφες στήλες φώτων φωτίζουν ευχάριστα κι έντονα το εσωτερικό της συσκευής. Αυτό δίνει στους πελάτες σας την καλύτερη εικόνα των προϊόντων – και περισσότερη όρεξη για την γκάμα σας.



#### Έξυπνη διασύνδεση

Σε συνδυασμό με τη μέγιστη ασφάλεια: Το SmartMonitoring της Liebherr καταγράφει συνεχώς τη θερμοκρασία στη συσκευή σας και σας ειδοποιεί σε περίπτωση αποκλίσεων. Η λύση ψηφιακής παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά και μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε παλαιότερες συσκευές.



#### Εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων

Η λειτουργία Eco μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και, επομένως, τα λειτουργικά σας έξοδα. Αυτό το επιτυγχάνει αυξάνοντας τη θερμοκρασία κατά τις περιόδους που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, για παράδειγμα τη νύχτα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο βαθμίδων: Στη λειτουργία «Eco», ο φωτισμός στο ψυγείο παραμένει αναμμένος, ενώ στη λειτουργία «EcoPlus» σβήνει.



#### Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας

Διαβάστε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στη διεπαφή χρήστη που είναι ενσωματωμένη στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής. Μπορείτε να συνδέετε το ψυγείο με τη λύση SmartMonitoring μέσω προαιρετικής θύρας LAN ή WLAN.



#### Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Μια πόρτα που διευκολύνει τις εργασίες σας και κλείνει μόνη της σε γωνία ανοίγματος έως 90°, ώστε να μην παραμένει κατά λάθος ανοιχτό το ψυγείο ή ο καταψύκτης. Έτσι διατηρείται η εσωτερική θερμοκρασία σταθερή και διασφαλίζεται η ποιότητα των αποθηκευμένων προϊόντων. Μετά τις 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή και μπορείτε εύκολα να γεμίσετε ή να αδειάζετε τη συσκευή.

Ψυγεία με δυναμική ψύξη



MRFvg 4011

Perfection

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Μεικτός / καθαρός όγκος</b>             |
| <b>Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |
| <b>Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |



|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup></b>                   |
| <b>Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup></b> |
| <b>Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)</b>        |
| <b>Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)</b>    |
| <b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup></b>          |
| <b>Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου</b>            |
| <b>Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης</b>                |
| <b>Ονομαστική κατανάλωση σε Watt</b>                   |
| <b>Εκπομπή θερμότητας</b>                              |
| <b>Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης</b>             |
| <b>Εύρος θερμοκρασίας</b>                              |
| <b>Υλικό / Χρώμα περιβλήματος</b>                      |
| <b>Υλικό πόρτας / χρώμα</b>                            |
| <b>Υλικό εσωτερικού θαλάμου</b>                        |
| <b>Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας</b>            |
| <b>Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης</b>                  |
| <b>Εσωτερικός φωτισμός</b>                             |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης</b>              |
| <b>Θύρα</b>                                                     |
| <b>Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης</b> |
| <b>Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm</b>                 |
| <b>Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET</b>                    |
| <b>Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l</b>          |
| <b>Αντοχή ραφιών αποθήκευσης</b>                                |
| <b>Λαβή / Είδος κλειδαριάς</b>                                  |
| <b>Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας</b>             |
| <b>Μεικτό / καθαρό βάρος</b>                                    |
| <b>Διατίθεται και ως</b>                                        |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Αξεσουάρ</b>                                                  |
| <b>Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή</b>                               |
| <b>Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή</b>                         |
| <b>Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών</b>                |
| <b>Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα</b>                         |
| <b>Ξύλινη σχάρα / Διάτρητα ράφια, γκρι</b>                       |
| <b>SmartModule</b>                                               |
| <b>Ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά</b>             |
| <b>Τηλεχειρισμός</b>                                             |
| <b>Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών</b>                     |
| <b>Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους</b>    |
| <b>Προστατευτικός βραχίονας / Τροχοί προστατευτικού βραχίονα</b> |
| <b>Σετ Side by Side, γκρι / μαύρο / λευκό</b>                    |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 9007659 / 9007045           |
| 7435208                     |
| 7114000 / 9029023           |
| 6145269                     |
| 9086958                     |
| 6123395                     |
|                             |
|                             |
| 7790512 / 7790761           |
| 9006973 / 9017744 / 9006786 |



MRFvg 3511

Perfection

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Μεικτός / καθαρός όγκος</b>             |
| <b>Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |
| <b>Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |



|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup></b>                            |
| <b>Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup></b>          |
| <b>Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)</b>                 |
| <b>Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)</b>             |
| <b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup></b>                   |
| <b>Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου</b>                     |
| <b>Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης</b>                         |
| <b>Ονομαστική κατανάλωση σε Watt</b>                            |
| <b>Εκπομπή θερμότητας</b>                                       |
| <b>Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης</b>                      |
| <b>Εύρος θερμοκρασίας</b>                                       |
| <b>Υλικό / Χρώμα περιβλήματος</b>                               |
| <b>Υλικό πόρτας / χρώμα</b>                                     |
| <b>Υλικό εσωτερικού θαλάμου</b>                                 |
| <b>Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας</b>                     |
| <b>Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης</b>                           |
| <b>Εσωτερικός φωτισμός</b>                                      |
| <b>Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης</b>              |
| <b>Θύρα</b>                                                     |
| <b>Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης</b> |
| <b>Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm</b>                 |
| <b>Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET</b>                    |
| <b>Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l</b>          |
| <b>Αντοχή ραφιών αποθήκευσης</b>                                |
| <b>Λαβή / Είδος κλειδαριάς</b>                                  |
| <b>Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας</b>             |
| <b>Μεικτό / καθαρό βάρος</b>                                    |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>SmartModule / Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης</b> |
| <b>WLAN/LAN (προαιρετικά)</b>                              |
| <b>4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση</b>                    |
| <b>470 / 423</b>                                           |
| <b>207 / 7</b>                                             |
| <b>414 / 7</b>                                             |
| <b>45 kg</b>                                               |
| <b>Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό</b>          |
| <b>ναι / Αναστρέψιμη δεξιά</b>                             |
| <b>77,5 / 74,2 kg</b>                                      |
| <b>MRFvg 3511 έκδοση 003 Half Reload</b>                   |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 9007659 / 9007045           |
| 7435208                     |
| 7114000 / 9029023           |
| 6145269                     |
| 9086958                     |
| 6123395                     |
| 9086926                     |
| 9086924                     |
| 7790505 / 7790761           |
| 9017742 / 9017743 / 9017739 |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Μεικτός / καθαρός όγκος</b>             |
| <b>Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |
| <b>Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |



|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup></b>                            |
| <b>Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup></b>          |
| <b>Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)</b>                 |
| <b>Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)</b>             |
| <b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup></b>                   |
| <b>Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου</b>                     |
| <b>Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης</b>                         |
| <b>Ονομαστική κατανάλωση σε Watt</b>                            |
| <b>Εκπομπή θερμότητας</b>                                       |
| <b>Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης</b>                      |
| <b>Εύρος θερμοκρασίας</b>                                       |
| <b>Υλικό / Χρώμα περιβλήματος</b>                               |
| <b>Υλικό πόρτας / χρώμα</b>                                     |
| <b>Υλικό εσωτερικού θαλάμου</b>                                 |
| <b>Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας</b>                     |
| <b>Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης</b>                           |
| <b>Εσωτερικός φωτισμός</b>                                      |
| <b>Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης</b>              |
| <b>Θύρα</b>                                                     |
| <b>Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης</b> |
| <b>Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm</b>                 |
| <b>Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET</b>                    |
| <b>Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l</b>          |
| <b>Αντοχή ραφιών αποθήκευσης</b>                                |
| <b>Λαβή / Είδος κλειδαριάς</b>                                  |
| <b>Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας</b>             |
| <b>Μεικτό / καθαρό βάρος</b>                                    |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>SmartModule / Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης</b> |
| <b>WLAN/LAN (προαιρετικά)</b>                              |
| <b>5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση</b>                    |
| <b>470 / 423</b>                                           |
| <b>253 / 7</b>                                             |
| <b>506 / 7</b>                                             |
| <b>45 kg</b>                                               |
| <b>Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό</b>          |
| <b>ναι / Αναστρέψιμη δεξιά</b>                             |
| <b>68,6 / 64,2 kg</b>                                      |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Αξεσουάρ</b>                                               |
| <b>Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή</b>                            |
| <b>Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή</b>                      |
| <b>Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών</b>             |
| <b>Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα</b>                      |
| <b>Ξύλινη σχάρα / Διάτρητα ράφια, γκρι</b>                    |
| <b>SmartModule</b>                                            |
| <b>Ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά</b>          |
| <b>Τηλεχειρισμός</b>                                          |
| <b>Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών</b>                  |
| <b>Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους</b> |
| <b>Προστατευτικός βραχίονας</b>                               |
| <b>Τροχοί προστατευτικού βραχίονα</b>                         |
| <b>Σετ Side by Side, γκρι / μαύρο / λευκό</b>                 |



MRFvg 4001

Perfection

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Μεικτός / καθαρός όγκος</b>             |
| <b>Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |
| <b>Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |



|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup></b>                            |
| <b>Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup></b>          |
| <b>Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)</b>                 |
| <b>Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)</b>             |
| <b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup></b>                   |
| <b>Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου</b>                     |
| <b>Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης</b>                         |
| <b>Ονομαστική κατανάλωση σε Watt</b>                            |
| <b>Εκπομπή θερμότητας</b>                                       |
| <b>Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης</b>                      |
| <b>Εύρος θερμοκρασίας</b>                                       |
| <b>Υλικό / Χρώμα περιβλήματος</b>                               |
| <b>Υλικό πόρτας / χρώμα</b>                                     |
| <b>Υλικό εσωτερικού θαλάμου</b>                                 |
| <b>Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας</b>                     |
| <b>Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης</b>                           |
| <b>Εσωτερικός φωτισμός</b>                                      |
| <b>Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης</b>              |
| <b>Θύρα</b>                                                     |
| <b>Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης</b> |
| <b>Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm</b>                 |
| <b>Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET</b>                    |
| <b>Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l</b>          |
| <b>Αντοχή ραφιών αποθήκευσης</b>                                |
| <b>Λαβή / Είδος κλειδαριάς</b>                                  |
| <b>Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας</b>             |
| <b>Μεικτό / καθαρό βάρος</b>                                    |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>SmartModule / Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης</b> |
| <b>WLAN/LAN (προαιρετικά)</b>                              |
| <b>5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση</b>                    |
| <b>470 / 423</b>                                           |
| <b>253 / 7</b>                                             |
| <b>506 / 7</b>                                             |
| <b>45 kg</b>                                               |
| <b>Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό</b>          |
| <b>ναι / Αναστρέψιμη δεξιά</b>                             |
| <b>68,6 / 64,2 kg</b>                                      |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 9007659 / 9007045           |
| 7435208                     |
| 7114000 / 9029023           |
| 6145269                     |
| 9086958                     |
| 6123395                     |
| 9086926                     |
| 9086924                     |
| 7790512                     |
| 7790761                     |
| 9006973 / 9017744 / 9006786 |



MRFvg 3501

Perfection

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Μεικτός / καθαρός όγκος</b>             |
| <b>Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |
| <b>Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)</b> |



|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup></b>                            |
| <b>Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup></b>          |
| <b>Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)</b>                 |
| <b>Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)</b>             |
| <b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup></b>                   |
| <b>Ψυκτικό μέσο / Ηχητική ισχύς θορύβου</b>                     |
| <b>Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης</b>                         |
| <b>Ονομαστική κατανάλωση σε Watt</b>                            |
| <b>Εκπομπή θερμότητας</b>                                       |
| <b>Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης</b>                      |
| <b>Εύρος θερμοκρασίας</b>                                       |
| <b>Υλικό / Χρώμα περιβλήματος</b>                               |
| <b>Υλικό πόρτας / χρώμα</b>                                     |
| <b>Υλικό εσωτερικού θαλάμου</b>                                 |
| <b>Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας</b>                     |
| <b>Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης</b>                           |
| <b>Εσωτερικός φωτισμός</b>                                      |
| <b>Τύπος δυνατότητα δικτύωσης / Λύση δικτύωσης</b>              |
| <b>Θύρα</b>                                                     |
| <b>Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης</b> |
| <b>Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm</b>                 |
| <b>Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET</b>                    |
| <b>Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l</b>          |
| <b>Αντοχή ραφιών αποθήκευσης</b>                                |
| <b>Λαβή / Είδος κλειδαριάς</b>                                  |
| <b>Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας</b>             |
| <b>Μεικτό / καθαρό βάρος</b>                                    |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>SmartModule / Δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης</b> |
| <b>WLAN/LAN (προαιρετικά)</b>                              |
| <b>4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση</b>                    |
| <b>470 / 423</b>                                           |
| <b>207 / 7</b>                                             |
| <b>414 / 7</b>                                             |
| <b>45 kg</b>                                               |
| <b>Λαβή εσοχής / ηλεκτρονική, με τηλεχειρισμό</b>          |
| <b>ναι / Αναστρέψιμη δεξιά</b>                             |
| <b>62,9 / 58,8 kg</b>                                      |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 9007659 / 9007045           |
| 7435208                     |
| 7114000 / 9029023           |
| 6145269                     |
| 9086958                     |
| 6123395                     |
| 9086926                     |
| 9086924                     |
| 7790505                     |
| 7790761                     |
| 9017742 / 9017743 / 9017739 |

**1** Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
**2** Σύμφωνα με το EN 16902:2016.  
**3** Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

## Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



Τα υψηλά πρότυπα ποιότητάς μας ισχύουν ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Έτσι, εξετάζουμε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα κατά την παραγωγή του νέου μας ψυγείου Merchandising Cooler. Κι αυτό σάς ωφελεί στην καθημερινή χρήση των συσκευών. Εκτός από το βελτιστοποιημένο σύστημα ψύξης, ο βελτιωμένος φωτισμός, οι ανθεκτικές σχάρες και η διευρυμένη γυάλινη επιφάνεια στην πόρτα εξασφαλίζουν ενεργειακά αποδοτική ψύξη, μεγάλη διάρκεια ζωής, εργονομικό χειρισμό και άριστη παρουσίαση των προϊόντων σας.



### Παρουσίαση προϊόντων

Δυναμική σκηνοθεσία: Τώρα έχετε καλύτερη θέαση των κρύων ποτών, γιατί χάρη στη διευρυμένη γυάλινη επιφάνεια στο σχέδιο της πόρτας, τα προϊόντα παρουσιάζονται με εντυπωσιακό τρόπο για τους πελάτες. Και σε συνδυασμό με την τεχνολογία φωτισμού LED εξοικονόμησης ενέργειας, το εσωτερικό φωτίζεται βέλτιστα, καθιστώντας το την ιδανική σκηνή για μπουκάλια και κουτάκια. Αυτό κάνει τους πελάτες να θέλουν να τα αρπάξουν γρήγορα.



### Σύστημα δυναμικής ψύξης

Αποδοτικό: Το δυναμικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ψύχει γρήγορα τα αποθηκευμένα προϊόντα και εξασφαλίζει σχεδόν σταθερή κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Όταν ανοίγει η πόρτα, η λειτουργία αυτόματης διακοπής του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την εκροή κρύου αέρα και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.



### Φωτισμός

Ευδιάκριτος: Το νέο σύστημα φωτισμού με φωτισμό οροφής LED εξοικονόμησης ενέργειας ή κατακόρυφη στήλη φωτών LED (προαιρετικά, δύο στήλες φωτών αριστερά και δεξιά) φωτίζει βέλτιστα το εσωτερικό, ώστε τα προϊόντα σας να παρουσιάζονται με τον καλύτερο δυνατό φωτισμό.



### Εργονομία

Εξαιρετικά πρακτικό: Οι πόρτες ανοίγουν πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την εργονομική λαβή εσοχής. Με τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε το εσωτερικό ανάλογα με το μέγεθος του μπουκαλιού ή του κουτιού. Αυτό προσκαλεί τους πελάτες να αρπάξουν γρήγορα και προωθεί τις πωλήσεις. Για εργονομικό χειρισμό, η πόρτα διαθέτει επίσης μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος που υποστηρίζει ενεργειακά αποδοτική λειτουργία.



### Βελτιωμένες σχάρες

Σχάρες που δεν σκουριάζουν, από επιχρισμένο ατσάλι, εγγυώνται ασφαλή συγκράτηση, μόνιμη κυκλοφορία του αέρα και επομένως καλή σταθερότητα της θερμοκρασίας. Ένα στοπ εξαγωγής παρεμποδίζει την ακούσια ολίσθηση προς τα έξω.



### Αυτόματο κλείσιμο πόρτας Λαβή εσοχής Κρύσταλλο ασφαλείας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° και έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια. Το ενισχυμένο και άθραυστο μονό κρύσταλλο ασφαλείας εξασφαλίζει ασφάλεια και σταθερότητα.





|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                         | 569 / 432 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 747 / 769 / 1684                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 625 / 536 / 1459                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 536 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC2                                                        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 °C έως +40 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 600a                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 50 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt   | 2,0 A / 170 W                                              |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             | δυναμική / αυτόματη                                        |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +2 °C έως +9 °C                                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Πλαστικό λευκό                                             |
| Είδος ελέγχου                                   | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                            | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                             | LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης                        |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | 4                                                          |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 620 / 539                                                  |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 354 / 9                                                    |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 708 / 9                                                    |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       | 60 kg                                                      |
| Λαβή                                            | Λαβή εσοχής                                                |
| Είδος κλειδαριάς                                | μηχανική                                                   |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | ναι                                                        |
| Στήριξη πόρτας                                  | Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 96,3 / 91,4 kg                                             |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Αξεσουάρ                                               |                             |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                            | 7113278 / 7113236 / 7113310 |
| Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή                      | 7113280 / 7113240 / 7113314 |
| Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών             |                             |
| Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα                      | 7435210                     |
| Ξύλινη σχάρα                                           |                             |
| Διάτρητα ράφια, γκρι                                   |                             |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών                  | 9086926                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους | 9086924                     |
| Προστατευτικός βραχίονας                               | 7790513                     |
| Τροχοί προστατευτικού βραχίονα                         | 7790761                     |
| Ειδικές κλειδαριές                                     | Κατόπιν αιτήματος           |
| Σετ Side by Side, λευκό                                | 9017739                     |

### MRFCv 4011

Performance

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 400 / 286 l                                                |
| 597 / 654 / 1884                                           |
| 475 / 423 / 1659                                           |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 566 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 °C έως +40 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 50 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 2,0 A / 170 W                                              |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 °C έως +9 °C                                            |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό           |
| Πλαστικό λευκό                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης                        |
| 5                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 470 / 423                                                  |
| 253 / 7                                                    |
| 506 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Λαβή εσοχής                                                |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 82,8 / 77,4 kg                                             |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 9007659 / 9007045           |
| 7435208                     |
| 7114000                     |
| 9029023                     |
|                             |
|                             |
| 7790512                     |
| 7790761                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9006786                     |



### MRFCv 3511

Performance

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 347 / 250 l                                                |
| 597 / 654 / 1684                                           |
| 475 / 423 / 1459                                           |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 538 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 °C έως +40 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 50 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 2,0 A / 160 W                                              |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 °C έως +9 °C                                            |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό           |
| Πλαστικό λευκό                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης                        |
| 4                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 470 / 423                                                  |
| 207 / 7                                                    |
| 414 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Λαβή εσοχής                                                |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 75,5 / 71,3 kg                                             |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 9007659 / 9007045           |
| 7435208                     |
| 7114000                     |
| 9029023                     |
| 9086926                     |
| 9086924                     |
| 7790505                     |
| 7790761                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| – / 9017739                 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                         |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          |
| Ψυκτικό μέσο                                    |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           |
| Τάση / Συχνότητα                                |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt   |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             |
| Εύρος θερμοκρασίας                              |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        |
| Είδος ελέγχου                                   |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                            |
| Εσωτερικός φωτισμός                             |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       |
| Λαβή                                            |
| Είδος κλειδαριάς                                |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     |
| Στήριξη πόρτας                                  |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Αξεσουάρ                                               |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                            |
| Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή                      |
| Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών             |
| Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα                      |
| Ξύλινη σχάρα                                           |
| Διάτρητα ράφια, γκρι                                   |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών                  |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους |
| Προστατευτικός βραχίονας                               |
| Τροχοί προστατευτικού βραχίονα                         |
| Ειδικές κλειδαριές                                     |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                         |

### MRFCv 3511 έκδοση 876

Performance

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 347 / 250 l                                                |
| 597 / 654 / 1684                                           |
| 475 / 423 / 1459                                           |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 538 kWh                                                    |
| CC2                                                        |
| K4                                                         |
| +10 °C έως +40 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 50 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 2,0 A / 160 W                                              |
| δυναμική / αυτόματη                                        |
| +2 °C έως +9 °C                                            |
| Χάλυβας / ασημί                                            |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / ασημί           |
| Πλαστικό λευκό                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης                        |
| 4                                                          |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| 470 / 423                                                  |
| 207 / 7                                                    |
| 414 / 7                                                    |
| 45 kg                                                      |
| Λαβή εσοχής                                                |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| 76 / 71,2 kg                                               |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| 9007659 / 9007045           |
| 7435208                     |
| 7114000                     |
| 9029023                     |
| 9086926                     |
| 9086924                     |
| 7790505                     |
| 7790761                     |
| Κατόπιν αιτήματος           |
| 9017742 / –                 |

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
2 Σύμφωνα με το EN 16902:2016.  
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MRFvd 5501</b><br>Performance                |                                                            |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                         | 544 / 432 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 747 / 769 / 1684                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 625 / 536 / 1459                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 388 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC3                                                        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 °C έως +40 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 600a                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 50 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt   | 2,0 A / 170 W                                              |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             | δυναμική / αυτόματη                                        |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +1 °C έως +15 °C                                           |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / γκρι                                             |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Χάλυβας / γκρι                                             |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Πλαστικό λευκό                                             |
| Είδος ελέγχου                                   | Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο              |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                            | εξωτερικά ψηφιακή                                          |
| Εσωτερικός φωτισμός                             | LED οροφής                                                 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | 4                                                          |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 620 / 536                                                  |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 354 / 9                                                    |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 708 / 9                                                    |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       | 60 kg                                                      |
| Λαβή                                            | Λαβή εσοχής                                                |
| Είδος κλειδαριάς                                | μηχανική                                                   |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας    | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                    |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 79,1 / 75 kg                                               |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Αξεσουάρ                                               |                             |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                            | 7113278 / 7113236 / 7113310 |
| Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή                      | 7113280 / 7113240 / 7113314 |
| Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών             |                             |
| Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα                      | 7435210                     |
| Ξύλινη σχάρα                                           |                             |
| Διάτρητα ράφια, γκρι                                   |                             |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών                  | 9086926                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους | 9086924                     |
| Προστατευτικός βραχίονας                               | 7790513                     |
| Τροχοί προστατευτικού βραχίονα                         | 7790761                     |
| Ειδικές κλειδαριές                                     | Κατόπιν αιτήματος           |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό                         | 9017742 / –                 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>MRFvd 4001</b><br>Performance |  |
| 377 / 286 l                      |  |
| 597 / 654 / 1884                 |  |
| 475 / 423 / 1659                 |  |

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |                                               |
| 373 kWh                                                    | 396 kWh                                       |
| CC3                                                        | CC3                                           |
| K4                                                         | K4                                            |
| +10 °C έως +40 °C                                          | +10 °C έως +40 °C                             |
| R 600a                                                     | R 600a                                        |
| 50 dB(A)                                                   | 50 dB(A)                                      |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        | 220 – 240V~ / 50 Hz                           |
| 2,0 A / 160 W                                              | 2,0 A / 160 W                                 |
| δυναμική / αυτόματη                                        | δυναμική / αυτόματη                           |
| +1 °C έως +15 °C                                           | +1 °C έως +15 °C                              |
| Χάλυβας / γκρι                                             | Χάλυβας / γκρι                                |
| Χάλυβας / γκρι                                             | Χάλυβας / γκρι                                |
| Πλαστικό λευκό                                             | Πλαστικό λευκό                                |
| Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο              | Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο |
| εξωτερικά ψηφιακή                                          | εξωτερικά ψηφιακή                             |
| LED οροφής                                                 | LED οροφής                                    |
| 5                                                          | 5                                             |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                  |
| 470 / 423                                                  | 470 / 423                                     |
| 253 / 7                                                    | 253 / 7                                       |
| 506 / 7                                                    | 506 / 7                                       |
| 45 kg                                                      | 45 kg                                         |
| Λαβή εσοχής                                                | Λαβή εσοχής                                   |
| μηχανική                                                   | μηχανική                                      |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                    | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                       |
| 67,3 / 62,3 kg                                             | 67,3 / 62,3 kg                                |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |  |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |  |
| 9007659 / 9007045           |  |
| 7435208                     |  |
| 7114000                     |  |
| 9029023                     |  |
| 9086926                     |  |
| 9086924                     |  |
| 7790512                     |  |
| 7790761                     |  |
| Κατόπιν αιτήματος           |  |
| 9006973 / –                 |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>MRFvd 3501</b><br>Performance |  |
| 327 / 250 l                      |  |
| 597 / 654 / 1684                 |  |
| 475 / 423 / 1459                 |  |

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |                              |
| 373 kWh                                                    | 383 kWh                      |
| CC3                                                        | CC3                          |
| K4                                                         | K4                           |
| +10 °C έως +40 °C                                          | +10 °C έως +40 °C            |
| R 600a                                                     | R 600a                       |
| 50 dB(A)                                                   | 50 dB(A)                     |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        | 220 – 240V~ / 50 Hz          |
| 2,0 A / 160 W                                              | 2,0 A / 170 W                |
| δυναμική / αυτόματη                                        | δυναμική / αυτόματη          |
| +1 °C έως +15 °C                                           | +2 °C έως +9 °C              |
| Χάλυβας / γκρι                                             | Χάλυβας / λευκός             |
| Χάλυβας / γκρι                                             | Χάλυβας / λευκό              |
| Πλαστικό λευκό                                             | Πλαστικό λευκό               |
| Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμόμετρο              | Περιστροφικός διακόπτης      |
| εξωτερικά ψηφιακή                                          | εξωτερικά αναλογική          |
| LED οροφής                                                 |                              |
| 4                                                          | 4                            |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               | Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| 470 / 423                                                  | 620 / 539                    |
| 207 / 7                                                    | 354 / 9                      |
| 414 / 7                                                    | 708 / 9                      |
| 45 kg                                                      | 60 kg                        |
| Λαβή εσοχής                                                | Λαβή εσοχής                  |
| μηχανική                                                   | μηχανική                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                                    | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά      |
| 62,1 / 57,7 kg                                             | 79,8 / 74,4 kg               |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |  |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |  |
| 9007659 / 9007045           |  |
| 7435208                     |  |
| 7114000                     |  |
| 9029023                     |  |
| 9086926                     |  |
| 9086924                     |  |
| 7790513                     |  |
| 7790761                     |  |
| Κατόπιν αιτήματος           |  |
| 9017742 / –                 |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>MRFvc 5501</b><br>Performance |  |
| 544 / 432 l                      |  |
| 747 / 769 / 1684                 |  |
| 625 / 536 / 1459                 |  |

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |                         |
| 383 kWh                                                    | 390 kWh                 |
| CC3                                                        | CC3                     |
| K4                                                         | K4                      |
| +10 °C έως +40 °C                                          | +10 °C έως +40 °C       |
| R 600a                                                     | R 600a                  |
| 50 dB(A)                                                   | 50 dB(A)                |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        | 220 – 240V~ / 50 Hz     |
| 2,0 A / 170 W                                              | 2,0 A / 170 W           |
| δυναμική / αυτόματη                                        | δυναμική / αυτόματη     |
| +2 °C έως +9 °C                                            | +2 °C έως +9 °C         |
| Χάλυβας / λευκός                                           | Χάλυβας / λευκός        |
| Χάλυβας / λευκό                                            | Χάλυβας / λευκό         |
| Πλαστικό λευκό                                             | Πλαστικό λευκό          |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    | Περιστροφικός διακόπτης |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| εσωτερικά αναλογική          |                              |
| 4                            | 5                            |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση | Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| 620 / 539                    | 470 / 423                    |
| 354 / 9                      | 253 / 7                      |
| 708 / 9                      | 506 / 7                      |
| 60 kg                        | 45 kg                        |
| Λαβή εσοχής                  | Λαβή εσοχής                  |
| μηχανική                     | μηχανική                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά      | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά      |
| 79,8 / 74,4 kg               | 66,5 / 61,7 kg               |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 7113278 / 7113236 / 7113310 |  |
| 7113280 / 7113240 / 7113314 |  |
|                             |  |
| 7435210                     |  |
|                             |  |
|                             |  |
| 9086926                     |  |
| 9086924                     |  |
| 7790513                     |  |
| 7790761                     |  |
| Κατόπιν αιτήματος           |  |
| – / 9017739                 |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>MRFvc 4001</b><br>Performance |  |
| 377 / 286 l                      |  |
| 597 / 654 / 1884                 |  |
| 475 / 423 / 1659                 |  |

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |                         |
| 390 kWh                                                    | 367 kWh                 |
| CC3                                                        | CC3                     |
| K4                                                         | K4                      |
| +10 °C έως +40 °C                                          | +10 °C έως +40 °C       |
| R 600a                                                     | R 600a                  |
| 50 dB(A)                                                   | 50 dB(A)                |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        | 220 – 240V~ / 50 Hz     |
| 2,0 A / 170 W                                              | 2,0 A / 160 W           |
| δυναμική / αυτόματη                                        | δυναμική / αυτόματη     |
| +2 °C έως +9 °C                                            | +2 °C έως +9 °C         |
| Χάλυβας / λευκός                                           | Χάλυβας / λευκός        |
| Χάλυβας / λευκό                                            | Χάλυβας / λευκό         |
| Πλαστικό λευκό                                             | Πλαστικό λευκό          |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    | Περιστροφικός διακόπτης |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| εσωτερικά αναλογική          |                              |
| 5                            | 4                            |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση | Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| 470 / 423                    | 470 / 423                    |
| 253 / 7                      | 207 / 7                      |
| 506 / 7                      | 414 / 7                      |
| 45 kg                        | 45 kg                        |
| Λαβή εσοχής                  | Λαβή εσοχής                  |
| μηχανική                     | μηχανική                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά      | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά      |
| 66,5 / 61,7 kg               | 61,3 / 57 kg                 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |  |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |  |
| 9007659 / 9007045           |  |
| 7435208                     |  |
| 7114000                     |  |
| 9029023                     |  |
| 9086926                     |  |
| 9086924                     |  |
| 7790512                     |  |
| 7790761                     |  |
| Κατόπιν αιτήματος           |  |
| – / 9006786                 |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>MRFvc 3501</b><br>Performance |  |
| 327 / 250 l                      |  |
| 597 / 654 / 1684                 |  |
| 475 / 423 / 1459                 |  |

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |                         |
| 367 kWh                                                    | 367 kWh                 |
| CC3                                                        | CC3                     |
| K4                                                         | K4                      |
| +10 °C έως +40 °C                                          | +10 °C έως +40 °C       |
| R 600a                                                     | R 600a                  |
| 50 dB(A)                                                   | 50 dB(A)                |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        | 220 – 240V~ / 50 Hz     |
| 2,0 A / 160 W                                              | 2,0 A / 160 W           |
| δυναμική / αυτόματη                                        | δυναμική / αυτόματη     |
| +2 °C έως +9 °C                                            | +2 °C έως +9 °C         |
| Χάλυβας / λευκός                                           | Χάλυβας / λευκός        |
| Χάλυβας / λευκό                                            | Χάλυβας / λευκό         |
| Πλαστικό λευκό                                             | Πλαστικό λευκό          |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    | Περιστροφικός διακόπτης |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| εσωτερικά αναλογική          |                              |
| 4                            | 4                            |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση | Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| 470 / 423                    | 470 / 423                    |
| 207 / 7                      | 207 / 7                      |
| 414 / 7                      | 414 / 7                      |
| 45 kg                        | 45 kg                        |
| Λαβή εσοχής                  | Λαβή εσοχής                  |
| μηχανική                     | μηχανική                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά      | ναι / Αναστρέψιμη δεξιά      |
| 61,3 / 57 kg                 | 61,3 / 57 kg                 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 7113221 / 7113235 / 7113308 |  |
| 7113243 / 7113239 / 7113312 |  |
| 9007659 / 9007045           |  |
| 7435208                     |  |
| 7114000                     |  |
| 9029023                     |  |
| 9086926                     |  |
| 9086924                     |  |
| 7790505                     |  |
| 7790761                     |  |
| Κατόπιν αιτήματος           |  |
| – / 9017739                 |  |

**1** Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
**2** Σύμφωνα με το EN 16902:2016.  
**3** Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



## Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Μετά το πάρτι ίσον πριν από το πάρτι – φυσικά, η τακτοποίηση και το καθαρίσµα είναι επίσης μέρος του πάρτι. Η συσκευή catering της εταιρίας μας σάς βοηθά να μειώσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στο καθαρίσµα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασµένο έτσι, ώστε να χρειάζεται µόνο να το καθαρίσετε σύντοµα µε ένα λάστιχο. Η συσκευή είναι επίσης εύκολη στη µεταφορά και στην αποθήκευση. Αυτό σας αφήνει περισσότερο χρόνο, για να ξεκινήσετε γρήγορα να σχεδιάζετε το επόµενο πάρτι. Λοιπόν, αυτό κι αν σας φτιάχνει τη διάθεση!

### Αυτόµατο κλείσιµο πόρτας Λαβή εσοχής

Αποτελεσματικό και ασφαλές: Εάν η γωνία ανοίγµατος είναι µικρότερη από 90°, η πόρτα κλείνει χάρη στον µηχανισµό αυτόµατου κλεισίµατος και έτσι συµβάλλει στην ενεργειακά αποδοτική λειτουργία των συσκευών. Εάν η γωνία ανοίγµατος είναι µεγαλύτερη από 90°, παραµένει ανοιχτή. Για παράδειγµα, µπορείτε εύκολα να ξαναγεµίσετε µε προϊόντα. Η πόρτα διαθέτει επίσης λαβή εσοχής στο πλάι – για εύκολο άνοιγµα. Ακούσιο «πιάσιµο» στη λαβή – κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό.

Ψυγεία catering µε συµπαγή πόρτα και δυναµική ψύξη



### Απλός και γρήγορος καθαρισµός

Αυτό σας φτιάχνει τη διάθεση – ακόµα και µετά το πάρτι! Θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή µετά από µια εκδήλωση και να την αποθηκεύσετε µέχρι την επόµενη γιορτή; Το αδιάβροχο εσωτερικό µε τον ανεµιστήρα προστασίας από πιτσιλιές, µπορεί να καθαριστεί γρήγορα και εύκολα µε ένα λάστιχο και όλες οι πλευρές µπορούν να καθαριστούν σχολαστικά. Στη συνέχεια, απλώς στεγνώστε τη µε ένα πανί και η συσκευή µπορεί να αποθηκευτεί.



### Προστατευτικός βραχίονας και τροχοί

Κατά τη µεταφόρτωση, ο ανθεκτικός βραχίονας προστατεύει τις πλευρικές γωνίες της συσκευής από ζηµιές και υποστηρίζει έτσι µακροπρόθεσµα την ευστάθεια του σώµατος της συσκευής. Για γρήγορη µεταφορά από σηµείο σε σηµείο, µπορείτε µε λίγες κινήσεις να τοποθετήσετε επάνω στον προστατευτικό βραχίονα στην πίσω πλευρά, δύο ανθεκτικούς τροχούς (διατίθενται ως αξεσουάρ). Έτσι, η συσκευή µπορεί να µεταφερθεί εύκολα όπως ένα καρότσι µεταφοράς κιβωτίων και να βρεθεί άνετα στο σηµείο τοποθέτησής της.



### Σύστηµα δυναµικής ψύξης

Αποδοτικό: Το δυναµικό σύστηµα ψύξης µε ανεµιστήρα ψύχει γρήγορα τα αποθηκευµένα προϊόντα και εξασφαλίζει οµοιόµορφη κατανοµή θεµοκρασίας στο εσωτερικό.



|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MRFec 4001</b><br>Performance                |                                                            |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                         | 377 / 286 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 597 / 650 / 1884                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 475 / 423 / 1659                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 390 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC3                                                        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 °C έως +40 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 600a                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 50 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt   | 2,0 A / 170 W                                              |
| Σύστημα ψύξης                                   | δυναμική                                                   |
| Διαδικασία απόψυξης                             | αυτόματη                                                   |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +2 °C έως +9 °C                                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Χάλυβας / λευκό                                            |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Πλαστικό λευκό                                             |
| Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσιλίσμα    | ναι                                                        |
| Είδος ελέγχου                                   | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | 5                                                          |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 470 / 423                                                  |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 253 / 7                                                    |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 506 / 7                                                    |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       | 45 kg                                                      |
| Λαβή                                            | Λαβή εσοχής                                                |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | ναι                                                        |
| Στήριξη πόρτας                                  | Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 66,4 / 61,7 kg                                             |
| Προστατευτικός βραχίονας                        | δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                      |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Αξεσουάρ</b>                                        |                             |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                            | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή                      | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών                        | 9007659                     |
| Σταθερός ολισθητήρας φιαλών                            | 9007045                     |
| Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα                      | 7435208                     |
| Ξύλινη σχάρα                                           | 7114000                     |
| Διάτρητα ράφια, γκρι                                   | 9029023                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών                  | 9086926                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους | 9086924                     |
| Προστατευτικός βραχίονας                               | 7790512                     |
| Τροχοί προστατευτικού βραχίονα                         | 7790761                     |
| Σετ Side by Side, λευκό                                | 9006786                     |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MRFec 4001 έκδοση I47</b><br>Performance     |                                                            |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                         | 377 / 286 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 608 / 710 / 1908                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 475 / 423 / 1659                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 390 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC3                                                        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 °C έως +40 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 600a                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 50 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt   | 2,0 A / 170 W                                              |
| Σύστημα ψύξης                                   | δυναμική                                                   |
| Διαδικασία απόψυξης                             | αυτόματη                                                   |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +2 °C έως +9 °C                                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Χάλυβας / λευκό                                            |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Πλαστικό λευκό                                             |
| Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσιλίσμα    | ναι                                                        |
| Είδος ελέγχου                                   | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | 5                                                          |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 470 / 423                                                  |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 253 / 7                                                    |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 506 / 7                                                    |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       | 45 kg                                                      |
| Λαβή                                            | Λαβή εσοχής                                                |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | ναι                                                        |
| Στήριξη πόρτας                                  | Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 76,2 / 71 kg                                               |
| Προστατευτικός βραχίονας                        | Προεγκατεστημένος                                          |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Αξεσουάρ</b>                                        |                             |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                            | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή                      | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών                        | 9007659                     |
| Σταθερός ολισθητήρας φιαλών                            | 9007045                     |
| Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα                      | 7435208                     |
| Ξύλινη σχάρα                                           | 7114000                     |
| Διάτρητα ράφια, γκρι                                   | 9029023                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών                  | 9086926                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους | 9086924                     |
| Προστατευτικός βραχίονας                               |                             |
| Τροχοί προστατευτικού βραχίονα                         | 7790761                     |
| Σετ Side by Side, λευκό                                | 9006786                     |



|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MRFec 3501</b><br>Performance                |                                                            |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                         | 327 / 250 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 597 / 654 / 1684                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 475 / 423 / 1459                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 367 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC3                                                        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 °C έως +40 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 600a                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 50 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt   | 2,0 A / 160 W                                              |
| Σύστημα ψύξης                                   | δυναμική                                                   |
| Διαδικασία απόψυξης                             | αυτόματη                                                   |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +2 °C έως +9 °C                                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Χάλυβας / λευκό                                            |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Πλαστικό λευκό                                             |
| Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσιλίσμα    | ναι                                                        |
| Είδος ελέγχου                                   | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | 4                                                          |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 470 / 423                                                  |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 207 / 7                                                    |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 414 / 7                                                    |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       | 45 kg                                                      |
| Λαβή                                            | Λαβή εσοχής                                                |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | ναι                                                        |
| Στήριξη πόρτας                                  | Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 61,1 / 57 kg                                               |
| Προστατευτικός βραχίονας                        | δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                      |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Αξεσουάρ</b>                                        |                             |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                            | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή                      | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών                        | 9007659                     |
| Σταθερός ολισθητήρας φιαλών                            | 9007045                     |
| Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα                      | 7435208                     |
| Ξύλινη σχάρα                                           | 7114000                     |
| Διάτρητα ράφια, γκρι                                   | 9029023                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών                  | 9086926                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους | 9086924                     |
| Προστατευτικός βραχίονας                               | 7790505                     |
| Τροχοί προστατευτικού βραχίονα                         | 7790761                     |
| Σετ Side by Side, λευκό                                | 9017739                     |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MRFec 3501 έκδοση I47</b><br>Performance     |                                                            |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                         | 327 / 250 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 608 / 710 / 1708                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 475 / 423 / 1459                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 367 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC3                                                        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 °C έως +40 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 600a                                                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 50 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt   | 2,0 A / 160 W                                              |
| Σύστημα ψύξης                                   | δυναμική                                                   |
| Διαδικασία απόψυξης                             | αυτόματη                                                   |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +2 °C έως +9 °C                                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Χάλυβας / λευκό                                            |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Πλαστικό λευκό                                             |
| Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσιλίσμα    | ναι                                                        |
| Είδος ελέγχου                                   | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | 4                                                          |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                               |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 470 / 423                                                  |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 207 / 7                                                    |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 414 / 7                                                    |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       | 45 kg                                                      |
| Λαβή                                            | Λαβή εσοχής                                                |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | ναι                                                        |
| Στήριξη πόρτας                                  | Αναστρέψιμη δεξιά                                          |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 70,4 / 66 kg                                               |
| Προστατευτικός βραχίονας                        | Προεγκατεστημένος                                          |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Αξεσουάρ</b>                                        |                             |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                            | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Σχάρα δαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή                      | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών                        | 9007659                     |
| Σταθερός ολισθητήρας φιαλών                            | 9007045                     |
| Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα                      | 7435208                     |
| Ξύλινη σχάρα                                           | 7114000                     |
| Διάτρητα ράφια, γκρι                                   | 9029023                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης τροχών                  | 9086926                     |
| Κιτ μεταγενέστερης τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης ύψους | 9086924                     |
| Προστατευτικός βραχίονας                               |                             |
| Τροχοί προστατευτικού βραχίονα                         | 7790761                     |
| Σετ Side by Side, λευκό                                | 9017739                     |

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
<sup>2</sup> Σύμφωνα με το EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

## Ποιότητα έως την παρα- μικρή λεπτομέρεια

Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα σας είναι πάντα στο επίκεντρο: Τα ψυγεία μπαρ της Liebherr τραβάνε τα βλέμματα, προωθούν τις πωλήσεις και αποτελούν μια αποτελεσματική συσκευή ψύξης. Χάρη στο δυναμικό σύστημα ψύξης, τα ποτά ψύχονται γρήγορα στη βέλτιστη θερμοκρασία απόλαυσης και υπάρχει σταθερή θερμοκρασία σε όλο το εσωτερικό. Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες αποθήκευσης επιτρέπουν την εξατομικευμένη προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη μπουκαλιών και κουτιών. Η εξαιρετικά μονωτική γυάλινη πόρτα προσφέρει καλή θέα των προϊόντων και ενθαρρύνει την αγορά.



**Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι**

Η συσκευή από ανοξείδωτο αστάλι FKv 503 είναι εξοπλισμένη με γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο αστάλι – συνδυασμός υλικών με ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα.



## Κάθετος εσωτερικός φωτισμός LED

Ιδανικό για την ελκυστική παρουσίαση προϊόντων: Η στήλη φώτων LED είναι ενσωματωμένη στο πλάι του εσωτερικού του BCv 1103 και εξασφαλίζει άριστο φωτισμό. Έτσι, τα προϊόντα είναι πάντα στο επίκεντρο.



## MilkCooler FKv 503 έκδοση H48

Καλά παγωμένο γάλα για την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ σας στον κλάδο της εστίασης, στο γραφείο ή στην καντίνα: Για τη χαλαρή απόλαυση του καφέ, το MilkCooler έχει πάντα φρέσκο γάλα τέλεια παγωμένο. Έτσι, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο ψυγείο κάθε φορά. Τοποθετήστε το γάλα στη συσκευασία Tetra Pak ή στο μπουκάλι στο MilkCooler της Liebherr και συνδέστε την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ απευθείας στη συσκευή, χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης γάλακτος. Το MilkCooler έχει δύο ειδικές εσοχές στο πλαϊνό τοίχωμα για την εύκολη οδήγηση του εύκαμπτου σωλήνα. Χάρη στο ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας από +2 °C έως +12 °C, το γάλα παραμένει πάντα νόστιμο και φρέσκο. Έτσι, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας όποτε θέλετε με το πάτημα ενός πλήκτρου.

**FKv 503**

Premium

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Μικτό / καθαρό όγκος                            | 44 / 42 l                                                                     |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 425 / 450 / 612                                                               |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 338 / 270 / 516                                                               |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>C</div><div>A<br/>B<br/>D</div></div>                    |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 284 kWh                                                                       |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC2                                                                           |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                                            |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 °C έως +35 °C                                                             |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 600a                                                                        |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 39 dB(A)                                                                      |
| Τάση / Συχνότητα                                | 220 ~ 240V~ / 50 Hz                                                           |
| Τιμή σύνδεσης                                   | 1,0 A                                                                         |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                   | 120 W                                                                         |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             | δυναμική / αυτόματη                                                           |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +2 °C έως +12 °C                                                              |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας                                     |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα / Ανοξείδωτος χάλυβα |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Πλαστικό ανθρακί                                                              |
| Είδος ελέγχου                                   | Περιστροφικός διακόπτης                                                       |
| Εσωτερικός φωτισμός                             | LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης                                           |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | ρύθμιση έντασης                                                               |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | 2                                                                             |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη             |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 330 / 265                                                                     |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 27 / 5                                                                        |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης                       | 60 / 5                                                                        |
| MilkCooler                                      | 30 kg                                                                         |
| Λαβή                                            |                                                                               |
| Είδος κλειδαριάς                                | μηχανική                                                                      |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     |                                                                               |
| Στήριξη πόρτας                                  | δεξιά σταθερή                                                                 |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 34,4 / 31,1 kg                                                                |
| Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα                   |                                                                               |
| Αξεσουάρ                                        |                                                                               |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                     |                                                                               |
| Οδηγοί σαρωτή                                   |                                                                               |
| Σετ στοιχείων σύνδεσης αριστερά                 |                                                                               |
| Σετ στοιχείων σύνδεσης δεξιά                    |                                                                               |
| Action-Area-Rack λευκό                          |                                                                               |

**FKv 503 έκδοση H48**

Premium

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 / 42 l                                                                           | 106 / 75 l                                                                          |
| 425 / 450 / 612                                                                     | 497 / 549 / 830                                                                     |
| 338 / 270 / 516                                                                     | 417 / 391 / 649                                                                     |
|  |  |
| 284 kWh                                                                             | 312 kWh                                                                             |
| CC2                                                                                 | CC2                                                                                 |
| K4                                                                                  | K4                                                                                  |
| +10 °C έως +35 °C                                                                   | +10 °C έως +30 °C                                                                   |
| R 600a                                                                              | R 600a                                                                              |
| 39 dB(A)                                                                            | 49 dB(A)                                                                            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                                 | 220 – 240V~ / 50 Hz                                                                 |
| 1,0 A                                                                               | 1,0 A                                                                               |
| 120 W                                                                               | 150 W                                                                               |
| δυναμική / αυτόματη                                                                 | δυναμική / αυτόματη                                                                 |
| +2 °C έως +12 °C                                                                    | +2 °C έως +12 °C                                                                    |
| Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας                                           | Χάλυβας / ασημί                                                                     |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα / Ανοξείδωτος χάλυβας      | Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί                               |
| Πλαστικό ανθρακί                                                                    | Χάλυβας                                                                             |
| Περιστροφικός διακόπτης                                                             | Περιστροφικός διακόπτης                                                             |
| LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης                                | LED διαμήκης δεξιά, ρύθμιση έντασης                                                 |
| 1                                                                                   | 2                                                                                   |
| Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη                   | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                                        |
| 330 / 265                                                                           | 400 / 347                                                                           |
| 27 / 5                                                                              | 51 / 6                                                                              |
| 60 / 5                                                                              | 138 / 6                                                                             |
| 30 kg                                                                               | 30 kg                                                                               |
| ναι                                                                                 |                                                                                     |
| μηχανική                                                                            | Λαβή εσοχής μηχανική                                                                |
| δεξιά σταθερή                                                                       | ναί                                                                                 |
| 34 / 30,5 kg                                                                        | Αναστρέψιμη δεξιά                                                                   |
|                                                                                     | 43,2 / 40,7 kg                                                                      |
|                                                                                     | <b>BCv 1103 έκδοση 744</b>                                                          |
|                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | 7113288 / 7113286 / 7113282                                                         |
|                                                                                     | 7444122                                                                             |
|                                                                                     | 9875023                                                                             |
|                                                                                     | 9875025                                                                             |
|                                                                                     | 9031196                                                                             |

## BCv 1103

Premium

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 / 75 l                                                                          |
| 497 / 549 / 830                                                                     |
| 417 / 391 / 649                                                                     |
|  |
| 312 kWh                                                                             |
| CC2                                                                                 |
| K4                                                                                  |
| +10 °C έως +30 °C                                                                   |
| R 600a                                                                              |
| 49 dB(A)                                                                            |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                                                 |
| 1,0 A                                                                               |
| 150 W                                                                               |
| δυναμική / αυτόματη                                                                 |
| +2 °C έως +12 °C                                                                    |
| Χάλυβας / ασημί                                                                     |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί                               |
| Χάλυβας                                                                             |
| Περιαστροφικός διακόπτης                                                            |
| LED διαμήκης δεξιά, ρύθμιση έντασης                                                 |
| 2                                                                                   |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση                                                        |
| 400 / 347                                                                           |
| 51 / 6                                                                              |
| 138 / 6                                                                             |
| 30 kg                                                                               |
| Λαβή εσοχής μηχανική                                                                |
| ναι                                                                                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                                                                   |
| 43,2 / 40,7 kg                                                                      |
| <b>BCv 1103 έκδοση 744</b>                                                          |
| 7113288 / 7113286 / 7113282                                                         |
| 7444122                                                                             |
| 9875023                                                                             |
| 9875025                                                                             |
| 9031196                                                                             |

## Αναζωογονητικά και αποδοτικά-ψυγεία ποτών κάτω πάγκου από τη Liebherr


Σε αίθουσες συσκέψεων, περίπτερα ή άλλους χώρους αυτοεξυπηρέτησης, τα ψυγεία ποτών κάτω πάγκου της Liebherr, προσκαλούν με στυλ σε δροσιστικές απολαύσεις. Ο ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός οροφής LED αναδεικνύει με επιδέξιο τρόπο την ποικιλία των ποτών, ενώ η εργονομική εξωτερική λαβή εξασφαλίζει την άνετη πρόσβαση. Η προεγκατεστημένη επιφάνεια προσφέρει επιπλέον χώρο για ποτήρια ή άδειες φιάλες και μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, αν χρειαστεί. Είτε ως ανεξάρτητη μονάδα είτε ενσωματωμένο κάτω από πάγκο εργασίας, σε λευκό ή μαύρο χρώμα: Το ψυγείο ποτών της Liebherr τραβάει τα βλέμματα και συμβάλλει παράλληλα στην αύξηση των πωλήσεων.

## Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



### Κάτω από τον πάγκο εργασίας

Εάν αφαιρεθεί το καπάκι, η συσκευή μπορεί επίσης να τοποθετηθεί κάτω από μία επιφάνεια εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλεφθεί σχισμή εξαερισμού τουλάχιστον 200cm<sup>2</sup> στην επιφάνεια εργασίας, στο πίσω μέρος της συσκευής. Χωρίς σχισμή εξαερισμού, το ύψος της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3cm ψηλότερο από το ύψος της συσκευής.

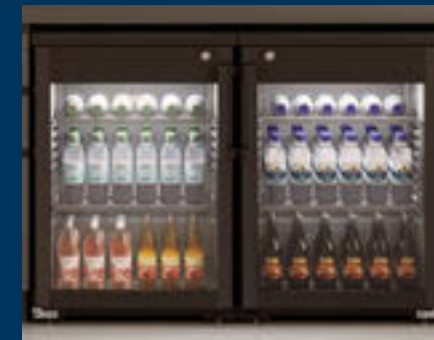

### Παρουσίαση προϊόντων υψηλής απήχησης

Διπλάσια δύναμη προβολής· ο απλός τρόπος για να αυξήσετε τα έσοδα. Η γυάλινη πόρτα με τον LED φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας προσελκύει την προσοχή στα προϊόντα σας που προβάλλονται ξεκάθαρα. Το τέλει φωτισμένο εσωτερικό γίνεται μία σκηνή που επιτρέπει στους πελάτες σας να βρουν εύκολα αυτό που θέλουν.



### LED φωτισμός οροφής

Ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, ο φωτισμός LED φωτίζει καλά το εσωτερικό. Αυτό δεν σας εξοικονομεί μόνο χρόνο στην αναζήτηση αντικειμένων, αλλά κυρίως μειώνει το ενεργειακό κόστος.




### Εργονομική λεπτή λαβή πόρτας

Η εργονομική, λεπτή λαβή επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση και εξασφαλίζει σταθερότητα ακόμη και συχνά ανοίγματα της πόρτας.



### Πόρτα που κλείνει μόνη της σε γωνία <90° / πόρτα που κλείνει αυτόματα όταν η γωνία ανοίγματος είναι κάτω από 90°

Εκτελέστε άνετα τις εργασίες ρουτίνας· εφεδρική ασφάλεια σε περίπτωση που το προσωπικό είναι πολύ απασχολημένο για να ελέγξει την πόρτα: Όταν η γωνία ανοίγματος πόρτας είναι μεγαλύτερη από περίπου 90°, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοιχτή και διευκολύνει τον ανεφοδιασμό, την εκφόρτωση, καθώς και τον καθαρισμό. Όταν η γωνία είναι μικρότερη από περίπου 90°, η πόρτα κλείνει αυτόματα ώστε η συσκευή να μην παραμένει ανοιχτή κατά λάθος. Αυτό διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή και συντηρεί την ποιότητα των αποθηκευμένων τροφίμων σας.

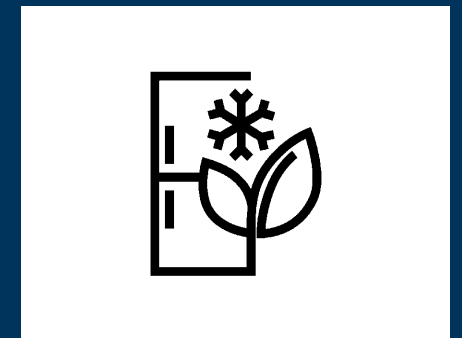

### Αποδοτικό σύστημα ψύξης

Χάρη στην εμπειρία δεκαετιών στον τομέα της τεχνολογίας ψύξης, σε συνδυασμό με τη συνεχή έρευνα, η Liebherr εγγυάται την κορυφαία ποιότητα των συστημάτων ψύξης. Η χρήση υψηλής ποιότητας συμπυκνωτή, υγραποιητή, εξατμιστή, καθώς και άλλων στοιχείων της τεχνολογίας ψύξης, διασφαλίζει τόσο τη σαφή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσο και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των συσκευών Liebherr.



New



New

### MRTve 1511 έκδοση 744

Performance

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             | 127 / 98 l      |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 600 / 648 / 852 |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 450 / 430 / 640 |



|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | 197 kWh                                           |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | CC2                                               |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | K4                                                |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | +10 °C έως +32 °C                                 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | R 600a                                            |
| Ψυκτικό μέσο                                    | 47 dB(A)                                          |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 220 – 240V~ / 50 Hz                               |
| Τάση / Συχνότητα                                | 2,0 A                                             |
| Τιμή σύνδεσης                                   | 100 W                                             |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                   | 235 kJ/h                                          |
| Εκπομπή θερμότητας                              | δυναμική / αυτόματη                               |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             | +1 °C έως +9 °C                                   |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | Χάλυβας / μαύρος                                  |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / μαύρος |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Πλαστικό ασημί                                    |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Ηλεκτρονικό σύστημα αφής                          |
| Είδος ελέγχου                                   | εσωτερικά ψηφιακή                                 |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                            | οπτικοί και ηχητικοί                              |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                  | LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης               |
| Εσωτερικός φωτισμός                             | ναι, αποσπώμενη                                   |
| Επιφάνεια εργασίας                              | 2                                                 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                      |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | 450 / 410                                         |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 83 / 5                                            |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 156 / 6                                           |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 45 kg / 135 kg                                    |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης / Συσκευή             | Πλαστική λαβή, μαύρη                              |
| Λαβή                                            | μηχανική                                          |
| Είδος κλειδαριάς                                | ναι                                               |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | Αναστρέψιμη δεξιά                                 |
| Στήριξη πόρτας                                  | 48,2 / 45,6 kg                                    |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           |                                                   |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Αξεσουάρ                               |             |
| Σχάρα, γκρι                            | 7113454     |
| Σχάρα, λευκή                           |             |
| Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι | 9518629     |
| Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό                |             |
| Τροχοί, γκρι Ø 80 mm                   | 9906023     |
| Τροχοί, λευκό Ø 80 mm                  |             |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα γκρι 116-161 mm    | 9906123     |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα λευκό 116-161 mm   |             |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό         | 9032839 / – |

### MRTve 1511

Performance

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             | 127 / 98 l      |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 600 / 648 / 852 |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 450 / 430 / 640 |



|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | 197 kWh                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | CC2                                              |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | K4                                               |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | +10 °C έως +32 °C                                |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | R 600a                                           |
| Ψυκτικό μέσο                                    | 47 dB(A)                                         |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 220 – 240V~ / 50 Hz                              |
| Τάση / Συχνότητα                                | 2,0 A                                            |
| Τιμή σύνδεσης                                   | 100 W                                            |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                   | 235 kJ/h                                         |
| Εκπομπή θερμότητας                              | δυναμική / αυτόματη                              |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             | +1 °C έως +9 °C                                  |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | Χάλυβας / λευκός                                 |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Πλαστικό λευκό                                   |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Ηλεκτρονικό σύστημα αφής                         |
| Είδος ελέγχου                                   | εσωτερικά ψηφιακή                                |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                            | οπτικοί και ηχητικοί                             |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                  | LED οροφής, επιλογή απενεργοποίησης              |
| Επιφάνεια εργασίας                              | ναι, αποσπώμενη                                  |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | 2                                                |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | Σχάρες με πλαστική επίστρωση                     |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 450 / 410                                        |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 83 / 5                                           |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 156 / 6                                          |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης / Συσκευή             | 45 kg / 135 kg                                   |
| Λαβή                                            | Πλαστικό, λευκό                                  |
| Είδος κλειδαριάς                                | μηχανική                                         |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | ναι                                              |
| Στήριξη πόρτας                                  | Αναστρέψιμη δεξιά                                |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 48,5 / 46,1 kg                                   |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Αξεσουάρ                               |             |
| Σχάρα, γκρι                            |             |
| Σχάρα, λευκή                           | 7113408     |
| Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι |             |
| Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό                | 9518628     |
| Τροχοί, γκρι Ø 80 mm                   |             |
| Τροχοί, λευκό Ø 80 mm                  | 9904819     |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα γκρι 116-161 mm    |             |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα λευκό 116-161 mm   |             |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό         | 9906105     |
|                                        | – / 9031901 |



New



New

### MRTve 1501 έκδοση 744

Performance

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             | 124 / 98 l      |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 600 / 648 / 852 |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 450 / 430 / 640 |



|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | 150 kWh                      |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | CC3                          |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | K4                           |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | +10 °C έως +40 °C            |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | R 600a                       |
| Ψυκτικό μέσο                                    | 47 dB(A)                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 220 – 240V~ / 50 Hz          |
| Τάση / Συχνότητα                                | 2,0 A                        |
| Τιμή σύνδεσης                                   | 100 W                        |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                   | 170 kJ/h                     |
| Εκπομπή θερμότητας                              | δυναμική / αυτόματη          |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             | +1 °C έως +9 °C              |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | Χάλυβας / μαύρος             |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / μαύρος             |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Πλαστικό ασημί               |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Ηλεκτρονικό σύστημα αφής     |
| Είδος ελέγχου                                   | εσωτερικά ψηφιακή            |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                            | οπτικοί και ηχητικοί         |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                  | ναι, αποσπώμενη              |
| Επιφάνεια εργασίας                              | 2                            |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | 450 / 410                    |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 83 / 5                       |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 156 / 6                      |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 45 kg / 135 kg               |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης / Συσκευή             | Πλαστική λαβή, μαύρη         |
| Λαβή                                            | μηχανική                     |
| Είδος κλειδαριάς                                | ναι                          |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | Αναστρέψιμη δεξιά            |
| Στήριξη πόρτας                                  | 39,6 / 37 kg                 |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           |                              |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Αξεσουάρ                               |             |
| Σχάρα, γκρι                            | 7113454     |
| Σχάρα, λευκή                           |             |
| Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι | 9518629     |
| Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό                |             |
| Τροχοί, γκρι Ø 80 mm                   | 9906023     |
| Τροχοί, λευκό Ø 80 mm                  |             |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα γκρι 116-161 mm    | 9906123     |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα λευκό 116-161 mm   |             |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό         | 9032839 / – |

### MRTve 1501

Performance

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος             | 124 / 98 l      |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 600 / 648 / 852 |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ) | 450 / 430 / 640 |



|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | 150 kWh                      |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | CC3                          |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | K4                           |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | +10 °C έως +40 °C            |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | R 600a                       |
| Ψυκτικό μέσο                                    | 47 dB(A)                     |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 220 – 240V~ / 50 Hz          |
| Τάση / Συχνότητα                                | 2,0 A                        |
| Τιμή σύνδεσης                                   | 100 W                        |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                   | 170 kJ/h                     |
| Εκπομπή θερμότητας                              | δυναμική / αυτόματη          |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης             | +1 °C έως +9 °C              |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | Χάλυβας / λευκός             |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / λευκό              |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                            | Πλαστικό λευκό               |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Ηλεκτρονικό σύστημα αφής     |
| Είδος ελέγχου                                   | εσωτερικά ψηφιακή            |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                            | οπτικοί και ηχητικοί         |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                  | ναι, αποσπώμενη              |
| Επιφάνεια εργασίας                              | 2                            |
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης                   | Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                        | 450 / 410                    |
| Ωφέλιμο Π/Β των ραφιών αποθήκευσης σε mm        | 83 / 5                       |
| Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET           | 156 / 6                      |
| Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l | 45 kg / 135 kg               |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης / Συσκευή             | Πλαστικό, λευκό              |
| Λαβή                                            | μηχανική                     |
| Είδος κλειδαριάς                                | ναι                          |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος                     | Αναστρέψιμη δεξιά            |
| Στήριξη πόρτας                                  | 39,8 / 37,4 kg               |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           |                              |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Αξεσουάρ                               |             |
| Σχάρα, γκρι                            |             |
| Σχάρα, λευκή                           | 7113408     |
| Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι |             |
| Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό                | 9518628     |
| Τροχοί, γκρι Ø 80 mm                   |             |
| Τροχοί, λευκό Ø 80 mm                  | 9904819     |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα γκρι 116-161 mm    |             |
| Ρυθμιζόμενα πέλματα λευκό 116-161 mm   |             |
| Σετ Side by Side, γκρι / λευκό         | 9906105     |
|                                        | – / 9031901 |

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
<sup>2</sup> Σύμφωνα με το EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

**Λεπτό, στιβαρό πλαίσιο κάλυψης**  
Χάρη στο λεπτό αλλά στιβαρό πλαίσιο κάλυψης, τα μπαούλα προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή περιοχή για την προβολή προϊόντων.

**Πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων**  
Το πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων σε ελκυστικό και μοντέρνο σχεδιασμό με στρογγυλεμένες γωνίες εξασφαλίζει σταθερότητα και προστατεύει κατά την αφαίρεση προϊόντων.

**Ξεχωριστό branding**  
Το εξατομικευμένο branding αυξάνει την προσοχή για μια εταιρία και τα προϊόντα της.



**Ανθεκτικοί τροχοί κίνησης**  
Εάν τα μπαούλα πρέπει να αλλάζουν συχνά θέσεις, οι τροχοί κίνησης διευκολύνουν τη μεταφορά. Τα μοντέλα MRHsc είναι εξοπλισμένα με υψηλής ποιότητας τροχούς κίνησης 50 mm από καουτσούκ.

**Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας**  
Η αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία.

**Ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας**  
Το ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας παρέχει σταθερότητα στην άνω περιοχή του μπαούλου.

**Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο**  
Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος του μπαούλου, χάρη σε ένα ειδικό συρόμενο στρώμα στα προφίλ στεγανοποίησης.

**Εξαιρετική μόνωση**  
Η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες.

**Ψυκτικό μέσο R 600a χωρίς HFC**  
Το φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, ενεργειακά πολύ αποδοτικό.

**Συμμόρφωση RoHS και ΑΗΗΕ**  
Συμμόρφωση με RoHS και ΑΗΗΕ μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.

MRHsc 2862

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Τα ψυγεία μπαούλα ποτών της Liebherr είναι βέλτιστα εξοπλισμένοι για επαγγελματική, μακροχρόνια χρήση. Ο αθόρυβος συμπίεστής μεγάλης διάρκειας ζωής και η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση εξασφαλίζουν αξιόπιστη ισχύ και απόδοση. Τα σταθερά γυάλινα συρόμενα καπάκια κλείνουν ερμητικά, ακόμη και σε εντατική χρήση, αποτρέπουν την απώλεια θερμοκρασίας και επιτρέπουν την καλή ορατότητα των εμπορευμάτων. Ο αδιαβάθητος έλεγχος θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας μεταξύ +2 °C και +15 °C. Το περίβλημα από φύλλο χάλυβα και ο εσωτερικός θάλαμος από ανοξείδωτο αλουμίνιο καθιστούν τα ψυγεία μπαούλα μη ευαίσθητα σε κραδασμούς και επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό.



**Ανθεκτικό συρόμενο γυάλινο καπάκι**  
Το ανθεκτικό συρόμενο γυάλινο καπάκι επιτρέπει την άριστη προβολή των προϊόντων, την αποτελεσματική και πειστική παρουσίασή τους. Προαιρετικά διατίθεται μία κλειδαριά για το καπάκι.



**Το σύστημα Action-Area-Rack από τη Liebherr**  
Παρουσίαση περισσότερων προϊόντων στην ίδια επιφάνεια; Το νέο Action-Area-Rack την καθιστά δυνατή. Με αυτό το εξαιρετικά σταθερό και βιώσιμο αξεσουάρ, τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω από το άλλο σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Αυτό σημαίνει έως και 65% περισσότερο όγκο χωρίς να καταναλώνεται ούτε ένα χιλιοστό επιπλέον χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσφέρετε σημαντικά περισσότερα προϊόντα – σαφώς στο επίπεδο των ματιών των πελατών σας. Σημειώστε εντυπωσιακές πωλήσεις με το Action Area Rack, π.χ. στον χώρο ταμείου ή σε χώρο προώθησης. Χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα χώρο σας πιο αποτελεσματικά, ακόμα και όπου είναι στενός. Ή διεγείρετε την επιθυμία αγοράς των πελατών σας με ελκυστικά εμπορικά προϊόντα. Θέλετε να προσφέρετε παγωμένα ροφήματα πάνω από τους καταψύκτες-μπαούλα παγωτών το καλοκαίρι; Ή τα vegan μπιφτέκια την εποχή του μπάρμπεκιου; Κανένα πρόβλημα, μπορείτε να αναδιατάξετε τα πάντα ξανά τον χειμώνα.



MRHsc 2862

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                         | 303 / 222 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 1045 / 680 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)             | 920 / 535 / 523                                            |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                   | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>2</sup> | 153 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)        | CC2                                                        |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)    | K4                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>          | +10 °C έως +30 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                    | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                           | 42 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                   | 1,5 A                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                   | 90 W                                                       |
| Σύστημα ψύξης                                   | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                             | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                              | +2 °C έως +15 °C                                           |
| Υλικό καπακιού                                  | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                      | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                        | Αλουμίνιο                                                  |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                          | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                   | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Αριθμός καλαθιών                                | 0                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                       | 4                                                          |
| Τροχοί                                          | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                           | 58,7 / 51,3 kg                                             |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Αξεσουάρ                                |                   |
| Κλειδαριά για καπάκια από αφρώδες υλικό | 7043660           |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι   | 7111081           |
| Καλάθι μεγάλο (270 mm)                  | 7111079           |
| Καλάθι μικρό (210 mm)                   |                   |
| Πλήκτρο ελέγχου                         | Κατόπιν αιτήματος |
| Οδηγοί σαρωτή                           | 7652063           |
| Action-Area-Rack λευκό                  | 9031196           |



MRHsc 2852

|                                                            |                            |                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 296 / 252 l                                                | 1045 / 680 / 825           | 920 / 535 / 523         |
| <div><div></div><div>A</div><div>A</div><div>G</div></div> | 133 kWh                    | CC2                     |
| K4                                                         | +10 °C έως +30 °C          | R 290                   |
| 42 dB(A)                                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz        | 1,5 A                   |
| 90 W                                                       | στατική                    | χειροκίνητη             |
| +2 °C έως +15 °C                                           | Συρόμενο καπάκι αλουμινίου | Χάλυβας / λευκός        |
| Αλουμίνιο                                                  | γκρι                       | Περιστροφικός διακόπτης |
| 0                                                          | 4                          | Τροχοί κίνησης          |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            | 55,6 / 48,1 kg             |                         |

|         |         |         |                   |         |         |
|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|
| 7042835 | 7111081 | 7111079 | Κατόπιν αιτήματος | 7652063 | 9031196 |
|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|

1 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
2 Σύμφωνα με το EN 16902:2016.  
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ψυγεία βιτρίνες



**Σετ Side by Side**  
Με το σετ Side by Side, δύο ψυγεία βιτρίνες μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μια συσκευή με δύο πόρτες πλάτους 120 cm. Η συνεχής προβολή και στις δύο συσκευές εξασφαλίζει τέλεια παρουσίαση της επωνυμίας.



**Σχάρα δαπέδου**  
Μια σταθερή σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.



**Σχάρα**  
Οι σχάρες διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και μπορούν να αντέξουν έως και 45 kg (για συσκευές πλάτους 60 cm) ή 60 kg (για συσκευές πλάτους 75 cm). Μία σταθερή σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.



**Προστατευτικός βραχίονας**  
Ο στιβαρός βραχίονας προστατεύει βέλτιστα τόσο τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής όσο και την κάτω πλευρά από κρούσεις κατά τη μεταφορά μεγαλύτερων μοντέλων. Ιδανικός για τη μεταφορά εξοπλισμού με φορτηγό.



**Τροχοί προστατευτικού βραχίονα**  
Για να διευκολύνετε τη μεταφορά της συσκευής, μπορούν να τοποθετηθούν δύο στιβαροί τροχοί απευθείας στον προστατευτικό βραχίονα στο πίσω μέρος. Έτσι, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί άνετα με ένα καρότσι μεταφοράς κιβωτίων.




**Οδηγοί σαρωτή**  
Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον πρακτικό οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα. Απλώς συνδέστε τον οδηγό σαρωτή στο μπροστινό μέρος των σχαρών.



**Ξύλινη σχάρα**  
Η σταθερή ξύλινη σχάρα από κόκκινη οξιά είναι ιδανικά προσαρμοσμένη για την ασφαλή αποθήκευση φιαλών. Προσδίδει στο εσωτερικό έναν χαρακτήρα υψηλής ποιότητας και, εκτός από την καλή επισκόπηση, επιτρέπει επίσης την εύκολη πρόσβαση στα μπουκάλια.



**Ολισθητήρας φιαλών**  
Στον πρακτικό ολισθητήρα φιαλών, τα μπουκάλια 0,5 λίτρου βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από το μπροστινό μέρος. Ο ολισθητήρας μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω σε τηλεσκοπικές ράγες για γέμισμα.

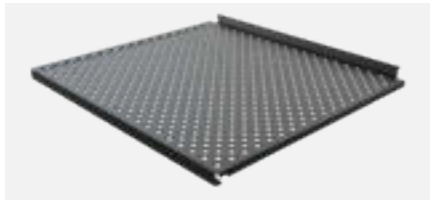


**Διάτρητα ράφια, γκρι**  
Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.

**Κλειδαριά**  
Στον βασικό εξοπλισμό, οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ενιαίες τυπικές κλειδαριές (εκτός από το FKDn 4513). Πολλές συσκευές μπορούν να κλειδωθούν με ένα κλειδί. Διατίθενται λύσεις ειδικής κλειδαριάς με έως και δέκα κλειδαριές και κλειδιά για τα μοντέλα FKDn 42. Για το μοντέλο FKDn 4513, το οποίο δεν περιλαμβάνει κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό, μπορεί να παραγγελθεί μια κλειδαριά ως αξεσουάρ.


Ψυγεία με γυάλινη πόρτα και συμπαγή πόρτα



**Ξύλινο ράφι**  
Το σταθερό ξύλινο ράφι από κόκκινη οξιά είναι ιδανικά προσαρμοσμένο για την ασφαλή αποθήκευση φιαλών. Προσδίδει στο εσωτερικό έναν χαρακτήρα υψηλής ποιότητας και, εκτός από την καλή επισκόπηση, επιτρέπει επίσης τη γρήγορη πρόσβαση στα μπουκάλια.

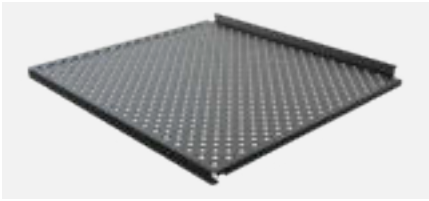

**Διάτρητα ράφια, γκρι**  
Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.

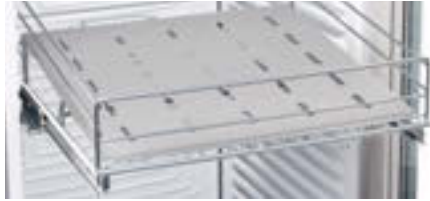

**Ολισθητήρας φιαλών – Ολισθητήρας κουτιών**  
Στον ολισθητήρα κουτιών, τα κουτάκια βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από το μπροστινό μέρος. Ο ολισθητήρας μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω σε τηλεσκοπικές ράγες για γέμισμα.



**Σχάρες / Σχάρα δαπέδου**  
Οι σχάρες διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και μπορούν να σηκώσουν έως και 45 kg. Μία ανθεκτική σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.



**Πέλματα ρύθμισης ύψους και τροχοί**  
Με ύψος 150-180 mm, τα πέλματα ρύθμισης ύψους προσφέρουν επαρκή απόσταση από το δάπεδο και διασφαλίζουν ότι μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα κάτω από τη συσκευή. Μπορούν να βιδωθούν εύκολα σε τέσσερα σημεία στερέωσης. Ένα σετ πελμάτων ρύθμισης ύψους περιέχει τέσσερα τεμάχια. Οι τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και επιτρέπουν τον καθαρισμό του δαπέδου κάτω από τις συσκευές. Ένα σετ τροχών περιέχει τέσσερα τεμάχια, δύο εκ των οποίων διαθέτουν φρένο ακινητοποίησης.



**Οδηγοί σαρωτή**  
Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα. Απλώς συνδέστε τον οδηγό σαρωτή στο μπροστινό μέρος της σχάρας.



**Προστατευτικός βραχίονας με και χωρίς τροχούς**  
Ιδανικός για τη μεταφορά συσκευών: Ο στιβαρός βραχίονας προστατεύει το πίσω μέρος της συσκευής και την κάτω πλευρά από κρούσεις. Για να διευκολύνετε τη μεταφορά της συσκευής, μπορούν να τοποθετηθούν δύο στιβαροί τροχοί απευθείας στον προστατευτικό βραχίονα στο πίσω μέρος. Έτσι, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί άνετα με ένα καρότσι μεταφοράς κιβωτίων.



**Σετ Side by Side, γκρι**  
Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπίκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



**Ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά**  
Η ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά σας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε τους ήδη υπάρχοντες εξωτερικούς μηχανισμούς ανοίγματος και τα συστήματα χρονομέτρησης. Εάν η συσκευή Remote-Box ενεργοποιηθεί μέσω ηλεκτρικού σήματος, η ηλεκτρονική κλειδαριά ανοίγει και γίνεται δυνατή η πρόσβαση στη συσκευή. Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι η σύνδεση με συστήματα πρόσβασης ή η ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης προϊόντων.

**Μηχανική κλειδαριά με διαφορετικά κλειδιά (10 τεμάχια)**  
Η μηχανική κλειδαριά προστατεύει τα αποθηκευμένα προϊόντα σας από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Εάν χρησιμοποιούνται πολλές συσκευές, διατίθενται έως και δέκα ειδικές κλειδαριές με διαφορετικά κλειδιά.

Ψυγεία ποτών κάτω πάγκου με δυναμική ψύξη



**Σχάρα**

Πρόσθετα ράφια που θα τα απολαμβάνετε για καιρό: Η σχάρα είναι ευέλικτη στην τοποθέτηση και σάς προσφέρει περισσότερο χώρο και καλύτερη επισκόπηση της συσκευής σας. Χάρη στην ισχυρή επίστρωσή της, η πρόσθετη σχάρα είναι τόσο ανθεκτική όσο και εύκολη στη φροντίδα.



**Πλαίσιο σύνδεσης**

Εάν υπάρχει περιορισμένος διαθέσιμος χώρος τοποθέτησης, τα επιτραπέζια ψυγεία προσφέρουν τη δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο ενώ μπορούν, για παράδειγμα, να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο με τη βοήθεια ενός πλαισίου σύνδεσης. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ευστάθεια, δεν πρέπει να τοποθετούνται τροχοί σε συσκευές που είναι εγκατεστημένες με πλαίσιο σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται μόνο για μεμονωμένες συσκευές.



**Τροχοί Ø 80 mm**

Η σταθερή βάση με ροδάκια συναρμολογείται εύκολα και κάνει τη μεταφορά ευκολότερη σε περιπτώσεις συχνών μετακινήσεων της συσκευής. Χάρη στην υψηλή ποιότητα κατασκευής της, εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.



**Πέλματα ρύθμισης ύψους 116-161 mm**

Τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πέλματα παρέχουν τον απαιτούμενο χώρο για την ευέλικτη ρύθμιση του ύψους εργασίας της συσκευής.



**Σετ Side by Side, γκρι**

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.

Ψυγεία μπαούλα



**Action-Area-Rack**

Το Action Area Rack της Liebherr είναι ένα αξεσουάρ που επιτρέπει στα ψυγεία και καταψύκτες Liebherr, καθώς και σε καταψύκτες-μπαούλα παγωτών και ψυγεία ποτών να τοποθετούνται ευέλικτα και αρθρωτά το ένα πάνω στο άλλο.



**Κλειδαριά για καπάκια από αφρώδες υλικό**

Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για καπάκια από αφρώδες υλικό κατάλληλη για MRHsc 2852.




**Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι**

Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι κατάλληλη για MRHsc 2862.



**Κρεμαστά καλάθια**

Τα κρεμαστά καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευκρινή παρουσίαση των προϊόντων.

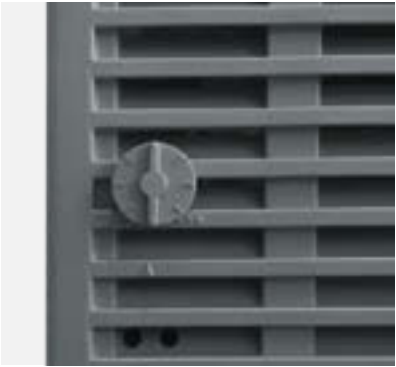

**Εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου**

Το εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου στα μπαούλα MRHsc διευκολύνει την πρόσβαση στον θερμοστάτη, διευκολύνοντας τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διατίθεται σε έξι χρωματικές παραλλαγές.



**Οδηγοί σαρωτή**

Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα.



WFbli 5241 Perfection

## Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών Liebherr – για πραγματική απόλαυση

Είτε είναι αποθηκευμένα για τελική ωρίμανση, είτε αποθηκευμένα στην τέλεια θερμοκρασία για απόλαυση είτε παρουσιάζονται ελκυστικά και έτοιμα για σερβίρισμα – οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών της Liebherr παρέχουν στα καλά κρασιά τον κατάλληλο χώρο και το κλίμα που τους αξίζει.

Οι σταθερές θερμοκρασίες διατηρούν τον χαρακτήρα του κρασιού, η σωστή υγρασία εγγυάται ελαστικούς φελλούς. Το πολύτιμο περιεχόμενό σας προστατεύεται από ξένες οσμές και, επομένως, από αλλαγές στη γεύση. Και χάρη στην υψηλή προστασία UV, προστατεύει επίσης από τις ανεπιθύμητες διαδικασίες γήρανσης. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα νεότερα κρασιά επιτρέπεται να ωριμάσουν χωρίς ανακίνηση.

Κάθε κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών Liebherr είναι γεμάτο απόλαυση. Ακόμα και για τον χρήστη. Αυτό διασφαλίζεται από ανθεκτικά, υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και πολλές λειτουργίες ασφαλείας και άνετο χειρισμό.

Εύρος θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C



1  
Zone

Οι **κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών** είναι σχεδιασμένοι να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του κλάδου της εστίασης, να αποδίδουν αποτελεσματικά σε συνθήκες έντονης χρήσης και να βοηθούν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών. Χάρη στην προσοχή στη λεπτομέρεια στους τομείς της ασφάλειας, της υγιεινής, της στιβαρότητας και με τον ελκυστικό τους φωτισμό, αυτές οι καλαίσθητες και αξιόπιστες συσκευές αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες τόσο στην πώληση όσο και στο σερβίρισμα.

Εύρη θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C



2  
Zones

+5 °C έως +20 °C

3  
Zones

Με δύο ή τρεις ζώνες θερμοκρασίας που μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και με ακρίβεια από + 5 °C έως + 20 °C, οι **κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας** μας προσφέρουν μεγάλη ευελιξία για κάθε χρήση. Έτσι, τα ερυθρά κρασιά, τα λευκά κρασιά και οι σαμπάνιες φυλάσσονται σε μία μόνο συσκευή και ταυτόχρονα σε ιδανική, ξεχωριστή για τον κάθε τύπο κρασιού θερμοκρασία, με τις τρεις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Και για τη μακροχρόνια αποθήκευση κρασιών, οι συσκευές της σειράς Vinidor Selection προσφέρουν το StorageZone στο κάτω μέρος. Χάρη στις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας και στις ακριβείς ρυθμίσεις της θερμοκρασίας, αυτές οι συσκευές είναι άριστες για την συλλογή κάθε είδους κρασιού.

Εύρος θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C




1  
Zone

Οι **κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών** προσφέρουν συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν σε ένα κελάρι. Στις συσκευές αυτές επικρατεί σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο. Μπορούν να προσαρμοστούν μεταξύ +5 °C και +20 °C, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να φυλάσσουν ένα μεγάλο αριθμό φιαλών για αποθήκευση και ωρίμανση ενώ παράλληλα μπορούν να διατηρήσουν ένα μεγαλύτερο απόθεμα κρασιού σε θερμοκρασία κατανάλωσης.


**Συσκευές μικρών διαστάσεων** – Ως ειδικός στην ψύξη, την αποθήκευση και τη συντήρηση, η Liebherr προσφέρει συσκευές για μικρότερους χώρους για κάθε περίπτωση. Οι αποτελεσματικές συσκευές μικρών διαστάσεων ξεχωρίζουν για τις φρέσκες ιδέες. Ο κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας μικρών διαστάσεων αποτελεί την ιδανική λύση για τα πιο μικρά αποθέματα. Τα πολύτιμα πούρα αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες στον υγραντήρα.

**Μέγεθος φιάλης Bordeaux (0,75 l)**

Όλες οι προδιαγραφές χωρητικότητας φιαλών αναφέρονται σε αυτές τις διαστάσεις.

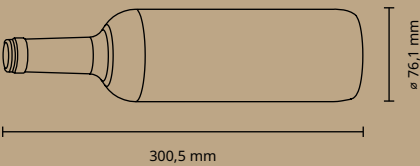

# Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών 2026

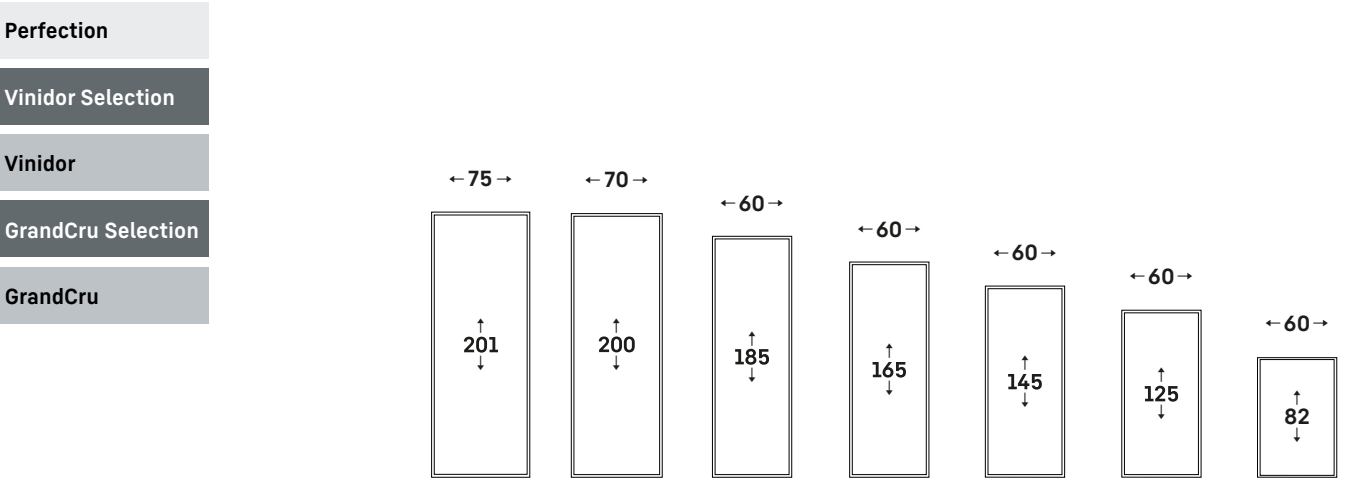

| Κλιματιζόμενοι θάλαμοι φύλαξης κρασιών |        | Γυάλινη πόρτα |            |  |            |            |  |  |
|----------------------------------------|--------|---------------|------------|--|------------|------------|--|--|
| Μαύρο                                  | 1 Zone | ■             | WFbli 7741 |  | WFbli 5241 | WFbli 5041 |  |  |

| Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας |         | Γυάλινη πόρτα |  |            |            |            |           |  |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|--|
| GlassBlack                                                  | 3 Zones | ■             |  | WPgbi 7483 | WPgbi 5283 |            |           |  |
|                                                             |         | ■             |  | WPgbi 7473 | WPgbi 5273 |            |           |  |
|                                                             | 2 Zones | ■             |  | WPgbi 7472 | WPgbi 5272 |            |           |  |
| BlackSteel                                                  | 2 Zones | ■             |  |            | WPbsi 5252 | WPbsi 5052 |           |  |
|                                                             |         |               |  |            | WSbsi 5252 |            |           |  |
| SmartSteel                                                  | 2 Zones | ■             |  |            | WPsd 5252  |            | WPsd 4652 |  |

| Κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών |        | Γυάλινη πόρτα |            |  |            |            |           |           |
|--------------------------------------------|--------|---------------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Μαύρο                                      | 1 Zone | ■             |            |  | WPbli 5231 | WPbli 5031 |           |           |
|                                            |        |               | WSbli 7731 |  | WSbli 5231 | WSbli 5031 |           |           |
|                                            |        | ■             |            |  |            | WPbl 5001  | WPbl 4601 | WPbl 4201 |
|                                            |        |               |            |  |            | WSbl 5001  | WSbl 4601 | WSbl 4201 |

| Συσκευές μικρών διαστάσεων                 |        | Γυάλινη πόρτα |          |    |
|--------------------------------------------|--------|---------------|----------|----|
| Κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών | 1 Zone | ■             | WKes 653 |    |
| Υγραντήρας                                 | 1 Zone | ■             | ZKes 453 | 61 |



WPbli 5231 GrandCru Selection

# Τυπολογία

Γράμματα

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| W | P | s | d |   |
| W | P | g | b | i |
| W | S | b | s | i |
| W | F | b | l | i |

1

2

3

4

5

Ψηφία

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 2 |
| 7 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | 7 | 4 | 1 |

1

2

3

4

1

Τομέας

W

Wine

2

Εξοπλισμός

P

Γυάλινη πόρτα (Presentation)

S

Συμπαγής πόρτα (Storage)

F

Food Service

3 + 4

Υλικό πόρτας

bl

Black

bs

BlackSteel

gb

GlassBlack

sd

Πόρτα SmartSteel

5

Προδιαγραφές

i

Περιλαμβάνεται το SmartDeviceBox

h

Humidity Range

1 + 2

Διαστάσεις\*

Πλάτος 60 εκ.

42 125 εκ.

46 145 εκ.

50 165 εκ.

52 185 εκ.

57 200 εκ.

Πλάτος 70 εκ.

66 145 εκ.

70 165 εκ.

72 185 εκ.

Πλάτος 75 εκ.

75 165 εκ.

76 185 εκ.

77 200 εκ.

3

Σειρά

0-1 GrandCru

2-4 GrandCru Selection / Perfection

5-6 Vinidor

7-9 Vinidor Selection

4

Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας

1 1 ζώνη

2 2 ζώνες

3 3 ζώνες

\* Δείτε την περιγραφή της συσκευής για τις ακριβείς διαστάσεις

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

## SmartDevice

Το ενσωματωμένο SmartDeviceBox επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών.

## HumiditySelect

Με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή».

## Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης

Χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού σε ανθεκτικά μεταλλικά ράφια, μπορούν να αποθηκευτούν 158 έως 284 φιάλες με ασφάλεια και εύκολα, ανάλογα με το μοντέλο.

## 1 ζώνη

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

## VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπίεστες και τα ανθεκτικά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

## Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ξύλινα ράφια

Στιβαρά και εύκολα στο καθάρισμα, με ελκυστική ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος συρόμενα ράφια εύκολης πρόσβασης.

## FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

## TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.\*

## eDoorLock

Η ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας αποτρέπει τον μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό και ξεκλειδώνει τη συσκευή μόνο μετά την εισαγωγή PIN.\*

## Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ηχητικά και οπτικά.\*

## PowerChill

Οι πρόσφατα αποθηκευμένες φιάλες ψύχονται ιδιαίτερα γρήγορα, και ψύχονται ανεξάρτητα στην ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος.

## Εργονομική εξωτερική λαβή

Τελειοποιημένη για συχνή χρήση με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος.

## UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

## Φωτισμός παρουσίασης

Θέτει στο προσκήνιο την επιλογή κρασιού, ακόμα και όταν η γυάλινη πόρτα είναι κλειστή. Η ένταση μπορεί να μειωθεί μέσω της οθόνης.\*

## EasyFill

Βοήθημα φόρτωσης για εύκολη πλήρωση της συσκευής. Από γωνία 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

## SelfClosing Door

Η πόρτα κλείνει απαλά μόνη της όταν ανοίγει λιγότερο από 90°.



WFBli 7741 Perfection

\* και μέσω της εφαρμογής SmartDevice



## Καλάθι φιαλών EasyServe

Για ευκρινή αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση στον ανοιχτό συντηρητή, το καλάθι φιαλών EasyServe τοποθετείται σε ύψος εργασίας και γλιστράει ομαλά στις ράγες.



## LightColumn

Οι στήλες φωτών LED που εκτείνονται από πάνω προς τα κάτω και στις δύο πλευρές φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό της συσκευής φύλαξης κρασιού, όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.




## Οθόνη Touch & Swipe

Ενσωματωμένη με ακρίβεια στην πόρτα, η οθόνη Touch & Swipe υπογραμμίζει τα υψηλά πρότυπα κατασκευής. Ο χειρισμός είναι επίσης χαρακτηριστικός της Liebherr: διαισθητική και εύκολη στη χρήση, ακουμπώντας και σύροντας το δάχτυλό σας.

|                          | Σειρά<br>Perfection                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ποιότητα                 | σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας                                                                      |
|                          | ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη:<br>+5 °C έως +20 °C                                     |
|                          | μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας                                                         |
|                          | τριπλά κρύσταλλα UV και ασφάλειας/UVProtect Plus                                                    |
|                          | αποθήκευση χωρίς κραδασμούς/VibrateSafe                                                             |
|                          | μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού                             |
| Ευχάριστο κλίμα          | αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας                                                                      |
|                          | 2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος                                                                     |
|                          | ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect                                                         |
|                          | Μία ζώνη θερμοκρασίας                                                                               |
| Άνεση και ευελιξία       | 1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση αντικατάστασης                                                      |
|                          | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C                                                             |
|                          | <b>Καλάθι φιαλών EasyServe</b>                                                                      |
|                          | <b>PowerChill</b>                                                                                   |
| Σχεδιασμός και Lifestyle | Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill                                                                      |
|                          | SelfClosing Door                                                                                    |
|                          | <b>Μεταλλικά ράφια με ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος</b>                                     |
|                          | Οθόνη: δυνατότητα επιλογής από 12 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)                     |
|                          | <b>Φωτισμός: LightColumn και στις δύο πλευρές</b>                                                   |
|                          | Οπίσθιο πάνελ: ανοξείδωτο ατσάλι                                                                    |
| Ασφάλεια                 | <b>Οθόνη Touch &amp; Swipe</b>                                                                      |
|                          | Φωτισμός παρουσίασης                                                                                |
|                          | <b>Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος, από βουρτσισμένο αλουμίνιο</b>              |
|                          | χαμηλός θόρυβος                                                                                     |
| Ασφάλεια                 | TempProtect Plus                                                                                    |
|                          | Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος                                               |
|                          | Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice* |
|                          | Κλείδωμα οθόνης                                                                                     |
| Συνδεσιμότητα*           | <b>eDoorLock</b>                                                                                    |
|                          | SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)                                                                  |
|                          | Φωτισμός παρουσίασης*                                                                               |
|                          | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C*                                                            |
|                          | Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*                                              |

**Επισημαίνονται τα** ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

\* μέσω της εφαρμογής SmartDevice

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WFbli 5041</b>                                                                     |                                                                                       |
|    |    |
|     | <b>Μέγ.: 158</b>                                                                      |
| <b>WFbli 5241</b>                                                                     |                                                                                       |
|   |  |
|   | <b>Μέγ.: 188</b>                                                                      |
| <b>WFbli 7741</b>                                                                     |                                                                                       |
|  |  |
|   | <b>Μέγ.: 284</b>                                                                      |

\*\* + μεντεσές πόρτας 2,3 cm

# Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



**Μεταλλικά ράφια**  
Τα στιβαρά μεταλλικά ράφια με πρόσοψη από ξύλο οξιάς μπορούν να μετακινηθούν μεταβλητά – για ευέλικτο διαχωρισμό των φιαλών. Τα στηρίγματα εξασφαλίζουν ασφαλές κράτημα και το επικαλυμμένο μέταλλο καθαρίζεται εύκολα.



**Εργονομική λαβή**  
Η εργονομική εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος είναι ιδανική για συχνή χρήση και επιτρέπει τον γρήγορο και χωρίς κόπο χειρισμό της πόρτας – ακόμα και όταν ανοίγει πολλές φορές διαδοχικά.



**eDoorLock**  
Ο μη εξουσιοδοτημένος χειρισμός αποτρέπεται από το eDoorLock. Η κλειδαριά της πόρτας μπορεί να ξεκλειδωθεί εισάγοντας έναν κωδικό PIN. Και με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, η εφαρμογή SmartDevice σάς ενημερώνει ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε αν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή.



**Καλάθι φιαλών EasyServe**  
Για εξαιρετική εξυπηρέτηση, κάθε βήμα μετράει. Επομένως, τα κρασιά πρέπει να αποθηκεύονται ευκρινώς και να είναι εύκολα προσβάσιμα, όπως στο καλάθι φιαλών EasyServe που διαθέτουμε. Προσαρμόζεται στο ύψος εργασίας, σύρεται ομαλά στις ράγες.



**LightColumn (και στις δύο πλευρές)**  
Οι στήλες LightColumn LED πλήρους ύψους και στις δύο πλευρές φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό και αναδεικνύουν με βέλτιστο τρόπο την επιλογή κρασιού. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο ρυθμιζόμενος φωτισμός παρουσίασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά.



**PowerChill**  
Οι πρόσφατα αποθηκευμένες φιάλες ψύχονται ιδιαίτερα γρήγορα χάρη στο PowerChill – εντελώς μόνες τους. Ακόμη και σε πολυάσχολες μέρες με πολλά ανοίγματα της πόρτας, η συσκευή ρυθμίζει ανεξάρτητα την ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος και επιστρέφει αυτόματα στη συνήθη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.



## WFbli 7741

Perfection

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Όγκος θαλάμου                                    |
| Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l <sup>1</sup> |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)              |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)              |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                           |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>3</sup>                         |
| Κλάση κλίματος                                                          |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>4</sup>                                  |
| Ψυκτικό μέσο                                                            |
| Εκπομπές αερόφερτου θορύβου / Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου     |
| Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης                                        |
| Εκπομπή θερμότητας                                                      |
| Ανεμιστήρας / Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir |
| Ρύθμιση υγρασίας                                                        |
| Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης                         |
| Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας                                          |
| Πόρτα / Πλαϊνά τοιχώματα                                                |
| Είδος ελέγχου / Θέση                                                    |
| Χειρισμός του συστήματος ελέγχου                                        |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης / Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)             |
| Ασφάλεια για τα παιδιά                                                  |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                                |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                     |
| δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση                   |
| Λύση δικτύωσης                                                          |
| Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill / Υλικό ραφιών αποθήκευσης               |
| Ράφια αποθήκευσης / εκ των οποίων, πτυσσόμενα σε τηλεσκοπικές ράγες     |
| εκ των οποίων πτυσσόμενα ράφια για όρθιες φιάλες                        |
| Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης                                 |
| Λαβή                                                                    |
| Φίλτρο αέρα                                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                        |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας                            |
| Λάστιχο πόρτας                                                          |
| Με δυνατότητα Side by Side                                              |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                                   |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Αξεσουάρ                                                      |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir                               |
| Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)       |
| Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών          |
| Βάση παρουσίασης φιάλης / Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα |
| Διάτρητο έλασμα                                               |
| Διάταξη προστασίας από ανατροπή για την επιτοίχια τοποθέτηση  |
| Σετ Side by Side                                              |

|                  |
|------------------|
| 642 l            |
| 284              |
| 747 / 763 / 2044 |
| 642 / 573 / 1830 |



|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 121 kWh                                             |
| SN-ST                                               |
| +10 °C έως +38 °C                                   |
| R 600a                                              |
| 38 dB(A) / C                                        |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A                      |
| 229 kJ/h                                            |
| ναι / ναι                                           |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τοπική και Υψηλή)     |
| 1 / 1                                               |
| +5 °C έως +20 °C                                    |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα                 |
| Touch & Swipe                                       |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί         |
| ναι                                                 |
| Πλαστικό, γκρι ανθρακί                              |
| Φωτισμός LED στις δύο πλευρές                       |
| ναι / ναι                                           |
| συμπ. SmartDeviceBox                                |
| ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη              |
| 7 / 1                                               |
| 1                                                   |
| ναι                                                 |
| Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος |
| στο πίσω τοίχωμα                                    |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                             |
| Αντικαθιστώμενο                                     |
| ναι                                                 |
| 136,3 / 130,1 kg                                    |

|                   |
|-------------------|
| 9882460           |
| – / 7113043       |
| 7113262 / 9882766 |
| 9882303 / 7435870 |

|         |
|---------|
| 9882767 |
| 9032282 |



## WFbli 5241

Perfection

|                  |
|------------------|
| 459 l            |
| 188              |
| 597 / 763 / 1884 |
| 492 / 587 / 1670 |



|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 117 kWh                                             |
| SN-ST                                               |
| +10 °C έως +38 °C                                   |
| R 600a                                              |
| 38 dB(A) / C                                        |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A                      |
| 188 kJ/h                                            |
| ναι / ναι                                           |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τοπική και Υψηλή)     |
| 1 / 1                                               |
| +5 °C έως +20 °C                                    |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα                 |
| Touch & Swipe                                       |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί         |
| ναι                                                 |
| Πλαστικό, γκρι ανθρακί                              |
| Φωτισμός LED στις δύο πλευρές                       |
| ναι / ναι                                           |
| συμπ. SmartDeviceBox                                |
| ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη              |
| 7 / 1                                               |
| 1                                                   |
| ναι                                                 |
| Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος |
| στο πίσω τοίχωμα                                    |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                             |
| Αντικαθιστώμενο                                     |
| ναι                                                 |
| 108,8 / 103,6 kg                                    |

|                   |
|-------------------|
| 9882460           |
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |
| 9882303 / 9882755 |
| 9302885           |
| 9882767           |
| 9017744           |

|         |
|---------|
| 9882767 |
| 9017744 |



## WFbli 5041

Perfection

|                  |
|------------------|
| 398 l            |
| 158              |
| 597 / 763 / 1684 |
| 492 / 587 / 1470 |



|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 111 kWh                                             |
| SN-ST                                               |
| +10 °C έως +38 °C                                   |
| R 600a                                              |
| 38 dB(A) / C                                        |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A                      |
| 167 kJ/h                                            |
| ναι / ναι                                           |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τοπική και Υψηλή)     |
| 1 / 1                                               |
| +5 °C έως +20 °C                                    |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα                 |
| Touch & Swipe                                       |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί         |
| ναι                                                 |
| Πλαστικό, γκρι ανθρακί                              |
| Φωτισμός LED στις δύο πλευρές                       |
| ναι / ναι                                           |
| συμπ. SmartDeviceBox                                |
| ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη              |
| 6 / 1                                               |
| 1                                                   |
| ναι                                                 |
| Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος |
| στο πίσω τοίχωμα                                    |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                     |
| ναι / Αναστρέψιμη δεξιά                             |
| Αντικαθιστώμενο                                     |
| ναι                                                 |
| 99,5 / 94,8 kg                                      |

|                   |
|-------------------|
| 9882460           |
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |
| 9882303 / 9882755 |
| 9302885           |
| 9882767           |
| 9017743           |

|         |
|---------|
| 9882767 |
| 9017743 |

<sup>1</sup> Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού . Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Υ: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.  
<sup>3</sup> Σύμφωνα με το EN 62552.  
<sup>4</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων \*\*\*

## HumiditySelect

Με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή».

## FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, υπάρχει ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα σε κάθε ζώνη, που δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

## VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπίεστές και τα ανθεκτικά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

## Κάθετη λαβή εσοχής

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection έχουν εξοπλιστεί με κάθετη, συνεχή λαβή εσοχής και, συνεπώς, ανοίγουν άνετα και εργονομικά από κάθε θέση. Τα μοντέλα που διαθέτουν αυτόν τον διακριτικό τύπο λαβής ενσωματώνονται εξαιρετικά αρμονικά σε κουζίνες χωρίς λαβές ή στο σαλόνι και την τραπεζαρία.

## 3 ζώνες

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

## Ξύλινα ράφια Flexfit

με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic.

## TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.\*



## eDoorLock

Η ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας ξεκλειδώνεται με την εισαγωγή ενός PIN και έτσι αποτρέπεται το μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα.



## Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ηχητικά και οπτικά.\*

## SommelierBoard

Για κομψή παρουσίαση και μετάγγιση.

## Εσωτερικός χώρος BlackSteel

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection δεν διαθέτουν μόνο την υψηλής ποιότητας εμφάνιση του χώρου BlackSteel εξωτερικά. Το οπίσθιο πάνελ είναι επίσης κατασκευασμένο από εντυπωσιακό μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι και έτσι, παρέχει ένα ελκυστικό φόντο για κάθε συλλογή κρασιών.

## LightTower

Μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού χάρη στην τοποθέτηση και στις δύο πλευρές και ο φωτισμός παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης.

## UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

## Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem

Η πόρτα του συντηρητή κρασιών κλείνει αυτόματα και πολύ απαλά από μία γωνία ανοίγματος περίπου 35°.

\*\*\* Ο αντίστοιχος εξοπλισμός εξαρτάται από την εκάστοτε σειρά, βλ. σελίδα 148/148



## Sommelier Board

Το απόλυτο χαρακτηριστικό στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας! Υπάρχει χώρος εδώ για όλα, όσα παρουσιάζονται αποτελεσματικά και χρειάζονται για τη μετάγγιση: Το υψηλής ποιότητας ράφι από φυσική οξιά είναι εξοπλισμένο με προθήκη φιαλών από ανοξείδωτο ατσάλι ένα ξύλινο κιβώτιο για τα σκεύη μετάγγισης, και χώρο για την συντήρηση των ποτηριών κρασιού για εξαιρετική απόλαυση.



## Ξύλινα ράφια Flexfit

Οι φιάλες κρασιού σχεδόν όλων των μεγεθών και σχημάτων μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια εδώ: οι αφαιρούμενες ξύλινες ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν ξεχωριστά στο πλαίσιο. Ο αυτοσυρόμενος μηχανισμός SoftTelescopic επιτρέπει επίσης στα ξύλινα ράφια να σύρονται απαλά προς τα πίσω.



## LightTower

Τώρα και στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας: Η τοποθέτηση και στις δύο πλευρές προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού και την καλύτερη θέαση των κρασιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά, ακόμα και με κλειστή πόρτα.

\* και μέσω της εφαρμογής SmartDevice

|                          | Vinidor                                                                                               | Vinidor Selection                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ποιότητα                 | Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας                                                                        | Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας                                                                        |
|                          | Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ζώνες: +5 °C έως +20 °C                                           | Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ή 3 ζώνες: +5 °C έως +20 °C                                       |
|                          | Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ανά ζώνη                                                  | Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας                                                           |
|                          | Τριπλά κρύσταλλα UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)                                                    | Τριπλά κρύσταλλα UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)                                                    |
|                          | Αποθήκευση χωρίς κραδασμούς (VibrateSafe)                                                             | Αποθήκευση χωρίς κραδασμούς (VibrateSafe)                                                             |
|                          | Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας                                                                        | Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας                                                                        |
| Ευχάριστο κλίμα          | 2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος                                                                       | 2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος                                                                       |
|                          | Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect                                                           | Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect                                                           |
|                          |                                                                                                       | <b>Κουτί νερού</b>                                                                                    |
|                          | Φίλτρο FreshAir στο διαχωριστικό ζωνών με υπενθύμιση αντικατάστασης                                   | Φίλτρο FreshAir σε κάθε διαχωριστή ζωνών με υπενθύμιση αντικατάστασης                                 |
| Άνεση και ευελιξία       | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C                                                               | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C                                                               |
|                          | Διαχωριστής ζωνών με πλαστική θήκη φιαλών, επεκτάσιμος με ξύλινα ράφια FlexFit (αξεσουάρ)             | <b>Διαχωριστής ζωνών με ξύλινες ράβδους FlexFit</b>                                                   |
|                          | Ράφι παρουσίασης                                                                                      |                                                                                                       |
|                          | Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem                                                                 | Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem                                                                 |
|                          | Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενου ύψους (διατίθενται περαιτέρω ράφια ως αξεσουάρ)                            | <b>Ξύλινα ράφια Flexfit με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic</b>                                  |
|                          | Οθόνη: Επιλογή μεταξύ 9 ή 12 γλωσσών* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)                        | Οθόνη: Επιλογή μεταξύ 12 γλωσσών (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)                             |
| Σχεδιασμός και Lifestyle |                                                                                                       | <b>Sommelier Board*</b>                                                                               |
|                          | Φωτισμός οροφής LED ανά ζώνη                                                                          | <b>LightColumn</b>                                                                                    |
|                          | Οπίσθιο πάνελ: SmartSteel                                                                             | <b>Οπίσθιο πάνελ: BlackSteel</b>                                                                      |
|                          | Οθόνη αφής (μοντέλα SmartSteel)                                                                       |                                                                                                       |
|                          | Οθόνη Touch & Swipe (μοντέλα BlackSteel)                                                              | <b>Οθόνη Touch &amp; Swipe, στη γυάλινη πόρτα</b>                                                     |
|                          | Φωτισμός παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)                                                                  | Φωτισμός παρουσίασης                                                                                  |
|                          | Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος                                                   | <b>Κάθετη λαβή εσοχής</b>                                                                             |
|                          | Χαμηλός θόρυβος                                                                                       | Χαμηλός θόρυβος                                                                                       |
| Ασφάλεια                 | InteriorFit                                                                                           | InteriorFit                                                                                           |
|                          | TempProtect Plus                                                                                      | TempProtect Plus                                                                                      |
|                          | Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος                                                 | Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος                                                 |
|                          | Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice ** | Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice ** |
| Συνδεσιμότη-τα*          | DisplayLock                                                                                           | DisplayLock                                                                                           |
|                          |                                                                                                       | <b>eDoorLock, ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας</b>                                                        |
|                          | SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)*                                                                   | SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)                                                                    |
|                          | Φωτισμός παρουσίασης**                                                                                | Φωτισμός παρουσίασης**                                                                                |
|                          | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C**                                                             | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C**                                                             |
|                          | Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής**                                               | Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής**                                               |

**Επισημαίνονται τα** ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

\* ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο

\*\* μέσω της εφαρμογής SmartDevice

|                             | Vinidor           | Vinidor Selection       |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>StainlessSteel 60 cm</b> |                   | <b>GlassBlack 60 cm</b> |
|                             |                   |                         |
| <b>WPsd 4652</b>            | <b>WPsd 5252</b>  | <b>WPgbi 5272</b>       |
| <b>Μέγ. 107</b>             | <b>Μέγ. 155</b>   | <b>Μέγ. 106</b>         |
| <b>BlackSteel 60 cm</b>     |                   | <b>GlassBlack 70 cm</b> |
|                             |                   |                         |
| <b>WPbsi 5052</b>           | <b>WPbsi 5252</b> | <b>WSbsi 5252</b>       |
| <b>Μέγ. 131</b>             | <b>Μέγ. 155</b>   | <b>Μέγ. 155</b>         |
| <b>WPgbi 7472</b>           | <b>WPgbi 7473</b> | <b>WPgbi 7483</b>       |
| <b>Μέγ. 204</b>             | <b>Μέγ. 182</b>   | <b>Μέγ. 145</b>         |

Σε μοντέλα πλάτους 60 cm: Βάθος συσκευής 67,5 cm

Σε μοντέλα πλάτους 70 cm: Βάθος συσκευής 76,4 cm

# Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



### LightTower

Τώρα και στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας: Η τοποθέτηση και στις δύο πλευρές προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού και την καλύτερη θέαση των κρασιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά, ακόμα και με κλειστή πόρτα.



### Κουτί νερού

Μπορεί να γεμίσει με νερό, για να υποστηρίξει τη ρύθμιση της υγρασίας (50-80% RH\*) στο StorageZone. Το απλό κούμπωμα του κουτιού νερού κάτω από τα ράφια δεν μειώνει τη χωρητικότητα των φιαλών των συσκευών.



### Κάθετη λαβή εσοχής

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection έχουν εξοπλιστεί με κάθετη, συνεχή λαβή εσοχής και, συνεπώς, ανοίγουν άνετα και εργονομικά από κάθε θέση. Τα μοντέλα που διαθέτουν αυτόν τον διακριτικό τύπο λαβής ενσωματώνονται εξαιρετικά αρμονικά σε κουζίνες χωρίς λαβές ή στο σαλόνι και την τραπεζαρία.



### Εσωτερικός χώρος BlackSteel

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection δεν διαθέτουν μόνο την υψηλής ποιότητας εμφάνιση του χώρου BlackSteel εξωτερικά. Το οπίσθιο πάνελ είναι επίσης κατασκευασμένο από εντυπωσιακό μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι και έτσι, παρέχει ένα ελκυστικό φόντο για κάθε συλλογή κρασιών.



### Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

Επιτρέπει το άνοιγμα των πορτών της συσκευής με ελάχιστη προσπάθεια – ακόμη και όταν ανοίγουν πολλές φορές διαδοχικά. Το εργονομικό σχήμα και η ευχάριστη απτική αίσθηση του υλικού συνδυάζουν το ντιζάιν με τη λειτουργικότητα.



### Ξύλινα ράφια Flexfit

Οι φιάλες κρασιού σχεδόν όλων των μεγεθών και σχημάτων μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια εδώ: οι αφαιρούμενες ξύλινες ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν μεμονωμένα στο πλαίσιο. Ο αυτοσυρόμενος μηχανισμός SoftTelescopic επιτρέπει επίσης στα ξύλινα ράφια να σύρονται απαλά προς τα πίσω.



### Διαχωριστής ζωνών

Ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αποθήκευση φιαλών κρασιού. Στα μοντέλα Vinidor Selection, οι διαχωριστές ζωνών είναι επίσης εξοπλισμένοι με ξύλινες ράβδους FlexFit. Σε μοντέλα Vinidor με πλαστικά συρόμενα ράφια, αυτά μπορούν να τοποθετηθούν μεταγενέστερα ως αξεσουάρ.



### Sommelier Board

Το απόλυτο χαρακτηριστικό στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας! Υπάρχει χώρος εδώ για όλα, όσα παρουσιάζονται αποτελεσματικά και χρειάζονται για τη μετάγγιση: Το υψηλής ποιότητας ράφι από φυσική οξιά είναι εξοπλισμένο με προθήκη φιαλών από ανοξείδωτο ατσάλι ένα ξύλινο κιβώτιο για τα σκεύη μετάγγισης, και χώρο για την συντήρηση των ποτηριών κρασιού για εξαιρετική απόλαυση.



|                                                                         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>WPgbi 7483</b><br>Vinidor Selection                                  |                                                 |
| Όγκος θαλάμου                                                           | 561 l                                           |
| Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l <sup>1</sup>                        | 149                                             |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                     | 697 / 764 / 2013                                |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                     | 516 / 584 / 1710                                |
|                                                                         |                                                 |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                           | 144 kWh                                         |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>3</sup>                         | SN-ST                                           |
| Κλάση κλίματος                                                          | +10 °C έως +38 °C                               |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>4</sup>                                  | R 600a                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                                            | 35 dB(A)                                        |
| Εκπομπές αερόφερτου θορύβου                                             | B / SuperSilent                                 |
| Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου                                   | 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης                                        | ναι / ναι                                       |
| Ανεμιστήρας / Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir | HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| Ρύθμιση υγρασίας                                                        | 3 / 3                                           |
| Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης                         | +5 °C έως +20 °C                                |
| Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας                                          | Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| Πόρτα                                                                   | BlackSteel                                      |
| Πλαϊνά τοιχώματα                                                        | Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Είδος ελέγχου / Θέση                                                    | Touch & Swipe                                   |
| Χειρισμός του συστήματος ελέγχου                                        | οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης / Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)             | ναι                                             |
| Ασφάλεια για τα παιδιά                                                  | LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                     | ναι / ναι                                       |
| δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση                   | συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Λύση δικτύωσης                                                          | Ξύλο οξιάς                                      |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης                                                | 11 / 8                                          |
| Ράφια αποθήκευσης / εκ των οποίων, πτυσσόμενα σε τηλεσκοπικές ράγες     | 1                                               |
| εκ των οποίων, ράφια παρουσίασης                                        | Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| Τύπος του διαχωριστή ζωνών                                              | ξύλινους οδηγούς                                |
| Απαλό κλείσιμο SoftSystem                                               | ναι                                             |
| Λαβή                                                                    | Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| Φίλτρο αέρα                                                             | στον διαχωριστή ζωνών                           |
| Είδος κλειδαριάς                                                        | ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Στήριξη πόρτας                                                          | Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Λάστιχο πόρτας                                                          | Αντικαθιστώμενο                                 |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                                   | 158,8 / 150,4 kg                                |
| <hr/>                                                                   |                                                 |
| Αξεσουάρ                                                                | 9882429                                         |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir                                         | 9882765 / 9881764                               |
| Σετ 3 ξύλινων σανίδων μεγάλου/μικρού μήκους                             | 9882766                                         |
| Κλιπ ετικετών, αλουμίνιο, σετ 5 μμχ.                                    | 9882303 / 9882757                               |
| Βάση παρουσίασης φιάλης / Κουτί νερού                                   | 9883088                                         |
| Κιβώτιο σκευών                                                          |                                                 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 561 l                                           |
| 149                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1710                                |
|                                                 |
| 144 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 11 / 8                                          |
| 1                                               |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 158,8 / 150,4 kg                                |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 561 l                                           |
| 149                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1710                                |
|                                                 |
| 144 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 12 / 9                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 160,8 / 152 kg                                  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 561 l                                           |
| 149                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1710                                |
|                                                 |
| 144 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 11 / 8                                          |
| 1                                               |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 158,8 / 150,4 kg                                |

|                   |
|-------------------|
| 9882429           |
| 9882765 / 9881764 |
| 9882766           |
| 9882303 / 9882757 |
| 9883088           |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 561 l                                           |
| 182                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1710                                |
|                                                 |
| 144 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 12 / 9                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 160,8 / 152 kg                                  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 561 l                                           |
| 182                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1750                                |
|                                                 |
| 145 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 2 / 2                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 10 / 8                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 151,7 / 142,9 kg                                |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 561 l                                           |
| 182                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1750                                |
|                                                 |
| 145 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 2 / 2                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 10 / 8                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 151,7 / 142,9 kg                                |

|                   |
|-------------------|
| 9882460           |
| 9882765 / 9882764 |
| 9882766           |
| 9882303 / 9882757 |
| 9883088           |



|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 575 l                                           |
| 204                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1750                                |
|                                                 |
| 145 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 2 / 2                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 10 / 8                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 151,7 / 142,9 kg                                |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 575 l                                           |
| 204                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1750                                |
|                                                 |
| 145 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 10 / 7                                          |
| 1                                               |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 126,5 / 119,2 kg                                |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 575 l                                           |
| 204                                             |
| 697 / 764 / 2013                                |
| 516 / 584 / 1750                                |
|                                                 |
| 126 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 11 / 8                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 126,5 / 119,2 kg                                |

|                   |
|-------------------|
| 9882460           |
| 9882765 / 9882764 |
| 9882766           |
| 9882303 / 9882757 |
| 9883088           |



|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 357 l                                           |
| 85                                              |
| 597 / 678 / 1854                                |
| 416 / 499 / 1550                                |
|                                                 |
| 126 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 10 / 7                                          |
| 1                                               |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 126,5 / 119,2 kg                                |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 357 l                                           |
| 85                                              |
| 597 / 678 / 1854                                |
| 416 / 499 / 1550                                |
|                                                 |
| 126 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 10 / 7                                          |
| 1                                               |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 126,5 / 119,2 kg                                |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 357 l                                           |
| 85                                              |
| 597 / 678 / 1854                                |
| 416 / 499 / 1550                                |
|                                                 |
| 126 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 11 / 8                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 126,5 / 119,2 kg                                |

|                   |
|-------------------|
| 9882429           |
| 9882763 / 9882762 |
| 9882766           |
| 9882303 / 9882757 |
| 9882760           |



|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 357 l                                           |
| 104                                             |
| 597 / 678 / 1854                                |
| 416 / 499 / 1550                                |
|                                                 |
| 126 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 11 / 8                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 128 / 120,5 kg                                  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 357 l                                           |
| 104                                             |
| 597 / 678 / 1854                                |
| 416 / 499 / 1550                                |
|                                                 |
| 126 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 3 / 3                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 11 / 8                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |
| 128 / 120,5 kg                                  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 357 l                                           |
| 104                                             |
| 597 / 678 / 1854                                |
| 416 / 499 / 1550                                |
|                                                 |
| 126 kWh                                         |
| SN-ST                                           |
| +10 °C έως +38 °C                               |
| R 600a                                          |
| 35 dB(A)                                        |
| B / SuperSilent                                 |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A                  |
| ναι / ναι                                       |
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή) |
| 2 / 2                                           |
| +5 °C έως +20 °C                                |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black             |
| BlackSteel                                      |
| Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα             |
| Touch & Swipe                                   |
| οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί     |
| ναι                                             |
| LED πάνελ στις δύο πλευρές                      |
| ναι / ναι                                       |
| συμπ. SmartDeviceBox                            |
| Ξύλο οξιάς                                      |
| 10 / 8                                          |
| Ράφι για φιάλες με εύκαμπτους                   |
| ξύλινους οδηγούς                                |
| ναι                                             |
| Κάθετη λαβή εσοχής                              |
| στον διαχωριστή ζωνών                           |
| ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό                 |
| Αναστρέψιμη δεξιά                               |
| Αντικαθιστώμενο                                 |



Όγκος θαλάμου  
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l <sup>1</sup>  
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)  
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>  
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>3</sup>  
Κλάση κλίματος  
Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>4</sup>  
Ψυκτικό μέσο  
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου  
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου  
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης  
Ανεμιστήρας  
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Ρύθμιση υγρασίας  
Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης  
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας  
Πόρτα  
Πλαϊνά τοιχώματα  
Είδος ελέγχου / Θέση  
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου  
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης  
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)  
Ασφάλεια για τα παιδιά  
Εσωτερικός φωτισμός  
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση  
Λύση δικτύωσης  
Υλικό ραφιών αποθήκευσης  
Ράφια αποθήκευσης  
εκ των οποίων, ράφι παρουσίασης  
Τύπος του διαχωριστή ζωνών  
Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης  
Απαλό κλείσιμο SoftSystem  
Λαβή  
Φίλτρο αέρα  
Στήριξη πόρτας / Λάστιχο πόρτας  
Με δυνατότητα Side by Side  
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ  
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir  
SmartDevice Box  
Σετ κλιπ ετικετών  
Βάση παρουσίασης φιάλης / Κιβώτιο σκευών

367 l  
155  
597 / 675 / 1854  
461 / 500 / 1580  

F

A  
+  
G

  
127 kWh  
SN-ST  
+10 °C έως +38 °C  
R 600a  
37 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A  
ναι  
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)  
2 / 2  
+5 °C έως +20 °C  
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο BlackSteel  
BlackSteel  
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα  
Touch & Swipe  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Φωτισμός ζωνών LED  
ναι / ναι  
συμπ. SmartDeviceBox  
Ξύλο οξιάς  
8  
1  
Ράφι για φιάλες χωρίς εύκαμπτους ξύλινους οδηγούς  
ναι  
ναι  
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος  
στον διαχωριστή ζωνών  
Αναστρέψιμη δεξιά / Αντικαθιστώμενο  
ναι  
101,6 / 94 kg

9882460  
  
9882766  
9882303 / 9882760

349 l  
155  
597 / 675 / 1854  
461 / 471 / 1580  

E

A  
+  
G

  
100 kWh  
SN-T  
+10 °C έως +43 °C  
R 600a  
37 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A  
ναι  
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)  
2 / 2  
+5 °C έως +20 °C  
BlackSteel  
BlackSteel  
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα  
Touch & Swipe  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Φωτισμός ζωνών LED  
  
συμπ. SmartDeviceBox  
Ξύλο οξιάς  
8  
1  
Ράφι για φιάλες χωρίς εύκαμπτους ξύλινους οδηγούς  
ναι  
ναι  
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος  
στον διαχωριστή ζωνών  
Αναστρέψιμη δεξιά / Αντικαθιστώμενο  
ναι  
78,6 / 71,6 kg

9882460  
  
9882766  
9882303 / 9882760



### WPbsi 5052

Vinidor

319 l  
131  
597 / 675 / 1654  
461 / 500 / 1380  

F

A  
+  
G

  
123 kWh  
SN-ST  
+10 °C έως +38 °C  
R 600a  
37 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A  
ναι  
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)  
2 / 2  
+5 °C έως +20 °C  
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο BlackSteel  
BlackSteel  
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα  
Touch & Swipe  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Φωτισμός ζωνών LED  
ναι / ναι  
συμπ. SmartDeviceBox  
Ξύλο οξιάς  
7  
1  
Ράφι για φιάλες χωρίς εύκαμπτους ξύλινους οδηγούς  
ναι  
ναι  
ναι  
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος  
στον διαχωριστή ζωνών  
Αναστρέψιμη δεξιά / Αντικαθιστώμενο  
ναι  
93,2 / 86,1 kg

9882460  
  
9882766  
9882303 / 9882760

<sup>2</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.  
<sup>3</sup> Σύμφωνα με το EN 62552.  
<sup>4</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



### WPsd 5252

Vinidor

367 l  
155  
597 / 675 / 1854  
461 / 500 / 1580  

F

A  
+  
G

  
127 kWh  
SN-ST  
+10 °C έως +38 °C  
R 600a  
37 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A  
ναι  
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)  
2 / 2  
+5 °C έως +20 °C  
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι/SmartSteel  
Silver  
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα  
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Φωτισμός ζωνών LED  
ναι / ναι  
SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ  
Ξύλο οξιάς  
8  
  
Ράφι για φιάλες χωρίς εύκαμπτους ξύλινους οδηγούς  
ναι  
  
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος  
στον διαχωριστή ζωνών  
Αναστρέψιμη δεξιά / Αντικαθιστώμενο  
ναι  
101,8 / 93,7 kg

9882460  
6125265  
9882766  
9882303 / 9882760

### WPsd 4652

Vinidor

272 l  
107  
597 / 675 / 1454  
461 / 500 / 1180  

F

A  
+  
G

  
118 kWh  
SN-ST  
+10 °C έως +38 °C  
R 600a  
38 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A  
ναι  
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)  
2 / 2  
+5 °C έως +20 °C  
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι/SmartSteel  
Silver  
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα  
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Φωτισμός ζωνών LED  
ναι / ναι  
SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ  
Ξύλο οξιάς  
6  
  
Ράφι για φιάλες χωρίς εύκαμπτους ξύλινους οδηγούς  
ναι  
  
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος  
στον διαχωριστή ζωνών  
Αναστρέψιμη δεξιά / Αντικαθιστώμενο  
  
83,8 / 77,1 kg

9882460  
6125265  
9882766  
9882303 / 9882760

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

### HumidityControl

Η υγρασία αέρα μπορεί να ρυθμιστεί ενεργά σε βήματα των 5% μεταξύ 50% και 80% RH\*\*.

### VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπιεστές και τα ανθεκτικά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

### Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης

Χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού σε ανθεκτικά μεταλλικά ράφια, μπορούν να αποθηκευτούν 141 έως 324 φιάλες με ασφάλεια και εύκολα, ανάλογα με το μοντέλο.

### 1 ζώνη

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

### Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ξύλινα ράφια

Σε συρόμενα ράφια εύκολης πρόσβασης.

### FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

### TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.\*



### Κλειδαριά

Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.



### Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ηχητικά και οπτικά.\*

### Εργονομική εξωτερική λαβή

Ανάλογα με τη σειρά σε μαύρο χρώμα ή βουρτσισμένο αλουμίνιο.

### UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

### Φωτισμός παρουσίασης

Θέτει στο προσκήνιο την επιλογή κρασιού, ακόμα και όταν η γυάλινη πόρτα είναι κλειστή. Η ένταση μπορεί να μειωθεί μέσω της οθόνης.\*

### EasyFill

Βοήθημα φόρτωσης για εύκολη πλήρωση της συσκευής. Από γωνία 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

### SelfClosing Door

Η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιών κλείνει απαλά από μόνη της όταν ανοίγει λιγότερο από 90°.

WPbli 5231 GrandCru Selection

\* και μέσω της εφαρμογής SmartDevice  
\*\* Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγεια, για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας.



### SmartDevice

Το ενσωματωμένο SmartDeviceBox επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών.



### LightColumn

Η στήλη φωτών LED που εκτείνεται από πάνω προς τα κάτω και στις δύο πλευρές φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό.



### Οθόνη αφής

Με την ευκρινή οθόνη αφής, μπορείτε να χειρίζεστε μια συσκευή Liebherr πολύ απλά αγγίζοντας με το δάχτυλο.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο-ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.

|                       | GrandCru                                                                                            | GrandCru Selection                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ποιότητα              | σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας                                                                      | σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας                                                                      |
|                       | Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C                                        | ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C                                        |
|                       | μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας                                                         | μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας                                                         |
|                       | Τριπλά κρύσταλλα UV και ασφάλειας/UVProtect Plus                                                    | Τριπλά κρύσταλλα UV και ασφάλειας/UVProtect Plus                                                    |
|                       | αποθήκευση χωρίς κραδασμούς/VibrateSafe                                                             | αποθήκευση χωρίς κραδασμούς/VibrateSafe                                                             |
|                       | μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού                             | μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού                             |
| Ευχάριστο κλίμα       | Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας                                                                      | Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας                                                                      |
|                       | 2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος                                                                     | 2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος                                                                     |
|                       | ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect                                                         | <b>Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumidityControl</b>                                                 |
| Άνεση και ευελιξία    |                                                                                                     | <b>Ένδειξη πραγματικής υγρασίας</b>                                                                 |
|                       | 1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση αντικατάστασης                                                      | 1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση αντικατάστασης                                                      |
|                       | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C                                                             | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C                                                             |
|                       | Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill                                                                      | Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill                                                                      |
| Ντιζάιν και Lifestyle | SelfClosing Door                                                                                    | SelfClosing Door                                                                                    |
|                       | Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος                                                                 | Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος                                                                 |
|                       | Οθόνη: δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                        | Οθόνη: δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                        |
|                       | Φωτισμός οροφής LED                                                                                 | Φωτισμός οροφής LED (Συμπαγής πόρτα), <b>LightColumn (γυάλινη πόρτα)</b>                            |
|                       | Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό                                                          | <b>Οπίσθιο πάνελ: Ανοξείδωτος χάλυβας</b>                                                           |
| Ασφάλεια              | Οθόνη αφής                                                                                          | Οθόνη αφής                                                                                          |
|                       | Φωτισμός παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)                                                                | Φωτισμός παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)                                                                |
|                       | Εξωτερική λαβή: μαύρη                                                                               | <b>Εξωτερική λαβή: Αλουμίνιο, βουρτσισμένο</b>                                                      |
|                       | χαμηλός θόρυβος                                                                                     | χαμηλός θόρυβος                                                                                     |
|                       | TempProtect Plus                                                                                    | TempProtect Plus                                                                                    |
| Συνδεσιμότητα*        | Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος                                               | Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος                                               |
|                       | Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice* | Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice* |
|                       | Κλείδωμα οθόνης                                                                                     | Κλείδωμα οθόνης                                                                                     |
|                       | μηχανική κλειδαριά, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης                                           | <b>μηχανική κλειδαριά, ενσωματωμένη</b>                                                             |
|                       | SmartDevice ready                                                                                   | <b>SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)</b>                                                           |
|                       | Φωτισμός παρουσίασης*                                                                               | Φωτισμός παρουσίασης*                                                                               |
|                       | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C*                                                            | Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C*                                                            |
|                       | Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*                                              | Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*                                              |
|                       |                                                                                                     |                                                                                                     |

Επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

| GrandCru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GrandCru Selection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>WPbl 4201</div><div></div><div>E A+ G</div></div><div><div>WSbl 4201</div><div></div><div>A+ G D</div></div><div><div>↑ 125* ↓</div><div>← 60 →</div><div>Μέγ.:  141</div></div></div>       | <div><div><div>WPbli 5031</div><div></div><div>F A+ G</div></div><div><div>WSbli 5031</div><div></div><div>A+ G E</div></div><div><div>↑ 165* ↓</div><div>← 60 →</div><div>Μέγ.:  196</div></div></div>     |
| <div><div><div>WPbl 4601</div><div></div><div>F A+ G</div></div><div><div>WSbl 4601</div><div></div><div>A+ G E</div></div><div><div>↑ 145* ↓</div><div>← 60 →</div><div>Μέγ.:  166</div></div></div>   | <div><div><div>WPbli 5231</div><div></div><div>F A+ G</div></div><div><div>WSbli 5231</div><div></div><div>A+ G E</div></div><div><div>↑ 185* ↓</div><div>← 60 →</div><div>Μέγ.:  229</div></div></div> |
| <div><div><div>WPbl 5001</div><div></div><div>F A+ G</div></div><div><div>WSbl 5001</div><div></div><div>A+ G E</div></div><div><div>↑ 165* ↓</div><div>← 60 →</div><div>Μέγ.:  196</div></div></div> | <div><div><div>WSbli 7731</div><div></div><div>E A+ G</div></div><div><div>↑ 201* ↓</div><div>← 75 →</div><div>Μέγ.:  324</div></div></div>                                                                                                                                                |

# Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



**TempProtect Plus**

Το TempProtect Plus παρέχει διπλή επιβεβαίωση ότι τα κρασιά προστατεύονται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας – επειδή οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών μας πραγματοποιούν συνεχώς μετρήσεις με δύο αισθητήρες θερμοκρασίας.



**Ρύθμιση υγρασίας**

Σε μοντέλα με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή». Σε μοντέλα με HumidityControl, η βέλτιστη υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 5% μεταξύ 50% και 80% RH\*.



**UVProtect Plus**

Τριπλή προστασία UV για την αποθήκευση μεγάλης διάρκειας: Το φιμέ τζάμι και μια διπλή στρώση εναποτιθέμενου μετάλλου προστατεύουν εξαιρετικά αποτελεσματικά το κρασί από την ηλιακή ακτινοβολία.



**EasyFill**

Η πόρτα μιας συσκευής αποθήκευσης κρασιού Liebherr παραμένει ανοιχτή από γωνία 90° – για πολύ εύκολη πλήρωση. Ωστόσο, εάν το άνοιγμα είναι μικρότερο από 90°, η πόρτα κλείνει απαλά μόνη της.



**VibrateSafe**

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών Liebherr εγγυώνται προσεκτική αποθήκευση. Αυτό διασφαλίζεται από τους ειδικά σχεδιασμένους, αθόρυβους συμπιεστές και τα ανθεκτικά ξύλινα ράφια από μασίφ ξύλο οξιάς.



**LightColumn, στη μία πλευρά**

Η καλύτερη θέαση όλων των κρασιών: Η στήλη LightColumn εκτείνεται σε όλο το ύψος της συσκευής, από πάνω προς τα κάτω. Οι λυχνίες LED φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό της συσκευής αποθήκευσης κρασιών.



**Κλειδαριά πόρτας**

Η μηχανική κλειδαριά πόρτας διασφαλίζει ότι η συλλογή κρασιών υψηλής ποιότητας είναι πάντα ασφαλής. Η κλειδαριά είναι εγκατεστημένη στο ίδιο επίπεδο και ενσωματώνεται διακριτικά στο συνολικό σχέδιο.



**Ξύλινα ράφια/μέγ. χωρητικότητα / τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού**

Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η χωρητικότητα, το εσωτερικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι φιάλες κρασιού να μπορούν να αποθηκευτούν με διπλό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή κρασιών.



**SteelInterior**

Ο συνδυασμός των ξύλινων ραφιών και του πίσω τοιχώματος από ανοξείδωτο ατσάλι SmartSteel είναι απόλαυση, ακόμα και όταν δεν είναι γεμάτο. Η επιφάνεια του πίσω τοιχώματος εξασφαλίζει επίσης ισορροπημένη κυκλοφορία αέρα.



**FreshAir**

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει κάθε είδους οσμές. Αυτό σημαίνει ότι το μπουκέτο των κρασιών παραμένει ανόθευτο. Η συσκευή σας υπενθυμίζει να αλλάζετε το φίλτρο κάθε έξι μήνες, κάτι που μπορείτε εύκολα να κάνετε μόνοι σας.



**Ασφάλεια**

Η προστασία μιας συλλογής κρασιών υψηλής ποιότητας απαιτεί υπευθυνότητα. Γι' αυτό, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών της εταιρίας μας είναι εξοπλισμένες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού μεταδίδονται ηχητικά και οπτικά πριν καταστραφεί το κρασί.



**SmartDevice**

Είστε προετοιμασμένοι για το μέλλον του Smarthome; Η Liebherr σας υποστηρίζει: Είτε το SmartDeviceBox περιλαμβάνεται ήδη είτε μπορεί να τοποθετηθεί μεταγενέστερα σε όλες τις άλλες συσκευές (SmartDevice ready). Έτσι, η Liebherr μεταφέρεται στο διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις των χεριών και σας προσφέρει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών δυνατοτήτων.

\* Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγειο, για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από την γκάμα αξεσουάρ μας.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο· ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



Όγκος θαλάμου  
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l <sup>1</sup>  
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)  
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>  
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>3</sup>  
Κλάση κλίματος  
Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>4</sup>  
Ψυκτικό μέσο  
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου  
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου  
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης  
Ανεμιστήρας  
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir  
Ρύθμιση υγρασίας  
Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης  
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας  
Πόρτα / Πλαϊνά τοιχώματα  
Είδος ελέγχου / Θέση  
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου  
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης  
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)  
Ασφάλεια για τα παιδιά  
Υλικό εσωτερικού θαλάμου  
Εσωτερικός φωτισμός  
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση  
Λύση δικτύωσης  
Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill / Υλικό ραφιών αποθήκευσης  
Ράφια αποθήκευσης / Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης  
Λαβή  
Φίλτρο αέρα  
Είδος κλειδαριάς  
Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας  
Λάστιχο πόρτας  
Με δυνατότητα Side by Side  
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ  
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir  
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)  
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη  
Σετ κλιπ ετικετών / Βάση παρουσίασης φιάλης  
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα  
Σετ Side by Side

628 l  
324  
747 / 763 / 2044  
642 / 573 / 1830



102 kWh  
SN-T  
+10 °C έως +43 °C  
R 600a  
38 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A  
ναι  
ναι

HumidityControl  
1 / 1  
+5 °C έως +20 °C  
Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο  
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα  
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Πλαστικό, γκρι ανθρακί  
Φωτισμός οροφής LED

συμπ. SmartDeviceBox  
ναι / Ξύλο οξιάς  
7 / ναι  
Λαβή αλουμινίου  
στο πίσω τοίχωμα  
μηχανική  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
Αντικαθιστώμενο  
ναι  
93,2 / 87,2 kg

9882460  
7113338 / 7113043  
7113262  
9882766 / 9882303  
9882756  
9032282

WPbli 5231  
GrandCru Selection  
442 l  
229  
597 / 763 / 1884  
492 / 587 / 1670



115 kWh  
SN-ST  
+10 °C έως +38 °C  
R 600a  
38 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A  
ναι  
ναι

HumidityControl  
1 / 1  
+5 °C έως +20 °C  
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο  
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα  
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Πλαστικό, γκρι ανθρακί  
Φωτισμός LED στη μία πλευρά  
ναι / ναι

συμπ. SmartDeviceBox  
ναι / Ξύλο οξιάς  
6 / ναι  
Λαβή αλουμινίου  
στο πίσω τοίχωμα  
μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
Αντικαθιστώμενο  
ναι  
98,3 / 93 kg

9882460  
7113328 / 7113041  
7113254  
9882766 / 9882303  
9882755  
9017744



WSbli 5231  
GrandCru Selection  
433 l  
229  
597 / 763 / 1884  
492 / 587 / 1670



96 kWh  
SN-T  
+10 °C έως +43 °C  
R 600a  
38 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A  
ναι  
ναι

HumidityControl  
1 / 1  
+5 °C έως +20 °C  
Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο  
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα  
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Πλαστικό, γκρι ανθρακί  
Φωτισμός οροφής LED

συμπ. SmartDeviceBox  
ναι / Ξύλο οξιάς  
6 / ναι  
Λαβή αλουμινίου  
στο πίσω τοίχωμα  
μηχανική  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
Αντικαθιστώμενο  
ναι  
76,2 / 71 kg

9882460  
7113328 / 7113041  
7113254  
9882766 / 9882303  
9882755  
9017744

WPbli 5031  
GrandCru Selection  
385 l  
196  
597 / 763 / 1684  
492 / 587 / 1470



111 kWh  
SN-ST  
+10 °C έως +38 °C  
R 600a  
38 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A  
ναι  
ναι

HumidityControl  
1 / 1  
+5 °C έως +20 °C  
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο  
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα  
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Πλαστικό, γκρι ανθρακί  
Φωτισμός LED στη μία πλευρά  
ναι / ναι

συμπ. SmartDeviceBox  
ναι / Ξύλο οξιάς  
5 / ναι  
Λαβή αλουμινίου  
στο πίσω τοίχωμα  
μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
Αντικαθιστώμενο  
ναι  
89,8 / 85,3 kg

9882460  
7113328 / 7113041  
7113254  
9882766 / 9882303  
9882755  
9017743

WSbli 5031  
GrandCru Selection  
378 l  
196  
597 / 763 / 1684  
492 / 573 / 1470



97 kWh  
SN-T  
+10 °C έως +43 °C  
R 600a  
38 dB(A)  
C  
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A  
ναι  
ναι

HumidityControl  
1 / 1  
+5 °C έως +20 °C  
Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο  
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα  
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής  
οπτικοί και ηχητικοί  
οπτικοί και ηχητικοί  
ναι  
Πλαστικό, γκρι ανθρακί  
Φωτισμός οροφής LED

συμπ. SmartDeviceBox  
ναι / Ξύλο οξιάς  
5 / ναι  
Λαβή αλουμινίου  
στο πίσω τοίχωμα  
μηχανική  
ναι / Αναστρέψιμη δεξιά  
Αντικαθιστώμενο  
ναι  
70 / 65,4 kg

9882460  
7113328 / 7113041  
7113254  
9882766 / 9882303  
9882755  
9017743



### WPbl 5001

GrandCru

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Όγκος θαλάμου                                    |
| Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l <sup>1</sup> |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)              |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)              |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                           |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες <sup>3</sup>                         |
| Κλάση κλίματος / Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>4</sup>                 |
| Ψυκτικό μέσο                                                            |
| Εκπομπές αερόφερτου θορύβου / Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου     |
| Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης                                        |
| Ανεμιστήρας / Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir |
| Ρύθμιση υγρασίας                                                        |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης             |
| Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας                              |
| Πόρτα                                                       |
| Πλαϊνά τοιχώματα                                            |
| Είδος ελέγχου / Θέση                                        |
| Χειρισμός του συστήματος ελέγχου                            |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης                              |
| Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)                                  |
| Ασφάλεια για τα παιδιά                                      |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                    |
| Εσωτερικός φωτισμός                                         |
| δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση       |
| Λύση δικτύωσης                                              |
| Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill / Υλικό ραφιών αποθήκευσης   |
| Ράφια αποθήκευσης / Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης |
| Λαβή                                                        |
| Φίλτρο αέρα                                                 |
| Είδος κλειδαριάς                                            |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας                |
| Λάστιχο πόρτας                                              |
| Με δυνατότητα Side by Side                                  |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                       |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Αξεσουάρ                                                |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir                         |
| SmartDevice Box                                         |
| Κλειδαριά                                               |
| Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι) |
| Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών    |
| Βάση παρουσίασης φιάλης                                 |
| Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα                     |
| Σετ Side by Side                                        |

|                  |
|------------------|
| 385 l            |
| 196              |
| 597 / 763 / 1684 |
| 492 / 587 / 1470 |



|                                |
|--------------------------------|
| 113 kWh                        |
| SN-ST / +10 °C έως +38 °C      |
| R 600a                         |
| 38 dB(A) / C                   |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A |

ναι / ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

1 / 1

+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο

μαύρο

Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα

Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

οπτικοί και ηχητικοί

οπτικοί και ηχητικοί

ναι

Πλαστικό, γκρι ανθρακί

Φωτισμός οροφής LED

ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ

ναι / Ξύλο οξιάς

5 / ναι

Πλαστική λαβή, μαύρη

στο πίσω τοίχωμα

μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης

ναι / Αναστρέψιμη δεξιά

Αντικαθιστώμενο

ναι

89,3 / 84,7 kg

|         |
|---------|
| 9882460 |
| 6125265 |
| 9882758 |

|                   |
|-------------------|
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |

|         |
|---------|
| 9882303 |
| 9882755 |

|         |
|---------|
| 9017743 |
|---------|

### WSbl 5001

GrandCru

|                  |
|------------------|
| 378 l            |
| 196              |
| 597 / 763 / 1684 |
| 492 / 587 / 1470 |



|                                |
|--------------------------------|
| 97 kWh                         |
| SN-T / +10 °C έως +43 °C       |
| R 600a                         |
| 38 dB(A) / C                   |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A |

ναι / ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

1 / 1

+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη

μαύρο

Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα

Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

οπτικοί και ηχητικοί

οπτικοί και ηχητικοί

ναι

Πλαστικό, γκρι ανθρακί

Φωτισμός οροφής LED

ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ

ναι / Ξύλο οξιάς

5 / ναι

Πλαστική λαβή, μαύρη

στο πίσω τοίχωμα

μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης

ναι / Αναστρέψιμη δεξιά

Αντικαθιστώμενο

ναι

70,1 / 65,6 kg

|         |
|---------|
| 9882460 |
| 6125265 |
| 9882758 |

|                   |
|-------------------|
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |

|         |
|---------|
| 9882303 |
| 9882755 |

|         |
|---------|
| 9017743 |
|---------|



### WPbl 4601

GrandCru

|                  |
|------------------|
| 328 l            |
| 166              |
| 597 / 763 / 1484 |
| 492 / 587 / 1270 |



|                                |
|--------------------------------|
| 111 kWh                        |
| SN-ST / +10 °C έως +38 °C      |
| R 600a                         |
| 38 dB(A) / C                   |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A |

ναι / ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

1 / 1

+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο

μαύρο

Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα

Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

οπτικοί και ηχητικοί

οπτικοί και ηχητικοί

ναι

Πλαστικό, γκρι ανθρακί

Φωτισμός οροφής LED

ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ

ναι / Ξύλο οξιάς

5 / ναι

Πλαστική λαβή, μαύρη

στο πίσω τοίχωμα

μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης

ναι / Αναστρέψιμη δεξιά

Αντικαθιστώμενο

ναι

79,5 / 75,3 kg

|         |
|---------|
| 9882460 |
| 6125265 |
| 9882758 |

|                   |
|-------------------|
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |

|         |
|---------|
| 9882303 |
| 9882755 |

|         |
|---------|
| 9017743 |
|---------|

### WSbl 4601

GrandCru

|                  |
|------------------|
| 322 l            |
| 166              |
| 597 / 763 / 1484 |
| 492 / 587 / 1270 |



|                                |
|--------------------------------|
| 84 kWh                         |
| SN-T / +10 °C έως +43 °C       |
| R 600a                         |
| 38 dB(A) / C                   |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A |

ναι / ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

1 / 1

+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη

μαύρο

Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα

Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

οπτικοί και ηχητικοί

οπτικοί και ηχητικοί

ναι

Πλαστικό, γκρι ανθρακί

Φωτισμός οροφής LED

ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ

ναι / Ξύλο οξιάς

5 / ναι

Πλαστική λαβή, μαύρη

στο πίσω τοίχωμα

μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης

ναι / Αναστρέψιμη δεξιά

Αντικαθιστώμενο

ναι

62,8 / 58,7 kg

|         |
|---------|
| 9882460 |
| 6125265 |
| 9882758 |

|                   |
|-------------------|
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |

|         |
|---------|
| 9882303 |
| 9882755 |

|         |
|---------|
| 9017743 |
|---------|



### WPbl 4201

GrandCru

|                  |
|------------------|
| 272 l            |
| 141              |
| 597 / 763 / 1284 |
| 492 / 587 / 1070 |



|                                |
|--------------------------------|
| 95 kWh                         |
| SN-ST / +10 °C έως +38 °C      |
| R 600a                         |
| 38 dB(A) / C                   |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A |

ναι / ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

1 / 1

+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο

μαύρο

Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα

Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

οπτικοί και ηχητικοί

οπτικοί και ηχητικοί

ναι

Πλαστικό, γκρι ανθρακί

Φωτισμός οροφής LED

ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ

ναι / Ξύλο οξιάς

4 / ναι

Πλαστική λαβή, μαύρη

στο πίσω τοίχωμα

μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης

ναι / Αναστρέψιμη δεξιά

Αντικαθιστώμενο

ναι

70,7 / 67,1 kg

|         |
|---------|
| 9882460 |
| 6125265 |
| 9882758 |

|                   |
|-------------------|
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |

|         |
|---------|
| 9882303 |
| 9882755 |

|         |
|---------|
| 9017743 |
|---------|

### WSbl 4201

GrandCru

|                  |
|------------------|
| 267 l            |
| 141              |
| 597 / 763 / 1284 |
| 492 / 587 / 1070 |



|                                |
|--------------------------------|
| 76 kWh                         |
| SN-T / +10 °C έως +43 °C       |
| R 600a                         |
| 38 dB(A) / C                   |
| 220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A |

ναι / ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

1 / 1

+5 °C έως +20 °C

Συμπαγής πόρτα, μαύρη

μαύρο

Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα

Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

οπτικοί και ηχητικοί

οπτικοί και ηχητικοί

ναι

Πλαστικό, γκρι ανθρακί

Φωτισμός οροφής LED

ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ

ναι / Ξύλο οξιάς

4 / ναι

Πλαστική λαβή, μαύρη

στο πίσω τοίχωμα

μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης

ναι / Αναστρέψιμη δεξιά

Αντικαθιστώμενο

ναι

56,8 / 53,1 kg

|         |
|---------|
| 9882460 |
| 6125265 |
| 9882758 |

|                   |
|-------------------|
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |

|         |
|---------|
| 9882303 |
| 9882755 |

|         |
|---------|
| 9017743 |
|---------|

<sup>1</sup> Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού . Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Y: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.

<sup>3</sup> Σύμφωνα με το EN 62552.

<sup>4</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Συσκευές μικρών  
διαστάσεων





### Φωτισμός LED

Για τη βέλτιστη παρουσίαση των καλύτερων κρασιών, το WKes 653 είναι εξοπλισμένο με φωτισμό LED με δυνατότητα ενεργοποίησης και ρυθμιζόμενης έντασης. Δεδομένου ότι οι λυχνίες LED παράγουν ελάχιστη ακτινοβολία θερμότητας και καμία ακτινοβολία UV, τα κρασιά μπορούν να προβληθούν στο σωστό φως για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να καταστραφούν.



### Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για μακροχρόνια αποθήκευση κρασιών είναι από +8 °C έως +12 °C. Τα λευκά κρασιά που διατηρούνται σε θερμοκρασία σερβιρίσματος, θα πρέπει ιδανικά να φυλάσσονται σε θερμοκρασία κάτω από +10 °C, ενώ τα κόκκινα κρασιά έως +18 °C. Γι' αυτό, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια μεταξύ +5 °C και +20 °C χρησιμοποιώντας το βολικά ηλεκτρονικό σύστημα αφής.



## WKes 653

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| GrandCru | 48 l                                                       |
|          | 12                                                         |
|          | 425 / 478 / 612                                            |
|          | 350 / 310 / 370                                            |
|          | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
|          | 78 kWh                                                     |
|          | SN                                                         |
|          | +10 °C έως +32 °C                                          |
|          | R 600a                                                     |
|          | 37 dB(A)                                                   |
|          | C                                                          |
|          | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
|          | 1,0 A                                                      |
|          | ναι                                                        |
|          | ναι                                                        |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)                     |
| 1                                                                   |
| 1                                                                   |
| +5 °C έως +20 °C                                                    |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel |
| Ανοξείδωτος χάλυβας με SmartSteel                                   |
| Οθόνη LC / στο εσωτερικό                                            |
| Ηλεκτρονικό σύστημα αφής                                            |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                |
| ηχητικός                                                            |
| ναι                                                                 |
| LED                                                                 |
| ναι / ναι                                                           |

|                 |
|-----------------|
| Ξύλο οξιάς      |
| 3               |
| 1               |
| μηχανική        |
| δεξιά σταθερή   |
| Αντικαθιστώμενο |
| 32,8 / 29,5 kg  |

|                                 |
|---------------------------------|
| Αξεσουάρ                        |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir |
| Σετ κλιπ ετικετών               |



## ZKes 453

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Humidor | 39 l                |
|         | 425 / 478 / 612     |
|         | 300 / 274 / 340     |
|         | 162 kWh             |
|         | N                   |
|         | +16 °C έως +32 °C   |
|         | R 600a              |
|         | 40 dB(A)            |
|         | 220 – 240V~ / 50 Hz |
|         | 0,5 A               |
|         | ναι                 |
|         | ναι                 |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| HumidityControl                                                     |
| 1                                                                   |
| 1                                                                   |
| +16 °C έως +20 °C                                                   |
| 68% έως 75%                                                         |
| Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel |
| Ανοξείδωτος χάλυβας με SmartSteel                                   |
| Οθόνη LC / στο εσωτερικό                                            |
| Ηλεκτρονικό σύστημα αφής                                            |
| οπτικοί και ηχητικοί                                                |
| ηχητικός                                                            |
| ναι                                                                 |
| LED                                                                 |
| ναι / ναι                                                           |

|                      |
|----------------------|
| Ισπανικό ξύλο κέδρου |
| 2                    |
| 313 / 262            |
| 2                    |
| μηχανική             |
| δεξιά σταθερή        |
| Αντικαθιστώμενο      |
| 34 / 30,6 kg         |

|                                 |
|---------------------------------|
| Αξεσουάρ                        |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir |



### Κουτιά παρουσίασης

Τα πούρα μπορούν να αποθηκευτούν μεμονωμένα σε κουτιά παρουσίασης διαφορετικού ύψους. Τα κουτιά είναι κατασκευασμένα από ισπανικό ξύλο κέδρου και αφαιρούνται εύκολα.



### Υγρασία αέρα

Ένα λίτρο αποσταγμένου νερού μπορεί να γεμίσει το ενσωματωμένο δοχείο νερού. Οι αισθητήρες υγρασίας ρυθμίζουν την απαίτηση σε νερό και διασφαλίζουν με ακρίβεια την επιλεγμένη υγρασία μεταξύ 68% και 75%. Μια οπτική ένδειξη σάς ενημερώνει έγκαιρα πότε πρέπει να συμπληρώσετε νερό.

1 Αυτές οι συσκευές προορίζονται μόνο για την αποθήκευση κρασιού. Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Υ: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.  
3 Σύμφωνα με το EN 62552.  
4 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών



**SmartDeviceBox**  
Θέα του κρασιού παντού. Ένας κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών της Liebherr μπορεί να δικτυωθεί γρήγορα – με το SmartDeviceBox ως αξεσουάρ. Αυτό σας δίνει όλα τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής SmartDevice: Έχετε πρόσβαση στη συσκευή από οπουδήποτε, δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις εν κινήσει, για παράδειγμα τη θερμοκρασία. Λαμβάνετε επίσης πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για τη συσκευή και το κρασί στο smartphone σας.



**Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir**  
Για να μπορεί το κρασί να ωριμάσει με βέλτιστη ποιότητα αέρα και το μπουκέτο να παραμένει ανόθευτο, το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών. Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 6 μήνες και αυτό εμφανίζεται μέσω μιας λειτουργίας υπενθύμισης (ανάλογα με το μοντέλο).



**Δοχεία νερού και ηφαιστειογενές πέτρωμα**  
Το δοχείο νερού που μπορεί να τοποθετηθεί μεταγενέστερα και τα ηφαιστειογενή πετρώματα βοηθούν στη διατήρηση του ιδανικού επιπέδου υγρασίας – έτσι, οι φελλοί παραμένουν βέλτιστα υγροί ακόμα και σε ξηρές συνθήκες.



**Βάση παρουσίασης φιάλης**  
Υπογραμμίζει επιδέξια τις ειδικές φιάλες: Η κομψή βάση παρουσίασης φιάλης αναδεικνύει πολύ καλά τις φιάλες κρασιού και τραβάει το βλέμμα στην ετικέτα του κρασιού. Προσφέρει επίσης ασφαλή συγκράτηση για ανοιγμένες φιάλες.



**Ξύλινο ράφι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος**  
Απαιτητικό και σοφιστικέ. Τα κομψά ξύλινα ράφια από οξιά είναι σχεδιασμένα για οριζόντια αποθήκευση φιαλών κρασιού με χαμηλούς κραδασμούς, και το εργονομικό τους σχήμα υποστηρίζει την αποθήκευση, αφαίρεση και οργάνωση. Επιπλέον πλεονέκτημα: Το ξύλο αναπνέει και μπορεί να αποθηκεύσει μικρές ποσότητες νερού – αυτό είναι καλό για το μικροκλίμα στο εσωτερικό. Και επομένως, και για μακροχρόνια αποθήκευση.



**Ράφι παρουσίασης από ξύλο**  
Δύο ανοιχτές φιάλες κρασιού μπορούν επίσης να αποθηκευτούν με ασφάλεια και να παρουσιαστούν με τρόπο υψηλής ποιότητας στο ράφι παρουσίασης από ξύλο οξιάς. Αυτό καθίσταται εφικτό από τη λειτουργία αναδίπλωσης που είναι ενσωματωμένη στο ράφι.



**Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος**  
Το στιβαρό μεταλλικό ράφι συνδυάζει όλα όσα χρειάζονται για την αποθήκευση κρασιού στον κλάδο της εστίασης. Μπορεί να μετακινηθεί μεταβλητά μέσα στη συσκευή –για ευέλικτο διαχωρισμό των φιαλών. Τα στηρίγματα εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ασφαλές κράτημα. Το επικαλυμμένο μέταλλο καθαρίζεται εξαιρετικά εύκολα. Και ο απλός και καθαρός σχεδιασμός με πρόσοψη από ξύλο οξιάς εναρμονίζεται με όλα τα αποθηκευμένα κρασιά.



**Διάτρητο έλασμα**  
Το διάτρητο ράφι εξασφαλίζει τη βέλτιστη σταθερότητα των φιαλών. Επομένως, τα ποτά και τα δοχεία αποθηκεύονται πάντα με ασφάλεια. Τα διάτρητα ράφια είναι εξαιρετικά ελαστικά και ιδανικά για την πλήρωση με ποτά.



**Επιψευδαργυρωμένη σχάρα**  
Σχάρα για επιπλέον ανάγκες.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών




**Σετ 3 ξύλινων σανίδων**  
Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους – τώρα χωρούν όλα τα μπουκάλια. Με τις πρόσθετες ξύλινες ράβδους τώρα μπορείτε να αποθηκεύετε με ασφάλεια στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών Liebherr και μικρά μπουκάλια κρασιών. Απλά τοποθετήστε τις ράβδους στο ξύλινο ράφι – και είστε έτοιμοι.



**Κλιπ ετικετών**  
Για τη βέλτιστη οργάνωση του αποθέματος κρασιών σας: τα πέντε κομψά κλιπ ετικετών από αλουμίνιο. Μπορείτε να στερεώσετε ευέλικτα τα κλιπ στα ράφια μπουκαλιών και να επιλέξετε την επιθυμητή επιγραφή.



**Καθαριστικό για το ανοξείδωτο ατσάλι**  
Αφαιρεί αξιόπιστα και απαλά τα δακτυλικά αποτυπώματα, τις ραβδώσεις και τους λεκέδες από επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι. (Μην χρησιμοποιείται με SmartSteel.)

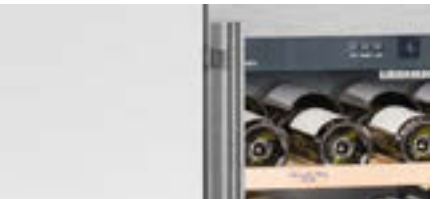

**Λαβή**  
Για τη βέλτιστη προσαρμογή της συσκευής στο αντίστοιχο περιβάλλον της κουζίνας, η στιβαρή λαβή αλουμινίου μπορεί να αντικατασταθεί με τη στενότερη εξωτερική λαβή από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι.



**Κλειδαριά**  
Απόλαυση που μένει κλειστή. Οι συλλογές κρασιών είναι συνήθως επενδύσεις υψηλής ποιότητας. Άρα θα πρέπει να ασφαλίζονται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, η συσκευή αποθήκευσης κρασιών GrandCru μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί μεταγενέστερα με μια μηχανική κλειδαριά πόρτας.



**Διάταξη προστασίας από ανατροπή**  
Η διάταξη προστασίας από ανατροπή συνδέει με ασφάλεια τη συσκευή στον τοίχο στο επάνω μέρος. Για σταθερή βάση και ασφαλές γέμισμα και άδειασμα των συρόμενων ραφιών, ακόμα και όταν είναι γεμάτα.



## Καταψύκτες προώθησης προϊόντων για τον τομέα της εστίασης και το λιανικό εμπόριο – ποιότητα που αποδίδει

Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο φορητός και ταχύτερος, η καλή ορατότητα και οι σωστές παρορμήσεις μετρούν: Χάρη στη βέλτιστη TDA (Total Display Area - Συνολική επιφάνεια έκθεσης), οι καταψύκτες Liebherr αναδεικνύουν σνακ, παγωτά ή προϊόντα παντοπωλείου με μέγιστη ευκρίνεια και σάς προσκαλούν να τα αποκτήσετε. Ο ελκυστικός σχεδιασμός τους θέτει πρότυπα στον κλάδο και οι μεμονωμένες επιλογές επωνυμίας μετατρέπουν κάθε καταψύκτη μπαούλο σε μια εντυπωσιακή εμπειρία μάρκας. Δεν ικανοποιούνται μόνο οι υψηλότερες απαιτήσεις για περισσότερες πωλήσεις, αλλά και οι απαιτήσεις για περισσότερη βιωσιμότητα. Εκτός από το πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας, το φυσικό ψυκτικό μέσο, τα εξαρτήματα χωρίς PVC και τις χαμηλές εκπομπές θερμότητας, οι εξαιρετικά αποδοτικές επαγγελματικές συσκευές εντυπωσιάζουν επίσης με την έλλειψη απαίτησης συντήρησης και τουλάχιστον 15 χρόνια αξιόπιστης απόδοσης κατάψυξης. Ή εν συντομία: μέσω ενός ασυναγώνιστου TCO (Total Cost of Ownership).

# Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας.

Η Liebherr προσφέρει πολυάριθμες επιλογές για ξεχωριστούς και εντυπωσιακούς καταψύκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά μοντέλα. Εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να αναπτύξουμε τις δικές σας ιδέες συσκευών, που ανταποκρίνονται απόλυτα στην επωνυμία σας και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

## Εξατομικευμένα αυτοκόλλητα

Ανάλογα με τον αριθμό τεμαχίων και το μοτίβο, το επιθυμητό branding εφαρμόζεται σε ένα κατάλληλο αυτοκόλλητο, συνήθως μεμβράνη PVC, χρησιμοποιώντας είτε μεταξοτυπία είτε ψηφιακή εκτύπωση. Αυτό συνδέεται με ακρίβεια στο περίβλημα του ντουλαπιού ή του καταψύκτη μπαούλου.



## Αυτοκόλλητα οθόνης/πλαϊνών τοιχωμάτων/πόρτας και εξατομικευμένη διαμόρφωση χρωμάτων

Ο μεμονωμένος χρωματικός σχεδιασμός σας επιτρέπει να παρουσιάσετε την επωνυμία σας με εντυπωσιακό τρόπο και να παρουσιάσετε τα προϊόντα ακόμα πιο ελκυστικά. Τα πλαϊνά τοιχώματα του μπαούλου και τα πλαστικά άκρα στο πλαίσιο του μπαούλου, καθώς και η οθόνη και το πλαίσιο οθόνης στους καταψύκτες για προώθηση πωλήσεων μπορούν να προσαρμοστούν.

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



**Ενεργειακά αποδοτικός εσωτερικός φωτισμός LED**  
Ενεργειακά αποδοτικός εσωτερικός φωτισμός LED για αποτελεσματική και πειστική παρουσίαση προσφοράς. Προαιρετικά διατίθεται μία κλειδαριά καπακιού.

## Πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων από πλαστικό και αλουμίνιο

Το πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων από πλαστικό και αλουμίνιο σε ελκυστικό και μοντέρνο σχεδιασμό με στρογγυλεμένες γωνίες εξασφαλίζει σταθερότητα, καλύτερη υγιεινή, και προστατεύει κατά την αφαίρεση προϊόντων.

## Εξαιρετική μόνωση

Η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση εξασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

## Συμμόρφωση RoHS και ΑΗΗΕ


Συμμόρφωση με RoHS και ΑΗΗΕ χάρη στα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.



**Κλειδαριά καπακιού**  
Η κλειδαριά καπακιού προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

## Ανθεκτικά κρεμαστά καλάθια

Τα ανθεκτικά κρεμαστά καλάθια επιτρέπουν την ευκρινή παρουσίαση προϊόντων.

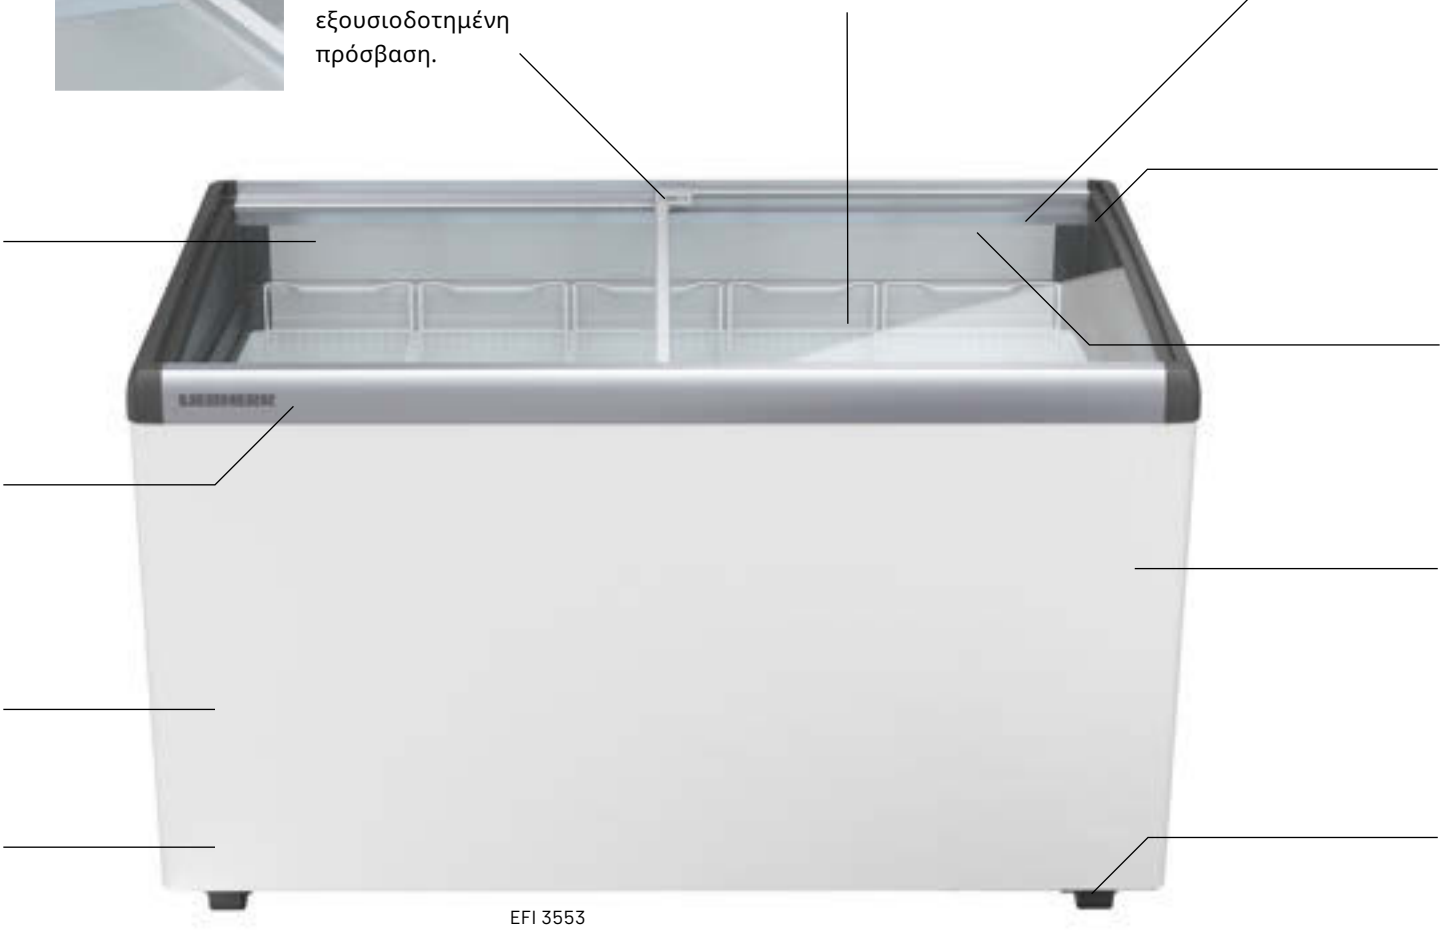

EFI 3553

## Ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας

Το ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας είναι άθραυστο, ανθεκτικό και προσφέρει σταθερότητα στην επάνω περιοχή του μπαούλου. Επιπλέον, χάρη στη χαμηλότερη ακτινοβολία θερμότητας, είναι εγγυημένη η βέλτιστη θέαση των αποθηκευμένων προϊόντων. Το καπάκι μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολο χειρισμό και καθαρισμό.

## Στεγανοποιητικό προφίλ

Στεγανοποιητικό προφίλ για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού.

## Εσωτερικός θάλαμος από ατσάλι

Ο εσωτερικός θάλαμος από ατσάλι με στρογγυλεμένες γωνίες καθαρίζεται εύκολα, επιτρέπει την τέλεια υγιεινή και έχει καλή ικανότητα ψυχρής αγωγιμότητας.

## Λιγότερος θόρυβος χάρη στον συμπυκνωτή εξωτερικού περιβλήματος

Χάρη στον συμπυκνωτή εξωτερικού περιβλήματος από αφρώδες υλικό, τα μπαούλα παγωτού λειτουργούν με πολύ χαμηλό θόρυβο και κραδασμούς, και το περίβλημα μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Επιπλέον, δεν σχηματίζεται συμπύκνωση στο εξωτερικό.



## Ανθεκτικοί τροχοί κίνησης

Οι ανθεκτικοί τροχοί κίνησης διευκολύνουν τη μεταφορά, όταν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, και καθιστούν δυνατό τον άνετο καθαρισμό του δαπέδου κάτω από τη συσκευή.



## Γυάλινο συρόμενο καπάκι εύκολης πρόσβασης

Τα ελαφρώς κυρτά γυάλινα συρόμενα καπάκια των μπαούλων EFI είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο μόνο κρύσταλλο ασφαλείας. Χάρη στα στεγανοποιητικά προφίλ και το πλαστικό πλαίσιο, το οποίο θερμαίνεται με θερμό αέριο μέσω του συμπιεστή, τα μισά καπάκια μπορούν πάντα να μετακινηθούν εύκολα.



## Μονωμένο συρόμενο καπάκι

Χάρη στο σύνθετο καπάκι από αλουμίνιο και σκληρυμένο PVC, τα καπάκια τα οποία είναι μονωμένα με συμπαγές αφρώδες υλικό, είναι ιδιαίτερα ελαστικά. Το επάνω μέρος έχει επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Το συρόμενο καπάκι με μόνωση από αφρώδες υλικό διατίθεται εναλλακτικά στα γυάλινα συρόμενα καπάκια. Μια κλειδαριά διατίθεται ως αξεσουάρ.



## Το σύστημα Action-Area-Rack από τη Liebherr

Περισσότερα προϊόντα στην ίδια επιφάνεια. Με αυτό το εξαιρετικά σταθερό, βιώσιμο αξεσουάρ, τα ψυγεία και οι καταψύκτες Liebherr μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω από το άλλο σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Αυτό σημαίνει έως και 65% περισσότερο όγκο χωρίς να καταναλώνεται ούτε ένα χιλιοστό επιπλέον χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να προσφέρει σημαντικά περισσότερα προϊόντα – σαφώς στο επίπεδο των ματιών των πελατών του.



## Γυάλινη θωράκιση

Η στιβαρή γυάλινη θωράκιση από ενισχυμένο κρύσταλλο ασφαλείας προστατεύει τα παγωτά από ρύπους κατά την πώληση και υποστηρίζει μια ελκυστική παρουσίαση προϊόντος. Η γυάλινη θωράκιση μεγάλου βάθους στην πρόσοψη παρέχει εξαιρετική ορατότητα, επιτρέποντας στους πελάτες να βλέπουν εύκολα τα προϊόντα από διαφορετικές γωνίες.



EFI 5653

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Πλάτος                                                 | 1885 mm                                                    |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                | 571 / 408 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                    | 1885 / 660 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                    | 1760 / 535 / 472                                           |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m² (TDA) <sup>1</sup> | 1,03                                                       |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                          | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>B</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                     | 1094 kWh                                                   |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)               | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)           | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                 | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                           | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                  | 52 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                       | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt          | 2,5 A / 270 W                                              |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης                    | στατική / χειροκίνητη                                      |
| Εύρος θερμοκρασίας                                     | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                                         | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                             | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                               | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                 | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                          | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                   | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                                    | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                                       | 8                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)                 | 8                                                          |
| Τροχοί                                                 | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                       | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                                 | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                  | 90,7 / 80,9 kg                                             |
| Αξεσουάρ                                               |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                                          | 7111009                                                    |
| Καλάθι 210 mm                                          | 7111039                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό                     | 7111031                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό                     | 7111784                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό                    | 7111033                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό                    | 7111787                                                    |
| Προστατευτικό από καουτσούκ, γκρι                      | 7266707                                                    |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι                  | 7043660                                                    |
| Γυάλινη θωράκιση                                       |                                                            |
| Δοχείο χύμα παγωτού                                    | 7741721                                                    |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού                        | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Πλήκτρο ελέγχου                                        | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Οδηγοί σαρωτή                                          | 7652174                                                    |



EFI 4853

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1675 mm                                                    |
| 499 / 355 l                                                |
| 1675 / 660 / 825                                           |
| 1550 / 535 / 472                                           |
| 0,91                                                       |
| <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>B</div></div> |
| 1004 kWh                                                   |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 290                                                      |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 2,5 A / 265 W                                              |
| στατική / χειροκίνητη                                      |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 7                                                          |
| 7                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 89,5 / 79,9 kg                                             |
|                                                            |
| 7111009                                                    |
| 7111039                                                    |
| 7111031                                                    |
| 7111784                                                    |
| 7111033                                                    |
| 7111787                                                    |
| 7266707                                                    |
| 7043660                                                    |
| 9809162                                                    |
| 7741721                                                    |
| Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Κατόπιν αιτήματος                                          |
| 7652066                                                    |



EFI 4453

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1465 mm                                                    |
| 426 / 302 l                                                |
| 1465 / 660 / 825                                           |
| 1340 / 535 / 472                                           |
| 0,79                                                       |
| <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>B</div></div> |
| 792 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 290                                                      |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 2,5 A / 185 W                                              |
| στατική / χειροκίνητη                                      |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 6                                                          |
| 6                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 76,4 / 67,4 kg                                             |
|                                                            |
| 7111009                                                    |
| 7111039                                                    |
| 7111031                                                    |
| 7111784                                                    |
| 7111033                                                    |
| 7111787                                                    |
| 7266707                                                    |
| 7043660                                                    |
|                                                            |
| 7741721                                                    |
| Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Κατόπιν αιτήματος                                          |
| 7652065                                                    |

<sup>1</sup> Σύμφωνα με το EN 16901.  
<sup>2</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
<sup>3</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFI 3553

EFI 2853

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Πλάτος                                                             | 1255 mm                                                    |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                            | 355 / 249 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1255 / 660 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1130 / 535 / 472                                           |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> | 0,67                                                       |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                      | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                                 | 751 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                           | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)                       | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                             | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                                       | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                              | 52 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                      | 1,5 A / 190 W                                              |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης                                | στατική / χειροκίνητη                                      |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                 | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                                                     | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                                         | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                           | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                             | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας                               | Περιστροφικός διακόπτης / εσωτερικά αναλογική              |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                                                   | 5                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)                             | 5                                                          |
| Τροχοί                                                             | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                   | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                                             | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                              | 68,5 / 60,4 kg                                             |
| Αξεσουάρ                                                           |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                                                      | 7111009                                                    |
| Καλάθι 210 mm                                                      | 7111039                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό                                 | 7111031                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό                                 | 7111784                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό                                | 7111033                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό                                | 7111787                                                    |
| Προστατευτικό από καουτσούκ, γκρι                                  | 7266707                                                    |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι                              | 7043660                                                    |
| Γυάλινη θωράκιση                                                   | 9809160                                                    |
| Δοχείο χύμα παγωτού                                                | 7741721                                                    |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Πλήκτρο ελέγχου                                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Οδηγοί σαρωτή                                                      | 7652064                                                    |
| Action-Area-Rack λευκό                                             |                                                            |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1045 mm                                                    |
| 282 / 196 l                                                |
| 1045 / 660 / 825                                           |
| 920 / 535 / 472                                            |
| 0,54                                                       |
| <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 623 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 290                                                      |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A / 150 W                                              |
| στατική / χειροκίνητη                                      |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης / εσωτερικά αναλογική              |
| LED                                                        |
| 4                                                          |
| 4                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 60,5 / 56,6 kg                                             |

|                   |
|-------------------|
| 7111009           |
| 7111039           |
| 7111031           |
| 7111784           |
| 7111033           |
| 7111787           |
| 7266707           |
| 7043660           |
|                   |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652063           |
| 9031196           |



EFI 2153

EFI 1453

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Πλάτος                                                             | 835 mm                                                     |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                            | 210 / 143 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 835 / 660 / 825                                            |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 710 / 535 / 472                                            |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> | 0,42                                                       |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                      | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                                 | 492 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                           | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)                       | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                             | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                                       | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                              | 42 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                      | 1,5 A / 170 W                                              |
| Σύστημα ψύξης                                                      | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                                                | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                 | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                                                     | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                                         | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                           | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                             | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                                      | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                               | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                                                   | 3                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)                             | 3                                                          |
| Τροχοί                                                             | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                   | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                                             | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                              | 56,3 / 49,6 kg                                             |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Αξεσουάρ                              |                   |
| Καλάθι 270 mm                         | 7111009           |
| Καλάθι 210 mm                         | 7111039           |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό    | 7111031           |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό    | 7111784           |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό   | 7111033           |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό   | 7111787           |
| Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι      | 7266707           |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι | 7043660           |
| Δοχείο χύμα παγωτού                   | 7741721           |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού       | Κατόπιν αιτήματος |
| Πλήκτρο ελέγχου                       | Κατόπιν αιτήματος |
| Οδηγοί σαρωτή                         | 7652062           |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 835 mm                                                     |
| 210 / 143 l                                                |
| 835 / 660 / 825                                            |
| 710 / 535 / 472                                            |
| 0,42                                                       |
| <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 492 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 290                                                      |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A / 170 W                                              |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 3                                                          |
| 3                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 56,3 / 49,6 kg                                             |

|                   |
|-------------------|
| 7111009           |
| 7111039           |
| 7111031           |
| 7111784           |
| 7111033           |
| 7111787           |
| 7266707           |
| 7043660           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652062           |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 625 mm                                                     |
| 138 / 90 l                                                 |
| 625 / 660 / 825                                            |
| 500 / 535 / 472                                            |
| 0,30                                                       |
| <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 416 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A / 125 W                                              |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 2                                                          |
| 2                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 45 / 41,9 kg                                               |

|                   |
|-------------------|
| 7111009           |
| 7111039           |
| 7111031           |
| 7111784           |
| 7111033           |
| 7111787           |
| 7266707           |
| 7043660           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652061           |

<sup>1</sup> Σύμφωνα με το EN 16901.  
<sup>2</sup> Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
<sup>3</sup> Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EFE 6052                                                           |                                                            |
| Πλάτος                                                             | 1885 mm                                                    |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                            | 594 / 457 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1885 / 660 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1760 / 535 / 523                                           |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> | 1,03                                                       |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                      | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                                 | 1144 kWh                                                   |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                           | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)                       | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                             | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                                       | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                              | 52 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                                      | 2,5 A                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                                      | 265 W                                                      |
| Σύστημα ψύξης                                                      | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                                                | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                 | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                                                     | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                                         | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                           | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                             | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                                      | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                               | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                                                   | 0                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                                          | 8                                                          |
| Τροχοί                                                             | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                   | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                                             | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                              | 92,1 / 81,9 kg                                             |
|                                                                    |                                                            |
| Αξεσουάρ                                                           |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                                                      | 7111011                                                    |
| Καλάθι 210 mm                                                      | 7111041                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm                                         | 7111029                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm                                         | 7111784                                                    |
| Προστατευτικό από καουτσούκ, γκρι                                  | 7266707                                                    |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι                              | 7043660                                                    |
| Δοχείο χύμα παγωτού                                                | 7741721                                                    |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Πλήκτρο ελέγχου                                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Οδηγοί σαρωτή                                                      | 7652174                                                    |

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EFE 5152                                                           |                                                            |
| Πλάτος                                                             | 1675 mm                                                    |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                            | 519 / 398 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1675 / 660 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1550 / 535 / 523                                           |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> | 0,91                                                       |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                      | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                                 | 1076 kWh                                                   |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                           | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)                       | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                             | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                                       | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                              | 52 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                                      | 2,5 A                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                                      | 225 W                                                      |
| Σύστημα ψύξης                                                      | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                                                | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                 | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                                                     | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                                         | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                           | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                             | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                                      | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                               | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                                                   | 0                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                                          | 7                                                          |
| Τροχοί                                                             | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                   | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                                             | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                              | 79,5 / 74,2 kg                                             |
|                                                                    |                                                            |
| Αξεσουάρ                                                           |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                                                      | 7111011                                                    |
| Καλάθι 210 mm                                                      | 7111041                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm                                         | 7111029                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm                                         | 7111784                                                    |
| Προσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι                                   | 7266707                                                    |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι                              | 7043660                                                    |
| Δοχείο χύμα παγωτού                                                | 7741721                                                    |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Πλήκτρο ελέγχου                                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Οδηγοί σαρωτή                                                      | 7652066                                                    |

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EFE 4652                                                           |                                                            |
| Πλάτος                                                             | 1465 mm                                                    |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                            | 444 / 340 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1465 / 660 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1340 / 535 / 523                                           |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> | 0,78                                                       |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                      | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                                 | 778 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                           | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)                       | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                             | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                                       | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                              | 52 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                                      | 2,5 A                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                                      | 200 W                                                      |
| Σύστημα ψύξης                                                      | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                                                | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                 | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                                                     | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                                         | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                           | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                             | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                                      | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                               | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                                                   | 0                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                                          | 6                                                          |
| Τροχοί                                                             | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                   | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                                             | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                              | 76,9 / 70,1 kg                                             |
|                                                                    |                                                            |
| Αξεσουάρ                                                           |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                                                      | 7111011                                                    |
| Καλάθι 210 mm                                                      | 7111041                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm                                         | 7111029                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm                                         | 7111784                                                    |
| Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι                                   | 7266707                                                    |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι                              | 7043660                                                    |
| Δοχείο χύμα παγωτού                                                | 7741721                                                    |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Πλήκτρο ελέγχου                                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Οδηγοί σαρωτή                                                      | 7652065                                                    |

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EFE 3852                                                           |                                                            |
| Πλάτος                                                             | 1255 mm                                                    |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                            | 369 / 280 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1255 / 660 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1130 / 535 / 523                                           |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> | 0,66                                                       |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                      | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                                 | 608 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                           | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)                       | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                             | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                                       | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                              | 52 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                                      | 1,5 A                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                                      | 175 W                                                      |
| Σύστημα ψύξης                                                      | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                                                | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                 | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                                                     | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                                         | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                           | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                             | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                                      | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                               | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                                                   | 0                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                                          | 5                                                          |
| Τροχοί                                                             | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                   | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                                             | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                              | 69,3 / 61,2 kg                                             |
|                                                                    |                                                            |
| Αξεσουάρ                                                           |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                                                      | 7111011                                                    |
| Καλάθι 210 mm                                                      | 7111041                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm                                         | 7111029                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm                                         | 7111784                                                    |
| Προσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι                                   | 7266707                                                    |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι                              | 7043660                                                    |
| Δοχείο χύμα παγωτού                                                | 7741721                                                    |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Πλήκτρο ελέγχου                                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Οδηγοί σαρωτή                                                      | 7652064                                                    |

1 Σύμφωνα με το EN 16901.  
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFE 3052



EFE 2252

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Πλάτος                                                             | 1045 mm                                                    |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                            | 294 / 222 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 1045 / 660 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                | 920 / 535 / 523                                            |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> | 0,54                                                       |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                      | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                                 | 534 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                           | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)                       | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                             | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                                       | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                              | 42 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                                                   | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                                      | 1,5 A                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                                      | 155 W                                                      |
| Σύστημα ψύξης                                                      | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                                                | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                 | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                                                     | Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                                         | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                           | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                             | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                                      | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                               | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                                                   | 0                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                                          | 4                                                          |
| Τροχοί                                                             | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                   | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                                             | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                              | 57,5 / 56,6 kg                                             |
| Αξεσουάρ                                                           |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                                                      | 7111011                                                    |
| Καλάθι 210 mm                                                      | 7111041                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm                                         | 7111029                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm                                         | 7111784                                                    |
| Προστατευτικό από καουτσούκ, γκρι                                  | 7266707                                                    |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι                              | 7043660                                                    |
| Δοχείο χύμα παγωτού                                                | 7741721                                                    |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Πλήκτρο ελέγχου                                                    | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Οδηγοί σαρωτή                                                      | 7652063                                                    |
| Action-Area-Rack λευκό                                             | 9031196                                                    |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 835 mm                                                     |
| 219 / 163 l                                                |
| 835 / 660 / 825                                            |
| 710 / 535 / 523                                            |
| 0,42                                                       |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 443 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| 110 W                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 0                                                          |
| 3                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 50,5 / 47 kg                                               |

|                   |
|-------------------|
| 7111011           |
| 7111041           |
| 7111029           |
| 7111784           |
| 7266707           |
| 7043660           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652062           |
|                   |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Πλάτος                                                             |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                            |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                                |
| Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> |
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                                      |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες                                 |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)                           |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)                       |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>                             |
| Ψυκτικό μέσο                                                       |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                                              |
| Τάση / Συχνότητα                                                   |
| Τιμή σύνδεσης                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                                      |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                 |
| Υλικό καπακιού                                                     |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                                         |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                                           |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                                             |
| Είδος ελέγχου                                                      |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                                               |
| Εσωτερικός φωτισμός                                                |
| Αριθμός καλαθιών                                                   |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                                          |
| Τροχοί                                                             |
| Είδος κλειδαριάς                                                   |
| Απορροή νερού απόψυξης                                             |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                                              |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Αξεσουάρ                              |
| Καλάθι 270 mm                         |
| Καλάθι 210 mm                         |
| Καλάθι 195 mm                         |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm            |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm            |
| Διαχωριστικό πλέγμα 195 mm            |
| Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι      |
| Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι |
| Δοχείο χύμα παγωτού                   |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού       |
| Πλήκτρο ελέγχου                       |
| Οδηγοί σαρωτή                         |

1 Σύμφωνα με το EN 16901.  
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFE 1552



EFE 1152

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 625 mm                                                     |
| 144 / 104 l                                                |
| 625 / 660 / 825                                            |
| 500 / 535 / 523                                            |
| 0,30                                                       |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 384 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| 100 W                                                      |
| στατική / χειροκίνητη                                      |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 0                                                          |
| 2                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 44 / 40,9 kg                                               |

|                   |
|-------------------|
| 7111011           |
| 7111041           |
|                   |
| 7111029           |
| 7111784           |
|                   |
| 7266707           |
| 7043660           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652061           |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 751 mm                                                     |
| 107 / 80 l                                                 |
| 751 / 481 / 825                                            |
| 605 / 315 / 530                                            |
| 0,16                                                       |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 343 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| 130 W                                                      |
| στατική / χειροκίνητη                                      |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Γυάλινο συρόμενο καπάκι                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εξωτερικά αναλογική                                        |
| LED, επιλογή απενεργοποίησης                               |
| 0                                                          |
| 3                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 42,7 / 39 kg                                               |

|                   |
|-------------------|
|                   |
|                   |
| 7112788           |
|                   |
|                   |
| 7111712           |
| 7266707           |
| 7043660           |
|                   |
|                   |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652176           |



EFE 5100

EFE 4600

|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Πλάτος                                       | 1675 mm                                                    |
| Μεικτός / καθαρός όγκος                      | 503 / 449 l                                                |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | 1675 / 660 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)          | 1550 / 535 / 585                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>                | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες           | 694 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)     | B                                                          |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια) | C1                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>       | +10 °C έως +35 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                                 | R 290                                                      |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                        | 52 dB(A)                                                   |
| Τάση / Συχνότητα                             | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης                                | 2,5 A                                                      |
| Ονομαστική κατανάλωση σε Watt                | 165 W                                                      |
| Σύστημα ψύξης                                | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                          | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                           | -10 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                               | Συρόμενο καπάκι αλουμινίου                                 |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                   | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                     | Χάλυβας                                                    |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                       | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                                | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                         | εσωτερικά αναλογική                                        |
| Αριθμός καλαθιών                             | 0                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                    | 7                                                          |
| Τροχοί                                       | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                             | μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| Απορροή νερού απόψυξης                       | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                        | 72,5 / 67,2 kg                                             |
| Αξεσουάρ                                     |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                                | 7111011                                                    |
| Καλάθι 210 mm                                | 7111041                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm                   | 7111029                                                    |
| Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm                   | 7111784                                                    |
| Προστατευτικό από καουτσούκ, γκρι            | 7266707                                                    |
| Κλειδαριά για καπάκια από αφρώδες υλικό      | 7042835                                                    |
| Δοχείο χύμα παγωτού                          | 7741721                                                    |
| Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού              | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Πλήκτρο ελέγχου                              | Κατόπιν αιτήματος                                          |
| Οδηγοί σαρωτή                                | 7652066                                                    |
| Action-Area-Rack λευκό                       |                                                            |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1675 mm                                                    |
| 503 / 449 l                                                |
| 1675 / 660 / 825                                           |
| 1550 / 535 / 585                                           |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 694 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 290                                                      |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 2,5 A                                                      |
| 165 W                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Συρόμενο καπάκι αλουμινίου                                 |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| 0                                                          |
| 7                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 72,5 / 67,2 kg                                             |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1465 mm                                                    |
| 432 / 383 l                                                |
| 1465 / 660 / 825                                           |
| 1340 / 535 / 585                                           |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 692 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 290                                                      |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 2,5 A                                                      |
| 155 W                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Συρόμενο καπάκι αλουμινίου                                 |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| 0                                                          |
| 6                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 73,2 / 63,4 kg                                             |

|                   |
|-------------------|
| 7111011           |
| 7111041           |
| 7111029           |
| 7111784           |
| 7266707           |
| 7042835           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652065           |
|                   |



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1255 mm                                                    |
| 361 / 318 l                                                |
| 1255 / 660 / 825                                           |
| 1130 / 535 / 585                                           |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 633 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 290                                                      |
| 52 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| 150 W                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Συρόμενο καπάκι αλουμινίου                                 |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| 0                                                          |
| 5                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 59,5 / 55 kg                                               |

|                   |
|-------------------|
| 7111011           |
| 7111041           |
| 7111029           |
| 7111784           |
| 7266707           |
| 7042835           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652064           |
|                   |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1045 mm                                                    |
| 287 / 252 l                                                |
| 1045 / 660 / 825                                           |
| 920 / 535 / 585                                            |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 546 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 290                                                      |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| 135 W                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Συρόμενο καπάκι αλουμινίου                                 |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| 0                                                          |
| 4                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 58,5 / 51 kg                                               |

|                   |
|-------------------|
| 7111011           |
| 7111041           |
| 7111029           |
| 7111784           |
| 7266707           |
| 7042835           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652063           |
| 9031196           |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 835 mm                                                     |
| 213 / 186 l                                                |
| 835 / 660 / 825                                            |
| 710 / 535 / 585                                            |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 413 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| 100 W                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Συρόμενο καπάκι αλουμινίου                                 |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| 0                                                          |
| 3                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 52,2 / 47,5 kg                                             |

|                   |
|-------------------|
| 7111011           |
| 7111041           |
| 7111029           |
| 7111784           |
| 7266707           |
| 7042835           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652062           |
|                   |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 625 mm                                                     |
| 142 / 121 l                                                |
| 625 / 660 / 825                                            |
| 500 / 535 / 585                                            |
| <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 365 kWh                                                    |
| B                                                          |
| C1                                                         |
| +10 °C έως +35 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 42 dB(A)                                                   |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| 95 W                                                       |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -10 °C έως -24 °C                                          |
| Συρόμενο καπάκι αλουμινίου                                 |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| Χάλυβας                                                    |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| εσωτερικά αναλογική                                        |
| 0                                                          |
| 2                                                          |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική, δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης            |
| ναι                                                        |
| 47,8 / 42 kg                                               |

|                   |
|-------------------|
| 7111011           |
| 7111041           |
| 7111029           |
| 7111784           |
| 7266707           |
| 7042835           |
| 7741721           |
| Κατόπιν αιτήματος |
| Κατόπιν αιτήματος |
| 7652061           |
|                   |

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

## Αντικαθιστώμενο λάστιχο πόρτας

Το εύκολα αντικαθιστώμενο λάστιχο στο καπάκι του μπαούλου επιτρέπει τη βέλτιστη υγιεινή, ερμητικό κλείσιμο και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μπαούλου.

## Εσωτερικός θάλαμος

Εσωτερικός θάλαμος κατασκευασμένο από στιβαρό, επικαλυμμένο έλασμα χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή και εύκολο καθάρισμα.

## Χωρίς σχηματισμό συμπυκνώματος

Χωρίς σχηματισμό συμπυκνώματος στο περίβλημα και εύκολο στο καθάρισμα του εξωτερικού περιβλήματος για τέλεια υγιεινή.

## Συμπυκνωτής από αφρώδες υλικό

Στο εξωτερικό περίβλημα, συμπυκνωτής με επένδυση από αφρώδες υλικό για την παραγωγή ψύξης για αθόρυβη λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς.

## Εξαιρετική μόνωση

Χωρίς απώλεια ενέργειας και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, χάρη στην εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση.



## Εργονομική λαβή εσοχής

Συνεχής εργονομική λαβή εσοχής για άνετο άνοιγμα και κλείσιμο.

## Φωτισμός LED

Βέλτιστη ευκρίνεια χάρη στον φωτισμό LED στο εσωτερικό.

## Εξαιρετικά στιβαρό σώμα μπαούλου

Εξαιρετικά στιβαρό, σταθερό και χωρίς στρέψη σώμα μπαούλου, ακόμα και για έντονες επιβαρύνσεις.



## Στιβαρή κλειδαριά

Ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χάρη σε μια στιβαρή κλειδαριά.

## Φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a

Περισσότερη ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα μέσω του φυσικού και του ψυκτικού μέσου R 600a χωρίς HFC, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές.

## Ανθεκτικοί τροχοί κίνησης

Οι ανθεκτικοί τροχοί κίνησης διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον άνετο καθαρισμό του δαπέδου κάτω από το μπαούλο.



## Ανθεκτικό καπάκι μπαούλου

Το ανθεκτικό καπάκι του μπαούλου (ανοξείδωτο ατσάλι ή λευκό) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη επιφάνεια εργασίας.



## Ανθεκτικά κρεμαστά καλάθια

Περισσότερη ευκρίνεια και ευελιξία κατά τον διαχωρισμό των προϊόντων, χάρη στα ανθεκτικά κρεμαστά καλάθια.



## Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας

Περισσότερη ασφάλεια αποθήκευσης, χάρη στην αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας με ακριβή ένδειξη της εσωτερικής θερμοκρασίας, με δυνατότητα ρύθμισης από -14 °C έως -24 °C.

Frost Protect

Μέγιστη ευελιξία στην επιλογή της θέσης τοποθέτησης, χάρη στο διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -15 °C έως +43 °C.

Stop Frost

Λιγότερο συχνή απόψυξη, χάρη στο εσωτερικό του καταψύκτη χωρίς πάγο λόγω του συστήματος StopFrost, καθώς και αβίαστο επαναλαμβανόμενο άνοιγμα με αποφυγή της υποπίεσης.



EFL 6056

EFL 6055

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Πλάτος                                   | 1885 mm                                                    |
| Όγκος θαλάμου                            | 542 l                                                      |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)      | 1885 / 710 / 825                                           |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)      | 1760 / 535 / 575                                           |
| Ενεργειακή κλάση <sup>1</sup>            | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες       | 307 kWh                                                    |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια) | SN-ST                                                      |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>2</sup>   | -15 °C έως +43 °C                                          |
| Ψυκτικό μέσο                             | R 600a                                                     |
| Εκπομπές αερόφερτου θορύβου              | 33 dB(A)                                                   |
| Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου    | B                                                          |
| Τάση / Συχνότητα                         | 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| Τιμή σύνδεσης                            | 1,5 A                                                      |
| Σύστημα ψύξης                            | στατική                                                    |
| Διαδικασία απόψυξης                      | χειροκίνητη                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας                       | -14 °C έως -24 °C                                          |
| Υλικό καπακιού                           | Ανοξείδωτος χάλυβας                                        |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος               | Χάλυβας / λευκός                                           |
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου                 | προεπικαλυμμένος χάλυβας                                   |
| Χρώμα πλαισίου κάλυψης                   | γκρι                                                       |
| Είδος ελέγχου                            | Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες           | 10 kg                                                      |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης   | 42 h                                                       |
| Ένδειξη θερμοκρασίας                     | εξωτερικά αναλογική                                        |
| Εσωτερικός φωτισμός                      | LED                                                        |
| Αριθμός καλαθιών                         | 3                                                          |
| Μέγιστος αριθμός καλαθιών                | 8                                                          |
| Λαβή                                     | Λαβή εσοχής                                                |
| Τροχοί                                   | Τροχοί κίνησης                                             |
| Είδος κλειδαριάς                         | μηχανική                                                   |
| Απορροή νερού απόψυξης                   | ναι                                                        |
| Μεικτό / καθαρό βάρος                    | 99 / 89 kg                                                 |
| Αξεσουάρ                                 |                                                            |
| Καλάθι 270 mm                            | 7111045                                                    |
| Καλάθι 210 mm                            | 7111047                                                    |
| Σετ τροχών <sup>3</sup>                  | 9882600                                                    |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1885 mm                                                    |
| 542 l                                                      |
| 1885 / 710 / 825                                           |
| 1760 / 535 / 575                                           |
| <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 307 kWh                                                    |
| SN-ST                                                      |
| -15 °C έως +43 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 33 dB(A)                                                   |
| B                                                          |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -14 °C έως -24 °C                                          |
| Ανοξείδωτος χάλυβας                                        |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| προεπικαλυμμένος χάλυβας                                   |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| 10 kg                                                      |
| 42 h                                                       |
| εξωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 3                                                          |
| 8                                                          |
| Λαβή εσοχής                                                |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| 99 / 89 kg                                                 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1885 mm                                                    |
| 542 l                                                      |
| 1885 / 710 / 825                                           |
| 1760 / 535 / 575                                           |
| <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 307 kWh                                                    |
| SN-ST                                                      |
| -15 °C έως +43 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 33 dB(A)                                                   |
| B                                                          |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -14 °C έως -24 °C                                          |
| Χάλυβας                                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| προεπικαλυμμένος χάλυβας                                   |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| 10 kg                                                      |
| 48 h                                                       |
| εξωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 3                                                          |
| 8                                                          |
| Λαβή εσοχής                                                |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| 99 / 89 kg                                                 |

|         |
|---------|
| 7111045 |
| 7111047 |
| 9882600 |



EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1465 mm                                                    |
| 404 l                                                      |
| 1465 / 710 / 825                                           |
| 1340 / 535 / 575                                           |
| <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 262 kWh                                                    |
| SN-T                                                       |
| -15 °C έως +43 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 33 dB(A)                                                   |
| B                                                          |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -14 °C έως -24 °C                                          |
| Ανοξείδωτος χάλυβας                                        |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| προεπικαλυμμένος χάλυβας                                   |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| 13 kg                                                      |
| 46 h                                                       |
| εξωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 2                                                          |
| 6                                                          |
| Λαβή εσοχής                                                |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| 90 / 81 kg                                                 |

|         |
|---------|
| 7111045 |
| 7111047 |
| 9882600 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1465 mm                                                    |
| 404 l                                                      |
| 1465 / 710 / 825                                           |
| 1340 / 535 / 575                                           |
| <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 265 kWh                                                    |
| SN-T                                                       |
| -15 °C έως +43 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 33 dB(A)                                                   |
| B                                                          |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -14 °C έως -24 °C                                          |
| Χάλυβας                                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| προεπικαλυμμένος χάλυβας                                   |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| 13 kg                                                      |
| 46 h                                                       |
| εξωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 2                                                          |
| 6                                                          |
| Λαβή εσοχής                                                |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| 90 / 81 kg                                                 |

|         |
|---------|
| 7111045 |
| 7111047 |
| 9882600 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1045 mm                                                    |
| 266 l                                                      |
| 1045 / 710 / 825                                           |
| 920 / 535 / 575                                            |
| <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 205 kWh                                                    |
| SN-T                                                       |
| -15 °C έως +43 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 33 dB(A)                                                   |
| B                                                          |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -14 °C έως -24 °C                                          |
| Ανοξείδωτος χάλυβας                                        |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| προεπικαλυμμένος χάλυβας                                   |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| 10 kg                                                      |
| 38 h                                                       |
| εξωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 2                                                          |
| 4                                                          |
| Λαβή εσοχής                                                |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| 75 / 68 kg                                                 |

|         |
|---------|
| 7111045 |
| 7111047 |
| 9882600 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1045 mm                                                    |
| 266 l                                                      |
| 1045 / 710 / 825                                           |
| 920 / 535 / 575                                            |
| <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 205 kWh                                                    |
| SN-T                                                       |
| -15 °C έως +43 °C                                          |
| R 600a                                                     |
| 33 dB(A)                                                   |
| B                                                          |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                        |
| 1,5 A                                                      |
| στατική                                                    |
| χειροκίνητη                                                |
| -14 °C έως -24 °C                                          |
| Χάλυβας                                                    |
| Χάλυβας / λευκός                                           |
| προεπικαλυμμένος χάλυβας                                   |
| γκρι                                                       |
| Περιστροφικός διακόπτης                                    |
| 10 kg                                                      |
| 38 h                                                       |
| εξωτερικά αναλογική                                        |
| LED                                                        |
| 2                                                          |
| 4                                                          |
| Λαβή εσοχής                                                |
| Τροχοί κίνησης                                             |
| μηχανική                                                   |
| ναι                                                        |
| 75 / 68 kg                                                 |

|         |
|---------|
| 7111045 |
| 7111047 |
| 9882600 |

**1** Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
**2** Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.  
**3** αποτελείται από 2 τροχούς με φρένα, 2 τροχούς χωρίς φρένα, υλικό συναρμολόγησης.

# Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

### Επιλογές branding

Οι μεμονωμένες επιλογές branding στην οθόνη, στο περίβλημα και στο πλαίσιο της πόρτας αυξάνουν την προσοχή για τα προϊόντα ή μια εταιρία και υποστηρίζουν την προώθηση πωλήσεων.

### Ενεργειακά αποδοτική οθόνη

Η οθόνη, η οποία φωτίζεται από ενεργειακά αποδοτικές λυχνίες LED, αυξάνει την προσοχή στη συσκευή και στα περιεχόμενά της. Το πεδίο ενδείξεων μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά και να αλλάξει παράλληλα με τον εσωτερικό φωτισμό. Υπάρχουν διάφορες επιλογές χρωμάτων για το περίβλημα και το πλαίσιο της πόρτας.



### Σύστημα δυναμικής ψύξης

Το ισχυρό δυναμικό σύστημα ψύξης εξασφαλίζει ότι τα φρέσκα προϊόντα ψύχονται γρήγορα και επιτυγχάνεται ομοιόμορφη θερμοκρασία ψύξης σε ολόκληρο το εσωτερικό.

### Η πόρτα μονωτικού γυαλιού αποτρέπει την απώλεια ψύξης

Η πόρτα μονωτικού γυαλιού με τριπλό τζάμι αποτρέπει την απώλεια ψύξης και τον σχηματισμό συμπυκνώματος.

### Ανθεκτική σχάρα

Οι ανθεκτικές σχάρες είναι επικαλυμμένα με πλαστικό και μπορούν να αντέξουν έως και 50 kg. Άνετη αφαίρεση όταν η πόρτα ανοίγει κατά 90°.

### Εσωτερικός θάλαμος μεγάλου βάθους

Ο εσωτερικός θάλαμος μεγάλου βάθους που είναι κατασκευασμένος από πολυστυρένιο ασφαλές για τρόφιμα, είναι άσπρο, πολύ στιβαρό και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στις μεγάλες ακτίνες γωνίας που καθαρίζονται εύκολα, επιτρέπει την τέλεια υγιεινή.

### Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο

Το φυσικό και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R 290 δεν περιέχει HFC και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, είναι πολύ ενεργειακά αποδοτικό.



FDvb 4643

### No Frost

### Μονάδα NoFrost

Η μονάδα NoFrost είναι εγκατεστημένη πίσω από την οθόνη και επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση του εσωτερικού.



### Κάθετος φωτισμός LED

Ο κάθετος φωτισμός LED και στις δύο πλευρές εξασφαλίζει καλό φωτισμό του εσωτερικού και συμβάλλει στην προώθηση των πωλήσεων μέσω της βέλτιστης παρουσίασης των προϊόντων.

### Στιβαρή εξωτερική λαβή

Η στιβαρή εξωτερική λαβή είναι εργονομική, εύκολη στο κράτημα και εύκολη στον καθαρισμό.

### Αντιθαμβωτική μεμβράνη

Η ειδική αντιθαμβωτική μεμβράνη καθυστερεί σημαντικά το θάμπωμα της πόρτας μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο και έτσι, εξασφαλίζει πάντα βέλτιστη θέαση των αποθηκευμένων προϊόντων.

### Στιβαρή κλειδαριά

Η στιβαρή κλειδαριά αποτρέπει την ανεπιθύμητη πρόσβαση.

### Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί από -10 °C έως -25 °C, χρησιμοποιώντας το ακριβές ηλεκτρονικό σύστημα.

# Βέλτιστη παρουσίαση προϊόντων για κατεψυγμένα είδη

Μια ελκυστική παρουσίαση προϊόντων είναι κρίσιμη προϋπόθεση, για να κεντρίσει την προσοχή των πελατών στα προϊόντα. Οι σύγχρονοι και ενεργειακά αποδοτικοί καταψύκτες με γυάλινη πόρτα σε ελκυστικό σχεδιασμό από ανθρακί αλουμίνιο προσφέρουν πλεονεκτήματα που βοηθάνε στην πώληση: Ο κάθετος φωτισμός LED και στις δύο πλευρές εξασφαλίζει εξαιρετικό φωτισμό του εσωτερικού. Χάρη σε μια ειδική αντιθαμβωτική μεμβράνη, η θόλωση στο εσωτερικό καθυστερεί σημαντικά όταν ανοίγει η γυάλινη πόρτα, γεγονός που επιτρέπει την καλή, ανεμπόδιστη θέα των προϊόντων. Ο πρόσφατα ενσωματωμένος διακόπτης Air-Stream-Breaker, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη μόνωση της γυάλινης πόρτας, αποτρέπει τη συμπύκνωση νερού στην πόρτα, γεγονός που εξασφαλίζει πάντα την καλύτερη ορατότητα των προϊόντων.

Απόψυξη με θερμό αέριο

Η εξαιρετικά αποδοτική απόψυξη με θερμό αέριο μειώνει τον χρόνο απόψυξης σε περίπου 10 λεπτά, μειώνοντας σημαντικά την αύξηση της θερμοκρασίας στη συσκευή. Η ποιότητα των τροφίμων διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επειδή τα προϊόντα δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν κατά τη διαδικασία της απόψυξης και δεν εκτίθενται σε περιττές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.



Πλαίσιο αλουμινίου

Για άνετο χειρισμό των συσκευών, οι γυάλινες πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου παραμένουν ανοιχτές από γωνία ανοίγματος 90°. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων μπορούν εύκολα να φορτωθούν ή να αφαιρεθούν. Κάτω από τις 60°, οι πόρτες κλείνουν αυτόματα με το μαγνητικό στεγανοποιητικό για την αποφυγή της απώλειας ψύξης.



Air-Stream-Breaker

Ο διακόπτης Air-Stream-Breaker, που βρίσκεται στην κάτω περιοχή του εσωτερικού θαλάμου διακόπτει την παροχή αέρα από το εσωτερικό προς το τζάμι, αποτρέποντας έτσι τον σχηματισμό συμπυκνώματος νερού στην πόρτα. Η βελτιωμένη μόνωση της γυάλινης πόρτας εξουδετερώνει επίσης τον σχηματισμό συμπυκνώματος στην πόρτα και έτσι, επιτρέπει τη βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Μεικτός / καθαρός όγκος                                          |
| Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                              |
| Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)                              |
| Εμβαδόν παρουσίας προϊόντων σε m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup> |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση <sup>2</sup>                 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες            |
| Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)      |
| Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος <sup>3</sup>        |
| Ψυκτικό μέσο                                  |
| Ηχητική ισχύς θορύβου                         |
| Τάση / Συχνότητα                              |
| Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt |
| Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης           |
| Εύρος θερμοκρασίας                            |
| Υλικό / Χρώμα περιβλήματος                    |
| Υλικό πόρτας / χρώμα                          |

|                                |
|--------------------------------|
| Υλικό εσωτερικού θαλάμου       |
| Είδος ελέγχου                  |
| Ένδειξη θερμοκρασίας           |
| Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης |
| Εσωτερικός φωτισμός            |

|                               |
|-------------------------------|
| Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης |
| Υλικό ραφιών αποθήκευσης      |
| Αντοχή ραφιών αποθήκευσης     |
| Ύψος ρύθμισης πελμάτων        |
| Λαβή                          |
| Τροχοί                        |
| Είδος κλειδαριάς              |
| Πόρτα αυτόματου κλεισίματος   |
| Στήριξη πόρτας                |
| Μεικτό / καθαρό βάρος         |
| Διατίθεται και σε λευκό χρώμα |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Αξεσουάρ                                       |
| Καλάθι 30 λίτρων                               |
| Διαχωριστικό πλέγμα για το καλάθι 30 λίτρων    |
| Οδηγοί σαρωτή                                  |
| Σχάρα, λευκή                                   |
| Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή                    |
| Σετ στοιχείων σύνδεσης αριστερά, λευκό / ασημί |
| Σετ στοιχείων σύνδεσης δεξιά, λευκό / ασημί    |
| Action-Area-Rack λευκό                         |



FDvb 4643

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 461 / 307 l                                     |
| 670 / 730 / 1957                                |
| 532 / 550 / 1247                                |
| 0,73                                            |
| <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| 1949 kWh                                        |
| 4                                               |
| L1                                              |
| +10 °C έως +30 °C                               |
| R 290                                           |
| 62 dB(A)                                        |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                             |
| 4,4 A / 580 W                                   |
| δυναμική / αυτόματη                             |
| -10 °C έως -25 °C                               |
| Χάλυβας / μαύρος                                |
| Γυαλί                                           |

|                                 |
|---------------------------------|
| Πλαστικό λευκό                  |
| Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα |
| εξωτερικά ψηφιακή               |
| οπτικοί και ηχητικοί            |
| LED                             |

|                              |
|------------------------------|
| 4                            |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| 50 kg                        |
| 100 – 150 mm                 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Εργονομική εξωτερική λαβή              |
| 2 τροχοί κίνησης και 2 σταθεροί τροχοί |
| μηχανική                               |
| ναι                                    |
| Αναστρέψιμη δεξιά                      |
| 154 / 141 kg                           |

|                 |
|-----------------|
| <b>FDv 4643</b> |
|-----------------|

|         |
|---------|
| 7111758 |
| 7111759 |
| 7443779 |
| 7438722 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



Fv 3643

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 365 / 231 l                                           |
| 670 / 730 / 1659                                      |
| 532 / 597 / 969                                       |
| 0,65                                                  |
| <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div>       |
| 1811 kWh                                              |
| 4                                                     |
| L1                                                    |
| +10 °C έως +30 °C                                     |
| R 290                                                 |
| 62 dB(A)                                              |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                   |
| 4,4 A / 430 W                                         |
| δυναμική / αυτόματη                                   |
| -10 °C έως -25 °C                                     |
| Χάλυβας / λευκός                                      |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί |
| Πλαστικό λευκό                                        |
| Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα                       |
| εξωτερικά ψηφιακή                                     |
| οπτικοί και ηχητικοί                                  |
| LED                                                   |

|                                 |
|---------------------------------|
| Πλάστικό λευκό                  |
| Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα |
| εξωτερικά ψηφιακή               |
| οπτικοί και ηχητικοί            |
| LED                             |

|                              |
|------------------------------|
| 3                            |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| 50 kg                        |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Εργονομική εξωτερική λαβή              |
| 2 τροχοί κίνησης και 2 σταθεροί τροχοί |
| μηχανική                               |
| ναι                                    |
| Αναστρέψιμη δεξιά                      |
| 136 / 125 kg                           |

|  |
|--|
|  |
|--|

|         |
|---------|
| 7111758 |
| 7111759 |
| 7443779 |
| 7438722 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



Fv 913

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 93 / 66 l                                                    |
| 497 / 549 / 830                                              |
| 377 / 371 / 609                                              |
| 0,25                                                         |
| <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div>              |
| 1007 kWh                                                     |
| 4                                                            |
| L1                                                           |
| +10 °C έως +30 °C                                            |
| R 290                                                        |
| 60 dB(A)                                                     |
| 220 – 240V~ / 50 Hz                                          |
| 1,5 A / 180 W                                                |
| δυναμική / αυτόματη                                          |
| -10 °C έως -25 °C                                            |
| Χάλυβας / ασημί                                              |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί        |
| Χάλυβας                                                      |
| Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα                              |
| εξωτερικά ψηφιακή                                            |
| οπτικοί και ηχητικοί                                         |
| LED διαμήκης δεξιά, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Πλάστικό λευκό                                               |
| Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα                              |
| εξωτερικά ψηφιακή                                            |
| οπτικοί και ηχητικοί                                         |
| LED διαμήκης δεξιά, επιλογή απενεργοποίησης, ρύθμιση έντασης |

|                              |
|------------------------------|
| 2                            |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| 30 kg                        |

|                   |
|-------------------|
| Λαβή εσοχής       |
|                   |
| μηχανική          |
| ναι               |
| Αναστρέψιμη δεξιά |
| 48,9 / 46,4 kg    |

|  |
|--|
|  |
|--|

|         |
|---------|
|         |
|         |
| 7444123 |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113296 / 7113294 / 7113290 |
| 9875023 / 9875167           |
| 9875025 / 9875197           |
| 9031196                     |



F 913

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 93 / 77 l                                             |
| 497 / 558 / 816                                       |
| 377 / 430 / 609                                       |
| 0,25                                                  |
| <div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div>       |
| 842 kWh                                               |
| 4                                                     |
| L1                                                    |
| +10 °C έως +30 °C                                     |
| R 290                                                 |
| 50 dB(A)                                              |
| 200 – 240V~ / 50 Hz                                   |
| 1,5 A / 170 W                                         |
| στατική / χειροκίνητη                                 |
| -10 °C έως -25 °C                                     |
| Χάλυβας / ασημί                                       |
| Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί |
| Χάλυβας                                               |
| Περιστροφικός διακόπτης                               |
| εσωτερικά αναλογική                                   |

|                         |
|-------------------------|
| Πλάστικό λευκό          |
| Περιστροφικός διακόπτης |
| εσωτερικά αναλογική     |

|                                     |
|-------------------------------------|
|                                     |
| LED διαμήκης δεξιά, ρύθμιση έντασης |

|                              |
|------------------------------|
| 2                            |
| Σχάρες με πλαστική επίστρωση |
| 30 kg                        |

|  |
|--|
|  |
|--|

|         |
|---------|
|         |
|         |
| 7444123 |

|                             |
|-----------------------------|
| 7113350 / 7113348 / 7113298 |
| 9875023 / 9875167           |
| 9875025 / 9875197           |
| 9031196                     |

1 Σύμφωνα με το EN 23953.  
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.  
3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Καταψύκτες μπαούλα



Δοχείο χύμα παγωτού

Τα δοχεία χύμα παγωτού από ανοξείδωτο ατσάλι έχουν χωρητικότητα 5 λίτρα, είναι στιβαρά κατασκευασμένα και καθαρίζονται εξαιρετικά εύκολα. Επιτρέπουν κορυφαία υγιεινή και εφαρμόζουν τέλεια στα συρμάτινα καλάθια των καταψυκτών μπαούλων παγωτού Liebherr.




Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού

Τα ανθεκτικά καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού είναι ειδικά σχεδιασμένα για μπαούλα EFI/EFE. Τα δοχεία τοποθετούνται με τον καλύτερο τρόπο στα καλάθια. Έτσι, το παγωτό μπορεί να παρουσιαστεί τέλεια. Μπορεί επίσης να μεριδοποιηθεί εύκολα όταν πωλείτε μπάλες παγωτού.



Διαχωριστικά πλέγματα

Τα διαχωριστικά πλέγματα για καλάθια συμβάλλουν στη βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων και βοηθούν στην ευέλικτη δομή του εσωτερικού.

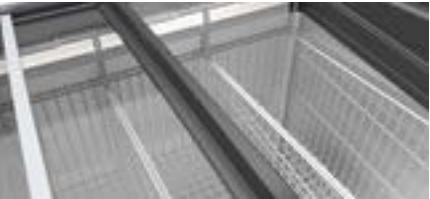

Κρεμαστά καλάθια

Τα κρεμαστά καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευκρινή παρουσίαση των προϊόντων.



**Κλειδαριά για καπάκια από αφρώδες υλικό**  
Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για καπάκια από αφρώδες υλικό κατάλληλη για όλα τα μοντέλα EFE.



**Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι**  
Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο καπάκι κατάλληλη για όλα τα μοντέλα EFI και EFE.



Εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου

Το εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου στον καταψύκτη μπαούλο διευκολύνει την πρόσβαση στον θερμοστάτη, διευκολύνοντας τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διατίθεται σε έξι χρωματικές παραλλαγές.



Οδηγοί σαρωτή

Οι ετικέτες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον πρακτικό οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν εύκολα και γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα.



Γυάλινη θωράκιση

Η στιβαρή γυάλινη θωράκιση από ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας (ESG) προστατεύει το παγωτό από ρύπους κατά την πώληση και υποστηρίζει την ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων. Το εξαιρετικά βαθύ μπροστινό μέρος της γυάλινης θωράκισης εξασφαλίζει καλή ορατότητα των προϊόντων, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να δουν εύκολα τα προϊόντα από διαφορετικές γωνίες. Σε αυτό συμβάλλει και ο εσωτερικός φωτισμός LED στις συσκευές EFI 4853 και EFI 3553. Οι θήκες για βάφλες, οι χαρτοπετσέτες ή άλλα τυπικά αξεσουάρ παγωτού μπορούν να τοποθετηθούν άνετα στο επίπεδο ράφι.

Καταψύκτες μπαούλα



Action-Area-Rack

Το Action Area Rack της Liebherr είναι ένα αξεσουάρ που επιτρέπει στα ψυγεία και καταψύκτες Liebherr, καθώς και σε καταψύκτες-μπαούλα παγωτών και ψυγεία ποτών να τοποθετούνται ευέλικτα και αρθρωτά το ένα πάνω στο άλλο.

Καταψύκτες για την προώθηση πωλήσεων



Καλάθι

Το ανθεκτικό καλάθι έχει χωρητικότητα 30 λίτρων.



Διαχωριστικό πλέγμα για καλάθι

Τα διαχωριστικά πλέγματα για καλάθια συμβάλλουν στη βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων και βοηθούν στην ευέλικτη δομή του εσωτερικού.



Οδηγοί σαρωτή

Οι ετικέτες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον πρακτικό οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν εύκολα και γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα. Απλώς συνδέστε τον οδηγό σαρωτή στο μπροστινό μέρος των σχαρών.



Σχάρα

Οι σχάρες με πλαστική επίστρωση είναι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και επιτρέπουν μεταβλητή χρήση του εσωτερικού για διάφορα κατεψυγμένα προϊόντα. Οι στενές σχάρες είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και διασφαλίζουν πάντα ότι τα προϊόντα στέκονται με ασφάλεια.



Σετ στοιχείων σύνδεσης

Για τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου τοποθέτησης, τα ψυγεία και οι καταψύκτες πάγκου μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια ο ένας πάνω στον άλλο χρησιμοποιώντας τα συνδετικά στοιχεία.



Action-Area-Rack

Το Action Area Rack της Liebherr είναι ένα αξεσουάρ που επιτρέπει στα ψυγεία και καταψύκτες Liebherr, καθώς και σε καταψύκτες-μπαούλα παγωτών και ψυγεία ποτών να τοποθετούνται ευέλικτα και αρθρωτά το ένα πάνω στο άλλο.