

PROFESSIONAL WAREWASHING MACHINES



THE SMART CHOICE

Alfa 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENT

Με μια ματιά / At a glance	2
Πιστοποιητικά / Certificates	4
Γιατί εμάς / Why Us	5
Barline 35	6
Euroline 40	7
Vergina 50	8
Knossos 50	9
Turbo 1500	10
ALFA 400	11
ALFA 500	12
ALFA 1510	13
E 600	14
ALFA Granule	15
GL SERIES	16-17
RC 1620	18
RC 1640	19
Προαιρετικά εξαρτήματα πλυντηρίων Accessories for dishwashers	20-21
Δίκτυο υπηρεσιών / Service network	22-23



Ποιότητα

Εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών, αυστηροί έλεγχοι και πλήρης δοκιμή για κάθε μηχάνημα που παράγεται.

Απλότητα

Μηχανήματα απλά στη χρήση με εύκολη πρόσβαση για καθαριότητα και συντήρηση.

Ευελιξία

Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη.

Εξέλιξη

Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και συνεχής βελτίωση των υφιστάμενων μοντέλων.



Quality

High quality parts and quality tests of each machine that we produce.

Simplicity

User friendly machines with easy access for cleaning and maintenance.

Flexibility

Immediate response to customers' needs.

Progress

Research and development of new products and continuous improvement of the existing models.





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 270mm - Door clearance 270mm
- Διπλό τοίχωμα πόρτας - Double skin door
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction

MODEL

(€)

Barline 35	1.154
Barline 35 dt *	1.305
RP Επιβάρυνση/Additional cost	84
*dt = Δοσ/ική σαπουνιού - detergent pump	
*rp = Δοσ/ική στεγνωτικού - Per. rinse aid pump	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ELECTROMECHANICAL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V 1 ~ N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	2,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	9,5 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	2,4 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,0 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	2,1 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	14 Lt
Εξ διαστάσεις / Ext. dimensions	420 X 460 X 600 mm
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	350 X 350 mm
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	120 sec
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,1 hp
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού / Peristaltic detergent pump	προαιρετικά / optional
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού / Peristaltic rinse aid pump	προαιρετικά / optional
Θερμοσασφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse
Θερμοσασφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99°C thermofuse
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	240 mm
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	N/A

THE SMART CHOICE **alfa****ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES**

- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 320mm - Door clearance 320 mm
- Διπλό τοίχωμα πόρτας - Double skin door
- Δυνατότητα εγκατάστασης αντλίας αδειάσματος - Easy installation of draining pump
- Μπεκ πλύσης στο επάνω και κάτω μέρος του κάδου - Top and bottom wash and rinse group
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction
- Αντλία στεγανού τύπου IP44 - Water resistant IP 44 washing pump

MODEL**(€)**

Euroline 40	1.490
Euroline 40 dt*	1.647
Euroline 40 dp*	1.665
Euroline 40 dt dp*	1.822
RP Επιβάρυνση / Additional cost	84

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1~N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	2,8 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	12,5A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	2,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,5 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	3,5 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	17 Lt
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	470 X 510 X 710 mm
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	400 X 400 mm
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	120 sec
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,3 Hp
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού / Peristaltic detergent pump	προαιρετικά / optional
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού / Peristaltic rinse aid pump	προαιρετικά / optional
Αντλία αδειάσματος / Draining pump	προαιρετικά / optional
Θερμοσφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99°C thermofuse
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	290 mm
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	295 mm

*dt = Δοσ/ική σαπουνιού - detergent pump

*dp = Αντλία αδειάσματος - draining pump

*rp = Δοσ/ική στεγνωτικού - Per. rinse aid pump



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ELECTROMECHANICAL

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 360mm - Door clearance 360 mm
- Διπλό τοίχωμα πόρτας - Double skin door
- Δυνατότητα εγκατάστασης αντλίας αδειάσματος - Easy installation of draining pump
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction
- Αντλία στεγανού τύπου IP44 - Water resistant IP 44 washing pump
- Στάνταρ βαλβίδα αντεπιστροφής - Standard air break valve
- Στάνταρ θερμόμετρο Μπόιλερ - Standard boiler thermometer

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	3,6 Kw	6,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,4 A	12,2 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	3 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,8 Kw	2,8 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	6 Lt	
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	35Lt	
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	570 X 600 X 830 mm	
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	500 X 500 mm	
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	120 sec	
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,75 hp	
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού / Peristaltic detergent pump	προαιρετικά / optional	
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού / Peristaltic rinse aid pump	προαιρετικά / optional	
Θερμοσφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse	
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99°C thermofuse	
Θερμόμετρο μπόιλερ / Boiler's thermometer	std analogical	
Θερμόμετρο κάδου / Tank's thermometer	προαιρετικά / optional	
Αντλία αδειάσματος / Draining pump	προαιρετικά / optional	
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	325 mm	
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	335 mm	

X. ΟΥΔΕΤΕΡΟ / NO NEUTRAL

VOLTAGES	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz	230 V3 50/60 Hz	380-415 V3 50/60 Hz	440 V3 60 Hz
Vergina 50	1.966 (€)	2.010 (€)	2.010 (€)	2.310 (€)	2.310 (€)
Vergina 50 dt *	2.111 (€)	2.155 (€)	2.155 (€)	2.455 (€)	2.455 (€)
Vergina 50 dp *	2.130 (€)	2.175 (€)	2.175 (€)	2.475 (€)	2.475 (€)
Vergina 50 dt dp*	2.276 (€)	2.320 (€)	2.320 (€)	2.620 (€)	2.620 (€)
Δοχείο Διαστολής/Break Tank	380 (€)				
RP Επιβάρυνση/Additional cost	84 (€)				

*dt = Δοσ/ική σαπουνιού - detergent pump / *dp = Αντλία αδειάσματος - draining pump / *rp = Δοσ/ική στεγνωτικού - Per. rinse aid pump

THE SMART CHOICE **Alfa****ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES**

- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 360mm - Door clearance 360 mm
- Διπλό τοίχωμα πόρτας - Double skin door
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction
- Αντλία στεγανού τύπου IP44 - Water resistant IP 44 washing pump
- Στάνταρ βαλβίδα αντεπιστροφής - Standard air break valve
- Στάνταρ θερμόμετρο Μπόιλερ - Standard boiler thermometer

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	3,6 Kw	6,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,4 A	12,2 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	3 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,8 Kw	2,8 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	6 Lt	
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	35Lt	
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	570 X 600 X 1220 mm	
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	500 X 500 mm	
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	120 sec	
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,75 hp	
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού / Peristaltic detergent pump	προαιρετικά / optional	
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού / Peristaltic rinse aid pump	προαιρετικά / optional	
Θερμοσφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse	
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99°C thermofuse	
Θερμόμετρο μπόιλερ / Boiler's thermometer	std analogical	
Θερμόμετρο κάδου / Tank's thermometer	προαιρετικά / optional	
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	325 mm	
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	335 mm	

Χ. ΟΥΔΕΤΕΡΟ / NO NEUTRAL

VOLTAGES	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz	230 V3 50/60 Hz	380-415 V3 50/60 Hz	440 V3 60 Hz
Knossos 50	2.095 (€)	2.150 (€)	2.150 (€)	N/A	N/A
Knossos 50 dt *	2.240 (€)	2.295 (€)	2.295 (€)	N/A	N/A
RP Επιβάρυνση/Additional cost	84 (€)				

*dt = Δοσ/ική σαπουνιού - detergent pump / *rp = Δοσ/ική στεγνωτικού - Per. rinse aid pump

TURBO 1500

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ / THE SMART CHOICE

Alfa



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ELECTROMECHANICAL

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 400mm - Door clearance 400 mm
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction
- Αντλία στεγανού τύπου IP44 - Water resistant IP 44 washing pump
- Στάνταρ θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου - Standard tank and boiler thermometer

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3-N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	8,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	12,6 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	7,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	6 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	7,4 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	58Lt
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	750 X 880 X 1390 mm (1830 door open)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	500 X 500 mm
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	120 sec
Ισχύς αντλίας / Pump power	1,5 hp
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού/Peristaltic detergent pump	προαιρετικά / optional
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού/Peristaltic rinse aid pump	προαιρετικά / optional
Θερμοσφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99°C thermofuse
Θερμόμετρο μπόιλερ / Boiler's thermometer	std analogical
Θερμόμετρο κάδου / Tank's thermometer	std analogical
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	395 mm
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	400 mm

X. ΟΥΔΕΤΕΡΟ / NO NEUTRAL

VOLTAGES	380-415 V3-N 50/60 Hz	220-240 V1-N 50/60 Hz	230 V3 50/60 Hz	380-415 V3 50/60 Hz	440 V3 60 Hz
Turbo 1500	3.525 (€)	3.640 (€)	3.525 (€)	3.840 (€)	4.045 (€)
Turbo 1500 dt *	3.680 (€)	3.790 (€)	3.680 (€)	3.990 (€)	4.190 (€)
Δοχείο Διαστολής/Break Tank			380 (€)		
RP Επιβάρυνση/Additional cost			84 (€)		

*dt = Δοσ/ική σαπουνιού - detergent pump / *rp = Δοσ/ική στεγνωτικού - Per. rinse aid pump

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES**

- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 320 mm - Door clearance 320 mm
- Διπλό τοίχωμα πόρτας - Double skin door
- Στάνταρ αντλία αδειάσματος - Standard draining pump
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction
- Στάνταρ κρύο ξέβγαλμα - Standard cold rinse
- Αντλία στεγανού τύπου IP44- Water resistant IP 44 washing pump
- Στάνταρ θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου - Standard tank and boiler thermometer
- Επιτηρητής θερμοκρασίας ξεβγάλματος - Guarantee rinse temperature
- Αυτοκαθαρισμός - Auto cleaning
- Αυτοδιάγνωση βλαβών - Self diagnostics system
- Στάνταρ δοσομετρική αντλία σαπουνιού - Standard detergent pump
- Στάνταρ δοσομετρική αντλία στεγνωτικού - Standar peristaltic rinse aid pump
- Ηλεκτρονικό με 3 προγράμματα - Electronic 3 programs

THE SMART CHOICE **Alfa****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS**

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V 1~N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max Power	2,8 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	12,5 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	2,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,5 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	3,5Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	17Lt
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	470 X 510 X 710 mm
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	400 X 400 mm
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	60 / 120 / 180 sec
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,30hp
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού Peristaltic detergent pump	std
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού Peristaltic rinse aid pump	std
Θερμοσφάλεια μπόιλερ Boiler's thermal protection	105 °C thermofuse
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99 °C thermofuse
Θερμόμετρο μπόιλερ Boiler's thermometer	std digital
Θερμόμετρο κάδου / Tank's thermometer	std digital
Αντλία αδειάσματος / Draining pump	std
Αυτοδιάγνωση βλαβών / Self-diagnostics	std
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	290 mm
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	295 mm

VOLTAGES	220-240 V1~N 50/60 Hz
Alfa 400	2.010 (€)



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ELECTRONIC

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 360 mm - Door clearance 360 mm
- Διπλό τοίχωμα πόρτας - Double skin door
- Στάνταρ αντλία αδειάσματος - Standard draining pump
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction
- Στάνταρ κρύο ξεβγάλαμα - Standard cold rinse
- Αντλία στεγανού τύπου IP44-Water resistant IP 44 washing pump
- Στάνταρ βαλβίδα αντεπιστροφής - Standard air break valve
- Στάνταρ θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου - Standard tank and boiler thermometer
- Επιτηρητής θερμοκρασίας ξεβγάλματος - Guarantee rinse temperature
- Αυτοκαθαρισμός - Auto cleaning
- Αυτοδιάγνωση βλαβών - Self diagnostics system
- Στάνταρ δοσομετρική αντλία σαπουνιού-Standard detergent pump
- Στάνταρ δοσομετρική αντλία στεγνωτικού-Standard peristaltic rinse aid pump
- Ηλεκτρονικό με 3 προγράμματα - Electronic 3 programs

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	3,6 Kw	6,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,4 A	12,2 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	3 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	2,8 Kw	2,8 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	6 Lt	
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	35Lt	
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	570 X 600 X 830 mm	
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	500 X 500 mm	
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	60 / 120 / 180 sec	
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,75 hp	
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού / Peristaltic detergent pump	std	
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού / Peristaltic rinse aid pump	std	
Θερμοσφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse	
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99°C thermofuse	
Θερμόμετρο μπόιλερ / Boiler's thermometer	std digital	
Θερμόμετρο κάδου/Tank's thermometer	std digital	
Αντλία αδειάσματος / Draining pump	std	
Αυτοδιάγνωση βλαβών/Self-diagnostics	std	
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	325 mm	
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	335 mm	

X. ΟΥΔΕΤΕΡΟ / NO NEUTRAL

VOLTAGES	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz	230 V3 50/60 Hz	380-415 V3 50/60 Hz	440 V3 60 Hz
Alfa 500	2.430 (€)	2.520 (€)	2.520 (€)	2.820	2.820
NSF			290 (€)		
Δοχείο Διαστολής / Break Tank			380 (€)		

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES**

- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 400 mm - Door clearance 400 mm
- Αυτόματο άδειασμα - Auto drainage
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction
- Σταντάρ κρύο ξέβγαλμα - Standard cold rinse
- Αντλία στεγανού τύπου IP44 - Water resistant IP 44 washing pump
- Επιτηρητής θερμοκρασίας ξεβγάλματος - Guarantee rinse temperature
- Αυτοδιάγνωση βλαβών - Self diagnostics system
- Αυτοκαθαρισμός - Auto cleaning
- Στάνταρ δοσομετρική αντλία σαπουνιού - Standard detergent pump
- Στάνταρ δοσομετρική αντλία στεγνωτικού - Standar peristaltic rinse aid pump
- Στάνταρ αντλία αδειάσματος - Standard Draining pump
- Ηλεκτρονικό με 3 προγράμματα - Electronic 3 programs

THE SMART CHOICE **Alfa****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS**

Τροφοδοσία / Power supply	380-415 V3-N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	8,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	12,6 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	7,5 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	6 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	7,4 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	58Lt
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	750 X 880 X 1390 mm (1830 door open)
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	500 X 500 mm
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	60 / 120 / 180 sec
Ισχύς αντλίας / Pump power	1,5 hp
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού/Peristaltic detergent pump	std
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού/Peristaltic rinse aid pump	std
Θερμοσφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99°C thermofuse
Θερμόμετρο μπόιλερ / Boiler's thermometer	std digital
Θερμόμετρο κάδου / Tank's thermometer	std digital
Αντλία αδειάσματος / Draining pump	std
Αυτοδιάγνωση βλαβών / Self-diagnostics	std
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	395 mm
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	400 mm

X. ΟΥΔΕΤΕΡΟ / NO NEUTRAL

VOLTAGES	380-415 V3-N 50/60 Hz	220-240 V1-N 50/60 Hz	230 V3 50/60 Hz	380-415 V3 50/60 Hz	440 V3 60 Hz
Alfa 1510	3.940 (€)	4.055 (€)	3.940 (€)	4.240	4.240
NSF			290 (€)		
Δοχείο Διαστολής / Break Tank			380 (€)		



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

- Διπλό τοίχωμα - Double skin
- Εύκολη χρήση - Easy use
- Εύκολη συντήρηση - Easy service
- Εύκολος καθαρισμός - Easy cleaning
- Άνοιγμα πόρτας 390 mm - Door clearance 390 mm
- Στάνταρ αντλία αδειάσματος - Standard draining pump
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος - Stainless steel wash and rinse group
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 - Stainless steel AISI 304 body construction
- Στάνταρ θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου - Standard tank and boiler thermometer
- Αντλία στεγανού τύπου - Water resistant washing pump
- Επιτηρητής θερμοκρασίας ξεβγάλματος - Guarantee rinse temperature
- Αυτοκαθαρισμός - Auto cleaning
- Αυτοδιάγνωση βλαβών - Self diagnostics system
- Στάνταρ δοχείο διαστολής - Standar break tank
- Στάνταρ δοσομετρική αντλία σαπουνιού - Standard detergent pump
- Στάνταρ δοσομετρική στεγνωτική - Standar peristaltic rinse aid pump
- Ηλεκτρονικό με 4 προγράμματα - Electronic 4 programs
- Χαμηλή κατανάλωση νερού - Low water consumption
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος - Low power consumption
- Χαμηλή κατανάλωση απορρυπαντικών - Low detergent consumption
- Στανταρ κρύο ξεβγάλαμα - Standard cold rinse

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ELECTRONIC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	3,6 Kw	6,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	15,4 A	12,2 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	3 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	1,5 Kw	1,5 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	6 Lt	
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	9 Lt	
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	590 X 630 X 865 mm	
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	500 X 500 mm	
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	60 / 120 / 180 / 480 sec	
Ισχύς αντλίας / Pump power	0,45 hp	
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού / Peristaltic detergent pump	std	
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού / Peristaltic rinse pump	std	
Θερμοσφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse	
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	99°C thermofuse	
Θερμόμετρο μπόιλερ / Boiler's thermometer	std digital	
Θερμόμετρο κάδου / Tank's thermometer	std digital	
Αντλία αδειάσματος / Draining pump	std	
Αυτοδιάγνωση βλαβών / Self-diagnostics	std	
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	350 mm	
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	360 mm	

X. ΟΥΔΕΤΕΡΟ / NO NEUTRAL

VOLTAGES	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz	230 V3 50/60 Hz	380-415 V3 50/60 Hz	440 V3 60 Hz
E 600	3.025 (€)	3.025 (€)	3.025 (€)	N/A	N/A

THE SMART CHOICE **Alfa**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Τροφοδοσία / Power supply	220-230 V1 N 50/60 Hz	380-400V3~ N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power	5 Kw	7,1 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes	21,5 A	12 A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element	4 Kw	6 Kw
Ισχύς κάδου / Tank heating element	4 Kw	6 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	7,4 Lt	
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	58Lt	
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions	595 X 730 X 1340 mm	
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size	500 X 600 mm	
Χρόνος πλύσης / Washing cycles	120 / 240 / 360 sec	
Ισχύς αντλίας / Pump power	1,2 hp	
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού / Peristaltic detergent pump	std	
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού / Peristaltic rinse pump	std	
Θερμοσφάλεια μπόιλερ / Boiler's thermal protection	105°C thermofuse	
Θερμοσφάλεια κάδου / Tank's thermal protection	90°C thermofuse	
Θερμόμετρο μπόιλερ / Boiler's thermometer	std digital	
Θερμόμετρο κάδου / Tank's thermometer	std digital	
Αντλία αδειάσματος / Draining pump	std	
Αυτοδιάγνωση βλαβών / Self-diagnostics	std	
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass	430 mm	
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish	435 mm	
Μέγιστο ύψος δίσκου / Tray max height	400 mm	
Δοχείο διαστολής με πιεστικό / Break Tank	std	

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

- Easy use - Εύκολη χρήση
- Easy service - Εύκολη συντήρηση
- Easy cleaning - Εύκολος καθαρισμός
- Door clearance 450 mm - Άνοιγμα πόρτας 450 mm
- Max tray GN 1/1 600 X 400 mm -
Μέγιστος δίσκος GN 1/1 600 X 400 mm
- Stainless steel wash and rinse group -
Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος
- Stainless steel AISI 304 body construction -
Ανοξείδωτο σώμα AISI 304
- Standard cold rinse - Στάνταρ κρύο ξεβγάλαμα
- Water resistant IP 44 washing pump -
Αντλία στεγανού τύπου IP44
- Guarantee rinse temperature -
Επιτηρητής θερμοκρασίας ξεβγάλματος
- Self diagnostics system - Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Auto cleaning - Αυτοκαθαρισμός
- Standard detergent pump -
Στάνταρ δοσομετρική αντλία σαπουνιού
- Standard peristaltic rinse aid pump -
Στάνταρ δοσομετρική αντλία στεγνωτικού
- Standard break tank -
Στάνταρ δοχείο διαστολής με πιεστικό
- Electronic 3 programs -
Ηλεκτρονικό με 3 προγράμματα

VOLTAGES	220-240 V1-N 50/60 Hz	380-415 V3-N 50/60 Hz
Alfa 1200	4.018 (€)	4.018 (€)



GL 850

Μοντέλο / Model	GL 850-400 V 3 N 50 Hz-8,2 KW
Ωφέλιμο ύψος πόρτας Door opening	Max h 805 mm
Διαστάσεις καλαθιού Basket Dim.	Basket 550x665 mm
Διαστάσεις / Dimensions	650x750x1690 (2070) mm
Τιμή / Price	6.300 (€)



GL 850plus



Μοντέλο / Model	GL 850 plus-400 V 3 N 50 Hz-8,2 KW
Ωφέλιμο ύψος πόρτας Door opening	Max h 805 mm
Διαστάσεις καλαθιού Basket Dim.	Basket 550x665 mm
Διαστάσεις / Dimensions	690x800x1890 (2275) mm
Τιμή / Price	7.600 (€)

GL 2650

Μοντέλο / Model	GL 2650-400 V 3 N 50 Hz-12,5 KW
Ωφέλιμο ύψος πόρτας Door opening	Max h 645 mm
Διαστάσεις καλαθιού Basket Dim.	Basket 700x700 mm
Διαστάσεις / Dimensions	840x665x1790 (2050) mm
Τιμή / Price	9.860 (€)



	GL 850	GL 850 plus	GL 2650	GL 3650	GL 4800
Ισχύς / Max Power	8,2 Kw	8,2 Kw	12,5 Kw	13,4 Kw	14,8 Kw
Ωφέλιμο ύψος πόρτας / Door opening	805 mm	805 mm	645 mm	645 mm	820 mm
Διαστάσεις καλαθιού / Basket dimensions	550x665 mm	550x665 mm	700x700 mm	850x725 mm	1350x725 mm
Καλάθια_Ωρα / Baskets_hour	30/15/10/7/5		20/10/6/5		
Χρόνοι πλύσης / Washing cycles	2-4-6-8-10 min		3-6-9-12 min		
Κατανάλωση νερού_ κύκλο / Water consumption_cycle (Lt)	4,7 Lt	4,2 Lt	4,3 Lt		8,6 Lt
Χωρητικότητα Μπουίερ / Boiler capacity (Lt)	10 Lt	15 Lt	20 Lt		



GL 3650

Μοντέλο / Model	GL 3650-400 V 3 N 50 Hz-13,4 KW
Οφέλιμο ύψος πόρτας Door opening	Max h 645 mm
Διαστάσεις καλαθιού Basket Dim.	Basket 850x725 mm
Διαστάσεις / Dimensions	900x885x1790 (2050) mm
Τιμή / Price	11.450 (€)




GL 4800


Μοντέλο / Model	GL 4800-400 V 3 N 50 Hz-14,8 KW
Οφέλιμο ύψος πόρτας Door opening	Max h 820 mm
Διαστάσεις καλαθιού Basket Dim.	Basket 1350x725 mm
Διαστάσεις / Dimensions	1490x885x1970 (2310) mm
Τιμή / Price	19.400 (€)



Basket Size

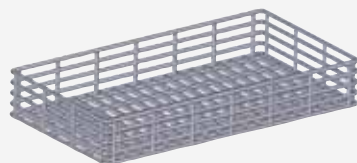

Max h



	GL 850	GL 850 plus	GL 2650	GL 3650	GL 4800
Ισχύς μπουίλερ / Boiler heating element (Kw)	6,0 Kw		9,0 Kw		
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity (Lt)	35 Lt	50 Lt	78 Lt		120 Lt
Ισχύς κάδου / Tank heating element (Kw)	2,7 Kw	3,0 Kw	6,0 kw		9,0 Kw
Ισχύς αντλίας πλύσης / Washing pump (Kw)	2,2 kw	2,2 kw	2x 1,7 Kw	2x 2,2 Kw	2x 2,9 Kw
Ισχύς αντλίας ξεβγάλματος / Rinsing pump (Kw)	0,2 Kw	0,25 Kw			



TOYNEA / CONVEYOR DISHWASHER

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Διαστάσεις (w x d x h) - Ext. dimensions	1080 x 715 x 1565 / (1900 open door) mm
Καλάθια / ώρα - Baskets / hour	70/100 basket/hour
Πιάτα / ώρα - Dishes / hour	1260/1800 dish/hour
Παροχή ρεύματος / Power supply	380-415 3N Vac 50 Hz
Συνολική ισχύς (χωρίς EXTRA) / Total power (without EXTRA)	22,2 Kw
Καθαρό βάρος μηχανήματος / Net weight	210 kg
Ισχύς αντλίας / Pump power	1,75 Kw
Απόδοση αντλίας / Pump efficient	500 Lt / min
Ισχύς αντίστασης κάδου / Tank heating element	9 Kw
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity	80 Lt
Κατανάλωση νερού / Water consumption	250 Lt/h
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	28,5 Lt
Ισχύς αντίστασης μπόιλερ / Boiler heating element	12 Kw
Μέγιστο ωφέλιμο ύψος - Door clearance	450 mm
ΤΙΜΗ / PRICE	12.100 (€)

ΠΛΥΣΗ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ

WASHING
RINSING

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / OPTIONAL ACCESSORIES

Περιγραφή / Description	Διαστάσεις/Dimensions (mm)	Τιμή / Price (€)
Πάγκος εισόδου / Input table	1200 X 730 X 850	1.160
Πάγκος εξόδου με ράουλα & θερματικό διακόπτη / Roller output table	1100 X 650 X 850	1.595
Ηλεκτρικός στεγνωτήρας 4,5 Kw/electric dryer 4,5 Kw	+ 500 mm	3.085
Υγροποιητής ατμών / Steam condenser	+ 300 mm	2.310
Εξοικονομητής ενέργειας / Heat recovery	+ 300 mm	2860
Σετ Δοσομετρικών αντλιών 24 V/ Peristaltic rinse aid & detergent pump 24V	-	495



ΠΡΟΠΛΥΣΗ
ΠΛΥΣΗ - ΞΕΒΓΑΛΜΑ
PREWASH
WASHIG - RINSING

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

Διαστάσεις (w x d x h) - Ext. dimensions	1880 x 715 x 1565 / (1900 open door) mm
Καλάθια / ώρα - Baskets / hour	100/150 basket/hour
Πιάτα / ώρα - Dishes / hour	1800/2700 dish/hour
Παροχή ρεύματος / Power supply	380-415 3N Vac 50/60 Hz
Συνολική ισχύς (χωρίς EXTRA) / Total power (without EXTRA)	30 Kw
Καθαρό βάρος μηχανήματος / Net weight	270 kg
Ισχύς αντλίας πρόπλυσης / Prewash tank capacity	1 Kw
Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης / Prewash tank capacity	40 Lt
Ισχύς αντλίας πλύσης / Washing pump capacity	1,75 Kw
Χωρητικότητα κάδου πλύσης / Washing tank capacity	80 Lt
Ισχύς αντίστασης κάδου / Tank heating element	9 Kw
Κατανάλωση νερού / Water consumption	260 Lt/h
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity	28,5 Lt
Ισχύς αντίστασης μπόιλερ / Boiler heating element	18 Kw (2x9 Kw)
Μέγιστο ωφέλιμο ύψος - Door clearance	450 mm
TIMH / PRICE	17.480 (€)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / OPTIONAL ACCESSORIES

Περιγραφή / Description	Διαστάσεις/Dimensions (mm)	Τιμή / Price (€)
Πάγκος εισόδου / Input table	1200 X 730 X 850	1.160
Πάγκος εξόδου με ράουλα & τερματικό διακόπτη / Roller output table	1100 X 650 X 850	1.595
Ηλεκτρικός στεγνωτήρας 4,5 Kw/electric dryer 4,5 Kw	+ 500 mm	3.085
Υγροποιητής ατμών / Steam condenser	+ 300 mm	2.310
Εξοικονομητής ενέργειας / Heat recovery	+ 300 mm	2.860
Σετ Δοσομετρικών αντλιών 24 V/ Peristaltic rinse aid & detergent pump 24V	-	495

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ



Περιγραφή Description	Πάγκος εισόδου για τα μοντέλα TURBO 1500 & ALFA 1510 Input table for Hood type models TURBO 1500 & ALFA 1510
Διαστάσεις Dimensions (mm)	1200 X 820 X 850
Τιμή / Price (€)	796



Περιγραφή Description	Πάγκος εξόδου για τα μοντέλα TURBO 1500 & ALFA 1510 Output table for Hood type models TURBO 1500 & ALFA 1510
Διαστάσεις Dimensions (mm)	1200 X 820 X 850
Τιμή / Price (€)	615



Περιγραφή Description	Πάγκος εξόδου για τα μοντέλα TURBO 1500 & ALFA 1510 Output table for Hood type models TURBO 1500 & ALFA 1510
Διαστάσεις Dimensions (mm)	700 X 620 X 850
Τιμή / Price (€)	280



Περιγραφή Description	Βάση ανοξείδωτη για τα μοντέλα BARLINE 35 - EUROLINE 40 - VERGINA 50 - ALFA 500 Stainless steel stand for models BARLINE 35 - EUROLINE 40 - VERGINA 50 - ALFA 500
Διαστάσεις Dimensions (mm)	440 X 440 X 410
Τιμή / Price (€)	156
Διαστάσεις Dimensions (mm)	480 X 510 X 410
Τιμή / Price (€)	168
Διαστάσεις Dimensions (mm)	570 X 570 X 410
Τιμή / Price (€)	182



Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι πιάτων Dish basket (plastic)
Διαστάσεις Dimensions (mm)	450 X 450
Τιμή / Price (€)	38
Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500
Τιμή / Price (€)	25



Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι ποτηριών Glass basket (plastic)
Διαστάσεις Dimensions (mm)	450 X 450
Τιμή / Price (€)	38
Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500
Τιμή / Price (€)	26.5



Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι δίσκων Tray basket (plastic)
Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500
Τιμή / Price (€)	26.5



Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι μαχαιροπήρουνων Cutlery basket (plastic)
Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500
Τιμή / Price (€)	26.5



Περιγραφή Description	Προέκταση καλαθιού ύψους 50mm Basket extension 50mm
Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500
Τιμή / Price (€)	11



Περιγραφή Description	Διαχωριστικό καλαθιού 4X4, 5X5, 6X6, 7X7 θέσεων Basket divider plastic 4X4, 5X5, 6X6, 7X7
Διαστάσεις Dimensions (mm)	500 X 500
Τιμή / Price (€)	11



Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι ποτηριών Glass basket (Plastic)
Διαστάσεις Dimensions (mm)	350 X 350
Τιμή / Price (€)	20
Διαστάσεις Dimensions (mm)	380 X 380
Τιμή / Price (€)	21



Περιγραφή Description	Πλαστικό καλάθι ποτηριών Glass basket plastic
Διαστάσεις Dimensions (mm)	400 X 400
Τιμή / Price (€)	22

Υπάρχουν διαθέσιμες προεκτάσεις και χωρίσματα για το καλάθι ποτηριών 40X40mm

There are available extenders and extension for the 40 X 40mm dish basket

THE SMART CHOICE



Περιγραφή Description	Καλάθι πλαστικό πιάτων Dish basket plastic
Διαστάσεις Dimensions (mm)	400 X 400
Τιμή / Price (€)	24



Περιγραφή Description	Στρογγυλό καλάθι ποτηριών Round glass basket plastic
Διαστάσεις Dimensions (mm)	Φ 350 X 160
Τιμή / Price (€)	28
Διαστάσεις Dimensions (mm)	Φ 380 X 170
Τιμή / Price (€)	30
Διαστάσεις Dimensions (mm)	Φ 400 X 180
Τιμή / Price (€)	32




Περιγραφή Description	Κουταλοθήκη 8 θέσεων Cutlery basket 8 position
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	24



Περιγραφή Description	Κουταλοθήκη 1 θέσης Cutlery basket 1 position
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	3,5



Περιγραφή Description	Σχαράκι πιάτων πλαστικό Dish tray plastic
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	7,5



Περιγραφή Description	Στήριγμα για ποτήρι (καλάθι 400 X 400) Glass support (basket 400 X 400)
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	8



Περιγραφή Description	Σχάρα inox για GN 1/1 GN 1/1 tray inox
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	43



Περιγραφή Description	Κατιονιστής πρόπλυσης Prewash unit
Διαστάσεις Dimensions (mm)	-
Τιμή / Price (€)	241



Περιγραφή Description	Αυτόματος αφαλατωτής - αποσκληρυντής Automatic water softener
Διαστάσεις Dimensions (mm)	470 X 480 X 625
Τιμή / Price (€)	1870



Περιγραφή Description	Αποσκληρυντής KING T / KINT T Water softener
Διαστάσεις Dimensions (mm)	410X280X470
Μεγ. σκληρότητα νερού εισόδου Max inlet water hardness	35Gd
Ικανότητα συστήματος System capacity	1950 Lt
Τιμή / Price (€)	620 €



Περιγραφή Description	Αποσκληρυντής PLUTON T / PLUTON T Water softener
Διαστάσεις Dimensions (mm)	450X310X605
Μεγ. σκληρότητα νερού εισόδου Max inlet water hardness	35Gd
Ικανότητα συστήματος System capacity	2700 Lt
Τιμή / Price (€)	850 €